


INSTRUCTIONS
For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

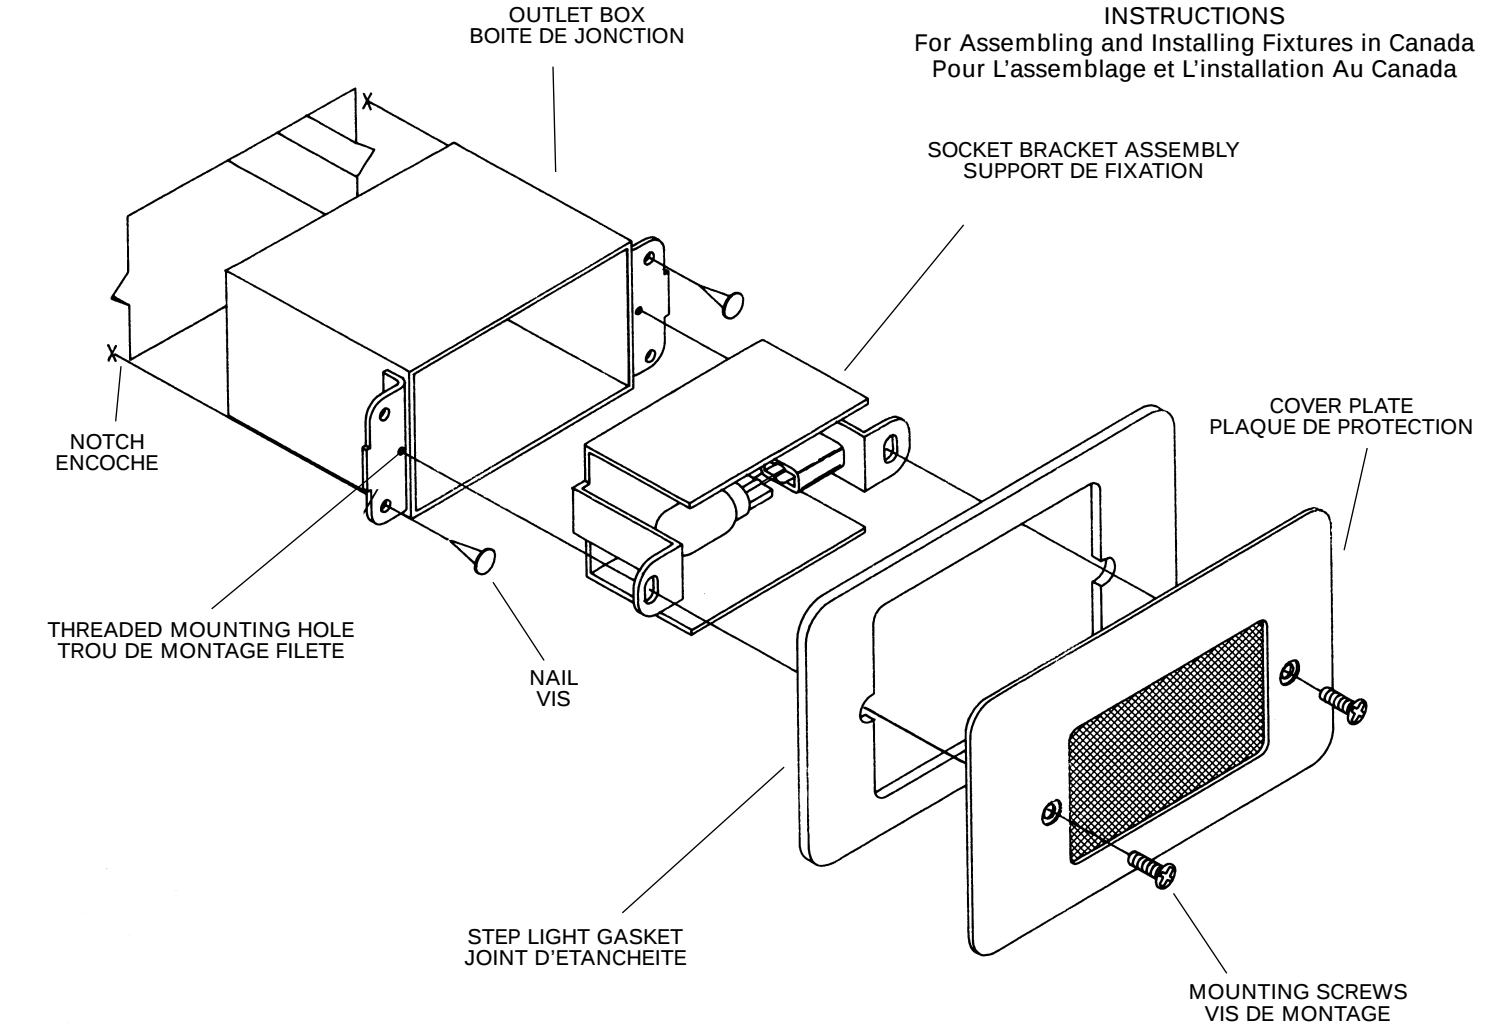

- 1) Fixture shall be connected to an extra low voltage transformer approved for use with landscape lighting systems.

2) This fixture is to be connected to secondary wiring of the following type:
12GA 90°C minimum type;
SPT-3 suitable for outdoor use; or,
approved landscape lighting cable.

3) The device is accepted as a component of a landscape lighting system where the suitability of the combination shall be determined by CSA or local inspection authorities having jurisdiction.
- 1) L'appareil doit être branché à un transformateur à très faible voltage homologué pour être utilisé avec les systèmes d'éclairage pour espaces verts.

2) Cet appareil doit être branché à un câblage auxiliaire du type suivant :
Calibre 12 90°C minimum
SPT-3 homologué pour être utilisé à l'extérieur ; ou
un câble pour éclairage des espaces verts homologué pour être utilisé à l'extérieur

3) Cet appareil est accepté comme un composant d'un système d'éclairage pour espaces verts dont la compatibilité doit être déterminée par le conseil consultatif de sécurité électricité ou un responsable de l'inspection régional.

- 1) Position back of outlet box against face of step riser and outline in pencil. Cut out marked rectangular opening.

2) Slip outlet box into opening and mark position of threaded mounting holds. Remove outlet box and cut out notches around these marked holes.

3) Remove the most convenient knockout for wiring.

4) Run wire from socket bracket assembly through knockout, and slip assembly into outlet box. (Socket bracket assembly will be secured in step #9).

5) Turn off power. Make wire connections. (Wire connection should not be made inside outlet box.)

6) Slip outlet box into hole and secure in place using nails.

7) Install supplied #912 lamp into socket.

8) Remove tape from step light gasket so adhesive is visible. Center and then stick gasket to back of cover plate.

9) Line up hole in cover plate and socket bracket assembly with mounting holes in outlet box and secure in place with provided screws.
- 1) Placer l'arrière de la boîte de jonction contre l'avant du montant et dessiner le contour. Découper les ouvertures rectangulaires en suivant le dessin.

2) Faire glisser la boîte de jonction dans l'ouverture et marquer l'endroit des trous de montage. Enlever la boîte de jonction et faire des encoches autour des marques de trous.

3) Prévoir le passage le plus pratique pour le fil électrique.

4) A travers ce passage, faire partir le fil électrique du support de fixation pour le connecter à la boîte de jonction. (la boîte de jonction sera fixée au n° 9)

5) Couper le courant électrique et faire les connexions. (ne pas faire les connexions à l'intérieur de la boîte de jonction)

6) Faire glisser la boîte de jonction dans le trou et la fixer avec des clous.

7) Mettre une lampe n° 912 dans la douille.

8) Enlever le ruban du joint d'étanchéité de sorte que la partie adhésive soit visible. Centrer et faire adhérer le joint à l'arrière de la plaque de protection.

9) Faire correspondre les trous de la plaque de protection ainsi que ceux du support de fixation avec ceux de la boîte de jonction et fixer à l'aide des vis jointes.

WARRANTY
WE WARRANT THE LANDSCAPE PRODUCTS FEATURED IN OUR LANDSCAPE LIGHTING CATALOG (WITH THE EXCEPTION OF LIGHT BULBS) FOR FIVE YEARS AGAINST DEFECTS IN MATERIALS AND WORKMANSHIP IF IT WAS PROPERLY INSTALLED AND FAILED UNDER NORMAL OPERATING CONDITIONS, PROVIDED IT IS RETURNED TO THE POINT OF PURCHASE, WHERE IT WILL BE REPAIRED OR, AS IT MAY BE DETERMINED, TO REPLACE THE LANDSCAPE PRODUCT OR PARTS USED ON THAT PRODUCT.

GARANTIE
NOUS GARANTISSONS LES PRODUITS DE PAYSAGES FIGURANT DANS NOTRE CATALOGUE DES LUMIERES PAYSAGISTES (A L'EXCEPTION DES AMPOULES) PENDANT UNE PERIODE DE CINQ ANS CONTRE TOUS DEFAUTS DE MATERIAUX ET DE MAIN D'OEUVRE SOUS CONDITION QUE L'INSTALLATION AIT ETE EFFECTUEE CORRECTEMENT ET QUE LES PROBLEMES SE SOIENT PRODUITS AU COURS D'UN EMPLOI NORMAL. LE PRODUIT DOIT ETRE RETOURNE AU LIEU DE VENTE OU IL SERA REPARE OU, SUITE A UNE EVALUATION, LE PRODUIT DE PAYAGE OU LES PIECES QUI LE COMPOSENT SERONT REMPLACEES.