

American Standard


Delancey® Llenador de Tina Romana

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

T052900
T052901

Gracias por elegir American Standard, el punto de referencia de óptima calidad durante más de 140 años.

Para realizar la instalación sin problemas, lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar.

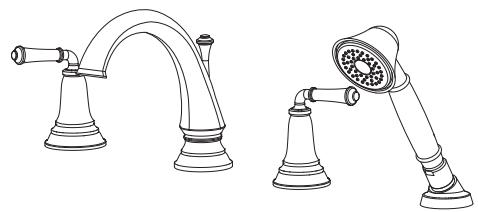

Certificada de conformidad con la norma ANSI A112.18.1M

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



Destornillador Phillips



Destornillador plano



Pinza con ajustes




Llave regulable



Llave hexagonal
(suministrada)

DIMENSIONES DE PREPARACIÓN

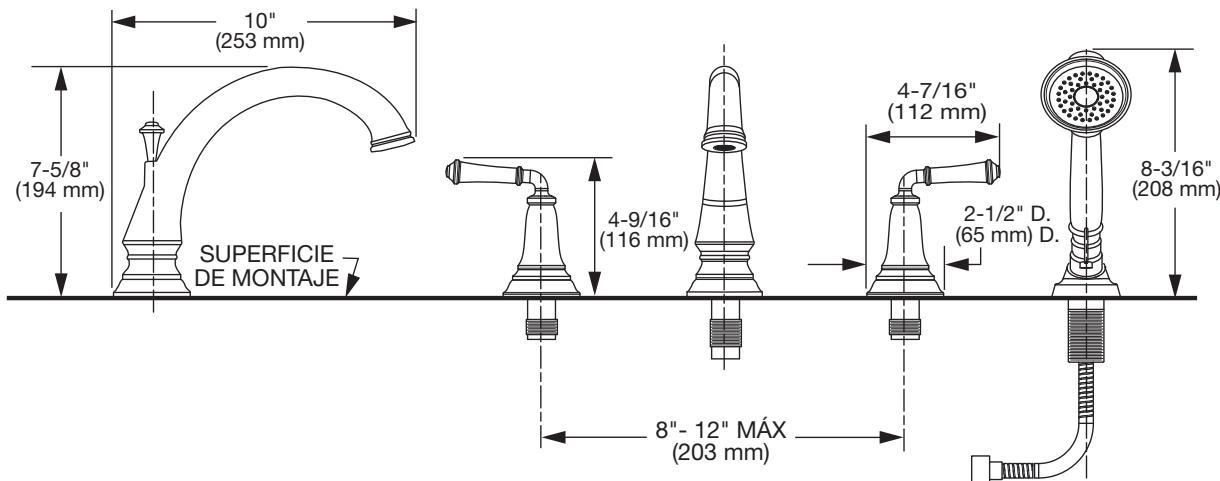


1 INSTALAR EL PICO PRECAUCIÓN

Apague los suministros de agua caliente y fría antes de comenzar.

- Aplicar 4-5 gotas de ENROSQUE ARMARIO (1) sobre INSERCIÓN DEL DESVIADOR (2) enrosques (suministrados).


NOTE: Si está instalando en una plataforma terminada, instale INSERCIÓN DEL DESVIADOR (2) a través de ARANDELA (7).

- Enrosque la INSERCIÓN DEL DESVIADOR (2) con cuidado hasta que toque la superficie de instalación. El ANILLO DE HULE (5) debe estar bien apoyado en su hueco en la base del PICO (3).
- Enrosque el TORNILLO DE AJUSTE (4) usando la llave hexagonal de 5 mm suministrada. El TORNILLO DE AJUSTE (4) debe estar bien alineado y ajustado para que el PICO (3) esté fijado en su lugar.
- Instale el BOTÓN DEL TAPÓN (6).

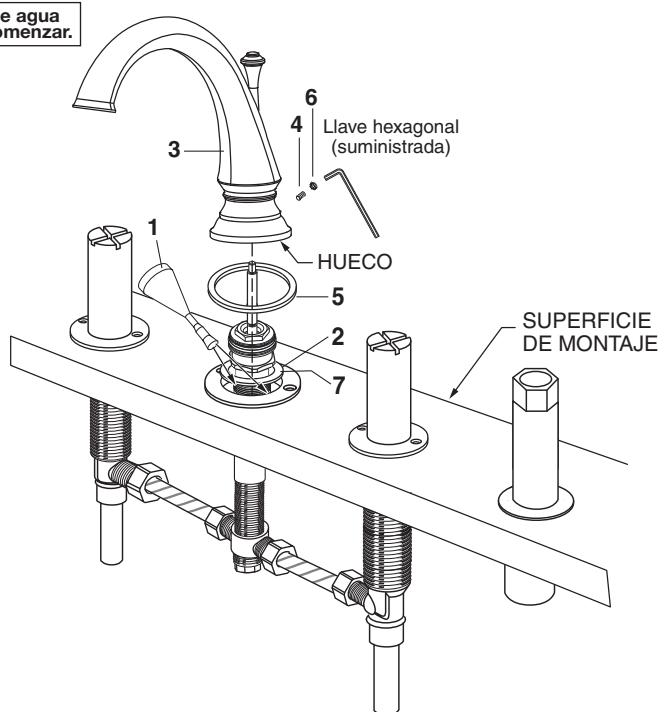


2 CONJUNTO DE LA VÁLVULA

- Retire los PROTECTORES DE YESO.
- Enrosque la INSERCIÓN (1) en la VÁLVULA LATERAL (2) hasta que toque la superficie de instalación.
- Enrosque la INSERCIÓN (3) en la VÁLVULA LATERAL (4) hasta que toque la superficie de instalación.
- Ajuste el ACOPLAMIENTO (5) en el TUBO EN T (6) para los productos sin duchador de mano.

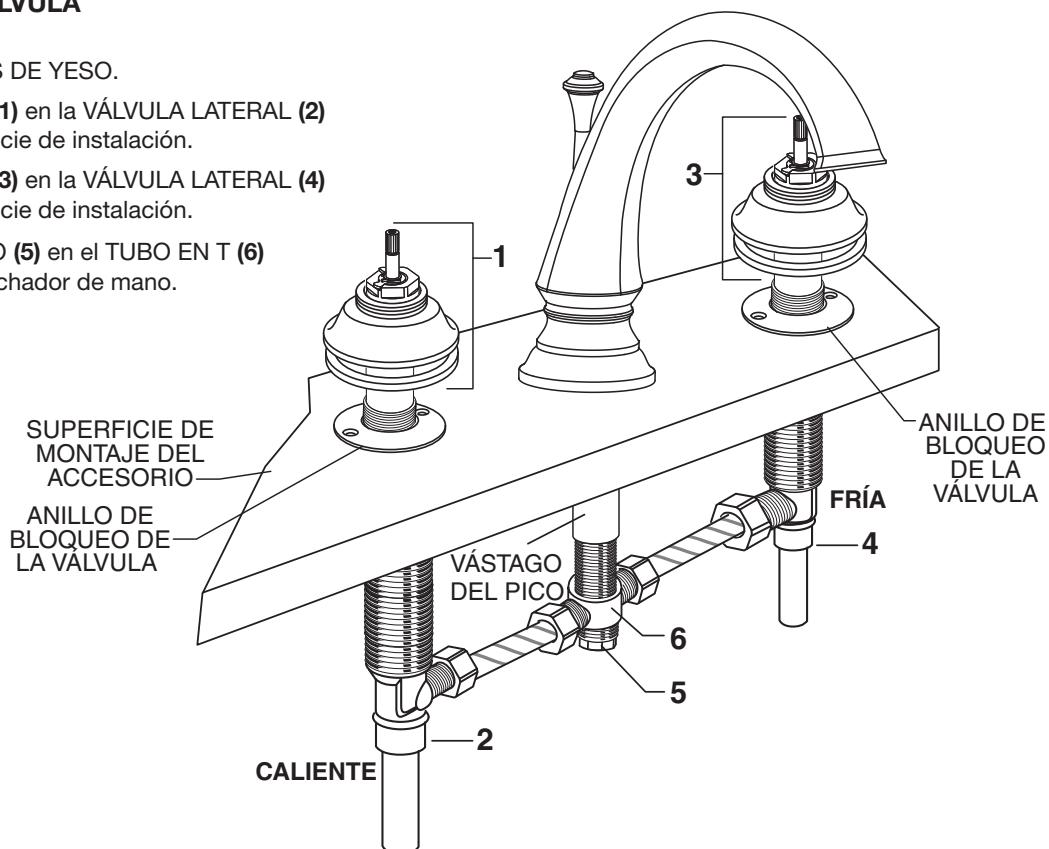

3 INSTALAR LAS MANIJAS


- Coloque la VÁLVULA en la posición APAGADO.
- Empuje el ADAPTADOR (1) en el CUERPO DE LA VÁLVULA (2), de manera que el orificio del ADAPTADOR (1) sin la parte nervada mire hacia arriba. **Fig. A.** Ajuste el TORNILLO DEL CUERPO (3) para sujetar el ADAPTADOR (1).
- Alinee el ADAPTADOR DE PLATAFORMA (5) con el CONJUNTO DE LA LLAVE PALANCA (4). Empuje firmemente el CONJUNTO DE LA LLAVE PALANCA (4) en el ADAPTADOR DE PLATAFORMA (5) para que quede alineado con la superficie de montaje.

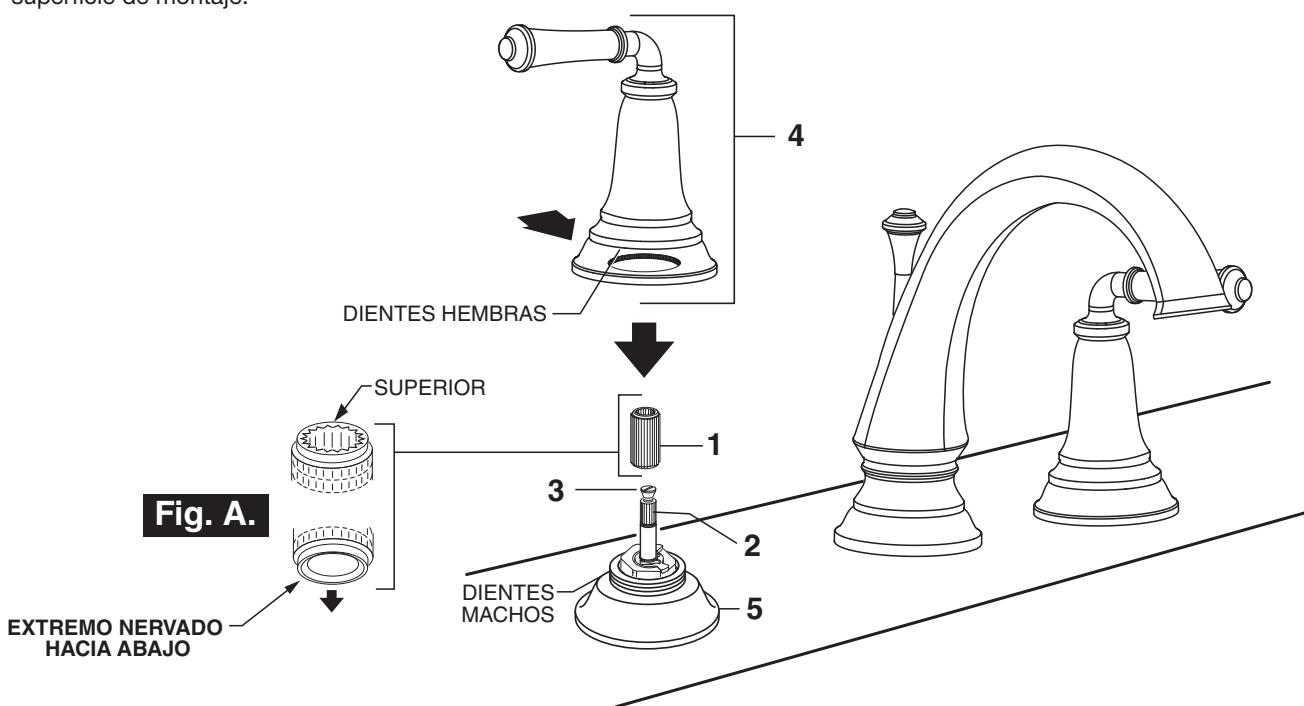

4 INSTALACIÓN DEL DUCHADOR DE MANO

- Pase el CHAPETÓN DEL ROCIADOR (1) través del cuarto orificio del reborde de la tina (12" máx. del centro del PICO) con el CHAPETÓN DEL ROCIADOR (1) dirigido hacia el centro de la tina. El ANILLO DE HULE (2) debe estar bien colocado en el CHAPETÓN (1).
- Agregue la ARANDELA DE EMPAQUE (3) y conecte la MANGUERA (8) a la cupla de salida ubicada en la parte inferior del ACOPLAMIENTO (5). Ajuste bien.
- Deslice la MANGUERA DE LA DUCHA (6) con la TUERCA DE ACOPLAMIENTO a través del SOPORTE DEL ROCIADOR (4) y el CHAPETÓN (1). (Nota: El SOPORTE DEL ROCIADOR (4) debe estar separado del CHAPETÓN (1) para llegar a la MANGUERA (6) a través del CHAPETÓN (1). Instale el EMPAQUE (7) antes de conectar ambas MANGUERAS (6) y (8). INSTALE el segundo EMPAQUE (7) y conecte el DUCHADOR DE MANO (9) a la MANGUERA ROCIADORA (6).

NOTA: Mientras no lo usa, apoye el DUCHADOR DE MANO en el SOPORTE.

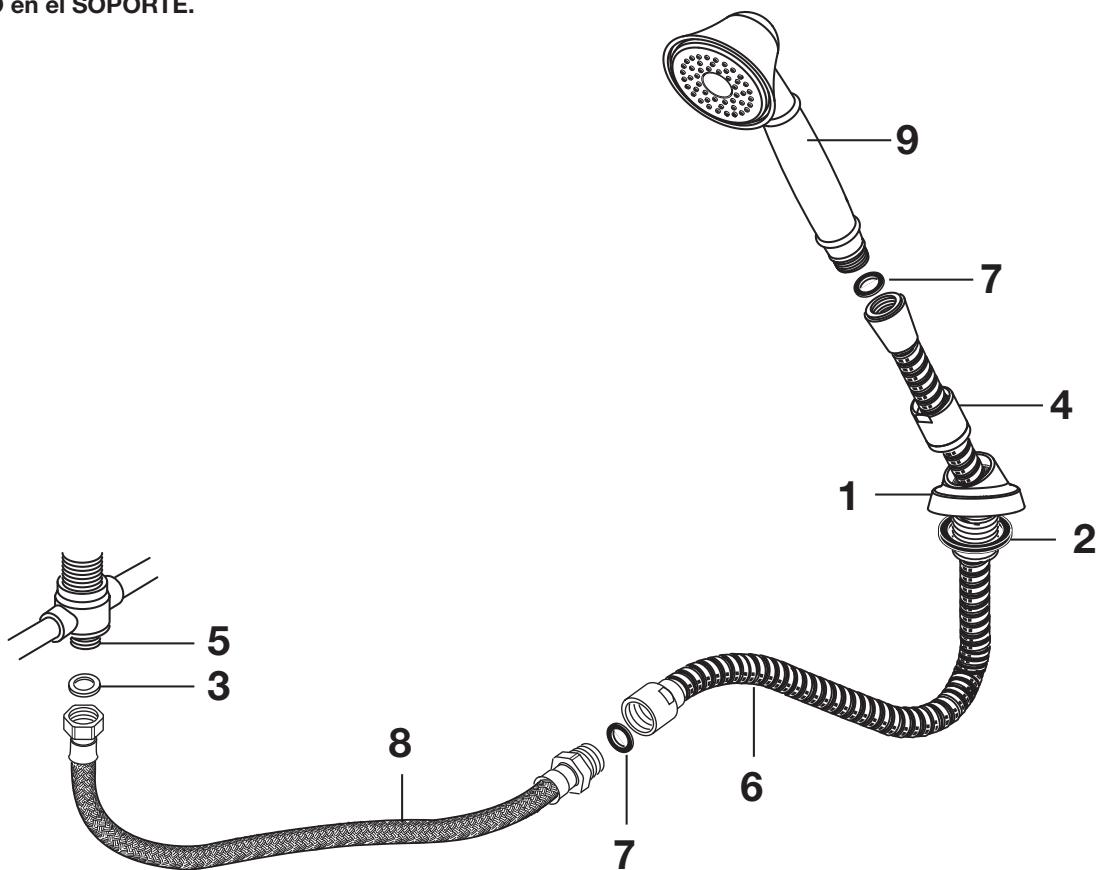

5 INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

SÍ: ENJUAGAR EL PRODUCTO PARA LIMPIARLO CON AGUA LIMPIA. SECAR CON UN PAÑO DE FRANELA SUAVE.

NO: LIMPIAR EL PRODUCTO CON JABONES, ÁCIDO, PULIDORES, ABRASIVOS, LIMPIADORES DUROS O UN TRAPO CON UNA SUPERFICIE ÁSPERA..

LÍNEA DE AYUDA DIRECTA

Si desea obtener información o tiene preguntas, llame sin cargo al
(1) 800-442-1902.

Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sábado 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Hora normal del este

EN CANADÁ: 1-800-387-0369
(TORONTO: 1-905-306-1093)

Los días de semana de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Hora normal del este

EN MÉXICO: 01-800-839-1200



PART OF **LIXIL**