
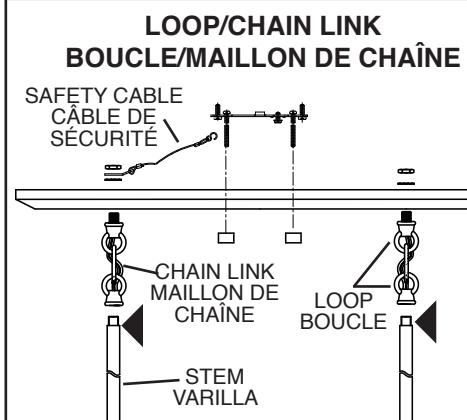


RIGID STEM MOUNT INSTALLATION MONTAGE TIGE RIGIDE

INSTRUCTIONS
For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

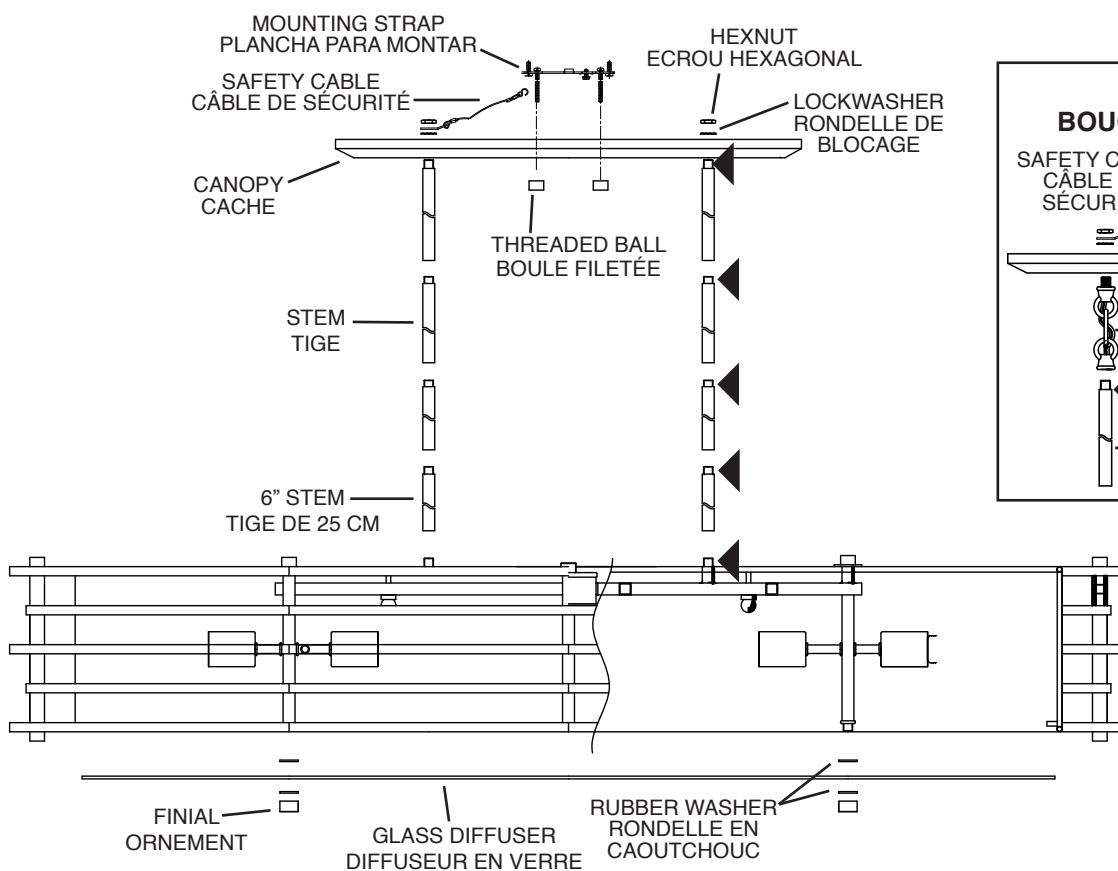


RIGID STEM MOUNT

- Insert recommended bulbs.
- Slip one rubber washer over end of each threaded pipe protruding from inside shade.
- Pass holes in glass diffuser over ends of threaded pipes.
- Slip remaining rubber washers over ends of stems and screw finials onto stems. (DO NOT over tighten.)
- Pass wire through stems and screw stems into couplings on top of fixture body.
- IMPORTANT:** At least one 6" stem must be used.
- NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (▲) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- Pass holes in canopy over ends of stems.
- Slip lockwasher, safety cable then second lockwasher over end of one threaded pipe protruding from inside canopy. Thread hexnut onto threaded pipe.
- On second threaded pipe protruding from inside canopy, slip one lockwasher over end of threaded pipe. Thread hexnut onto threaded pipe.
- TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
 - Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- Connect safety cable assembled to canopy to mounting strap. (This will allow for fixture to be supported while wire connections are made.)
- Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes.
- Secure fixture to ceiling with lockwashers and threaded balls.

LOOP/CHAIN LINK MOUNT


- Follow steps 1 through 6 from Stem Mount Instructions.
- Screw one small threaded pipe into end of each loop.
- Screw one loop onto end of each stem.
- Pass threaded pipe on each second loop through holes in canopy.
- Slip lockwasher, safety cable then second lockwasher over end of one threaded pipe protruding from inside canopy. Thread hexnut onto threaded pipe.
- On second threaded pipe protruding from inside canopy, slip one lockwasher over end of threaded pipe. Thread hexnut onto threaded pipe.
- Attach one chain link to each loop at end of each stem and to each loop on canopy.
- Follow steps 10 - 16 from Stem Mount Instructions.

LOOP/CHAIN LINK BOUCLE/MAILLON DE CHAÎNE

- Insérez l'ampoule recommandée.
- Faire passer une rondelle en caoutchouc à l'extrémité de chaque tuyau fileté qui dépasse de l'intérieur de l'abat-jour.
- Faire passer les trous du diffuseur en verre par-dessus les extrémités des tuyaux filetés.
- Faire passer les rondelles en caoutchouc qui restent par-dessus les extrémités des tiges et visser les ornements aux tiges. (NE PAS trop serrer.)
- Acheminer le fil du luminaire par la tige et visser la tige en haut du luminaire.
IMPORTANT: au moins une tige de 25 cm doit être utilisée.
REMARQUE : appliquer le frein fil sur tous les filets de la tige indiqués par le symbole (▲) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.
- Acheminer le fil du luminaire par les tiges restantes et visser les tiges ensemble.
- Passer les trous dans le cache par dessus les extrémités des tiges.
- Passer la rondelle de blocage, le câble de sécurité puis la deuxième rondelle de blocage sur l'extrémité du tube fileté ressortant de l'intérieur du cache. Visser l'écrou hexagonal sur le tube fileté.
- Sur le deuxième tube fileté ressortant du cache intérieur, passer une rondelle de verrouillage par l'extrémité du tube fileté. Visser l'écrou hexagonal sur le tube fileté.
- COUPER LE COURANT.**
IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.
 - Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
 - Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
 - Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage. Vissez les vis de montage dans les trous filetés.
- Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies). La barrette de montage peut être ajustée pour convenir à la position de l'applique.
- Connecter le câble de sécurité assemblé à l'intérieur du cache sur le support de montage.(Ceci permettra de soutenir le luminaire lors du branchement des fils.)
- Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions. Placer l'applique contre le mur, en passant soigneusement les vis de montage dans les trous.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- Appliquer l'armature d'éclairage au plafond en introduisant prudemment les vis de fixation dans les trous.
- Visser le lustre au plafond à l'aide des rondelles-frein et des boules filetées.

MONTAGE DES LIENS EN BOUCLE/MAILLON

- Suivre les étapes 1 à 6 des Instructions d'installation des tiges.
- Visser le tube fileté dans les extrémités des boucles.
- Attachez la petite boucle à l'extrémité de la tige supérieure.
- Passer le tube fileté à l'extrémité de la petite boucle par le trou situé dans le cache.
- Passer la rondelle de blocage, le câble de sécurité puis la deuxième rondelle de blocage sur l'extrémité du tube fileté ressortant de l'intérieur du cache. Visser l'écrou hexagonal sur le tube fileté.
- Sur le deuxième tube fileté ressortant du cache intérieur, passer une rondelle de verrouillage par l'extrémité du tube fileté. Visser l'écrou hexagonal sur le tube fileté.
- Attacher le maillon de la chaîne à la petite boucle située à l'extrémité de la tige ainsi qu'à la boucle située sur l'abat-jour.
- Suivre les étapes 10 à 16 des instructions Montage de la tige.