

- 1) Rotate arms until arms are evenly spaced.

2) Pass fixture wire through end of threaded pipe. Screw end of threaded pipe with into coupling on top of center column.

3) Pass fixture wire through hole in top trim. Pass hole in top trim down over threaded pipe. Set top trim on top of center column.

4) Pass fixture wire through coupling. Thread coupling onto threaded pipe protruding from top trim.

5) Pass fixture wire from coupling on top of fixture body through stem. Thread end of stem into coupling on top of fixture body.

NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◄) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.

6) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.

7) Thread one small threaded pipe into end of each small loop.

8) Pass fixture wire through first loop. Thread first loop onto end of last stem.

9) Pass fixture wire through second loop and through hole in canopy.

10) Pass threaded pipe at end of second loop through hole in canopy.

11) Pass fixture wire through hole in lockwasher. Thread lockwasher onto end of threaded pipe protruding from inside canopy.

12) Pass fixture wire through hole in hexnut. Thread hexnut onto end of threaded pipe.

13) Attach chain link to small loop at end of stem and to loop on canopy.

14) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, **NEVER** attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.

b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.

c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.

15) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.

16) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.

17) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.
- | | |
|---|---|
| Connect Black or Red Supply Wire to: | Connect White Supply Wire to: |
| Black | White |
| *Parallel cord (round & smooth) | *Parallel cord (square & ridged) |
| Clear, Brown, Gold or Black without tracer | Clear, Brown, Gold or Black with tracer |
| Insulated wire (other than green) with copper conductor | Insulated wire (other than green) with silver conductor |

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

Neutral Wire
- 18) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.

19) Thread knurl knobs onto mounting screws. Tighten knurl knobs to secure fixture to ceiling.

20) Screw finial onto end of threaded pipe on bottom of fixture body. (DO NOT over tighten.)
- INSTRUCTIONS**
For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

MOUNTING STRAP
PATTE DE FIXATION

KNURL KNOB
BOUTON MOLETÉ

CHAIN LINK
MAILLON DE LA CHAÎNE

STEM
TIGE

COUPLING
ACCOUPLEMENT

TOP TRIM
GARNITURE SUPÉRIEURE

THREADED PIPE
TUBE FILETÉ

COUPLING
ACCOMPLIMENT

FIXTURE BODY
LUMINAIRE

FINIAL
ORNEMENT

CANOPY
CACHE

SMALL LOOP
PETITE BOUCLE

SEE OTHER SIDE FOR CANADIAN FRENCH TRANSLATIONS.
VOIR L'AUTRE CÔTÉ POUR LES CANADIENS TRANSLATIONS EN FRANÇAIS.

Date Issued: 5/29/15

IS-43333-CB

- 1) Faites tourner les bras jusqu'à ce que les bras sont régulièrement espacés.
- 2) Passer le fil du luminaire depuis l'accouplement situé sur la partie supérieure du luminaire par le tube fileté. Visser l'extrémité du tube fileté dans l'accouplement en haut du luminaire.
- 3) Passer le fil du luminaire par le trou dans la garniture supérieure. Passer le trou dans la garniture supérieure sur l'extrémité du tube fileté. Régler la garniture supérieure au-dessus du luminaire.
- 4) Passer le fil du luminaire à travers l'accouplement. Enfilez l'accouplement sur le tube fileté en saillie de la garniture supérieure.
- 5) Passer le fil du luminaire de l'accouplement au-dessus du luminaire à travers de la tige. Enfilez l'extrémité de la tige dans l'accouplement sur le dessus du luminaire.
- 6) Passez le fil dans les tiges restantes et vissez les tiges ensemble.
- 7) Visser un petit tube fileté dans l'extrémité de chaque boucle.
- 8) Passez le fil du luminaire dans la première boucle. Attachez la boucle à l'extrémité de la tige supérieure.
- 9) Passer le fil du luminaire à travers la seconde boucle et à travers le trou dans l'abat-jour.
- 10) Passer le tube fileté à l'extrémité de la seconde bouche par le trou situé dans le cache.
- 11) Passer le fil du luminaire à travers le trou dans la rondelle blocage. Visser la rondelle de blocage sur le tube fileté sortanat de l'intérieur du cache.
- 12) Passer le fil du luminaire à travers le trou dans l'ecrou hexagonal. Visser l'écrou hexagonal sur le tube fileté.
- 13) Attacher le maillon de la chaîne à la petite boucle située à l'extrémité de la tige ainsi qu'à la boucle située sur l'abat-jour.
- 14) COUPER LE COURANT.

- IMPORTANT:** TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.
- a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
- b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
- c) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.


- 15) Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage. Vissez les vis de montage dans les trous filetés.
- 16) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies). La barrette de montage peut etre ajustée pour convenir à la position de l'applique.
- 17) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallele (à angles droits el strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent
*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).	
Fil Neutre	

- 18) Pousser le luminaire vers le plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le cache.
- 19) Visser les boutons moletés sur les vis de fixation. Resserrer les boutons moletés pour fixer le luminaire au plafond.
- 20) Visser l'ornement sur l'extrémité du tube fileté. (NE PAS serrer avec excès).

INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

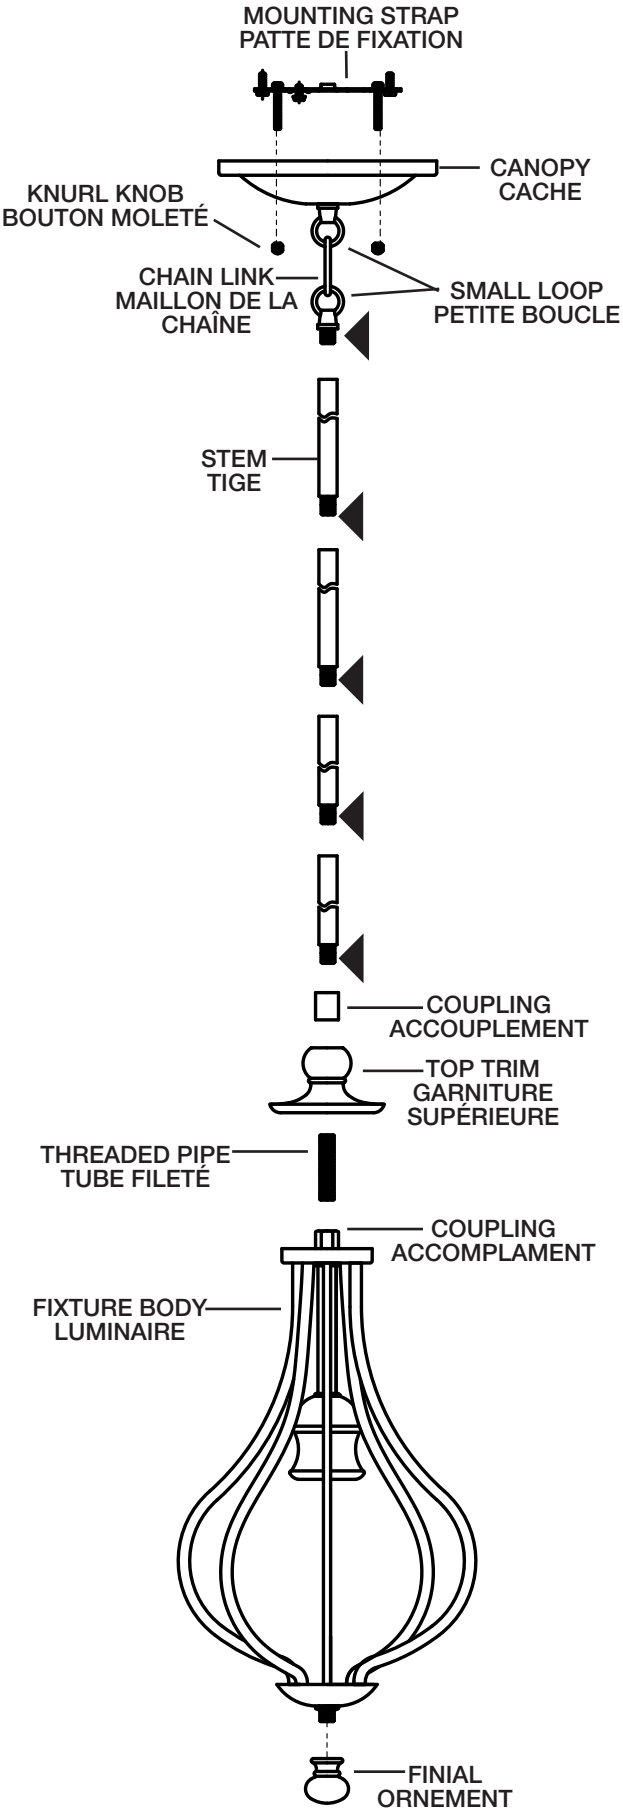

SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VOIR L'AUTRE CÔTÉ DES TRADUCTIONS EN ANGLAIS.