


- 1) Pass fixture wire from coupling on top of socket cluster through end of long threaded pipe. Thread end of long threaded pipe into coupling.
- 2) Pass fixture wire through long tube. Lower long tube down over long threaded pipe.
- 3) Pass fixture wire through hole in coupling. Thread coupling onto end of threaded pipe protruding from long tube.
- 4) Pass wire from coupling through stem. Thread end of stem into coupling **NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (↑) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 5) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 6) Thread one small threaded pipe into end of each small loop.
- 7) Pass fixture wire through first loop. Thread first loop onto end of last stem.
- 8) Pass fixture wire through second loop and through hole in canopy.
- 9) Pass threaded pipe at end of second loop through hole in canopy.
- 10) Pass fixture wire through hole in lockwasher. Thread lockwasher onto end of threaded pipe protruding from inside canopy.
- 11) Pass fixture wire through hole in hexnut. Thread hexnut onto end of threaded pipe.
- 12) Attach chain link to small loop at end of stem and to loop on canopy.
- 13) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
 - a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 14) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 15) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 16) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 17) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 18) Thread knurl knobs onto mounting screws. Tighten knurl knobs to secure fixture to ceiling.
- 19) Unscrew ball studs holding retaining plates in place above socket cluster. Remove both retaining plates.
- 20) Lower one half of top glass diffuser down onto bracket in center of fixture above socket cluster.
- 21) Set one retaining plate on top of top glass diffuser. Align holes in retaining plate with holes in top glass diffuser.
- 22) Thread end of one ball stud into hole in retaining plate and into top glass diffuser. Carefully tighten ball stud to secure retaining plate and top glass diffuser in place. (DO NOT over tighten.)
- 23) Repeat steps 20-22 for remaining top glass diffuser and retaining plate.
- 24) Thread end of threaded pipe with hexnut into hole in bottom of socket cluster.
- 25) Screw hexnut onto end of threaded pipe.
- 26) Raise shade up to fixture. Fit shade over socket cluster.
- 27) Raise glass diffuser up to fixture. Pass hole in glass diffuser over end of threaded pipe. Fit glass diffuser up against bracket on bottom of shade.

INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

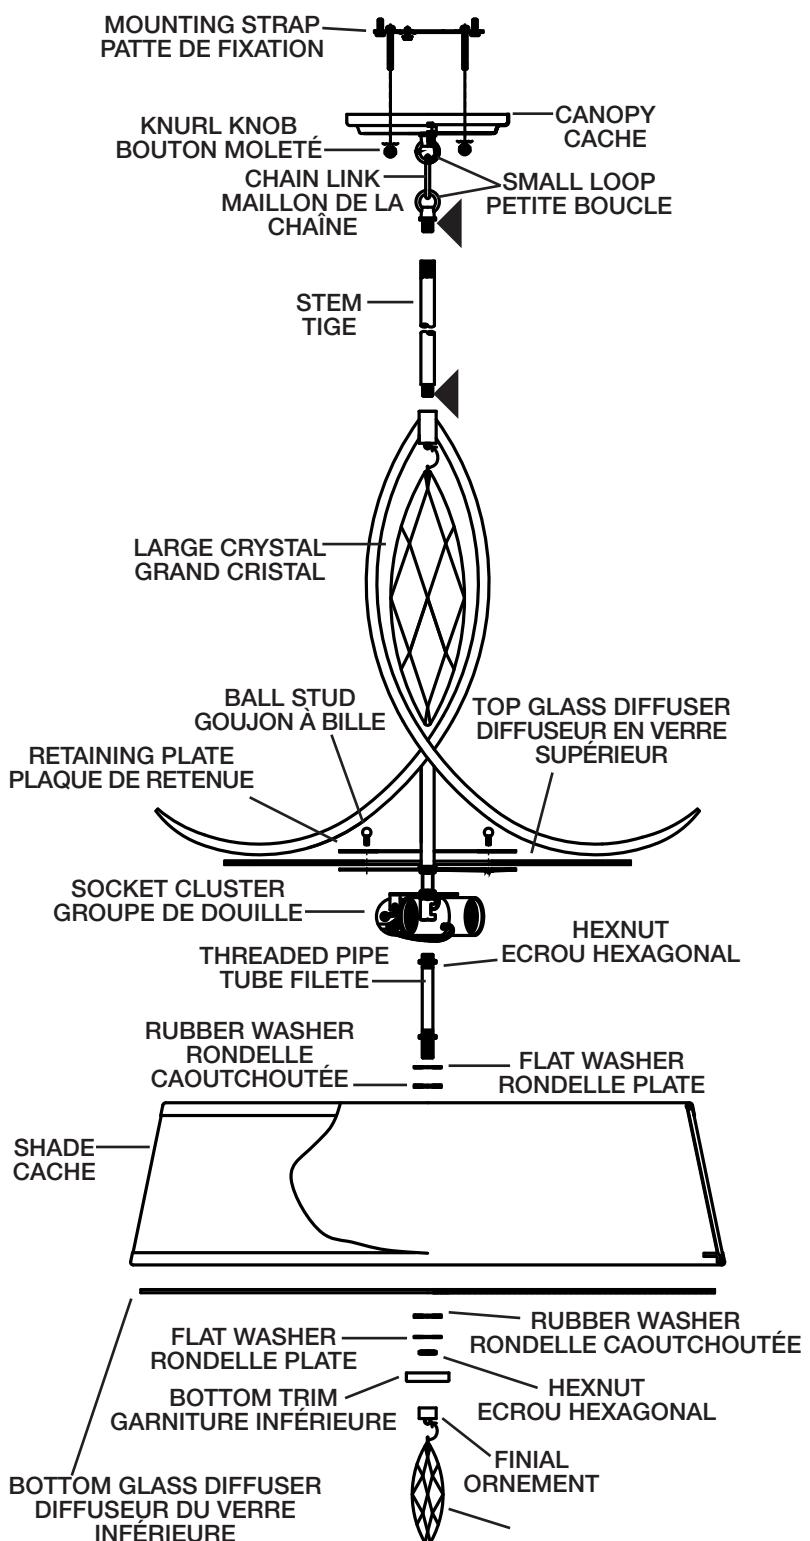


- 28) Pass hole in rubber washer over end of threaded pipe protruding from bottom of glass. Pass hole in flat washer over end of threaded pipe. (DO NOT over tighten.)
- 29) Thread hexnut onto end of threaded pipe.
- 30) Pass hole in bottom trim over end of threaded pipe. Thread finial onto end of threaded pipe. (DO NOT over tighten.)
- 31) Attach small crystal to loop on bottom of finial.
- 32) Attach large crystal to loop in center of fixture body.

SEE OTHER SIDE FOR CANADIAN FRENCH TRANSLATIONS.
VOIR L'AUTRE CÔTÉ POUR LES CANADIENS TRANSLATIONS EN FRANÇAIS.

- 1) Passer le fil du luminaire depuis l'accouplement situé sur la partie supérieure du groupe de douilles par l'extrémité du long tube fileté. Visser l'extrémité du long tube fileté dans l'accouplement.
 - 2) Passer le fil du luminaire par le long tube. Abaisser le long tube sur le long tube fileté en haut du luminaire.
 - 3) Passer le fil du luminaire par le trou situé dans l'accouplement. Visser l'accouplement sur l'extrémité du tube fileté sortant du long tube fileté.
 - 4) Passer le fil de l'accouplement par la tige. Visser l'extrémité de la tige dans l'accouplement.
- REMARQUE:** Appliquer le frein filet sur tous les filets de la tige indiqués par le symbole (↓) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.
- 5) Passez le fil dans les tiges restantes et vissez les tiges ensemble.
 - 6) Visser un petit tube fileté dans l'extrémité de chaque boucle.
 - 7) Passez le fil du luminaire dans la première boucle. Attachez la boucle à l'extrémité de la tige supérieure.
 - 8) Passer le fil du luminaire à travers la seconde boucle et à travers le trou dans l'abat-jour.
 - 9) Passer le tube fileté à l'extrémité de la seconde boucle par le trou situé dans le cache.
 - 10) Passer le fil du luminaire à travers le trou dans la rondelle blocage. Visser la rondelle de blocage sur le tube fileté sortant de l'intérieur du cache.
 - 11) Passer le fil du luminaire à travers le trou dans l'écrou hexagonal. Visser l'écrou hexagonal sur le tube fileté.
 - 12) Attacher le maillon de la chaîne à la petite boucle située à l'extrémité de la tige ainsi qu'à la boucle située sur l'abat-jour.
 - 13) COUPER LE COURANT.
- IMPORTANT:** TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.
- a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
 - b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
 - c) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 14) Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage. Vissez les vis de montage dans les trous filetés.
 - 15) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies). La barrette de montage peut être ajustée pour convenir à la position de l'applique.
 - 16) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif


*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 17) Pousser le luminaire vers le plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le cache.
- 18) Visser les boutons moletés sur les vis de fixation. Resserrer les boutons moletés pour fixer le luminaire au plafond.
- 19) Dévisser les goujons à bille fixant les plaques de retenue au-dessus du groupe de douilles. Enlever les deux plaques de retenue.
- 20) Abaisser une moitié du diffuseur en verre supérieur vers le bas sur le support dans le centre du luminaire au-dessus du groupe de douilles.
- 21) Poser une plaque de retenue en haut du diffuseur en verre supérieur. Aligner les trous dans la plaque de retenue aux trous situés dans le diffuseur en verre supérieur.
- 22) Serrer l'extrémité d'un goujon à bille dans le trou de la plaque de retenue et dans le diffuseur en verre supérieur. Serrer soigneusement le goujon à bille pour fixer la plaque de retenue et le diffuseur en verre supérieur. (NE PAS serrer avec excès).
- 23) Répéter les étapes de 21 à 23 pour l'autre diffuseur en verre supérieur et la plaque de retenue.
- 24) Vissez l'extrémité du tube fileté avec l'écrou dans le trou dans le bas du groupe de douille.
- 25) Visser l'écrou hexagonal sur le tube fileté.

INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

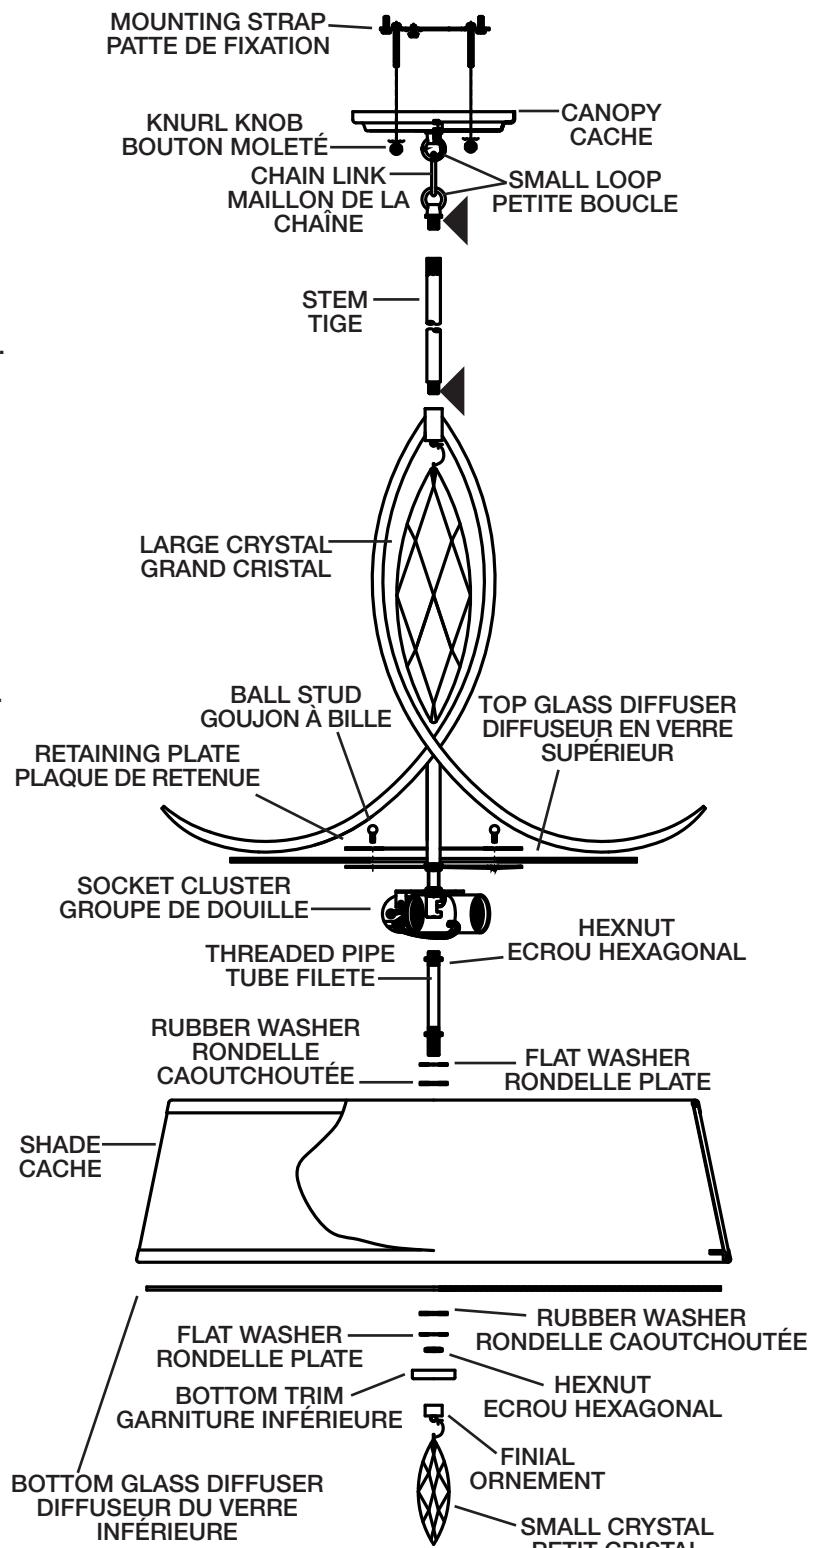

- 26) Levez le cache jusqu'au luminaire. Monter le cache sur le groupe de douille.
- 27) Soulevez le verre diffuseur jusqu'au luminaire. Passer le trou dans le diffuseur en verre inférieur au-dessus de l'extrémité du tube fileté.
- 28) Passer la rondelle caoutchoutée puis la rondelle plate sur le tube fileté. Visser l'écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté. (NE PAS serrer avec excès).
- 29) Visser l'écrou hexagonal sur le tube fileté. (NE PAS serrer avec excès).
- 30) Passer la garniture inférieure sur le tube fileté. Visser l'ornement sur le tube fileté. (NE PAS serrer avec excès).
- 31) Attacher le petit cristal de la boucle sur la partie inférieure de l'ornement.
- 32) Fixer le grand cristal à la boucle située au centre du luminaire.

**SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VOIR L'AUTRE CÔTÉ DES TRADUCTIONS EN ANGLAIS.**