


- 1) Place bottom trim up against bottom of arms.
- 2) Align holes in top of bottom trim with holes in arms. Thread screws down through holes in arms and into holes in bottom trim. Tighten screws to secure bottom trim in place.
- 3) Pass fixture wire from each coupling on top of fixture through one stem for each side and screw each stem into each coupling. **NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (↑) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 4) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 5) Thread one small threaded pipe into end of each small loop.
- 6) Pass fixture wire through first loop. Thread one first loop onto end of each last stem.
- 7) Pass fixture wire through second loop and through hole in canopy. Pass threaded pipe at end of second loop through hole in canopy.
- 8) Pass fixture wire through hole in lockwasher. Thread lockwasher onto end of threaded pipe protruding from inside canopy.
- 9) Pass fixture wire through hole in hexnut. Thread hexnut onto end of threaded pipe.
- 10) Repeat steps 5-7 to attach last stem to canopy.
- 11) Attach chain link to small loop at end of each stem and to each loop on canopy.
- 12) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
 - a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 13) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 14) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 15) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 16) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 17) Thread knurl knobs onto mounting screws. Tighten knurl knobs to secure fixture to ceiling.
- 18) Lower one glass diffuser down over each socket. Pass hole in glass diffuser over socket.
- 19) Thread one socket ring onto each socket. Tighten socket rings to secure diffusers in place. (DO NOT over tighten.)
- 20) Set one shade down on top of each diffuser.
- 21) Attach Crystal B to loop at end of each scroll.
- 22) Attach Crystal D to loop in top center of fixture body.
- 23) Attach Crystal C to loop in bottom center of fixture body.

INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

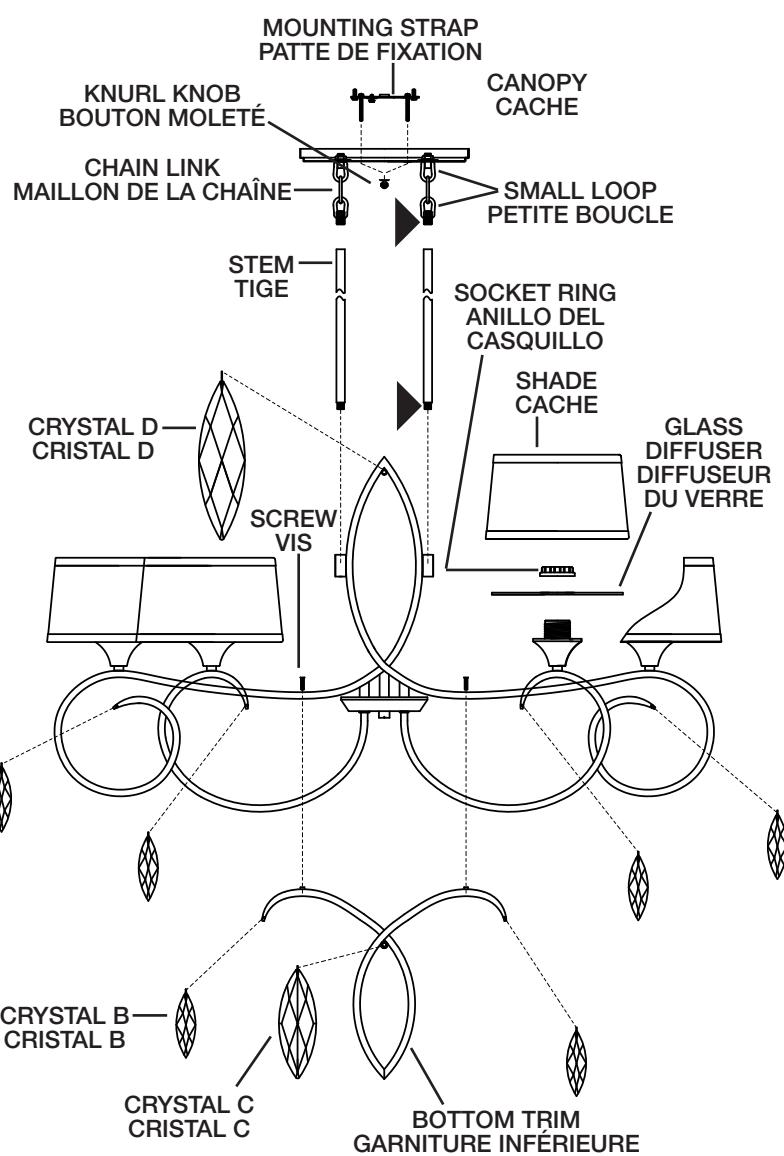

SEE OTHER SIDE FOR CANADIAN FRENCH TRANSLATIONS.


VOIR L'AUTRE CÔTÉ POUR LES CANADIENS TRANSLATIONS EN FRANÇAIS.

- 1) Placer la garniture inférieure contre la partie inférieure des bras supérieurs.
- 2) Aligner les trous situés en haut de la garniture inférieure aux trous dans les bras supérieurs. Serrer les vis par les trous dans les bras supérieurs et dans les trous situés dans la garniture inférieure. Resserrer les vis pour fixer la garniture inférieure.
- 3) Passer le fil du luminaire de chaque accouplement sur le dessus du luminaire par une tige de chaque côté et visser chaque tige dans chaque accouplement.
REMARQUE: Appliquer le frein filet sur tous les filets de la tige indiqués par le symbole (↑) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.
- 4) Acheminer le fil du luminaire par les tiges restantes et visser les tiges ensemble.
- 5) Visser un petit tube fileté dans l'extrémité de chaque petite boucle.
- 6) Passer le fil du luminaire par la première boucle. Visser une première boucle sur l'extrémité de chaque dernière tige.
- 7) Passer le fil du luminaire par la deuxième boucle puis par le trou dans le cache. Passer le tube fileté à l'extrémité de la deuxième boucle par le trou situé dans le cache.
- 8) Passer le fil du luminaire par le trou situé dans la rondelle de blocage. Visser une rondelle de blocage sur l'extrémité du tube fileté sortant du cache.
- 9) Passer le fil du luminaire par le trou situé dans l'écrou hexagonal. Visser l'écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté.
- 10) Répéter les étapes 5 à 7 pour fixer la dernière tige au cache.
- 11) Attacher un maillon de la chaîne à une petite boucle à l'extrémité de chaque tige et de chaque boucle du cache.
- 12) COUPER LE COURANT.
IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.
 - a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
 - b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
 - c) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 13) Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage. Vissez les vis de montage dans les trous filetés.
- 14) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies). La barrette de montage peut être ajustée pour convenir à la position de l'applique.
- 15) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif

Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent
---	---


*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 16) Pousser le luminaire vers le plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le cache.
- 17) Visser les boutons moletés sur les vis de fixation. Resserrer les boutons moletés pour fixer le luminaire au plafond.
- 18) Abaisser le diffuseur en verre sur chaque douille. Passer le trou dans le diffuseur en verre sur la douille.
- 19) Serrer un anneau de la douille sur chaque douille. Serrer les anneaux de la douille pour fixer le diffuseur en verre. (NE PAS serrer avec excès).
- 20) Poser le cache en haut de chaque diffuseur.
- 21) Fixer Cristal B à la boucle située à l'extrémité de chaque spirale.
- 22) Fixer Cristal D à la boucle située au centre supérieur du luminaire.
- 23) Fixer Cristal C à la boucle située au centre inférieur du luminaire.

INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

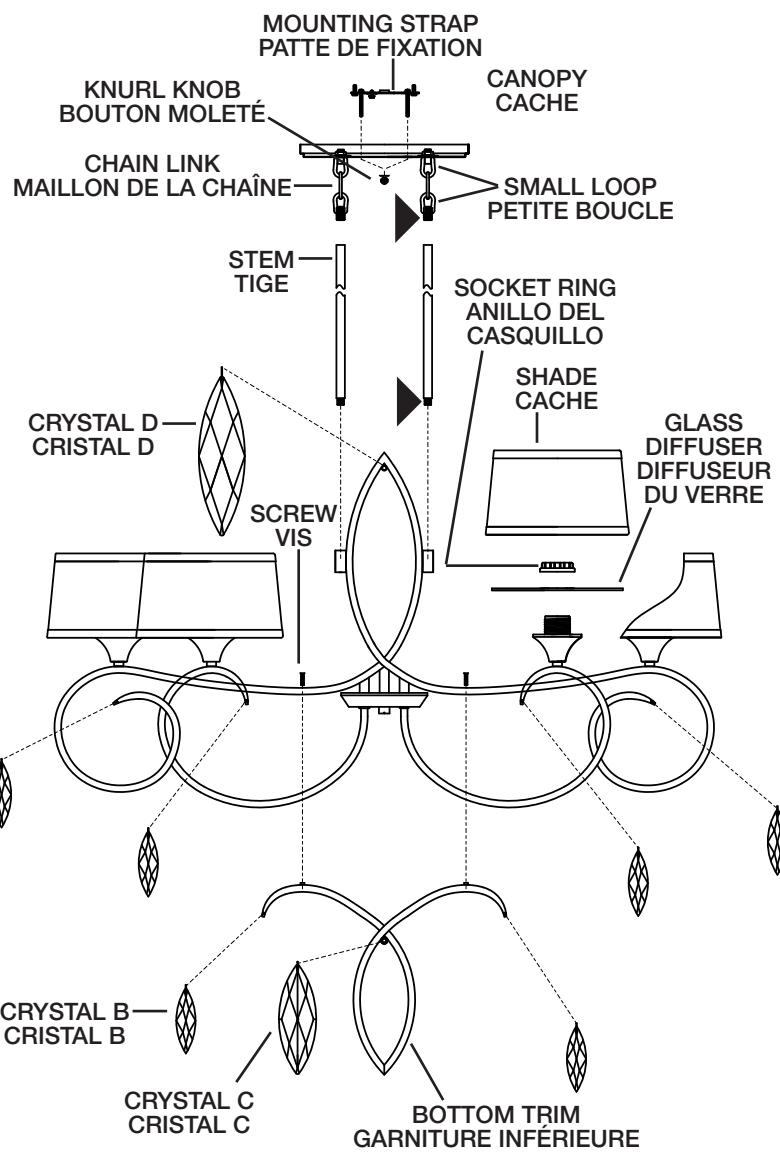

SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VOIR L'AUTRE CÔTÉ DES TRADUCTIONS EN ANGLAIS.