


- 1) TURN OFF POWER.
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
 - a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 2) Attach mounting strap to outlet box. **NOTE:** The mounting strap should be positioned so the tab with the hole in it is positioned at the top of the mounting strap.
- 3) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer

Insulated wire (other than green) with copper conductor Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 4) Push fixture to wall. Place canopy of fixture over tabs on mounting bracket.
NOTE: Be certain wires do not get pinched between canopy and mounting strap.
- 5) Align hole in top of canopy with hole in top tab of mounting strap. Thread screw into hole in top of canopy. Tighten screw to secure fixture in place.
- 6) Raise diffuser up to the fixture. Pass the hole in the top of the diffuser over the socket.
- 7) Thread socket ring onto socket. Tighten socket ring to secure diffuser in place.

INSTRUCTIONS FOR MOUNTING FIXTURE OUTDOORS AND/OR IN WET LOCATIONS.

- 8) Mounting surface should be clean, dry, flat and 1/4" larger than the canopy on all sides. Any gaps between the mounting surface and canopy exceeding 3/16" should be corrected as required.
- 9) With silicone caulking compound, caulk completely around where back of canopy meets the wall surface to prevent water from seeping into outlet box.

INSTRUCTIONS
For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

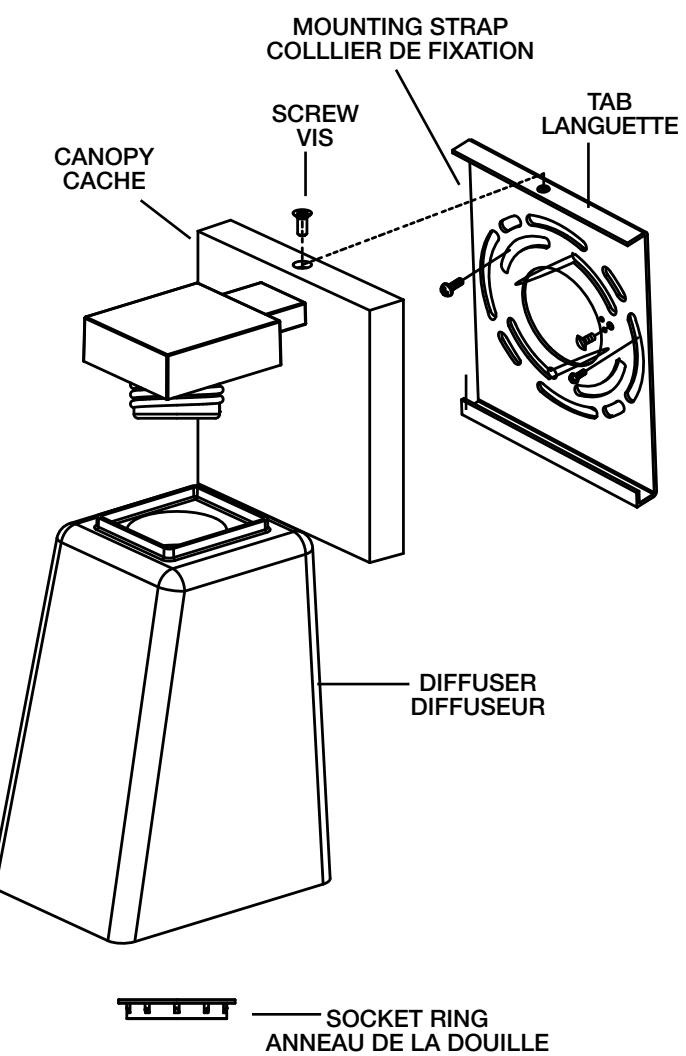


SEE OTHER SIDE FOR CANADIAN FRENCH TRANSLATIONS.
VOIR L'AUTRE CÔTÉ POUR LES CANADIENS TRANDUCTIONS EN FRANÇAIS.

1) COUPER LE COURANT.

IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.

- Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
 - Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
 - Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 2) Fixer l'étrier de montage sur la boîte à prises.
REMARQUE : L'étrier de montage doit être positionné avec la languette avec le trou est placé au sommet de l'étrier de montage.
- 3) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent	
*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).	
 Fil Neutre	


- 4) Pousser le luminaire contre le mur. Placer le cache du luminaire sur les languettes sur le support de montage.
REMARQUE: S'assurer que les fils ne se coincent pas entre le cache et la bride de montage.
- 5) Aligner le trou supérieur du cache avec le trou dans le languette supérieure de l'étrier de montage. Serrer la vis dans le trou dans le sommet du cache. Resserrer la vis pour fixer le luminaire.
- 6) Soulever le diffuseur jusqu'à luminaire. Placer le diffuseur sur la douille.
- 7) Resserrer l'anneau de la douille pour bien fixer le diffuseur. (NE PAS serrer avec excès).

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LUMINAIRE À L'EXTÉRIEUR ET/OU DANS DES LIEUX HUMIDES.

- La surface de montage doit être propre, sèche, plate et de 0,6 cm plus épaisse que le cache sur tous les côtés. Tout écart entre la surface de montage et le cache dépassant de 0,5 cm doit être rectifié selon les besoins.
- À l'aide de matériaux d'étanchéité à la silicone, calfeutrer bien autour où l'arrière du cache entre en contact avec le mur pour empêcher l'eau de passer dans la boîte de raccordement.

INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
 Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

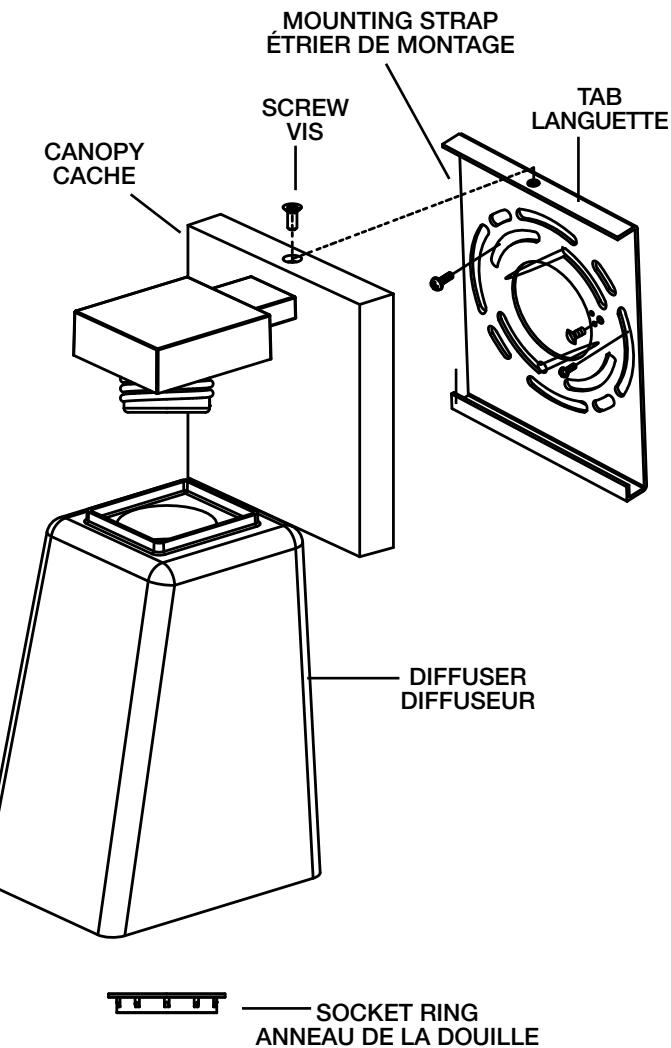

**SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
 VOIR L'AUTRE CÔTÉ DES TRADUCTIONS EN ANGLAIS.**