


1) TURN OFF POWER.

- IMPORTANT:** Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
- Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
 - Assemble mounting bracket to mounting surface using hardware suitable for material of mounting surface.
 - Connect safety cable assembled to bracket inside canopy to mounting bracket. (This will allow for fixture to be supported while wire connections are made.)
 - Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided). Never connect ground wire to black or white power supply wires.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.).




- Make wire connection (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.
- Push fixture to wall allowing threaded pipes to pass through holes in canopy. Care should be taken to insure that wires are completely inside canopy.
- Thread threaded caps onto threaded pipe. Tighten threaded caps to secure fixture to wall.
- Insert recommended bulb.
- Raise cage up to fixture. Fit top of cage inside
- Thread screws down through holes in edge of roof and into holes in cage. Tighten screws to secure cage to roof.
- Remove finial from top of roof.
- Pass large hole in curved end of scroll over threaded pipe on top of roof.
- Thread finial onto end of threaded pipe protruding from scroll. Do not fully tighten finial.
- Fit straight end of top scroll into notch on face of canopy.
- Align hole in straight end of top scroll with hole in canopy. Thread screw into hole in top scroll and into hole in canopy. Tighten screw to secure top scroll to canopy.
- Tighten top finial to secure top scroll in place.
- Remove bottom finial from bottom of cage.
- Raise bottom scroll up to fixture. Pass hole in curved end of scroll over threaded pipe on bottom of cage.
- Thread bottom finial onto threaded pipe protruding from scroll. Do not fully tighten finial.
- Fit straight end of bottom scroll into notch on face of canopy.
- Align hole in straight end of bottom scroll with hole in canopy. Thread screw into hole in bottom scroll and into hole in canopy. Tighten screw to secure bottom scroll to canopy.
- Tighten bottom finial to secure bottom scroll in place.

INSTRUCTIONS FOR MOUNTING FIXTURE OUTDOORS AND/OR IN WET LOCATION.

- Mounting surface should be clean, dry, flat and 1/4" larger than the canopy on all sides. Any gaps between the mounting surface and canopy exceeding 3/16" should be corrected as required.
- With silicone caulking compound, caulk completely around where back of canopy meets the wall surface to prevent water from seeping into outlet box.

INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

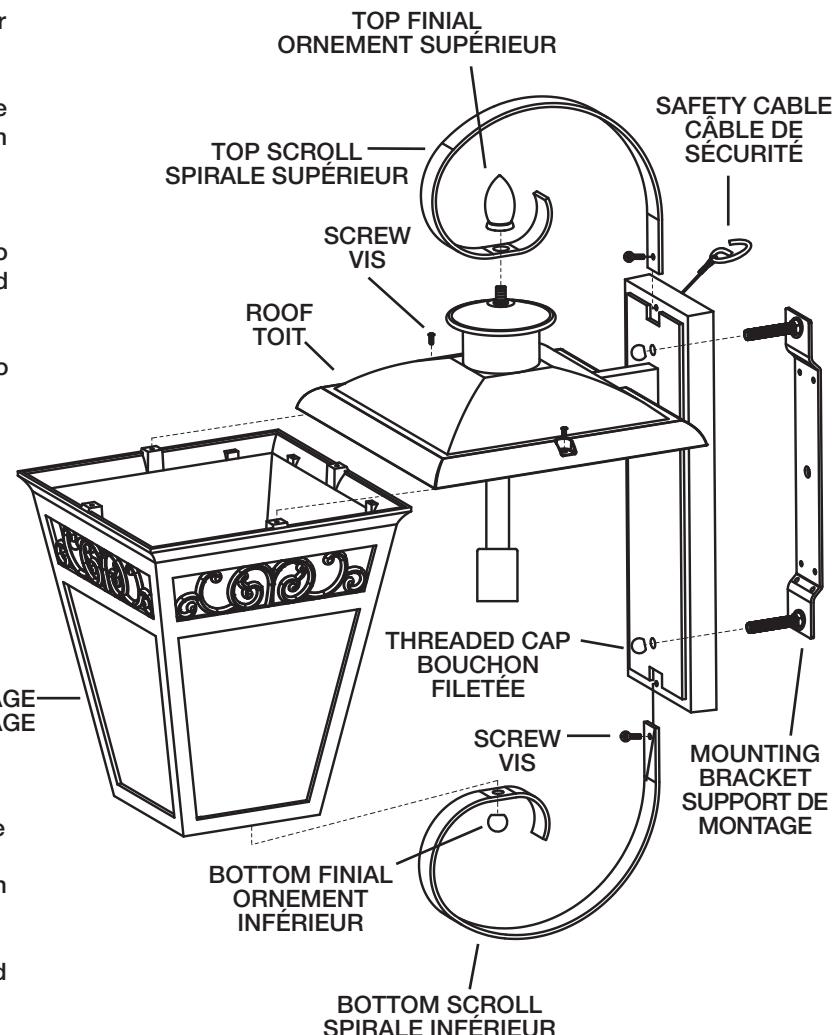

SEE OTHER SIDE FOR CANADIAN FRENCH TRANSLATIONS.

VOIR L'AUTRE CÔTÉ POUR LES CANADIENS TRANSLATIONS EN FRANÇAIS.


1) COUPER LE COURANT.

IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.

- Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
- Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
- Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- Installer le support de montage sur la surface de montage à l'aide de la quincaillerie appropriée à la surface de montage.
- Connecter le câble de sécurité assemblé au support de montage sur le support à l'intérieur du cache.(Ceci permettra de soutenir le luminaire lors du branchement des fils.)
- Connecter le fil de terre à celui de la boîte à prises avec des serre-fils (non fournis). Ne jamais connecter un fil de mise à la terre aux fils d'alimentation blanc ou noir du luminaire.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).




- Faire les branchements (les serre-fils ne sont pas fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour effectuer les branchements et le câblage.
- Pousser le luminaire vers le mur en passant le tube fileté par les trous du cache. Veiller à ce que les fils se trouvent bien à l'intérieur du cache.
- Fixer le luminaire au mur à l'aide des bouchons filetés.
- Installer l'ampoule recommandée.
- Soulever la cage jusqu'au luminaire. Installer le dessus de la cage à l'intérieur
- Serrer les vis dans les trous sur le bord toit et dans ceux de la cage. Resserrer les vis pour fixer la cage au toit.
- Enlever l'ornement du dessus du toit.
- Passer le grand trou dans l'extrémité incurvée de la spirale sur le tube fileté sur le dessus de toit.
- Serrer l'ornement sur l'extrémité de tube fileté sortant de la spirale. Ne pas serrer complètement l'ornement.
- Installer l'extrémité droite de la spirale supérieure dans l'encoche sur la partie avant du cache.
- Aligner le trou situé dans l'extrémité droite de la spirale supérieure au trou situé dans le cache. Serrer la vis dans le trou de la spirale supérieure et celui du cache. Serrer la vis pour fixer la spirale supérieure au cache.
- Resserrer l'ornement supérieur pour fixer la spirale supérieure.
- Enlever l'ornement inférieur du fond de la cage.
- Soulever la spirale inférieure jusqu'au luminaire. Passer le trou dans l'extrémité incurvée de la spirale sur le tube fileté au fond de la cage.
- Serrer l'ornement inférieur sur le tube fileté sortant de la spirale. Ne pas serrer complètement l'ornement.
- Installer l'extrémité droite de la spirale inférieure dans l'encoche sur la partie avant du cache.
- Aligner le trou situé dans l'extrémité droite de la spirale inférieure au trou situé dans le cache. Serrer la vis dans le trou de la spirale inférieure et celui du cache. Serrer la vis pour fixer la spirale inférieure au cache.
- Resserrer l'ornement inférieur pour fixer la spirale inférieure.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LUMINAIRE À L'EXTÉRIEUR ET/OU DANS DES LIEUX HUMIDES.

- La surface de montage doit être propre, sèche, plate et de 0,6 cm plus épaisse que le cache sur tous les côtés. Tout écart entre la surface de montage et le cache dépassant de 0,5 cm doit être rectifié selon les besoins.
- À l'aide de matériaux d'étanchéité à la silicone, calfeutrer bien autour où l'arrière du cache entre en contact avec le mur pour empêcher l'eau de passer dans la boîte de raccordement.

INSTRUCTIONS
For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

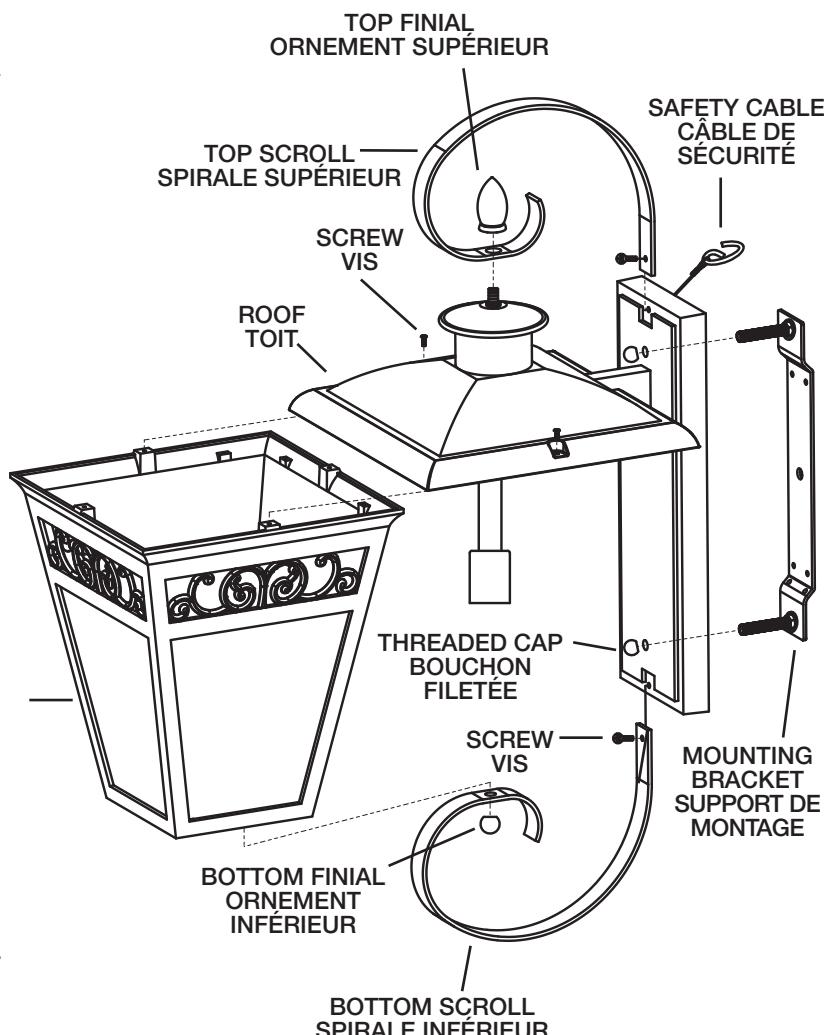

**SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VOIR L'AUTRE CÔTÉ DES TRADUCTIONS EN ANGLAIS.**