

Keuken

Lot HOT & COLD WATER DISPENSER

Artikelnummer: 17861680



Productspecificaties


- **Sprong 145 mm**

- Vaste temperatuurgeïsoleerde uitloop
- Boorgatdiameter 35 mm
- Levert gefilterd, heet water tot max. 93 °C
- Toevoer van gefilterd, koud water
- Doorstroomhoeveelheid max. 2 l/min bij 3 bar dynamische druk
- Direct aansluitbare regelunit voor wandmontage (135 mm x 160 mm x 60 mm)
- Elektronisch magneetventiel
- Netadapter 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W incl. landenspecifieke adapterset
- Loodvrij

Voor het goed functioneren van de HOT & COLD WATER DISPENSER in combinatie met een heetwatertank en filter is een minimale dynamische druk van 3 bar nodig.

De filtercartouche moet om de 6 maanden worden vervangen. Let op de verdere instructies in de montagehandleiding.

Alle Professional informatie en gedetailleerde montageinstructies vindt u op www.dornbracht.com

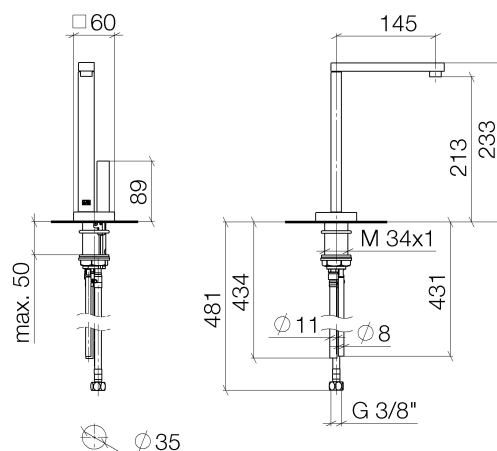
**Oppervlakken**

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 17861680-00 |
| • platina mat | 17861680-06 |

Benodigd toebehoren

- Heetwatertank incl. filter; 1289297090

Explosietekening

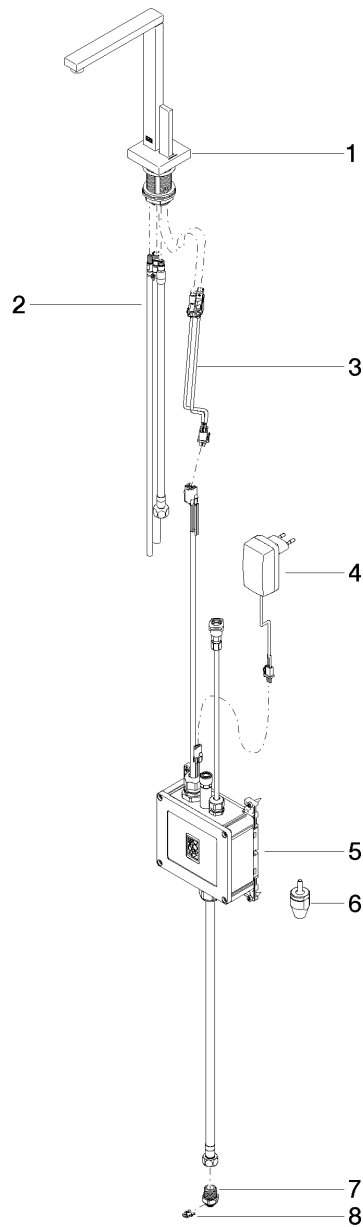

Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	90178510003ff	armatuur	1
2	9030040670090	slang	1
3	9010010480090	electro-toebehoren	1
4	0410010500090	electro-toebehoren	1
5	0411110640090	electro-toebehoren	1
6	9024042910090	inzetstuk	1
7	09240429390	nippel	1
8	09160104590	ring	1

Debietdiagram

