




Productspecificaties

- **Sprong 165 mm**
- Draaibare uitloop 360°
- Schuimstraler M 18 x 1 – binnendr.
- Mengkraanhoogte 285 mm
- Hoogte tot schuimstraler 163 mm
- Staande stopkranen met 2x xControl keramische binnenwerken 1/2"
- 2x Drukslang M 10 x 1 voorgemonteerd
- Knelkoppelingen
- Afvoergarnituur 1 1/4"
- Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min
- Loodvrij
- Rozetten ø 55 mm


Bestel bij smalle staande resp. halve zuilen a.u.b.
drukslangen 12 507 970 90.

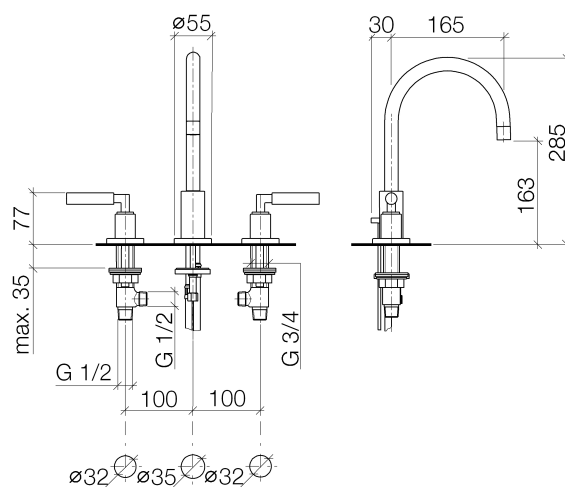

Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 20713882-00 |
| • platina mat | 20713882-06 |
| • platina | 20713882-08 |
| • wit mat | 20713882-10 |
| • zwart mat | 20713882-33 |

Explosietekening

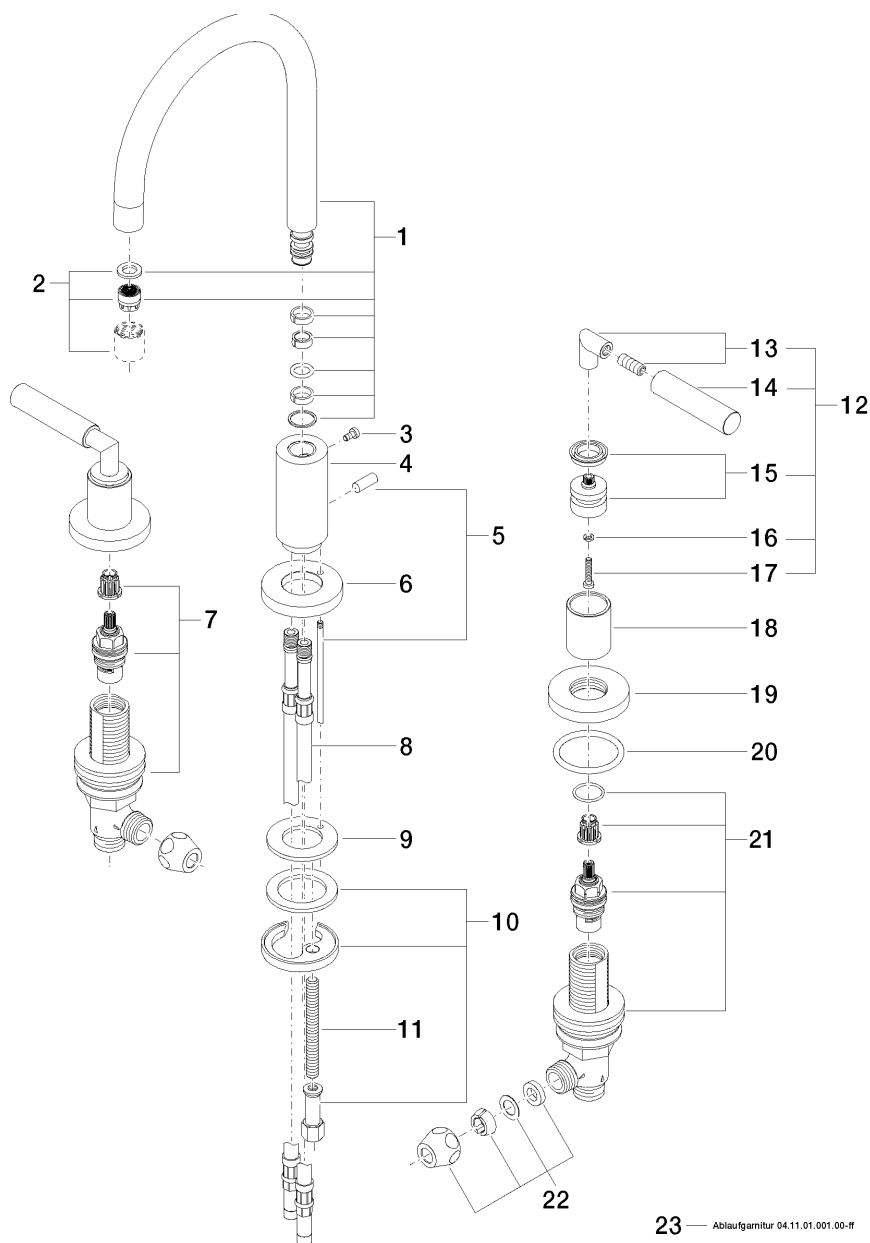

23 — Ablaufgarnitur 04.11.01.001.00-IT

Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	90282221301ff	uitloop	1
2	90230102803ff	perlator	1
3	09303005790	schroef	1
4	09111008710ff	koppeling	1
5	04208903080ff	trekstang	1
6	092810133ff	ring	1
7	9017110405190	stopkraan	1
8	0430040640090	slang	2
9	09140504790	dichting	1
10	0430110380090	bevestigingsset	1
11	09311101190	stift	1
12	04208805200ff	greep	2
13	04182002200ff	bocht	2
14	092088052ff	greep	2
15	90121200700ff	basis-element	2
16	09301102990	schijf	2
17	09303007590	schroef	2
18	092102140ff	huls	2
19	092789105ff	rozet	2
20	09141004390	dichting	2
21	9017110405090	stopkraan	1
22	04233004000ff	koppeling	2
23	04110100100ff	afvoergarnituur	1

Debietdiagram

