




Productspecificaties

- **Sprong 165 mm**

- Draaibare uitloop 360°
- Schuimstraler M 18 x 1 – binnendr.
- Mengkraanhoogte 285 mm
- Hoogte tot schuimstraler 163 mm
- Staande stopkranen met 2x xControl keramische binnenwerken 1/2"
- 2x Drukslang M 10 x 1 voorgemonteerd
- Knelkoppelingen
- Afvoergarnituur 1 1/4"
- Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min
- Loodvrij
- Rozetten ø 55 mm


Bestel bij smalle staande resp. halve zuilen a.u.b.
drukslangen 12 507 970 90.

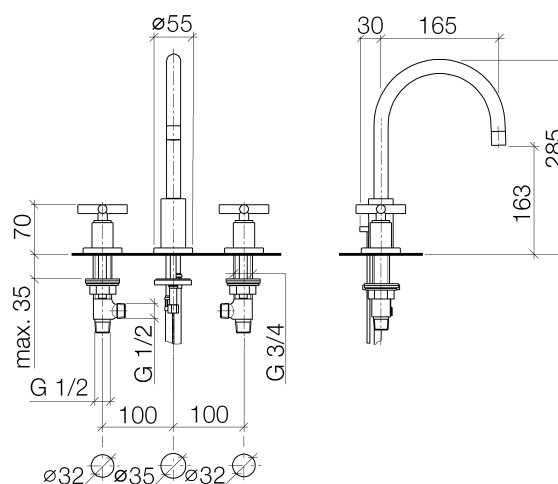

Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 20713892-00 |
| • platina mat | 20713892-06 |
| • platina | 20713892-08 |
| • wit mat | 20713892-10 |
| • zwart mat | 20713892-33 |

Explosietekening

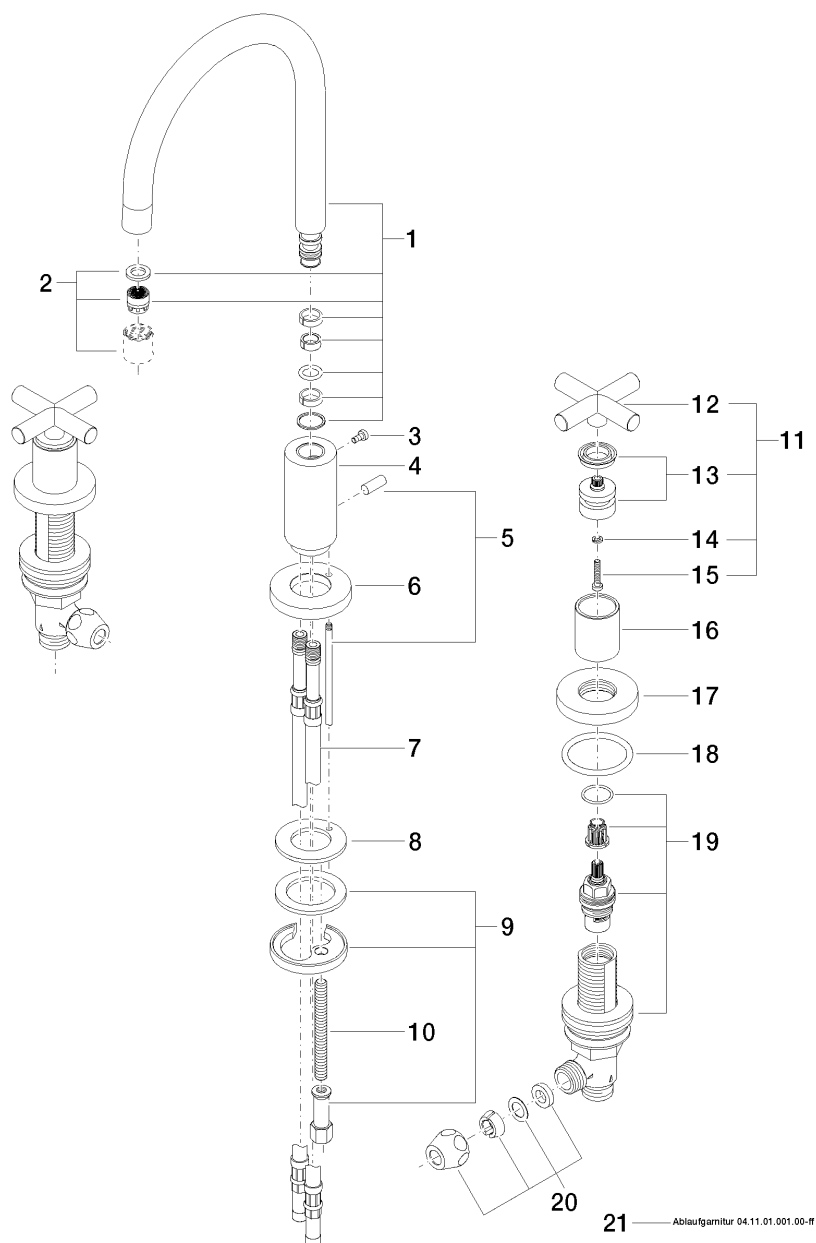

Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	90282221301ff	uitloop	1
2	90230102803ff	perlator	1
3	09303005790	schroef	1
4	09111008710ff	koppeling	1
5	04208903080ff	trekstang	1
6	092810133ff	ring	1
7	0430040640090	slang	2
8	09140504790	dichting	1
9	0430110380090	bevestigingsset	1
10	09311101190	stift	1
11	04208901000ff	greep	2
12	092089010ff	greep	2
13	90121200700ff	basis-element	2
14	09301102990	schijf	2
15	09303007590	schroef	2
16	092102140ff	huls	2
17	092789105ff	rozet	2
18	09141004390	dichting	2
19	9017110405190	stopkraan	2
20	04233004000ff	koppeling	4
21	04110100100ff	afvoergarnituur	1

Debietdiagram

