




Productspecificaties

- **Sprong 220 mm**
- Vaste uitloop
- Terugslagklep in de doucheuitlaat
- Huls voor cartouche
- 1x Aansluitbuis 12 mm, 170 mm
- Automatische omstelling bad/douche
- xSTREAM-cartouche met keramische schijven
- Staafhanddouche met antikalksysteem en terugslagklep
- Metalen doucheslang 2250 mm, verchroomd, tweedelig (500 mm drukslang + 1750 mm doucheslang met draaibare conusmoer)
- 3x Knelkoppeling 12 mm x 1/2"
- Rozet voor mengkraan 60 x 60 mm
- Mengkraanhoogte 170 mm
- Boorgatdiameter 35 mm
- Drukslang
- 2x CU-aansluitbuis 12 mm (koud/warm), 100 mm
- Bocht van 20° 1/2" x 1/2"
- Slangdoorvoer

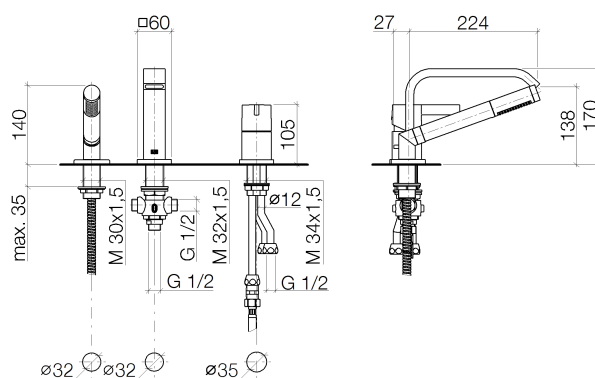

- Doorstroomhoeveelheid handdouche max. 7,6

l/min

Voor optimale montage adviseren wij het Perfecto montagesysteem.


Met terugstroombeveiliging

Bij montage aan de badrand geen rozetten gebruiken.

Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 27312670-00 |
| • platina mat | 27312670-06 |

Explosietekening

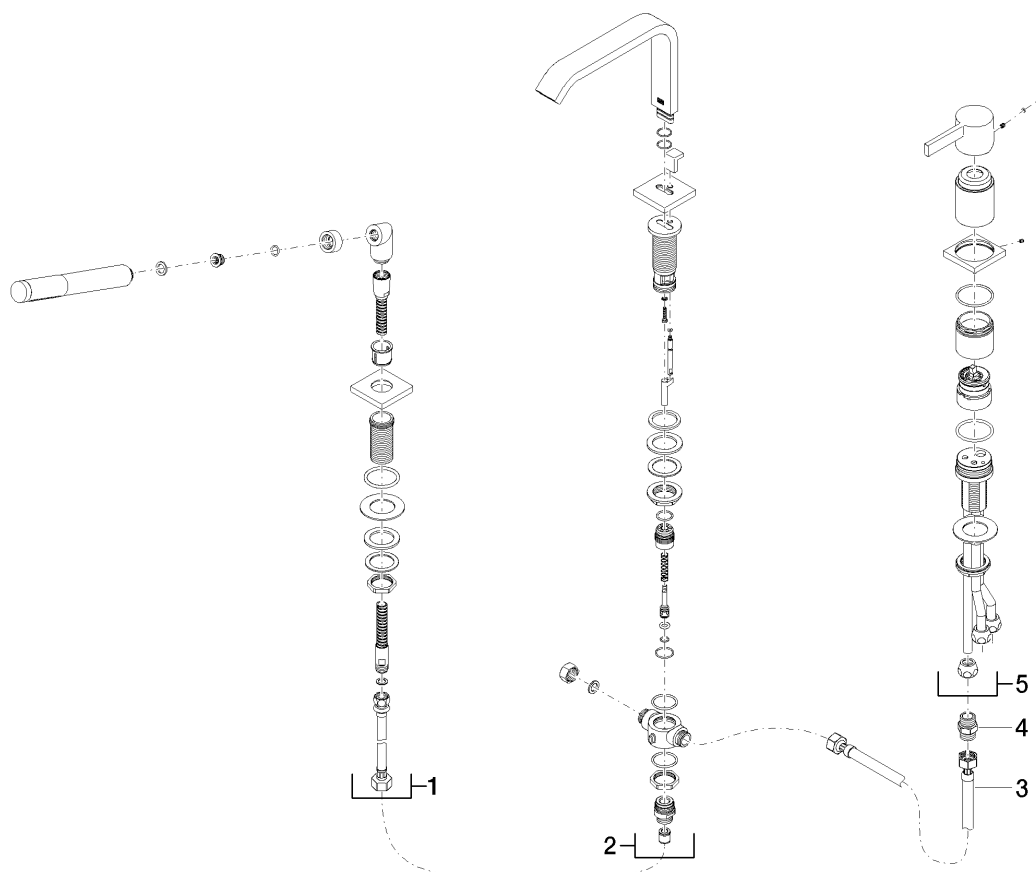

Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	27702980ff	douchegarnituur	1
2	13512670ff	uitloop	1
3	1250297090	slang	1
4	0924031681090	nippel	1
5	29200670ff	koppeling	1

Debietdiagram

