




Productspecificaties

- **Sprong 200 mm**
- Vaste uitloop
- Schuimstraler M 24 x 1 – buit. dr.
- Terugslagklep in de doucheuitlaat
- 1x Aansluitbuis 12 mm, 170 mm
- xSTREAM-cartouche met keramische schijven (42 l/min bij 3 bar)
- Automatische omstelling bad/douche
- Staafhanddouche met antikalksysteem en terugslagklep
- Metalen doucheslang 2250 mm, verchroomd, tweedelig (500 mm drukslang + 1750 mm doucheslang met draaibare conusmoer)
- 3x Knelkoppeling 12 mm x 1/2"
- Rozet voor handdouche $\varnothing$ 58 mm x 58 mm
- Mengkraanhoogte 95 mm
- Hoogte tot schuimstraler 70 mm
- Boorgatdiameter uitloop 32 mm
- Boorgatdiameter handdouche 32 mm
- 1x CU-aansluitbuis 12 mm, 100 mm lang



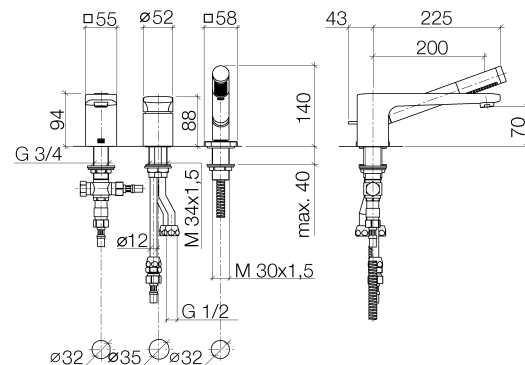


- 20°-bocht
- Slangdoorvoer
- Doorstroomhoeveelheid handdouche max. 7,6 l/min

Oppervlakken

- chroom 27312720-00

Explosietekening

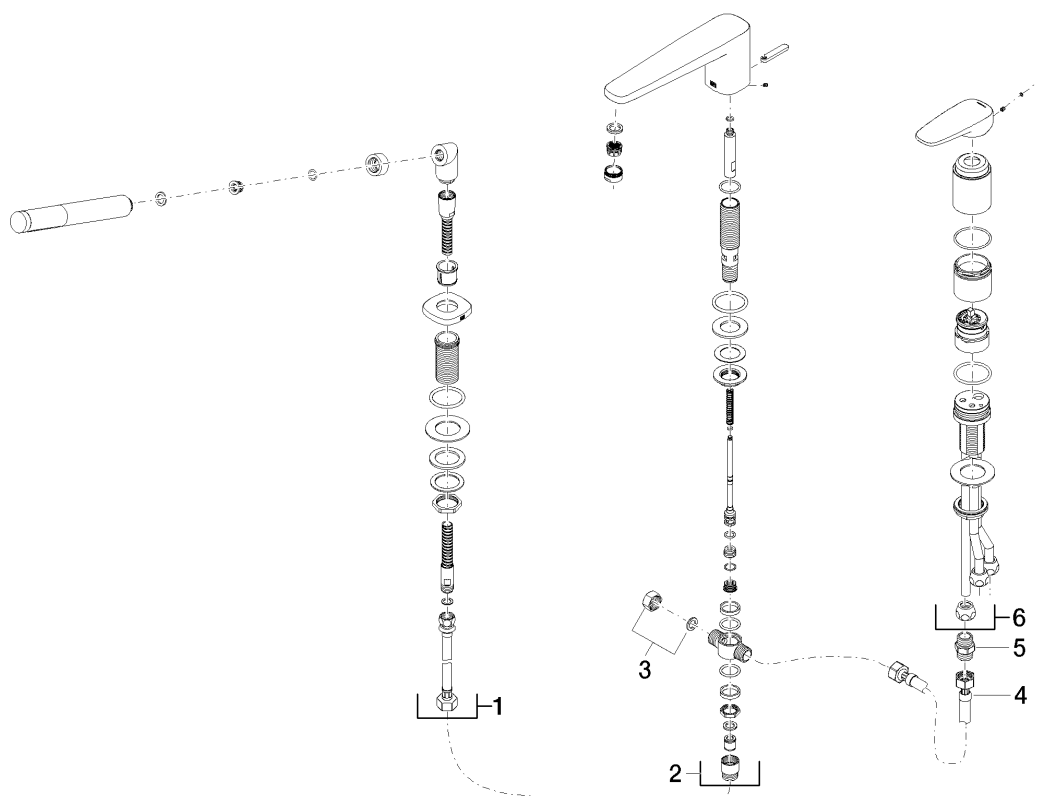

Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	27708720ff	douchegarnituur	1
2	13512720ff	uitloop	1
3	0421020060092	kap	1
4	1250297090	slang	1
5	0924031681090	nippel	1
6	29200720ff	koppeling	1

Debietdiagram

