




Productspecificaties

- **Sprong 220 mm**

- Draaibare uitloop 180°
- Schuimstraler M 22 x 1 - binnendr.
- Terugslagklep in de doucheuitlaat
- Huls voor cartouche
- 1x Aansluitbuis 12 mm, 170 mm
- Automatische omstelling bad/douche
- xSTREAM-cartouche met keramische schijven
- Staaftanddouche met antikalksysteem en terugslagklep
- Metalen doucheslang 2250 mm, verchroomd, tweedelig (500 mm drukslang + 1750 mm doucheslang met draaibare conusmoer)
- 3x Knelkoppeling 12 mm x 1/2"
- Rozet handdouche ø 50 mm
- Mengkraanhoogte 370 mm
- Hoogte tot schuimstraler 230 mm
- Boorgatdiameter uitloop/eengreepsmengkraan 35 mm
- Boorgatdiameter handdouche 32 mm

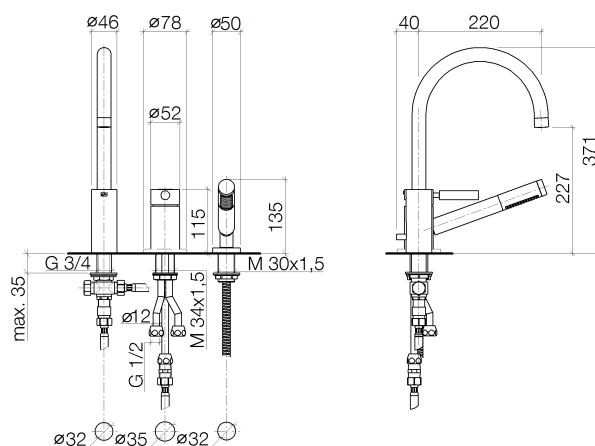



- 2x CU-aansluitbuis 12 mm (koud/warm), 100 mm
- Bocht van 20° 1/2" x 1/2"
- Slangdoorvoer
- Doorstroomhoeveelheid handdouche max. 7,6

l/min

Voor badrandmontage zonder rozet.

Voor de optimale montage wordt het Perfecto


Montagesysteem aanbevolen.

Met terugstroombeveiliging

Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 27312885-00 |
| • platina mat | 27312885-06 |

Explosietekening

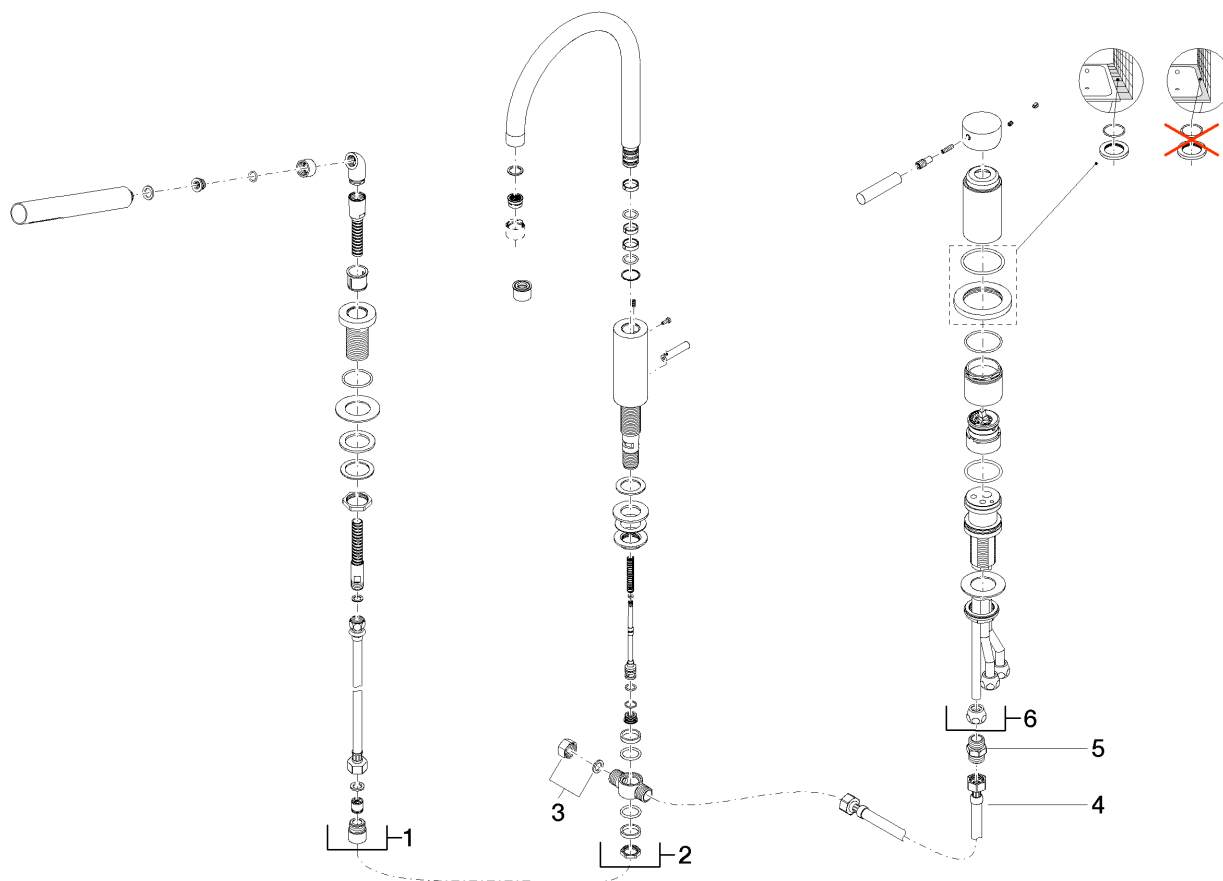

Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	27702979ff	douchegarnituur	1
2	13512885ff	uitloop	1
3	0421020060092	kap	1
4	1250297090	slang	1
5	0924031681090	nippel	1
6	29200885ff	koppeling	1

Debietdiagram

