




Productspecificaties

- **Sprong 220 mm**
- Draaibare uitloop 180°
- Schuimstraler M 22 x 1 - binnendr.
- Terugslagklep in de doucheuitlaat
- Huls voor cartouche
- 1x Aansluitbuis 12 mm, 170 mm
- Automatische omstelling bad/douche
- xSTREAM-cartouche met keramische schijven
- Staafhanddouche met antikalksysteem en terugslagklep
- Metalen doucheslang 2250 mm, verchroomd, tweedelig (500 mm drukslang + 1750 mm doucheslang met draaibare conusmoer)
- 3x Knelkoppeling 12 mm x 1/2"
- Afdekplaat 298 x 78 mm
- Mengkraanhoogte 370 mm
- Hoogte tot schuimstraler 230 mm
- Boorgatdiameter uitloop/eengreepsmengkraan 35 mm
- Boorgatdiameter handdouche 32 mm



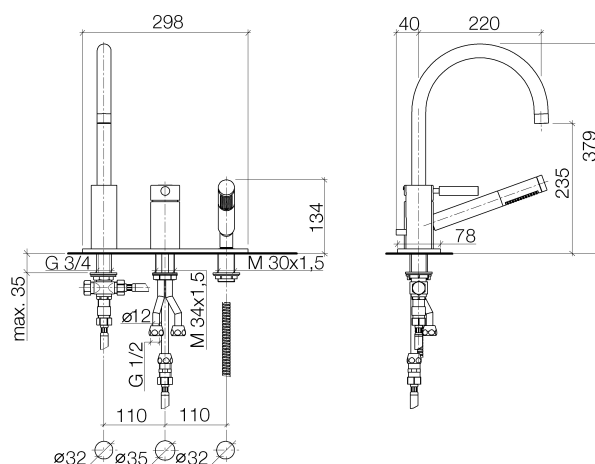

- 2x CU-aansluitbuis 12 mm (koud/warm), 100 mm
- Bocht van 20° 1/2" x 1/2"
- Slangdoorvoer
- Doorstroomhoeveelheid handdouche max. 7,6

l/min


Voor de optimale montage wordt het Perfecto Montagesysteem aanbevolen.

Met terugstroombeveiliging

Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 27322885-00 |
| • platina mat | 27322885-06 |

Explosietekening

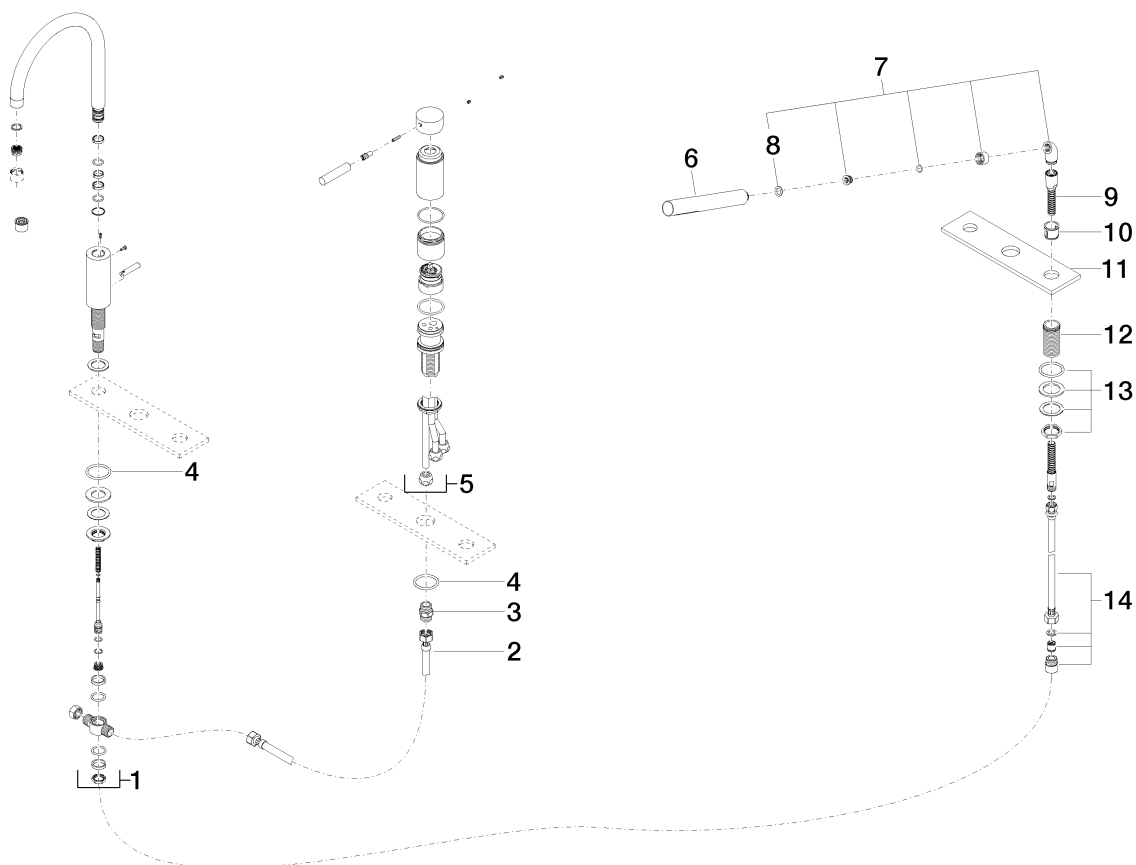

Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	13512885ff	uitloop	1
2	1250297090	slang	1
3	0924031681090	nippel	1
4	09141004390	dichting	2
5	29200885ff	koppeling	1
6	28013979ff	douche	1
7	04240418900ff	nippel	1
8	09142000290	dichting	1
9	28322970ff	slang	1
10	09184008590	huls	1
11	091101084ff	afdekking	1
12	093001090-07	huls	1
13	0423100324690	bevestigingsset	1
14	1250597090	slang	1

Debietdiagram

