




Productspecificaties

- **Sprong 225 mm**

- Schuimstraler M 28 x 1 – buit. dr.
- Terugslagklep in de doucheuitlaat
- Automatische omstelling bad/douche
- Staande stopkranen met keramische binnenwerken 1/2"
- Handdouche met terugslagklep
- Metalen doucheslang 2250 mm, verchromd, tweedelig (500 mm drukslang + 1750 mm doucheslang met draaibare conusmoer)
- Boorgatdiameter 32 mm
- Bocht van 35° 1/2" x 1/2"
- 2x Drukslang 1/2" x 1/2" x 400 mm
- Zonder hendel-inzetstuk
- Slangdoorvoer
- Doorstroomhoeveelheid handdouche max. 9 l/min

Voor de optimale montage wordt het Perfecto Montagesysteem aanbevolen.


Met terugstroombeveiliging

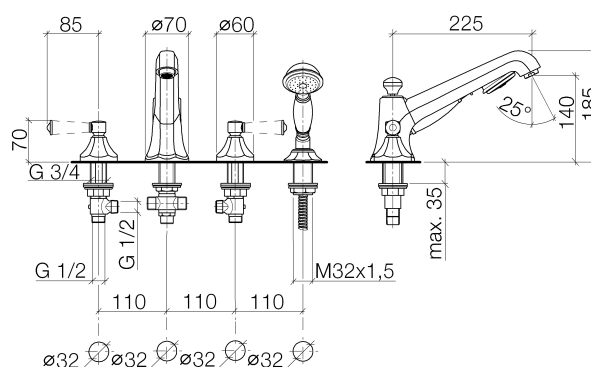

Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 27502370-00 |
| • platina mat | 27502370-06 |
| • platina | 27502370-08 |
| • messing | 27502370-09 |

Explosietekening

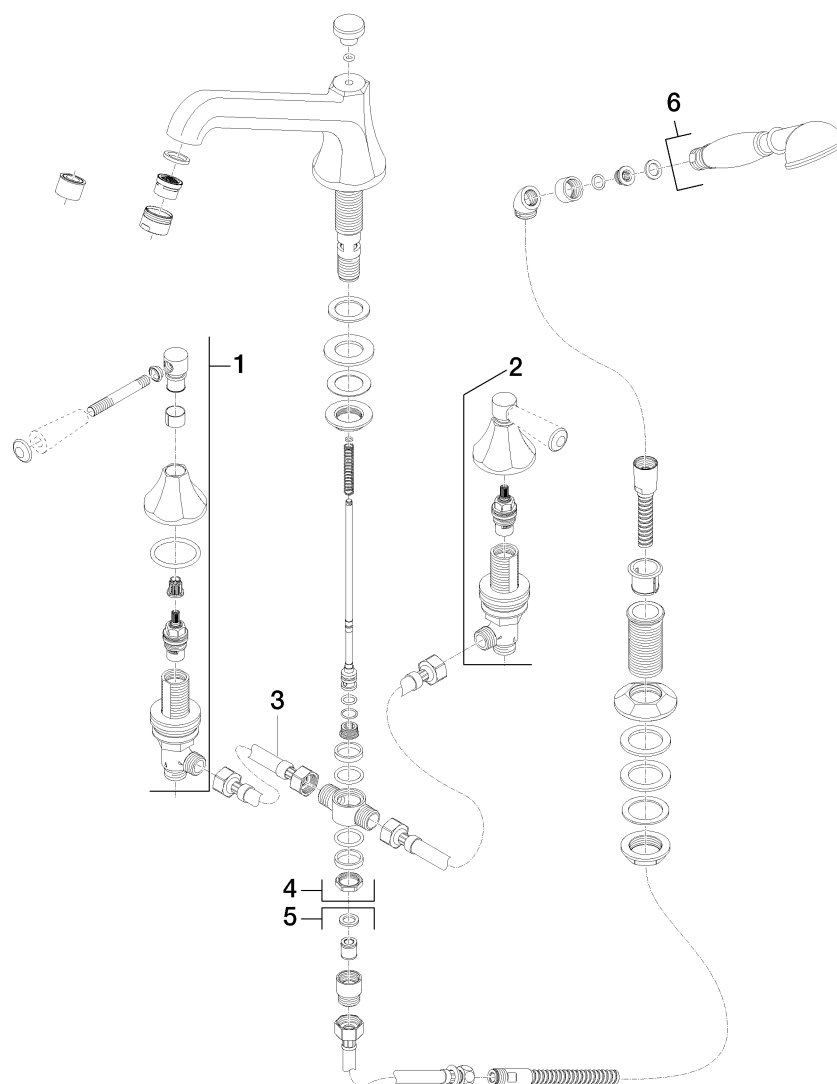

Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	20000370ff	stopkraan	1
2	20000371ff	stopkraan	1
3	1250297090	slang	1
4	13502380ff	uitloop	1
5	27703370ff	douchegarnituur	1
6	28002970ff0010	douche	1

Debietdiagram

