




Productspecificaties

- **Sprong 220 mm**
- Schuimstraler M 22 x 1 - binnendr.
- Terugslagklep in de doucheuitlaat
- Staande stopkranen met keramische binnenwerken 1/2"
- Automatische omstelling bad/douche
- Staafhanddouche met antikalksysteem en terugslagklep
- Metalen doucheslang 2250 mm, verchroomd, tweedelig (500 mm drukslang + 1750 mm doucheslang met draaibare conusmoer)
- Rozet handdouche ø 50 mm
- Rozetten inloop/zijstopkraan ø 55 mm
- Boorgatdiameter uitloop/grepen 32 mm
- Boorgatdiameter handdouche 32 mm
- 2x Drukslang 1/2" x 1/2" x 400 mm
- Bocht van 20° 1/2" x 1/2"
- Slangdoorvoer
- Doorstroomhoeveelheid handdouche max. 7,6 l/min

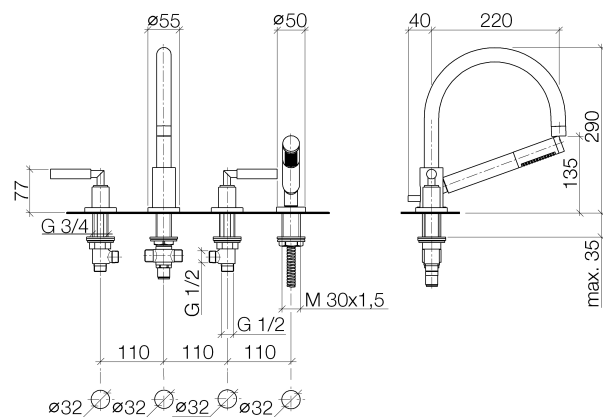

Op aanvraag leverbaar in sprong 260 mm resp. 300 mm.


Voor een optimale montage op de tegelrand wordt het Perfecto montagesysteem aanbevolen.

Met terugstroombeveiliging

Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 27512882-00 |
| • platina mat | 27512882-06 |
| • platina | 27512882-08 |
| • wit mat | 27512882-10 |
| • zwart mat | 27512882-33 |

Explosietekening

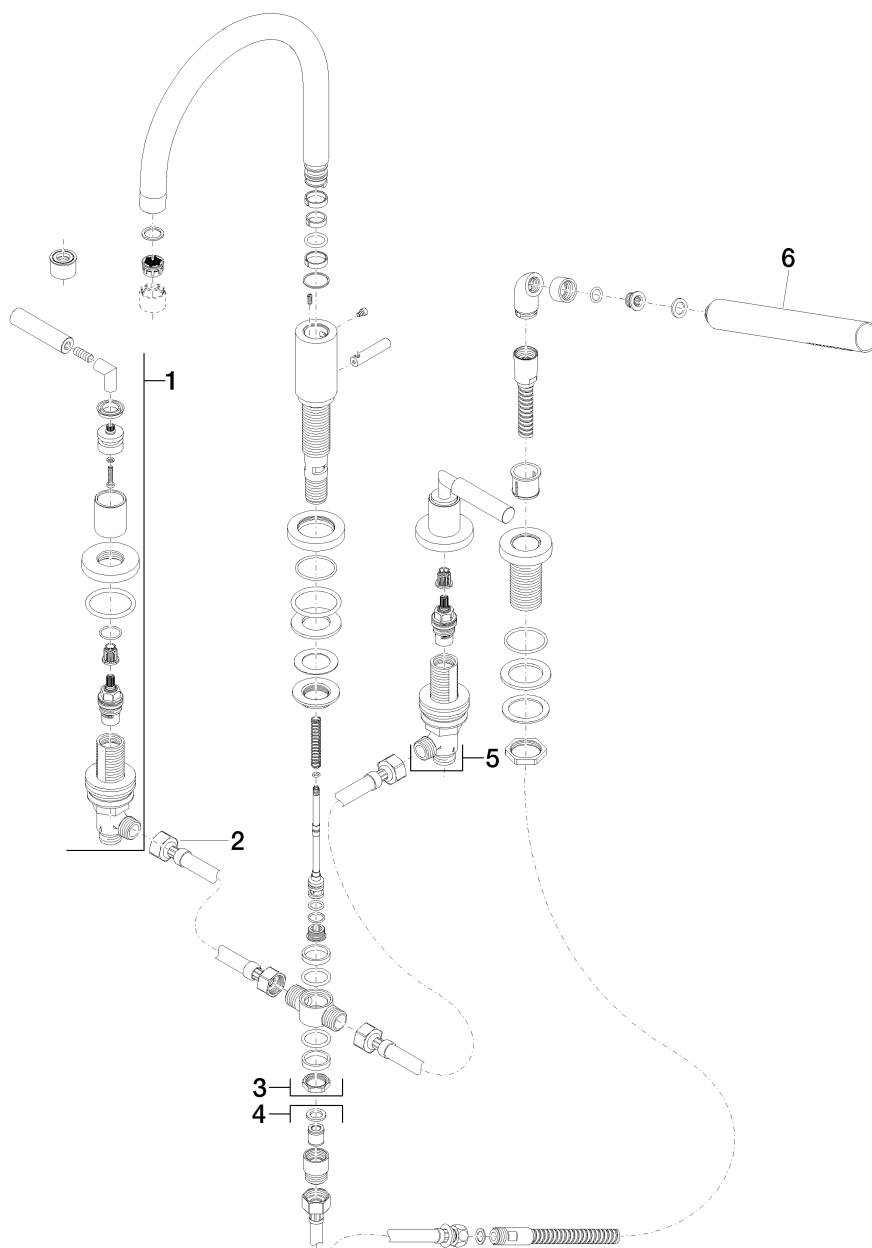

Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	20000882ff	stopkraan	1
2	1250297090	slang	1
3	13512892ff	uitloop	1
4	27702979ff	douchegarnituur	1
5	20000883ff	stopkraan	1
6	28013979ff	douche	1

Debietdiagram

