




Productspecificaties

- **Sprong 220 mm**
- Vaste uitloop
- Schuimstraler M 24 x 1 – buit. dr.
- Terugslagklep in de doucheuitlaat
- Uitlaat 1/2"
- Staande stopkranen met xControl keramische binnenwerken 1/2"
- Automatische omstelling bad/douche
- Staafhanddouche met antikalksysteem en terugslagklep
- Metalen doucheslang 2250 mm, verchroomd, tweedelig (500 mm drukslang + 1750 mm doucheslang met draaibare conusmoer)
- Mengkraanhoogte 133 mm
- Hoogte tot schuimstraler 107 mm
- Boorgatdiameter uitloop 35 mm
- Boorgatdiameter stopkraan/handdouche voor staande montage 32 mm
- 2x Drukslang 1/2" x 1/2" x 400 mm voorgemonteerd



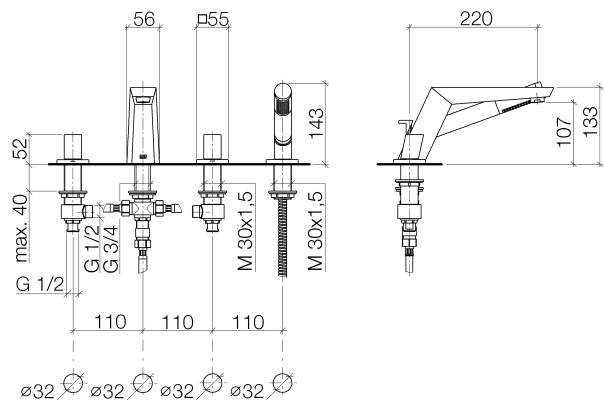

- Bocht van 20° 1/2" x 1/2"
- **Uitloop in het midden, plaatsing van de greep symmetrisch**

- Slangdoorvoer
- Doorstroomhoeveelheid handdouche max. 7,6 l/min


Voor een optimale montage op de tegelrand wordt het Perfecto montagesysteem aanbevolen.

Met terugstroombeveiliging

Oppervlakken

- | | |
|-------------|-------------|
| • chroom | 27532730-00 |
| • champagne | 27532730-47 |

Explosietekening

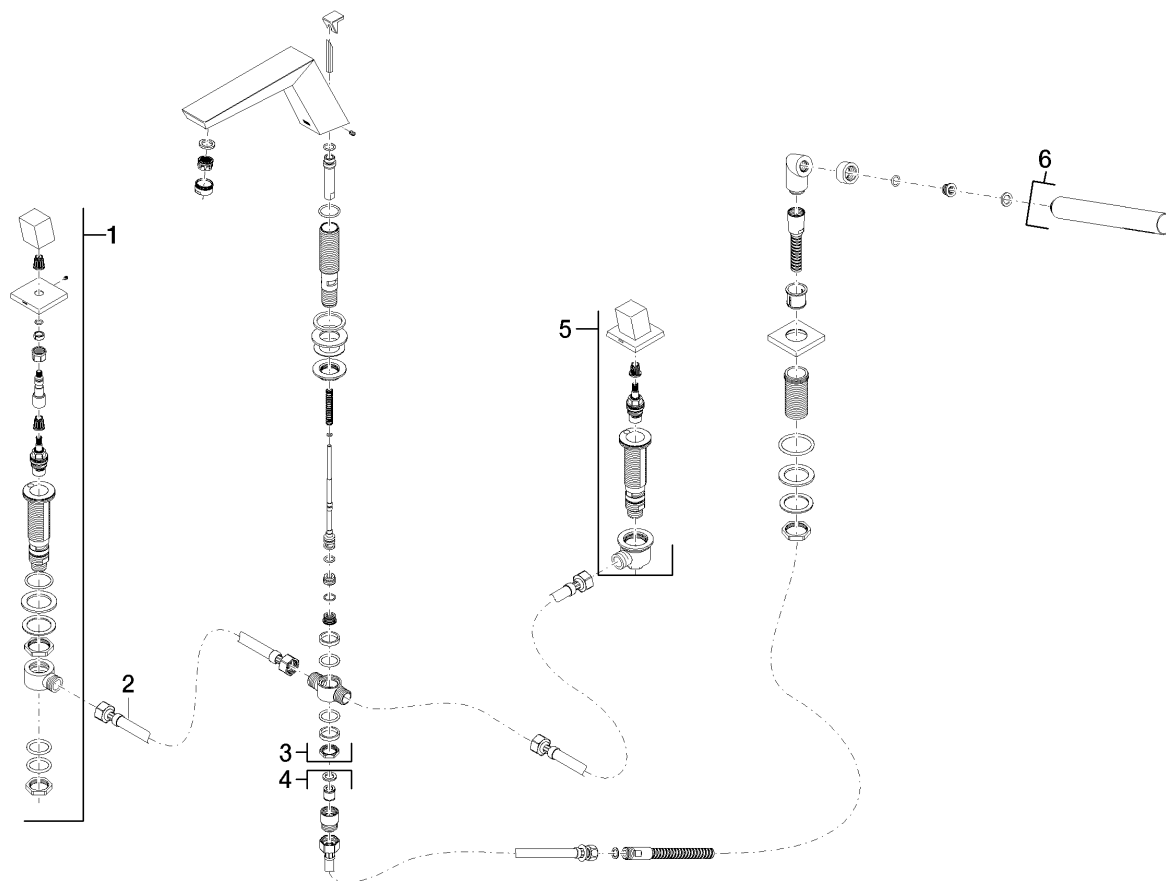

Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	20000731ff	stopkraan	1
2	1250297090	slang	1
3	13512730ff	uitloop	1
4	27708780ff	douchegarnituur	1
5	20000730ff	stopkraan	1
6	28013979ff	douche	1

Debietdiagram

