



Productspecificaties

- **Sprong 200 mm**

- Draaibare uitloop 160°
- Met schuimstraler
- Lengte slang 1500 mm
- Mengkraanhoogte 100 mm
- Hoogte tot schuimstraler 75 mm
- Boorgatdiameter 36,5 mm/ 30,5 mm
- Afvoergarnituur 1 1/4"
- Doorstroomhoeveelheid max. 7,6 l/min
- Loodvrij
- Met afvoergarnituur
- Zonder rozet


LET OP:

Voor inbouw is een nauwkeurig geboord gat noodzakelijk, dat vooraf moet worden geboord door het materiaal verwerkend vakbedrijf.

Inbouw is alleen mogelijk in watervast materiaal.

De maten voor het boorgat vindt u op

www.Dornbracht.com.

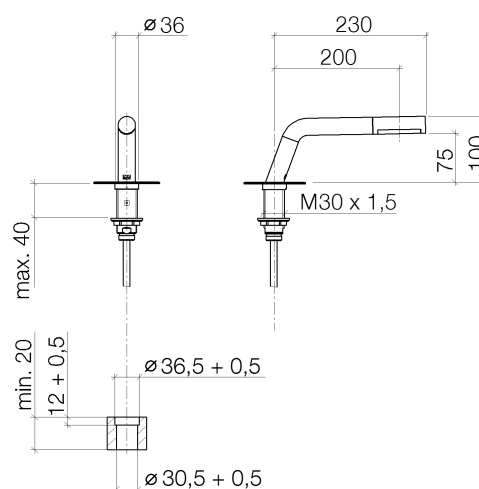




Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 27720973-00 |
| • platina mat | 27720973-06 |

Explosietekening

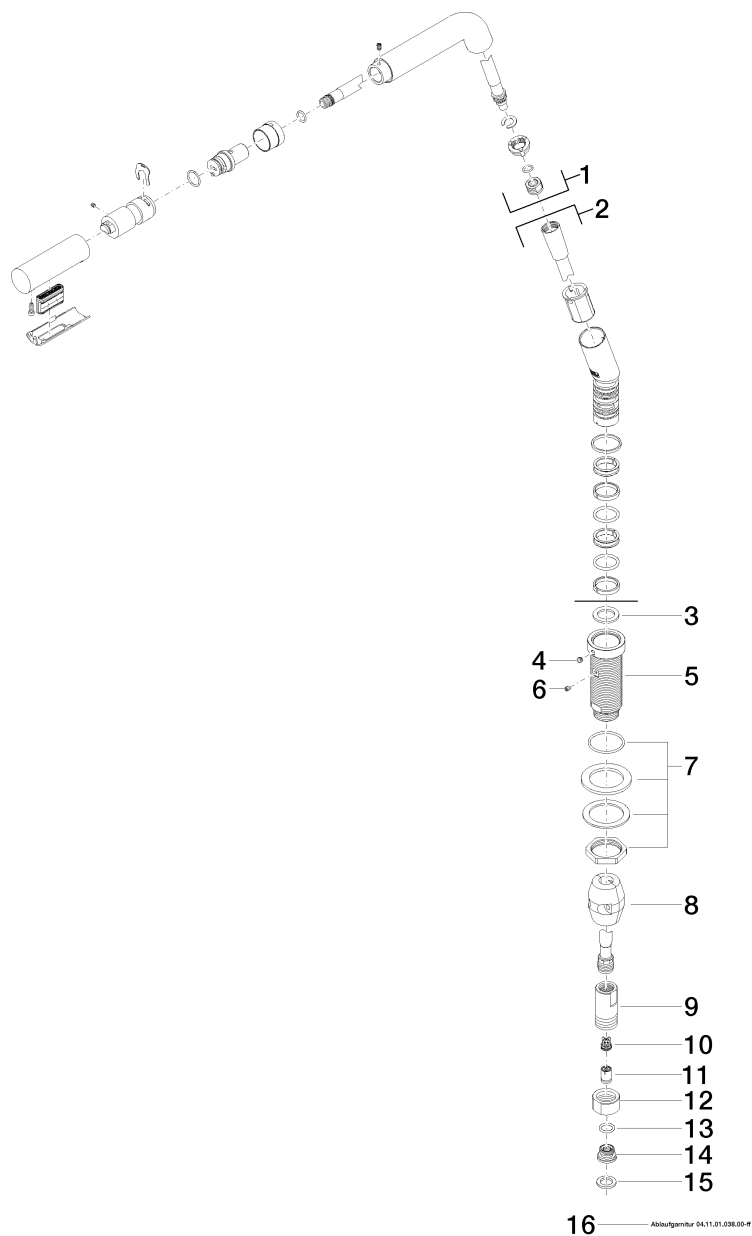

Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	90282226100ff	uitloop	1
2	90282226000ff	uitloop	1
3	09141506590	dichting	1
4	09311106390	stift	1
5	093001196ff	koppeling	1
6	09311109990	stift	1
7	0430110386890	bevestigingsset	1
8	0421500050090	toebehoor	1
9	09240324190	nippel	1
10	09230113190	terugslagklep	1
11	09230109690	terugslagklep	1
12	09233006690	moer	1
13	09141000390	dichting	1
14	0929050201090	nippel	1
15	09142000290	dichting	1
16	10125970ff	afvoergarnituur	1

Debietdiagram

