



Productspecificaties

- **Sprong 200 mm**

- Draaibare uitloop 160°
- Perlator draaibaar met +/- 160°
- Perlator M 18,5 x 1 - buit. dr.
- Mengkraanhoogte 100 mm
- Hoogte tot schuimstraler 75 mm
- Boorgatdiameter 36,5 mm/ 32 mm
- Afvoergarnituur 1 1/4"
- Doorstroomhoeveelheid max. 5 l/min
- Loodvrij
- Zonder rozet


LET OP:

Voor inbouw is een nauwkeurig geboord gat noodzakelijk, dat vooraf moet worden geboord door het materiaal verwerkend vakbedrijf.

Inbouw is alleen mogelijk in watervast materiaal.

De maten voor het boorgat vindt u op


www.Dornbracht.com.

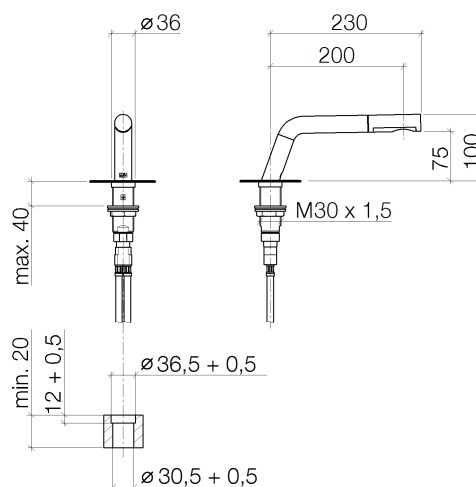

Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 27750973-00 |
| • platina mat | 27750973-06 |

Explosietekening

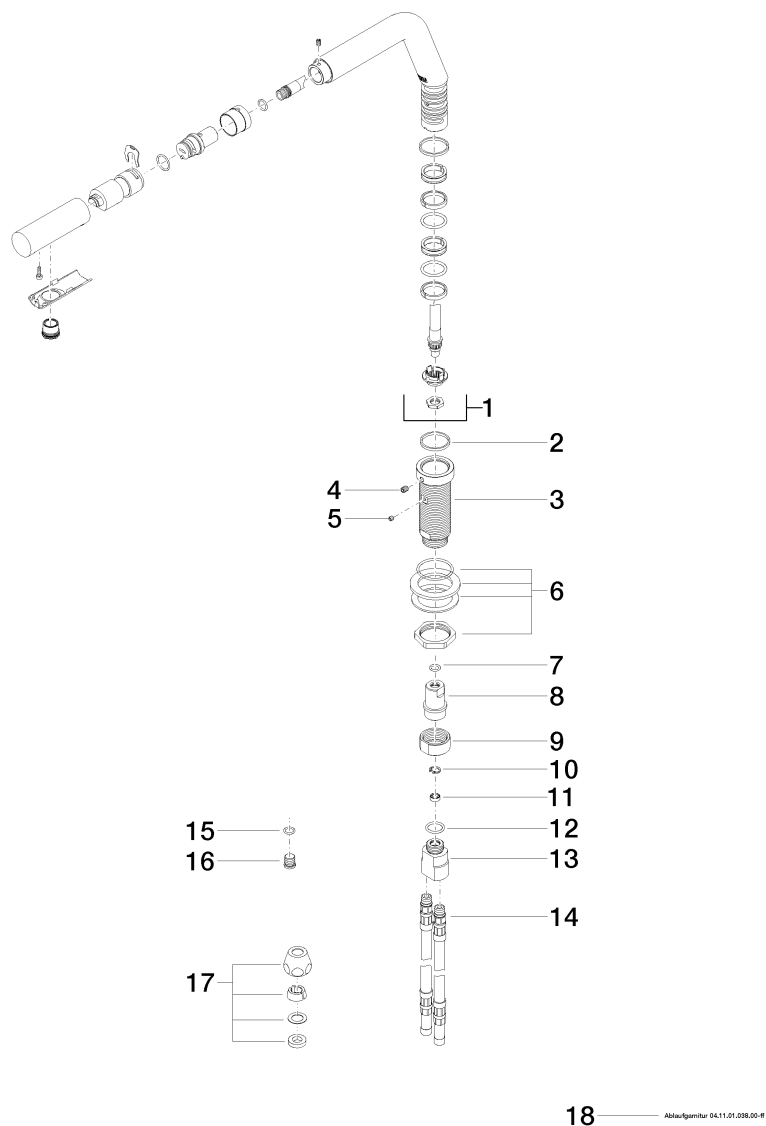

Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	90282225900ff	uitloop	1
2	09141501090	ring	1
3	093001196ff	koppeling	1
4	09311106390	stift	1
5	09311109990	stift	1
6	0423100090190	bevestigingsset	1
7	09141006190	dichting	1
8	09240323790	verlengstuk	1
9	09231009990	moer	1
10	09160101690	ring	1
11	09230103390	doorstroombegrenzer	1
12	09141013090	dichting	1
13	0911100551090	koppeling	1
14	0430040160090	slang	2
15	09141006090	dichting	1
16	09312006590	stop	1
17	04233004000ff	koppeling	2
18	10125970ff	afvoergarnituur	1

Debietdiagram

