




Productspecificaties

- **Sprong regendouche 420 mm**
- Stopkraan met keramisch binnenwerk 1/2"
- Omstelling regendouche/handdouche
- Handdouche drievoudig verstelbaar met antikalksysteem
- Regendouche $\varnothing$ 200 mm met antikalksysteem
- Uitlaat 1/2"
- Tweedelige schuifrozetten $\varnothing$ 65 mm
- Rozet wandbevestiging $\varnothing$ 60 mm
- Rozet douchehouder $\varnothing$ 65 mm
- Doucheslang 1250 mm aan beide kanten met draaibare conusmoer
- Zonder temperatuurgreep
- Bedekte S koppelingen 1/2" x 3/4" (geluidsarm)
- Hoogte kraan tot bovenkant boogelement 1160 mm
- Hoogte kraan tot regendouche (onderkant) 975 mm
- Hartafstand 148 mm

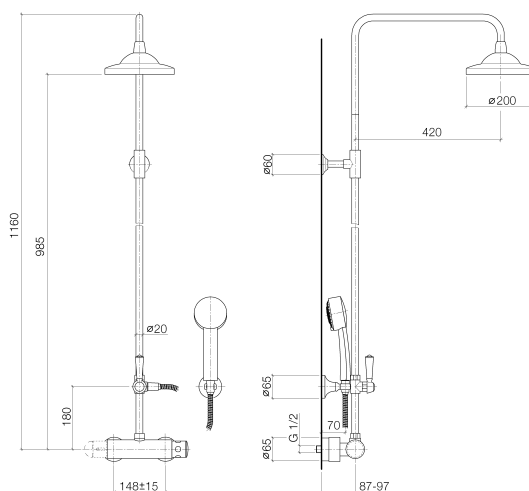

- Wandhouder: in hoogte verstelbaar, afstandscompensatie mogelijk
- Doorstroomhoeveelheid regendouche max. 9 l/min
- Doorstroomhoeveelheid handdouche max. 9 l/min

Met terugstroombeveiliging


Glijelement voor standpijp 12 560 970-FF apart verkrijgbaar.

Verlengstukken separaat verkrijgbaar zie pagina 12110970

Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 34455970-00 |
| • platina mat | 34455970-06 |
| • platina | 34455970-08 |
| • messing | 34455970-09 |

Explosietekening

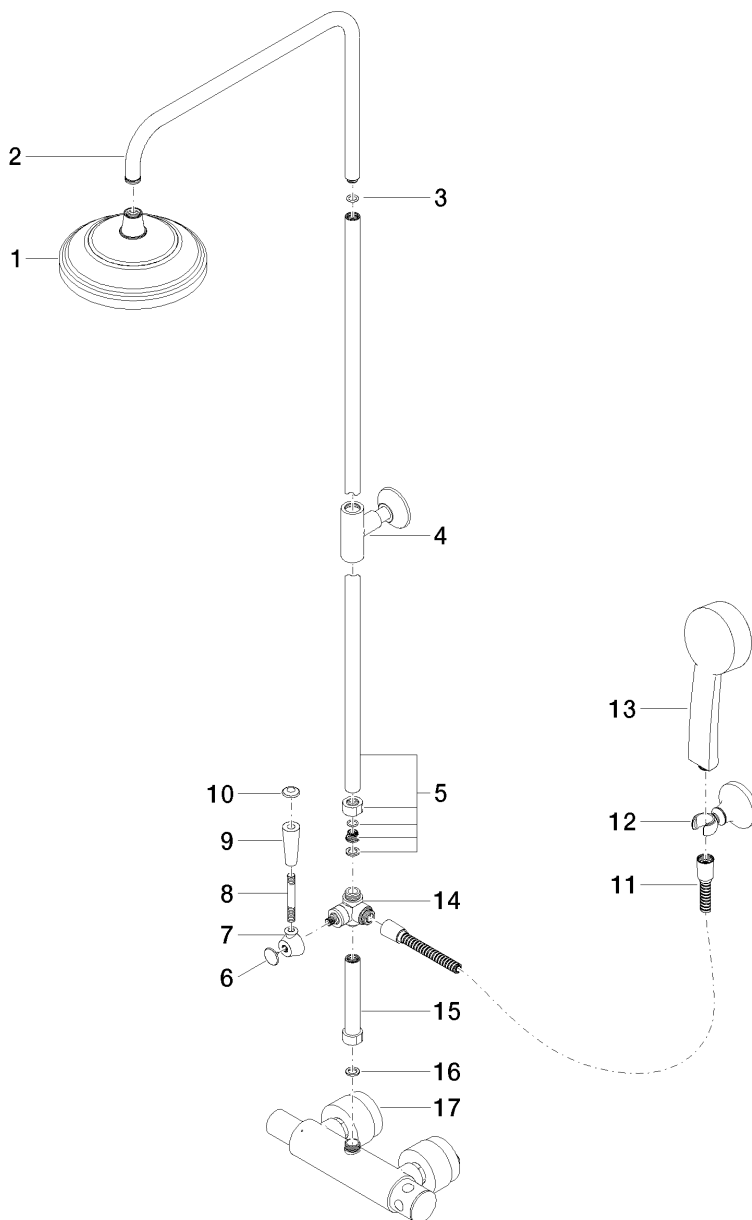

Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	28538970ff	douche	1
2	04282210120ff	uitloop	1
3	09141001190	dichting	1
4	90171103701ff	houder	1
5	90282210400ff	pijp	1
6	093030064ff	schroef	1
7	091820011ff	basis-element	1
8	09282201390	pijp	1
9	11170370ff	greep	1
10	093030062ff	schroef	1
11	28104970ff	slang	1
12	28050410ff	houder	1
13	28002978ff	douche	1
14	90170904501ff	omstelling	1
15	90282210300ff	pijp	1
16	09142000290	dichting	1
17	04170104401ff	body (volledig)	1

Debietdiagram

