



Productspecificaties

Inbouwdeel

7x inbouwdeel voormontage eVALVE

- 6x voor eVALVE in combinatie met WATER BAR, per stuk 240 x 60 mm
- 1x voor eVALVE in combinatie met douchegarnituur met slang, 120 x 60 mm
- Inbouwelement BF messing (loodvrij)
- 4x Aansluiting 1/2" IG (koud/warm)
- Ethernetkabel 25 m incl. stekker
- Beschermkap voor de bouwfase
- Watermanchet
- Besturingssysteem: MS Windows CE 6.0
- Minimale inbouwdiepte (incl. xGRID montageplaat) 151 mm

1x Wandinbouwkast eTOOL

- Ethernetkabel 25 m incl. stekker
- Beschermkap voor de bouwfase
- Watermanchet
- Tegelbeschermjabloon van RVS
- Minimale inbouwdiepte (incl. xGRID montageplaat)

151 mm

2x eSWITCH

- eSWITCH met 8 ports voor aansluiting van maximaal 7 eVALVES / eTOOLS en 1 serviceport
- Voeding 100 - 240 VAC / 12 VDC, 50 - 60 Hz, 60 Watt

3x xGRID montagerail incl. verbindingset

- 1x Montageplaat 750 x 135 x 12 mm
- 2x Montagerail, per stuk 990 x 135 x 12 mm
- 1x Aansluitset

Verdere technische aanwijzingen voor de xGRID montagerail vindt u in de Symetrics Planning Guide op www.dornbracht-professional.com.

Installatietoebehoren

- 2x Vuilfilter
- 2x Afsluitventiel

LET OP:


De begeleiding van de technische planning, installatie en eerste inbedrijfstelling door een gecertificeerd systeempartner of het boeken van een Dornbracht servicepakket is verplicht.

Uitvoerige informatie over het servicepakket vindt u op www.dornbracht-professional.com.

Oppervlakken

- Inbouwset 3528697090

Explosietekening

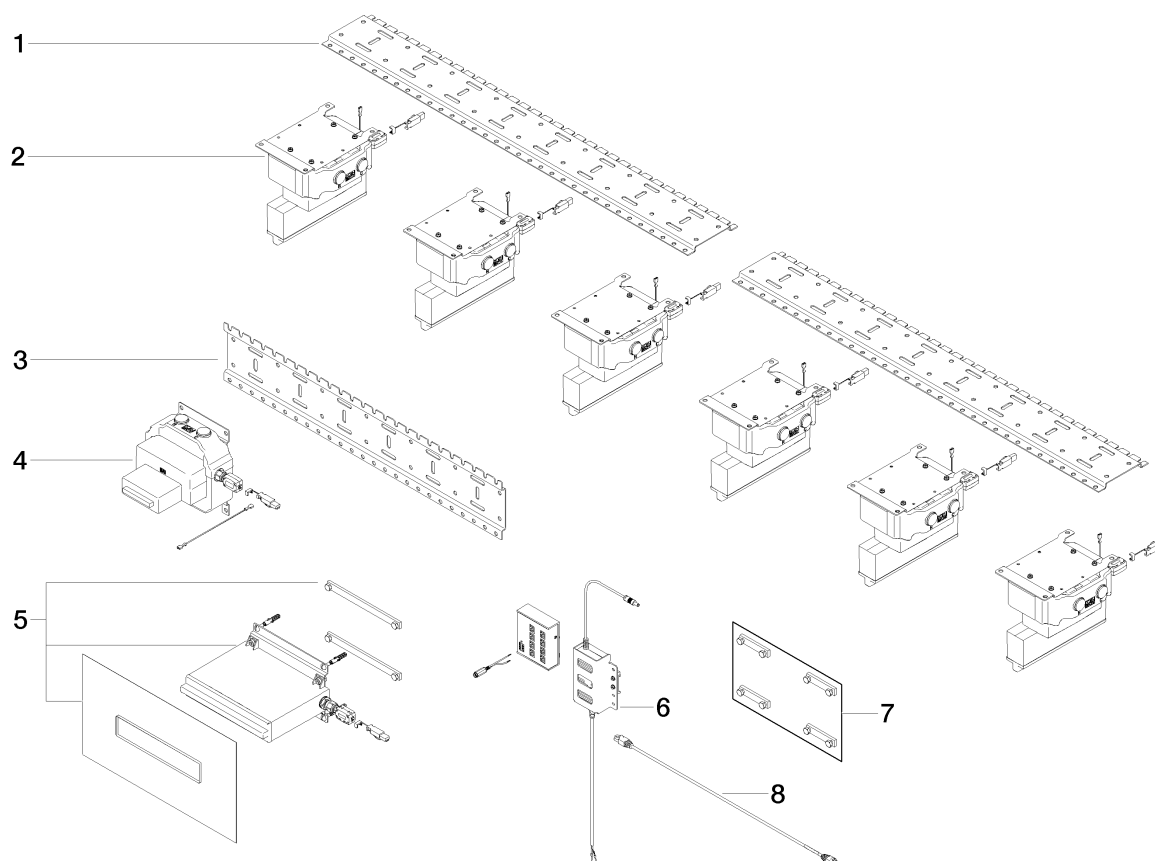

Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	1232097090	houder	2
2	3521797090	inbouwset	6
3	1231597090	houder	1
4	3521597090	inbouwset	1
5	3521097090	inbouwset	1
6	4300097090	electro-toebehoren	1
7	1230097090	bevestigingsset	1
8	09100116090	electro-toebehoren	1