


Productspecificaties

Eindmontageset

- **Sprong 125 mm**
- Vaste uitloop
- 2x Keramisch binnenwerk 1/2", met inkortbare spindel
- Doorstroomhoeveelheid max. 5 l/min
- Loodvrij
- **Grepen kunnen symmetrisch of asymmetrisch worden geplaatst**

De montagehoogte van wastafel tot hart aansluiting dient minimaal 125 mm zijn. De voorzijde van de uitloop moet minimaal 20 mm de kom insteken.

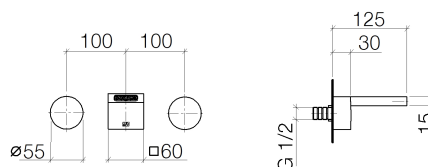


Oppervlakken

- | | |
|-------------|-------------|
| • chroom | 36707740-00 |
| • zwart mat | 36707740-33 |

Benodigd toebehoren

- Inbouwdeel, hartafstand 100 mm; 3570797090
- Inbouwdeel, variabele plaatsing; 3571297090
- Inbouwdeel, hartafstand 100 mm; 3571397090


Explosietekening

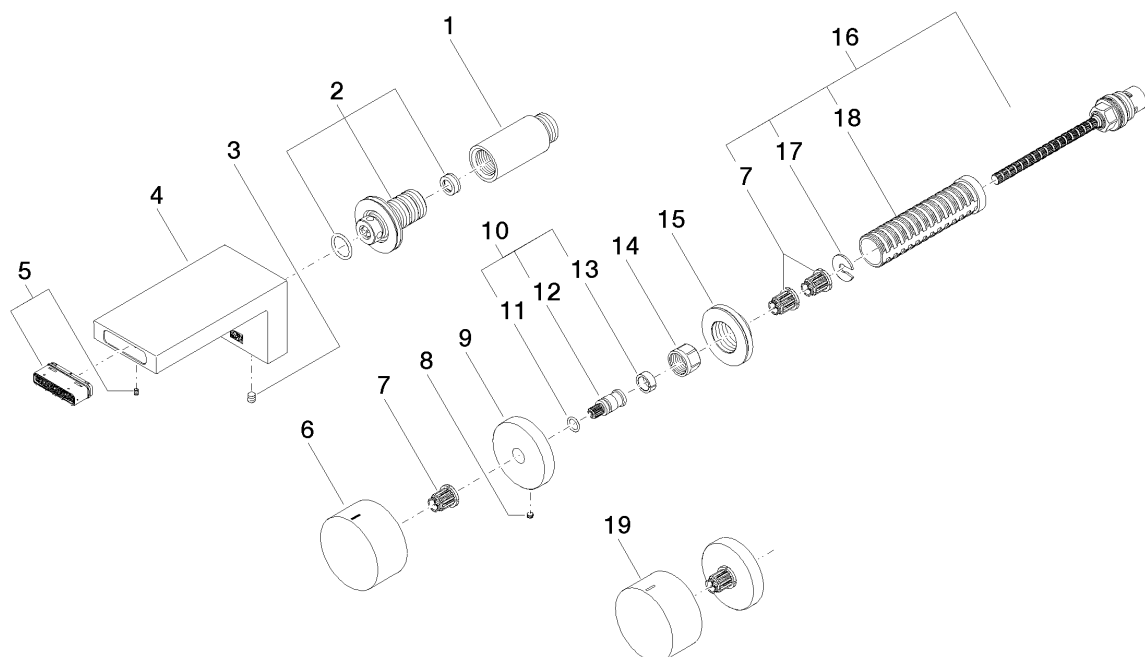

Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	0924030811090	verlengstuk	1
2	9024031080090	nippelset	1
3	09311100490	stift	1
4	091174031ff	uitloop	1
5	9029030670090	perlator	1
6	092074002ff	greep (cold)	1
7	09121200290	nylon kapje	6
8	09311105590	stift	2
9	092774001ff	rozet	2
10	04290602000ff	spindel	2
11	09141006090	dichting	2
12	092906020ff	spindel	2
13	09141502090	ring	2
14	09233002390	moer	2
15	09210210890	schijf	2
16	0490031570090	bovendeel	2
17	09160102690	ring	2
18	09184007790	huls	2
19	092074003ff	greep (hot)	1

Debietdiagram

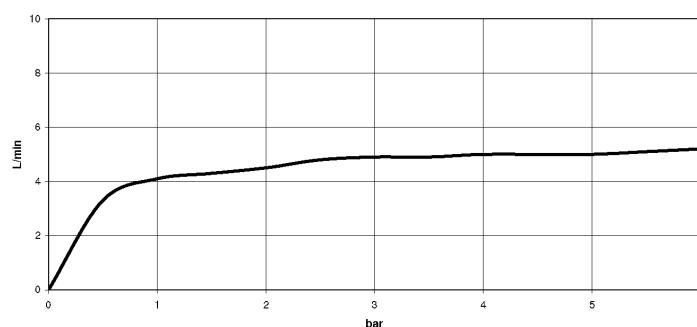

Straalpatroon

