



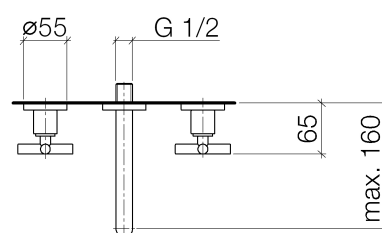

Productspecificaties

Eindmontageset

- **Sprong 160 mm**
- Vaste uitloop 1/2"
- Schuimstraler M 18 x 1 – binnendr.
- 2x xControl keramisch binnenwerk 1/2", met inkortbare spindel
- Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min
- Loodvrij
- Schuifrozetten ø 55 mm
- Kraanverlengstuk 1/2", 50 mm

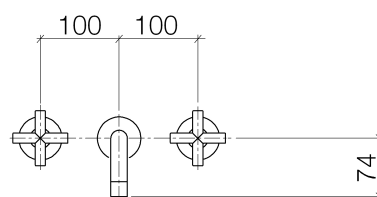


Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 36707892-00 |
| • platina mat | 36707892-06 |
| • platina | 36707892-08 |
| • wit mat | 36707892-10 |
| • zwart mat | 36707892-33 |

Benodigd toebehoren

- Inbouwdeel, hartafstand 100 mm; 3570797090
- Inbouwdeel, variabele plaatsing; 3571297090
- Inbouwdeel, hartafstand 100 mm; 3571397090
- Inbouwdeel, hartafstand 100 mm; 3571497090

Explosietekening

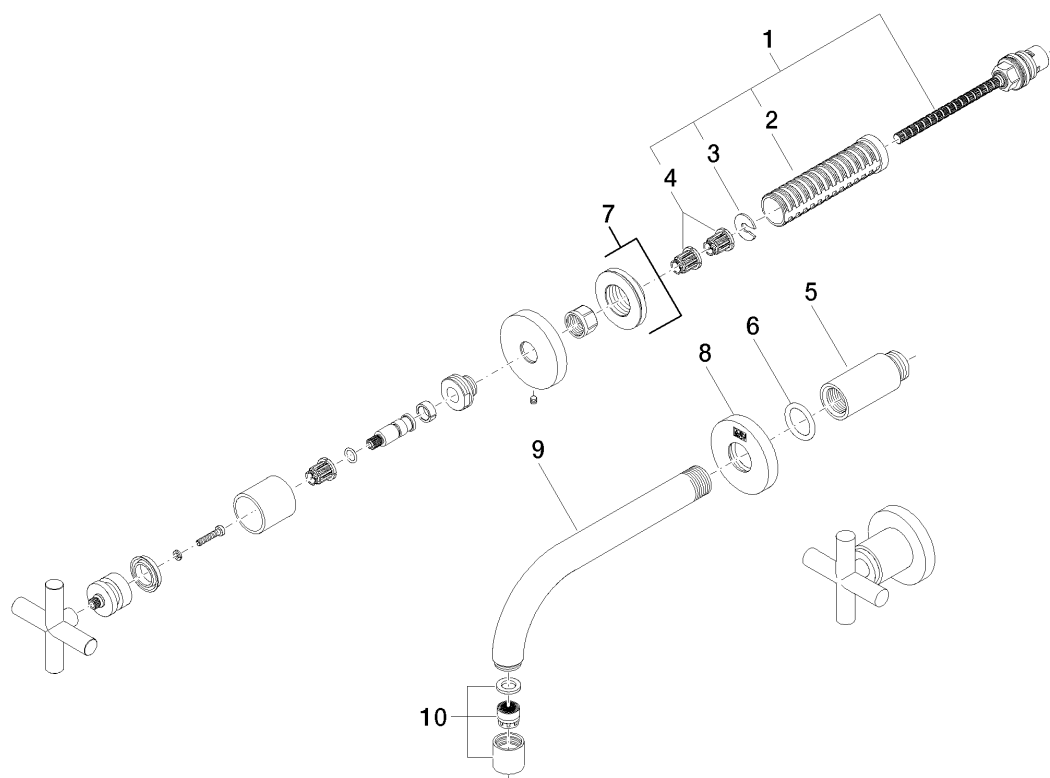

Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	0490031570090	bovendeel	2
2	09184007790	huls	2
3	09160102690	ring	2
4	09121200290	nylon kapje	4
5	0924030811090	verlengstuk	1
6	09141002690	dichting	1
7	36310892ff	koppeling	2
8	092722503ff	rozet	1
9	04282208910ff	uitloop	1
10	90230101900ff	perlator	1

Debietdiagram

