




Productspecificaties

- Hoofddouche 200 x 160 mm, 99 jets
- Lichaamsdouche 360 x 280 mm, 142 jets
- Regengordijn 720 x 520 mm, 124 jets
- Afdekplaat, RVS 1020 x 820 x 2 mm
- 3x Flexibele aansluitslang 1/2" – binnendr.
- 4x Bevestigingsanker voor zeer zware lasten M 10
- Vooraf gemonteerde RVS behuizing 990 x 790 x 128 mm
- 2 Lichtbalken, elektronisch voorschakelapparaat, neonbuizen T 5, 39 Watt - lichtkleur 830
- 2 Scharnieren en vangkettingen

Technische gegevens

- Doorstroom minimaal: 35 l/min (alle drie regenvarianten samen)
- Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar stromingsdruk in combinatie met xTOOL: 43 l/min
- Minimale stromingsdruk: 2 bar
- Maximale stromingsdruk: 4 bar
- Gewicht: 50 kg

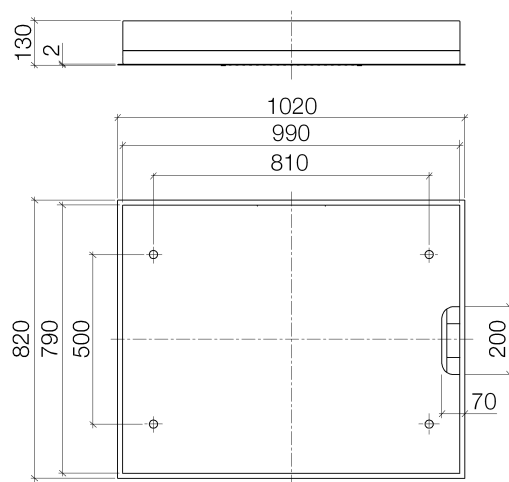

- Elektische aansluiting: 220-240 V AC/DC, 0Hz, 50-60 Hz, 88 watt
- Veiligheidsklasse: IP 65

Aanwijzingen m.b.t. de planning

Sanitair

- Aanbevolen waterhardheid: 6-7° dH.
Bij harder water adviseren wij een onthardingsinstallatie op basis van een ionenwisselaar in de toevoerleiding te monteren.
- Voor een optimale keuze van de boiler waarbij rekening wordt gehouden met meerdere tappunten en met hoe vaak de RainSky M wordt gebruikt, dient de individuele behoefte te worden vastgesteld.
Aanbeveling: boilerinhoud ten minste 500 l.
- Voor de keuze van de afvoer moet – rekening houdend met de doorstroomhoeveelheid van alle regensoorten in de douche – de individuele behoefte worden vastgesteld. Aanbeveling: capaciteit aangesloten vloerafvoer ([AW]) = 1,5 l/sec, afvoercapaciteit DN 70
- Toevoerleiding (warm/koud): 2 x DN 20
- Handmatige besturing via xTOOL met drie stopkranen en uitlaat voor extra stopkranen (voor handdouche) apart besellen (35 546 970 90 of 35 548 970 90).

Elektrisch gedeelte


- FI-veiligheidsschakelaar 30 mA voorzien
- Toevoerleiding 3 x 1,5 mm² NYM
- Equipotentiaal 1 x 4 mm²
- Lichtschakelaar ter plekke buiten de douchezone (buiten veiligheidszone 2 volgens DIN VDE 0100, deel 701) voorzien

Gedetailleerde technische aanwijzingen en gegevens vindt u in het onderdeel TechniPlan op www.dornbracht.com.

Oppervlakken

- wit mat 41100979-10
- roestvast staal gepolijst 41100979-85
- roestvrij staal mat 41100979-86

Explosietekening

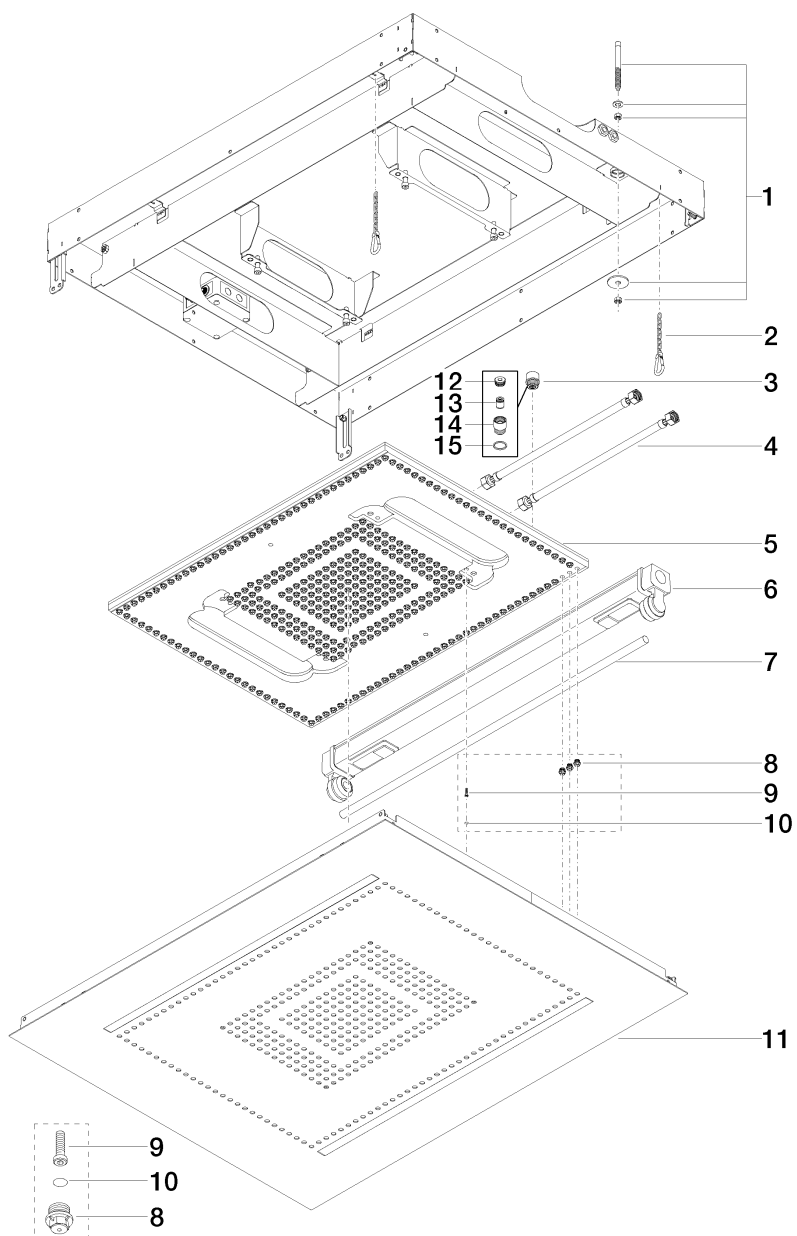

Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	0430350060190	bevestigingsset	4
2	0421500040090	toebehoor	2
3	0424030270190	nippel	4
4	1250297090	slang	4
5	0412050040090	douche	1
6	08185054090	houder	2
7	08185054190	lamp	2
8	0429030350090	inzetstuk	365
9	09303004790	schroef	4
10	09312003690	stop	4
11	04110211303ff	afdekking	1
12	0924041121090	nippel	4
13	09230104290	inzetstuk	4
14	09240302790	nippel	4
15	09142002590	dichting	4

Debietdiagram

