




Productspecificaties

1x Bassin

- Onderbouwbasin
- Geglazuurd staal wit, 920 x 750 x 565 mm, materiaaldikte 3 mm
- Elektronische afvoer- en overloopgarnituur, voorgesmonteerd
- 4x Badkuipvoet in hoogte verstelbaar, voorgesmonteerd
- 4x Sproeiers, voorgesmonteerd
- Inlay kunststof, 285 x 390 x 20 mm, antislip
- Aansluitmateriaal (voedingskabel, leidingen, persslangen)
- Besturings- en verdeelunit incl. 1x eVALVE elektronisch ventiel voor regeling van watertemperatuur en -hoeveelheid en elektronische 3-weg omstelling, voorgesmonteerd

1x Gietuitloop

- Sprong 200 mm
- Lengte slang 216

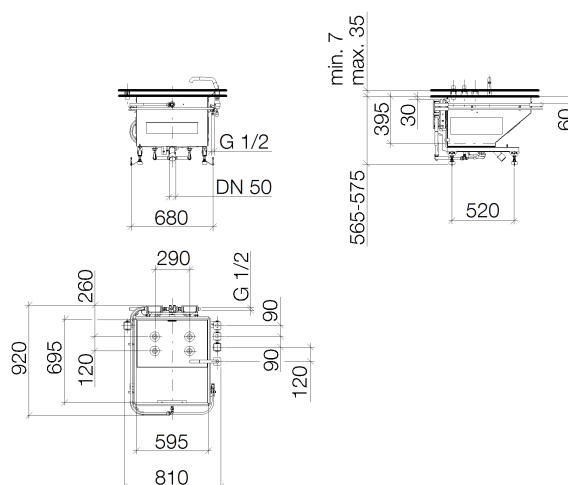

- Mengkraanhoogte 110 mm
- Schuimstraler M 22 x 1 - binnendr.
- Draaibare uitloop 160°
- Boorgatdiameter 35 mm
- Loodvrij
- Rozet 60 x 60 mm

1x WATER FALL met PEARLSTREAM

- Sprong 22 mm
- Straalregelaar met 36 afzonderlijke stralen 216 x 10 mm
- Plaat 240 x 60 mm
- Montageset steekaansluiting voorgemonteerd

1x massagesproeiers

- 4x Sproeiers, voorgemonteerd in het bassin
- Massagestraal

1x elektronische afvoer- en overloopgarnituur

- Inbouwset voormontage voorgemonteerd met lekwateraansluiting voor systeemscheiding
- Inbouwset eindmontage bijgevoegd

1x Elektronisch bedieningselement (SMART TOOLS)

- 2x Bedieningselementen draaiknop met elektronische regeling voor temperatuur of hoeveelheid, per element 60 x 60 mm
- 2x Bedieningselementen displayschakelaar met elektronische regeling voor gietuitloop, WATER FALL met PEARLSTREAM, massagesproeiers, elektronische afvoer- en overloopgarnituur, comfortfuncties en scenario's, per element 60 x 60 mm
- 4x Inbouwdeel voor installatie in voorzetwand of bassinrand, boorgatdiameter 56 mm, inbouwdiepte minimaal 75 mm
- Vooringestelde temperatuur en hoeveelheid
- Blokkering van de toetsen voor reiniging
- Servicemeldingen
- Pauzefunctie
- Update-functie
- Updatebaar en integreerbaar in een netwerk
- Individueel instelbaar via app

Installatietoebehoren

- 2x Hoekventiel met filter

Technische gegevens

- Minimale stromingsdruk: 2,5 bar
- Maximale stromingsdruk: 4 bar
- Voeding 100 - 240 VAC / 12 VDC

Aanwijzingen m.b.t. de planning

- Aardlekschakelaar moet ter plekke worden voorzien


- Aardleiding moet ter plekke worden voorzien

Gedetailleerde aanwijzingen m.b.t. de planning en technische gegevens vindt u op www.dornbracht-professional.com.

Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 41250979-00 |
| • platina mat | 41250979-06 |

Explosietekening

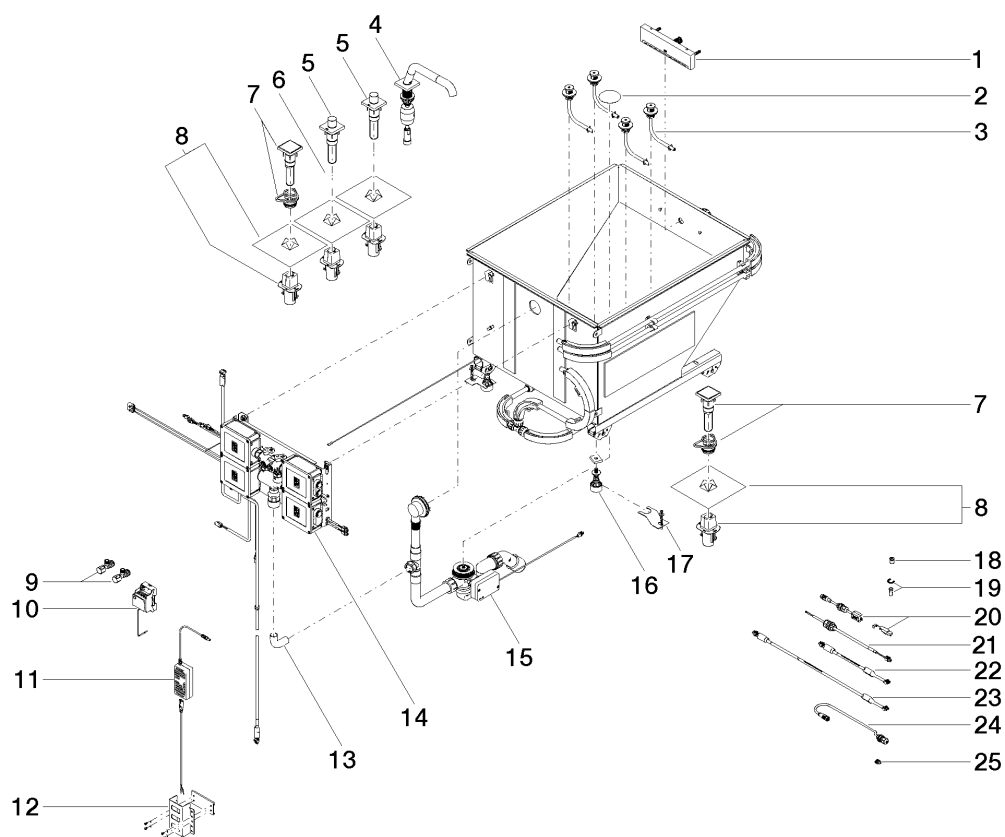

Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	13425979ff	douche	1
2	90110118400ff	afdekking	1
3	90230115501ff	inzetstuk	4
4	27728972ff	armatuur	1
5	04209705901ff	toebehoor	2
6	0423100440290	bevestigingsset	4
7	04279802607ff	toebehoor	2
8	0411110650090	inbouwset	4
9	04170200300ff	stopkraan	2
10	09100115390	electro-toebehooren	1
11	9010010220090	electro-toebehooren	1
12	0417580120090	houder	1
13	9030030410090	slang	1
14	0417201890090	electro-toebehooren	1
15	0411010570190	afvoergarnituur	1
16	9030301870090	toebehoor	4
17	9030350110090	bevestigingsset	4
18	9023010420090	set	1
19	9024043060090	adapter	10
20	9010010120090	electro-toebehooren	1
21	09100108790	electro-toebehooren	1
22	0410010520090	electro-toebehooren	2
23	0410011250090	electro-toebehooren	1
24	0410010120090	electro-toebehooren	1
25	09100105190	electro-toebehooren	1

Debietdiagram

