



Productspecificaties

- Hoofddouche 200 x 160 mm, 99 jets
- Lichaamsdouche 360 x 280 mm, 142 jets
- Afdekplaat, RVS 600 x 480 mm
- 2x Flexibele aansluitslang 1/2" – binnendr.
- 4x Bevestigingsplug
- Vooraf gemonteerde RVS behuizing
- Antikalksysteem


Technische gegevens

- Doorstroom minimaal: 25 l/min (beide regensoorten samen)
- Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar stromingsdruk in combinatie met xTOOL: 39 l/min
- Minimale stromingsdruk: 2 bar
- Maximale stromingsdruk: 4 bar
- Gewicht: 12 kg

Aanwijzingen m.b.t. de planning

Sanitair

- Aanbevolen waterhardheid: 6-7° dH.

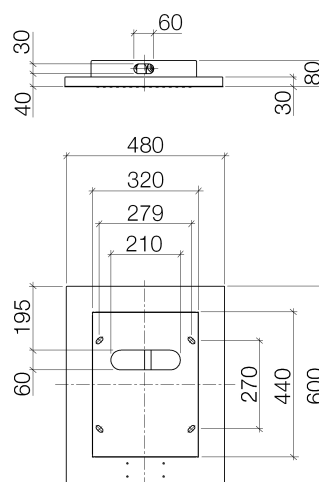


Bij harder water adviseren wij een onthardingsinstallatie op basis van een ionenwisselaar in de toevoerleiding te monteren.

- Voor de keuze van de afvoer moet – rekening houdend met de doorstroomhoeveelheid van alle regensoorten in de douche – de individuele behoefte worden vastgesteld. Aanbeveling: capaciteit aangesloten vloerafvoer ([AW]) = 1 l/sec, afvoercapaciteit DN 50
- Toevoerleiding (warm/koud): 2 x DN 20
- Handmatige besturing via xTOOL apart bestellen
- Voor een optimale keuze van de boiler waarbij rekening wordt gehouden met meerdere tappunten en met hoe vaak de BigRain wordt gebruikt, dient de individuele behoefte te worden vastgesteld.

Oppervlakken

- roestvast staal gepolijst 41400979-85
- roestvrij staal mat 41400979-86

Explosietekening

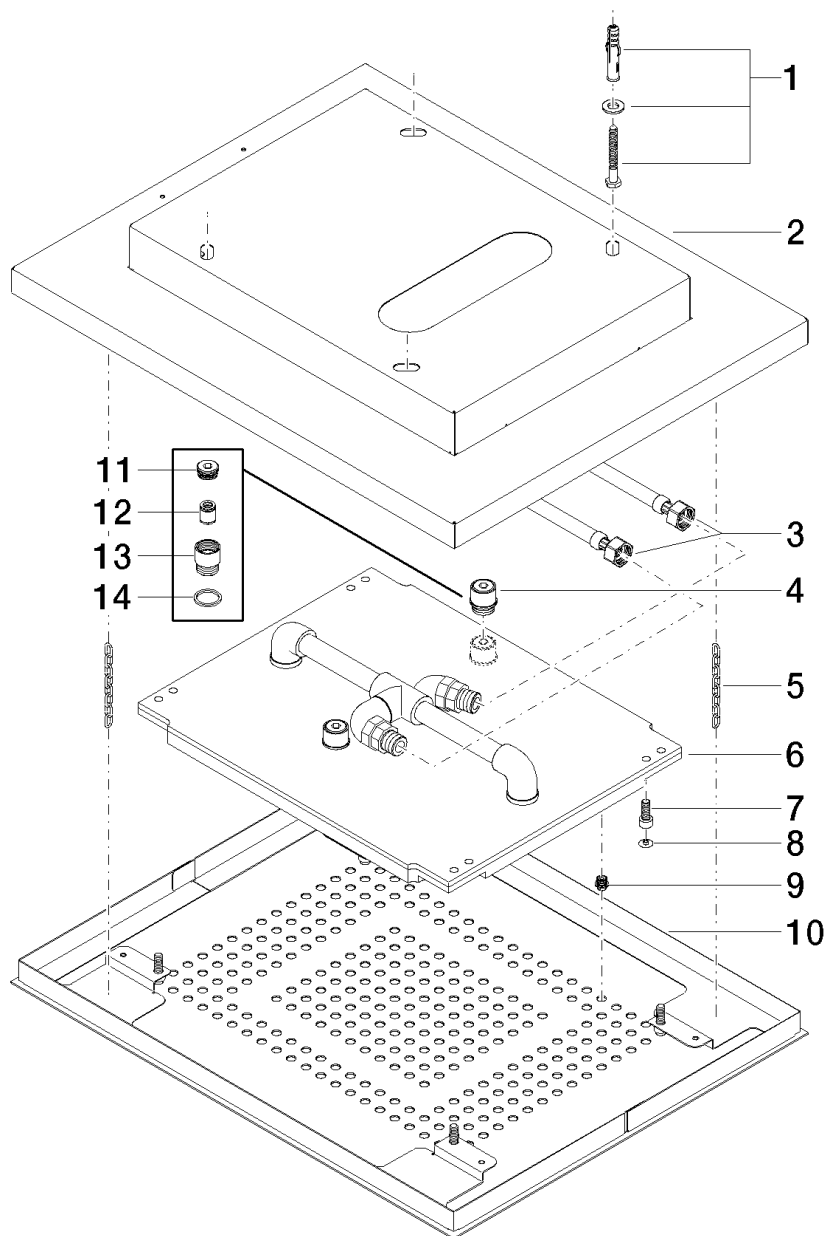

Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	0430350100090	bevestigingsset	4
2	04170900100ff	body	1
3	1250297090	slang	1
4	0424030270190	nippel	2
5	0421500040190	toebehoor	2
6	0412050040290	douche	1
7	09303015590	schroef	4
8	09312003690	stop	4
9	0429030350090	inzetstuk	241
10	04110211302ff	afdekking	1
11	0924041121090	nippel	1
12	09230104290	inzetstuk	1
13	09240302790	nippel	1
14	09142002590	dichting	1

Debietdiagram

