

Productspecificaties

- Regendouche 400 x 320 mm
- Aansluiting 1/2"
- Vooraf gemonteerde RVS behuizing
- Antikalksysteem


Technische gegevens

- Minimale doorstroomhoeveelheid: 17 l/min
- Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar stromingsdruk in combinatie met xTOOL: 24,5 l/min
- Minimale stromingsdruk: 2 bar
- Maximale stromingsdruk: 4 bar
- Gewicht 7 kg

Aanwijzingen m.b.t. de planning

Sanitair

- Voor de keuze van de afvoer moet – rekening houdend met de doorstroomhoeveelheid van alle regensoorten in de douche – de individuele behoefte worden vastgesteld. Aanbeveling: capaciteit aangesloten vloerafvoer ([AW]) = 1 l/sec, afvoercapaciteit DN 50
- Handmatige besturing via xTOOL of xSTREAM

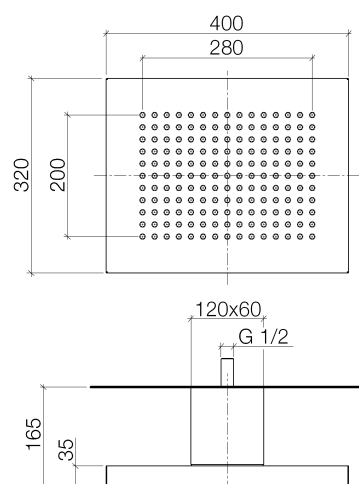




Oppervlakken

- roestvast staal gepolijst 41507979-85
- roestvrij staal mat 41507979-86

Explosietekening

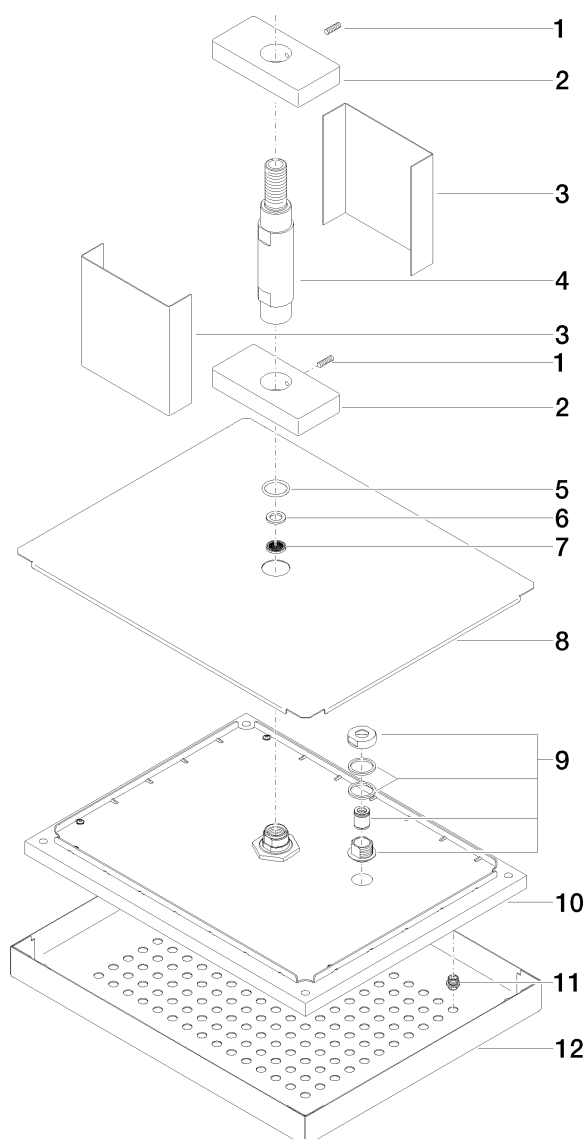

Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	09311111390	stift	2
2	09111009190	basis-element	2
3	091101117ff	afdekking	2
4	09110306090	koppeling	1
5	09141001590	dichting	1
6	09142000290	dichting	1
7	09230103990	inzetstuk	1
8	091102132ff	afdekking	1
9	0424031910090	nippel	1
10	0412050070190	douche	1
11	0429030350090	inzetstuk	165
12	04110212001ff	afdekking	1

Debietdiagram

