



Productspecificaties

- Regendouche 590 x 360 mm
- Aansluiting 1/2"
- Vooraf gemonteerde RVS behuizing
- Antikalksysteem


Technische gegevens

- Minimale doorstroomhoeveelheid: 17 l/min
- Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar stromingsdruk in combinatie met xTOOL: 24,5 l/min
- Minimale stromingsdruk: 2 bar
- Maximale stromingsdruk: 4 bar
- Gewicht 11 kg

Aanwijzingen m.b.t. de planning

Sanitair

- Voor de keuze van de afvoer moet – rekening houdend met de doorstroomhoeveelheid van alle regensoorten in de douche – de individuele behoefte worden vastgesteld. Aanbeveling: capaciteit aangesloten vloerafvoer ([AW]) = 1 l/sec, afvoercapaciteit DN 50
- Handmatige besturing via xTOOL of xSTREAM

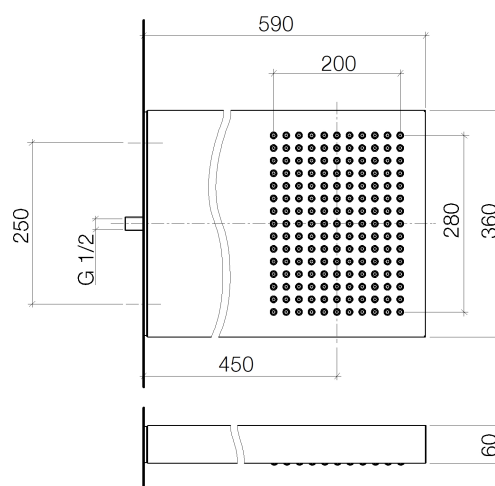




Oppervlakken

- roestvast staal gepolijst 41550979-85
- roestvrij staal mat 41550979-86

Explosietekening

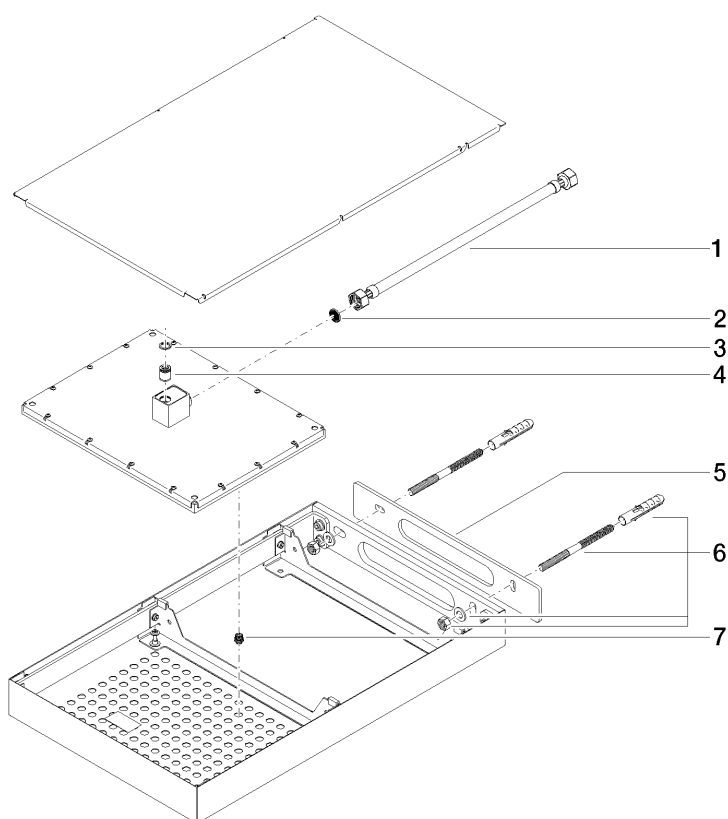

Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	1250297090	slang	1
2	09230103990	inzetstuk	1
3	09160101490	ring	1
4	09230104290	inzetstuk	1
5	09140313890	dichting	1
6	0430350110090	bevestigingsset	1
7	0429030350090	inzetstuk	165

Debietdiagram

