


INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

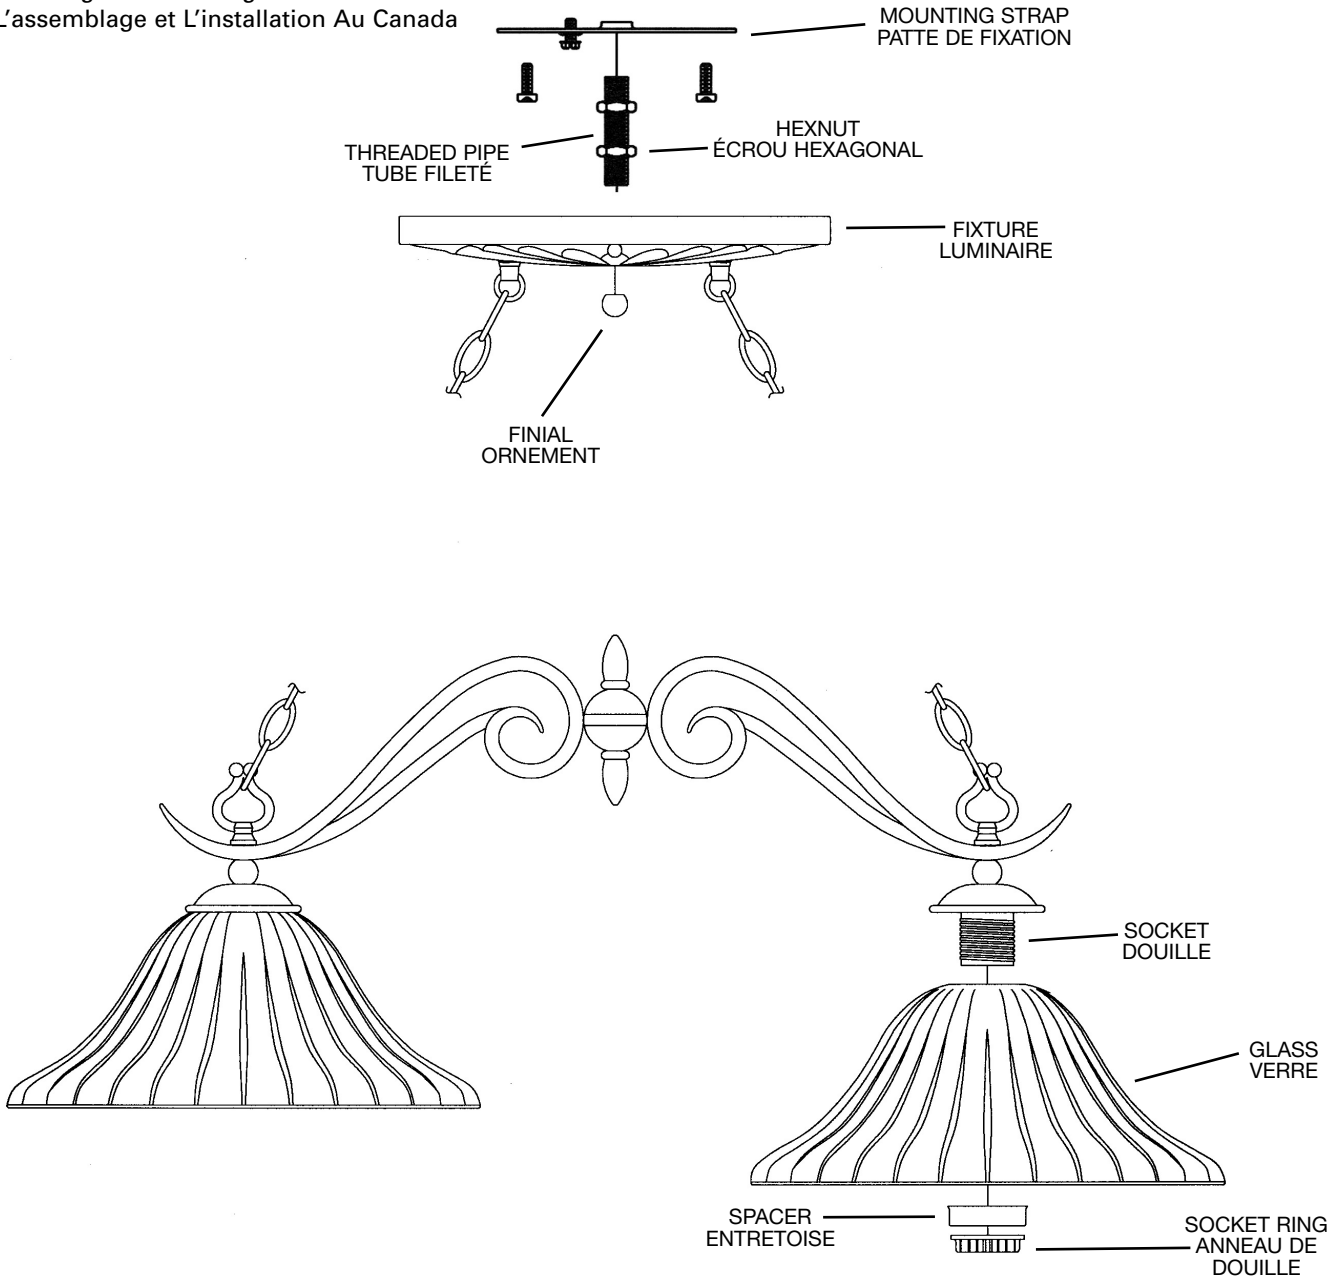

- 1) Turn off power.
- 2) Attach mounting strap to outlet box.
- 3) Thread hexnut onto threaded pipe so that 5 threads are exposed above hexnut. Thread that end of threaded pipe into mounting strap and tighten hexnut against mounting strap.
- 4) Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) Never connect ground wire to black or white power supply wire.
- 5) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

- 6) Push fixture to ceiling, carefully passing threaded pipe through hole in canopy.
- 7) Secure fixture to ceiling using finial.
- 8) Slip glass over socket and secure in place with spacer and socket ring. (DO NOT over tighten.)

- 1) Couper l'alimentation secteur.
- 2) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies).
- 3) Visser l'écrou hexagonal sur la tige filetée de façon à laisser apparaître 5 filets au-dessus de l'écrou hexagonal. Visser cette extrémité de la tige filetée sur la barrette de montage et serrer l'écrou hexagonal contre la barrette de montage.
- 4) Avec l'attache-fil (qui n'est pas fourni), connecter le fil de mise à la terre au fil d'alimentation noir ou à celui qui est blanc.
- 5) Effectuer les raccordements électriques (les cosses ne sont pas fournies). Si les fils du lustre ne sont pas noir et blanc, se reporter au tableau ci-dessous pour effectuer les raccordements convenables et câbler en conséquence.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

- 6) Plaquer l'armature contre le plafond, en passant soigneusement la tige filetée dans le trou.
- 7) Bloquer le luminaire contre le plafond avec l'ornement.
- 8) Passer le verre par-dessus la douille et fixer à l'aide de l'entretoise et de l'anneau de la douille. (NE PAS serrer avec excès).