


INSTRUCTIONS


For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

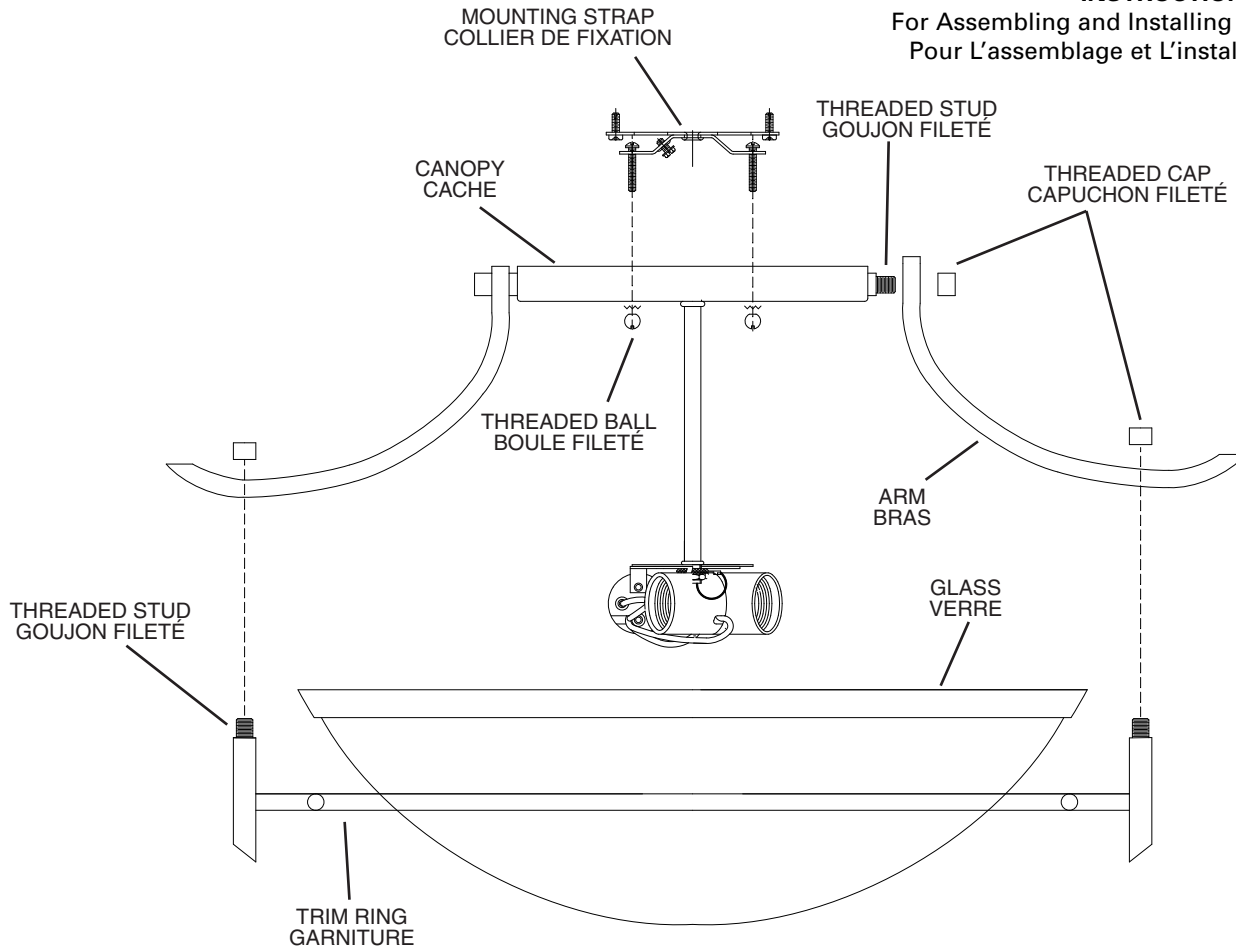

- 1) Turn off power.
- 2) Assemble mounting screws into threaded holes in mounting strap.
- 3) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided).
- 4) Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) Never connect ground wire to black or white power supply wire.
- 5) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 6) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screw through holes.
- 7) Secure fixture to ceiling with threaded balls.
- 8) Insert recommended bulb.
- 9) Slip hole in top of arm over threaded pipe protruding from edge of canopy. Secure in place with threaded cap.
- 10) Repeat for remaining arms.
- 11) Lay glass inside trim ring.
- 12) Raise glass and trim ring up to fixture.
- 13) Slip threaded studs on trim ring through holes in bottom of arms.
- 14) Secure in place with threaded caps.

- 1) Couper l'alimentation électrique.
- 2) Visser les vis de montage dans les trous filetés de la patte de fixation.
- 3) Fixer la patte de fixation à la boîte de jonction. (Les vis ne sont pas fournies.)
- 4) Avec l'attache-fil (qui n'est pas fourni), connecter le fil de mise à la terre au fil d'alimentation noir ou à celui qui est blanc.
- 5) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 6) Pousser le luminaire contre le plafond en passant avec précaution les vis dans les trous.
- 7) Bloquer le luminaire contre le plafond avec les boules filetées.
- 8) Mettre l'ampoule recommandée.
- 9) Faire glisser le trou situé au-dessus du bras par-dessus le tube fileté ressortant du cache. Bloquer avec le capuchon fileté.
- 10) Répéter l'opération pour les autres bras.
- 11) Poser le verre dans la garniture.
- 12) Soulever le verre et l'anneau jusqu'à luminaire.
- 13) Faire passer les goujons filetés de la garniture par les trous situés en bas des bras.
- 14) Bloquer avec capuchons filetés.