

CHAIN DROP INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Screw center stem onto coupling on top of fixture body.
- Thread large loop onto top of center stem.
- Thread short threaded pipe into end of small loop.
- Pass threaded pipe on end of small loop through hole in canopy. Screw hexnut onto end of threaded pipe.
- TURN OFF POWER.**
- IMPORTANT:** Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
 - Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided) Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer

Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes.
- Secure fixture to ceiling with threaded balls.
- Set glass then spacers down over sockets.
- Attach socket ring to socket ring tool.
- Lower socket ring tool with socket ring attached down through glass. Thread socket ring onto socket. Tighten socket ring to secure glass in place. (DO NOT over tighten.)

LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA CHAÎNETTE EN CHUTE

- Visser la tige centrale dans l'accouplement sur l'extrémité supérieure du luminaire.
- Enfilez la grande boucle sur le dessus de la tige centrale.
- Visser un petit tube fileté dans l'extrémité de la petite boucle.
- Passer le tube fileté à l'extrémité de la petite bouche par le trou situé dans le cache. Visser l'écrou hexagonal sur le tube fileté.
- COUPER LE COURANT.**
- IMPORTANT:** TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.
 - Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
 - Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
 - Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- Trouver les trous filetés appropriés sur le support de montage. Visser les vis de montage dans les trous taraudés.
- Fixer le support de montage sur la boîte à prises. (Vis non fournies). Le support de montage peut être réglé afin de positionner correctement le luminaire.
- Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se porter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif


Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- Pousser le luminaire vers le plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous.
- Fixer le luminaire au plafond à l'aide des boules filetées.
- Placer le verre puis l'entretroise sur la douille.
- Fixer l'anneau de prise sur l'outil pour l'anneau de la douille.
- Abaissé l'outil de l'anneau de la douille avec l'anneau de la douille attaché en bas du verre. Resserrer l'anneau de la douille pour bien fixer le verre. (NE PAS serrer avec excès).

INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

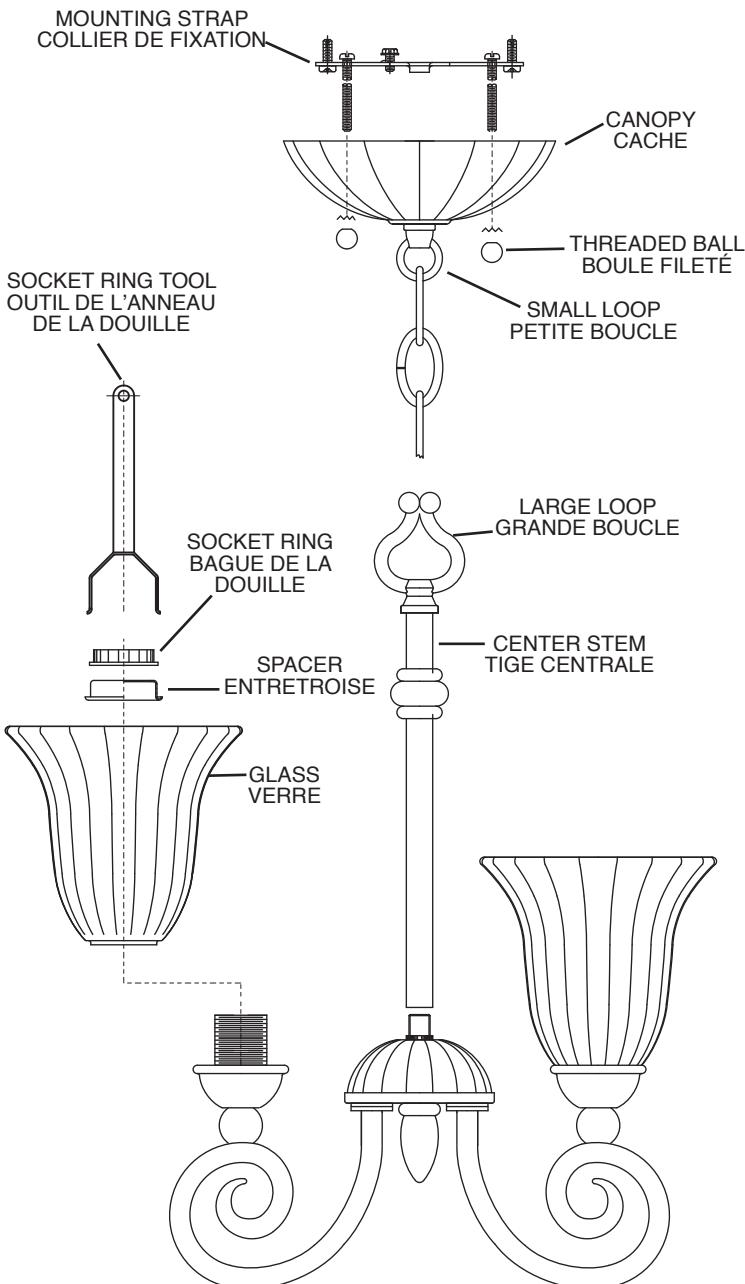

SEMI FLUSH INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Screw center stem onto coupling on top of fixture body.
- Lower canopy down over center stem passing hole in canopy over threaded pipe on end of center stem. Screw hexnut onto end of threaded pipe.
- Follow steps #5-13 from Chain Drop Installation Instructions.

LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION SEMI-ENCASTRÉE

- Visser la tige centrale dans l'accouplement sur l'extrémité supérieure du luminaire.
- Abaissez la cache bas sur la tige centrale passant trou dans auvent au-dessus de tube fileté à l'extrémité de la tige centrale. Vissez l'écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté.
- Suivez les étapes # 5-13 dans les instructions d'installation de la chaînette en chute.

