


INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

- 1) TURN OFF POWER.
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
 - a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 2) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 3) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 4) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

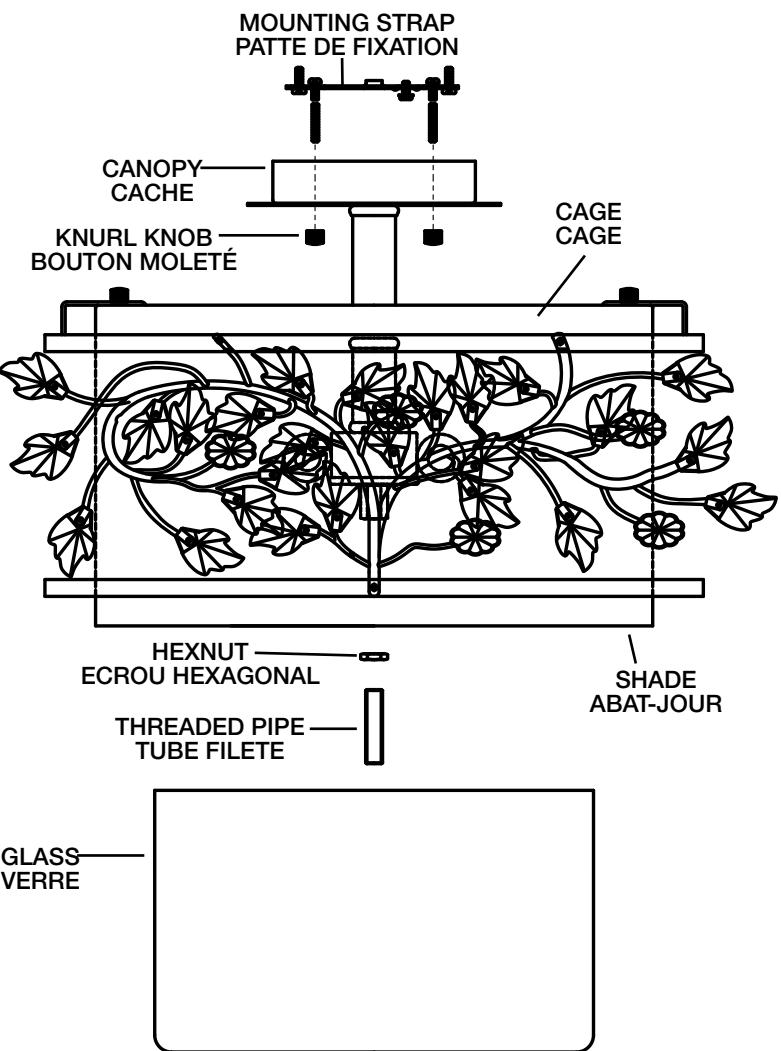
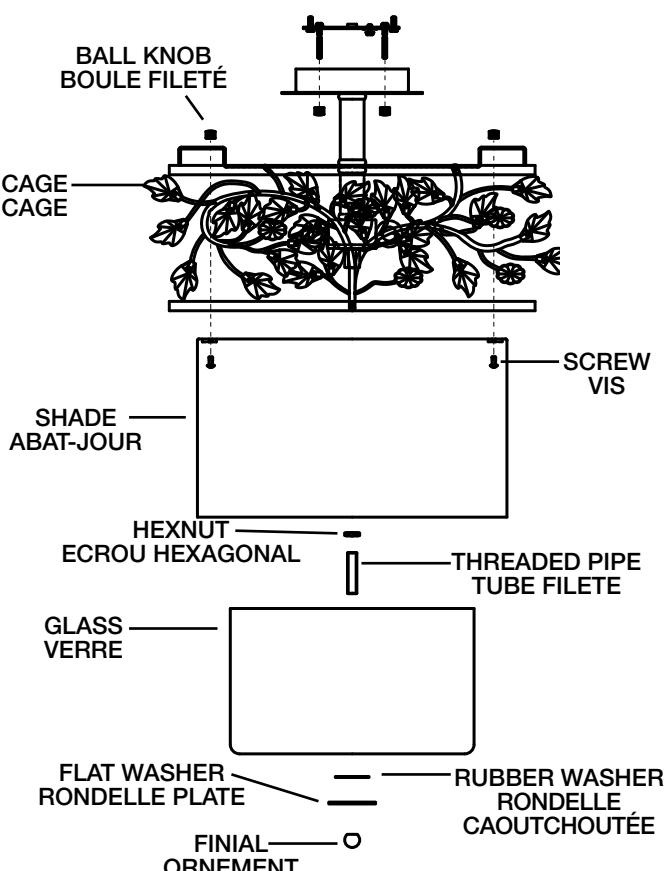


- 5) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 6) Thread knurl knobs onto mounting screws. Tighten knurl knobs to secure fixture to ceiling.
- 7) Screw end of threaded pipe with hexnut into coupling on bottom of socket cluster.
- 8) Raise glass up to fixture. Carefully pass hole in center of glass over end of threaded pipe.
- 9) Slip rubber washer then flat washer over end of threaded pipe protruding from bottom of glass.
- 10) Screw finial onto threaded pipe. (DO NOT over tighten.)

PLEASE NOTE: Four (4) additional crystal flower and leaf pieces have been included in parts bag. These are replacement pieces for any crystals that may chip or break.

To remove shade from inside cage of fixture:

- 1) Unscrew finial from threaded pipe.
- 2) Slip flat washer then rubber washer off of threaded pipe.
- 3) Carefully lower glass down from cage.
- 4) From top of cage, unscrew each ball knob on bracket of cage.
- 5) From inside shade remove each screw in bracket
- 6) Carefully lower shade down from cage.

INSTRUCTIONS FOR REMOVING SHADE
INSTRUCTIONS POUR ENLEVER L'ABAT-JOUR

SEE OTHER SIDE FOR CANADIAN FRENCH TRANSLATIONS.

VOIR L'AUTRE CÔTÉ POUR LES CANADIENS TRANSLATIONS EN FRANÇAIS.

INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada


1) COUPER LE COURANT.

IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.

- Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
- Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
- Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage. Vissez les vis de montage dans les trous filetés.
- Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies). La barrette de montage peut être ajustée pour convenir à la position de l'applique.
- Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



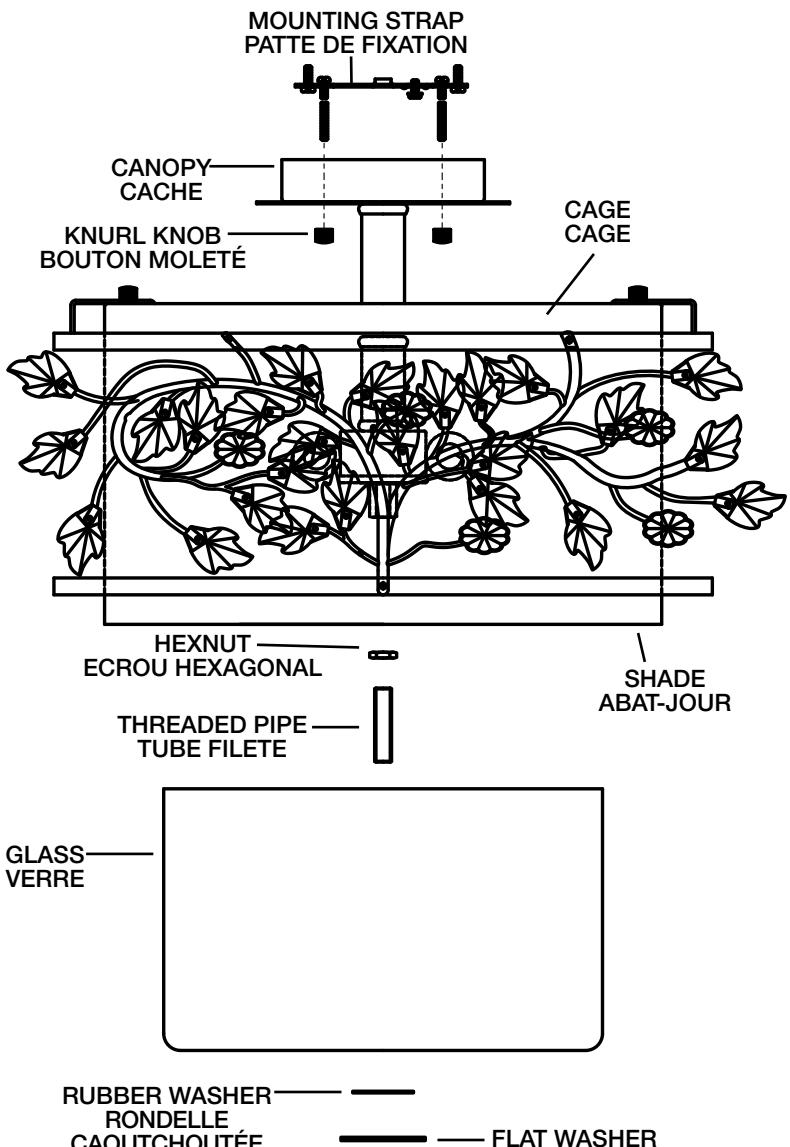
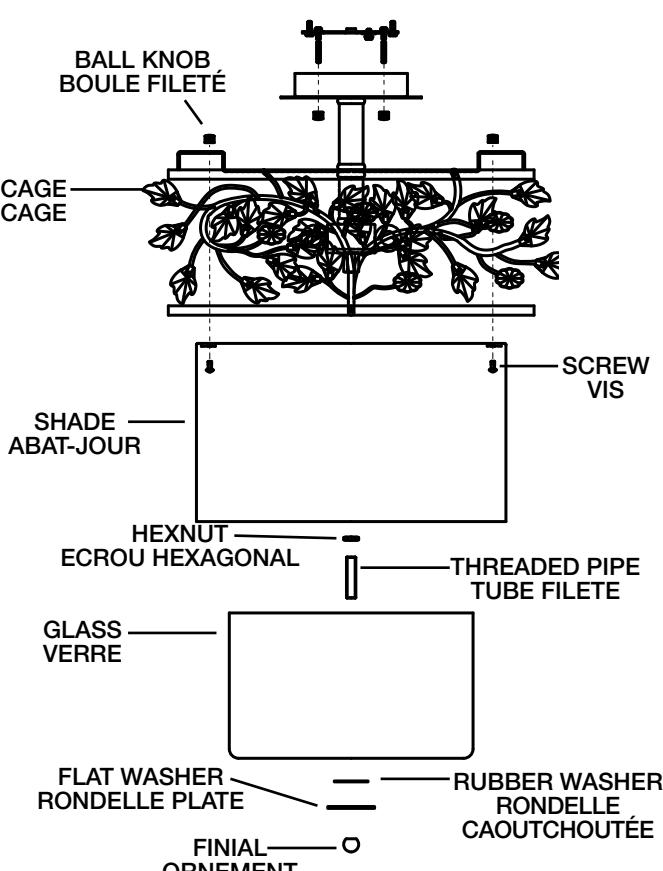
Fil Neutre

- Pousser le luminaire vers le plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le cache.
- Visser les boutons moletés sur les vis de fixation. Resserrer les boutons moletés pour fixer le luminaire au plafond.
- Visser l'extrémité du tube fileté avec un écrou hexagonal dans l'accouplement sur la partie inférieure du groupe de douilles.
- Relever le verre jusqu'au luminaire. Passer soigneusement le trou au centre du verre sur l'extrémité du tube fileté.
- Glisser la rondelle caoutchoutée puis la rondelle plate sur l'extrémité du tube fileté sortant du fond du verre.
- Serrer l'ornement sur le tube fileté. (NE PAS serrer excessivement).

VEUILLEZ NOTER: Quatre (4) fleurs de cristal et feuilles supplémentaires ont été incluses dans le sac de pièces. Ce sont des pièces de rechange pour tous les cristaux qui pourraient se briser.

Pour retirer le cache de l'intérieur de la cage du luminaire:

- Dévisser l'ornement du tube fileté.
- Glisser la rondelle plate, puis la rondelle caoutchoutée pour les retirer du tube fileté.
- Abaïsser soigneusement le verre en le séparant de la cage.
- Du haut de la cage, dévisser chaque boule à bille sur le support de la cage.
- De l'intérieur du cache, retirer chaque vis du support
- Abaïsser soigneusement le cache de la cage.

**INSTRUCTIONS FOR REMOVING SHADE
INSTRUCTIONS POUR ENLEVER L'ABAT-JOUR**

**SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VOIR L'AUTRE CÔTÉ DES TRADUCTIONS EN ANGLAIS.**