


- 1) Pass fixture wire from the top of fixture body through end of center stem. Thread end of center stem into coupling on top of fixture body.
- 2) Carefully pull wires through loop on top of center stem.
- 3) Attach one end of chain to large loop on end of stem. Attach other end of chain to small loop on canopy.
- 4) Weave fixture wires through chain links no more than 3 inches apart.
- 5) Pass fixture wires through hole in small loop on canopy and up through hole in canopy.
- 6) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
 - a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 7) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 8) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 9) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor



*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.).



- 10) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 11) Thread knurl knobs onto mounting screws. Tighten knurl knobs to secure fixture to ceiling.
- 12) Raise glass up to fixture. Pass hole in glass over socket.
- 13) Thread socket ring onto socket. Tighten socket ring to secure glass in place. (DO NOT over tighten.)

- 1) Passer le fil du luminaire depuis l'accouplement situé sur la partie supérieure du luminaire par l'extrémité de la tige centrale. Visser l'extrémité de la tige centrale dans l'accouplement.
- 2) Retirer soigneusement les fils à travers la boucle sur le haut de la tige centrale.
- 3) Fixer une extrémité de la chaîne de la grande boucle à l'extrémité de la tige. Fixer l'autre extrémité de la chaîne à la petite boucle sur le cache.
- 4) Passer les fils du luminaire par des maillons de la chaîne à un intervalle de 7,5 cm entre.
- 5) Passer les fils du luminaire par le trou situé dans la petite boucle sur le cache puis par le trou dans le cache.
- 6) COUPER LE COURANT.
IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.
 - a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
 - b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
 - c) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 7) Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage. Vissez les vis de montage dans les trous filetés.
- 8) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies). La barrette de montage peut être ajustée pour convenir à la position de l'applique.

INSTRUCTIONS
For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

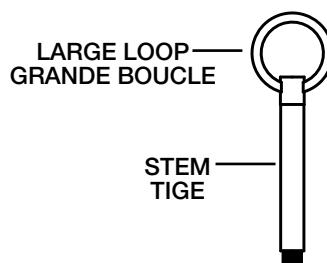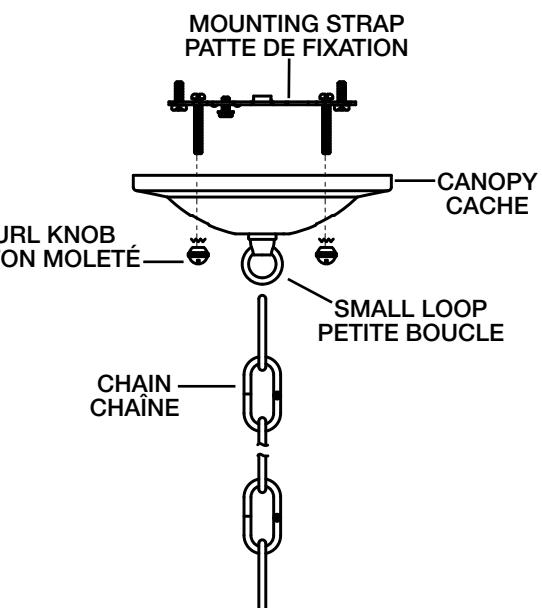


 — SOCKET RING ANNEAU DE LA DOUILLE

- 9) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 10) Pousser le luminaire vers le plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le cache.
- 11) Visser les boutons moletés sur les vis de fixation. Resserrer les boutons moletés pour fixer le luminaire au plafond.
- 12) Placer le verre sur la douille.
- 13) Serrer l'anneau de la douille sur la douille. (NE PAS serrer avec excès).