

- 1) Place the glass disc inside cage of fixture. Place glass into center hole of fixture so the glass curves out. Push tabs down against glass to hold glass in place.
- 2) At the center of the mounting bracket are knockout slots. Remove the set that matches your outlet box.
- 3) Attach mounting bracket to outlet box in ceiling. Thread mounting screw into each slot in mounting bracket and into holes in outlet box. Tighten mounting screws to secure the mounting bracket to the outlet box.
- 4) Connect safety cable on canopy of fixture to slot in mounting bracket.
- 5) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.


a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.

b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.


c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
- 6) Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. Never connect ground wire to black or white power supply wire.
- 7) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 8) Carefully push wire connections back into outlet box making sure all connections remain secure.
- 9) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy. **NOTE:** Be certain wires do not get pinched between mounting bracket and canopy.
- 10) Screw threaded balls onto mounting screws. Tighten threaded balls to secure fixture to ceiling.

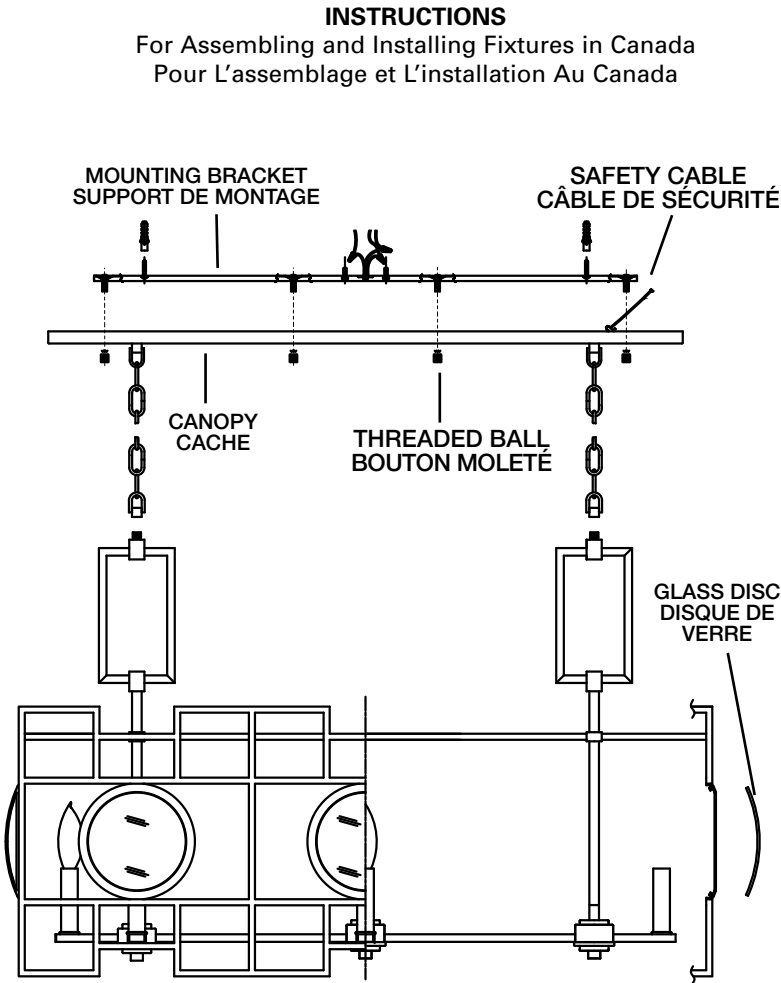

SEE OTHER SIDE FOR CANADIAN FRENCH TRANSLATIONS.
VOIR L'AUTRE CÔTÉ POUR LES CANADIENS TRANSLATIONS EN FRANÇAIS.

- 1)

Placer le disque de verre à l'intérieur de la cage du luminaire.
Placer le disque de verre dans le trou central du luminaire.
Le disque de verre doit former une courbe vers l'extérieur.
Pousser les onglets vers le bas contre le disque de verre pour maintenir le disque de verre en place.
- 2)

Au centre du support de montage se trouvent des fentes amovibles. Enlever l'ensemble correspondant à votre boîte à prises.
- 3)

Serrer la vis de fixation dans chaque fente du support de montage et dans les trous de la boîte à prises. Serrer les vis de fixation pour fixer le support de montage de la boîte à prises.
- 4)

Connecter le câble de sécurité sur le cache du luminaire à la fente dans le support de montage.
- 5)

COUPER LE COURANT ÉLECTRIQUE.
IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.
- a)

Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
- b)

Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
- c)


Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 6)

Avec l'attache-fil, connecter le fil de mise à la terre au fil d'alimentation noir ou à celui qui est blanc.
- 7)

Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



Fil Neutre

- 8)


Replacer soigneusement les fils dans la boîte à prises en veillant à ce que les connexions ne soient pas déconnectées.
- 9)

Pousser le luminaire vers le plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le cache.
REMARQUE: Veiller à ce que les fils ne se retrouvent pas coincés entre le panneau arrière et la plaque frontale.
- 10)

Visser les boutons moletés sur les vis de fixation. Resserrer les boutons moletés pour fixer le luminaire au plafond.

INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

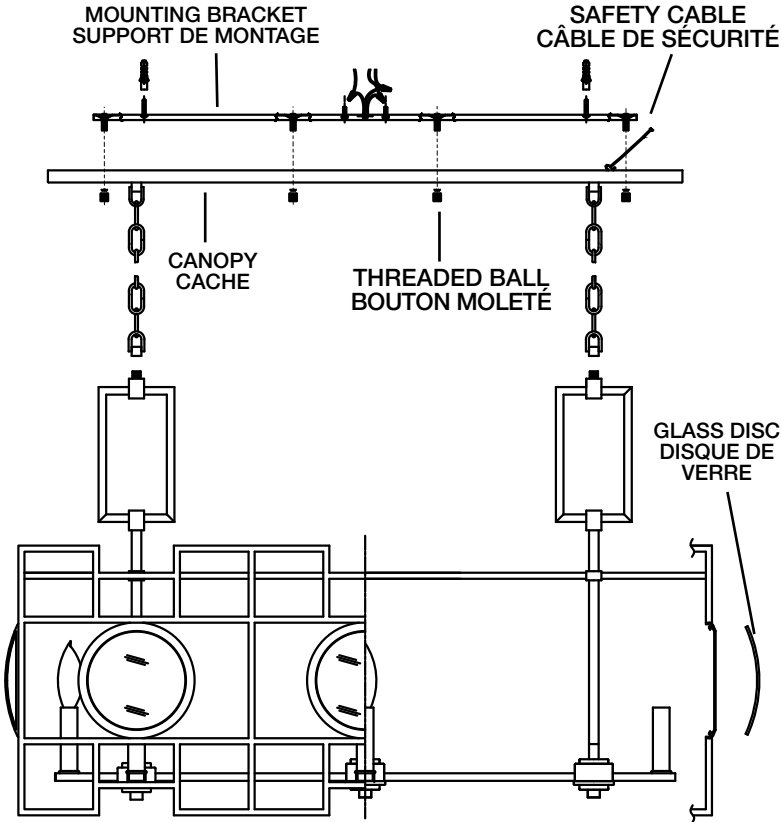

SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VOIR L'AUTRE CÔTÉ DES TRADUCTIONS EN ANGLAIS.