

- 1) Place the glass disc inside cage of fixture. Place glass into center hole of fixture so the glass curves out. Push tabs down against glass to hold glass in place.
- 2) Pass fixture wire from top of fixture body through hole in bottom of loop. Screw loop onto top of fixture body.
- 3) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.


a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.

b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.

c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
- 4) Take threaded pipe from parts bag and screw in screw collar loop a minimum of 6 mm (1/4”). Lock into place with hexnut.
- 5) Run another hexnut down threaded pipe almost touching first hexnut. Now screw threaded pipe into mounting strap. Mounting strap must be positioned with extruded thread faced into outlet box. Threaded pipe must protrude out the back of mounting strap. Screw third hexnut onto end of threaded pipe protruding from back of mounting strap.
- 6) Connect mounting strap to outlet box.
- 7) Unscrew the threaded ring from screw collar loop. Take canopy and pass over screw collar loop. Approximately one half of the screw collar loop exterior threads should be exposed. Adjust screw collar loop by turning assembly up or down in mounting strap. Remove canopy.
- 8) After desired position is found, tighten both top and bottom hexnuts up against the bottom and top of the mounting strap.
- 9) Slip canopy over screw collar loop and thread on threaded ring. Attach chain (with fixture connected) to bottom of screw collar loop. Unscrew threaded ring, let canopy and threaded ring slip down.
- 10) Weave electrical wire and ground wire through chain links no more than 3 inches apart. Pass wire through threaded ring, canopy, screw collar loop, threaded pipe and into outlet box.
- 11) Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) Never connect ground wire to black or white power supply wire.
- 12) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 13) Raise canopy to ceiling.
- 14) Secure canopy in place by tightening threaded ring onto screw collar loop.

INSTRUCTIONS
For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

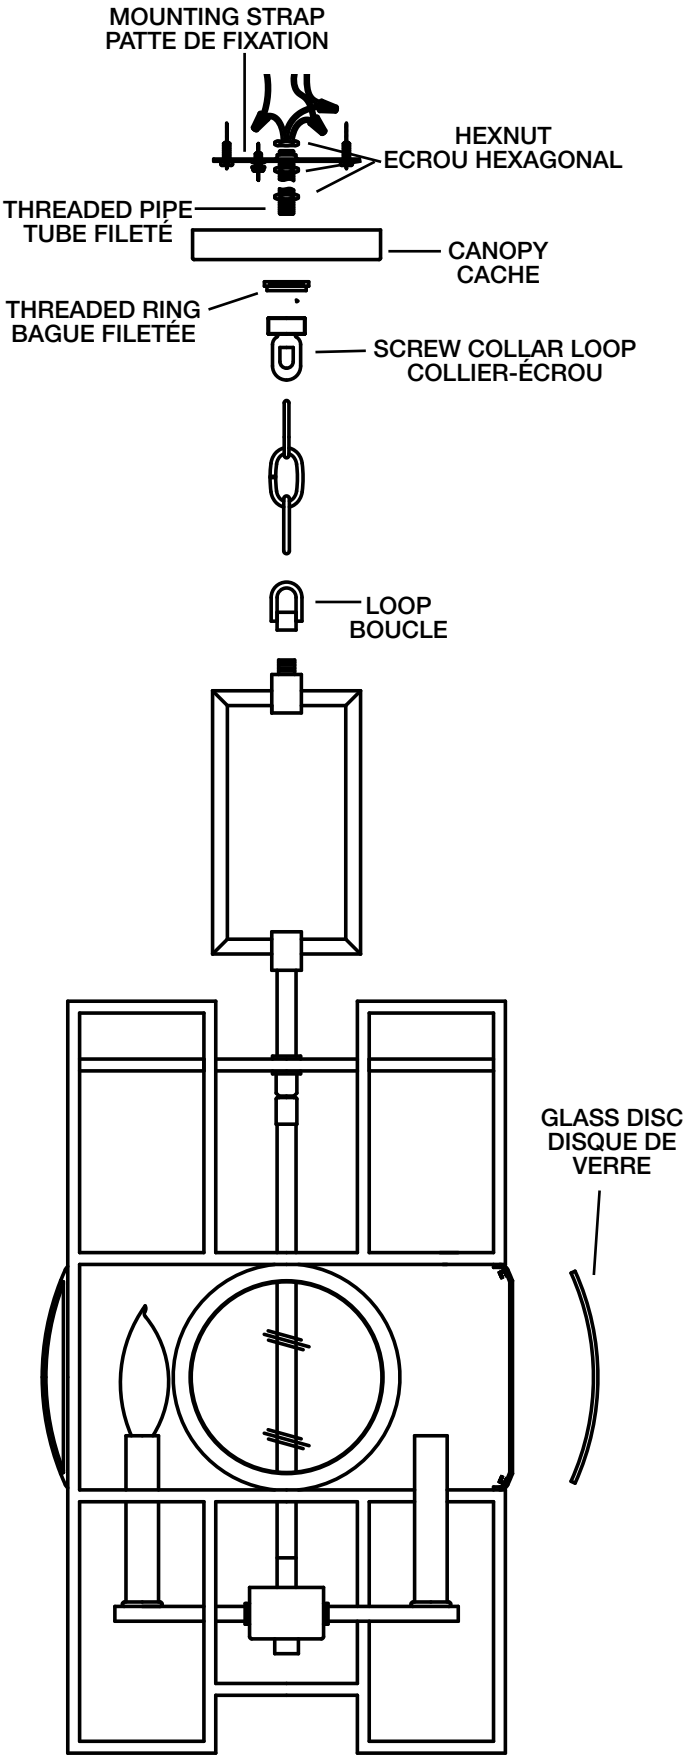

SEE OTHER SIDE FOR CANADIAN FRENCH TRANSLATIONS.
VOIR L'AUTRE CÔTÉ POUR LES CANADIENS TRANSLATIONS EN FRANÇAIS.

- 1) Placer le disque de verre à l'intérieur de la cage du luminaire.
Placer le disque de verre dans le trou central du luminaire.
Le disque de verre doit former une courbe vers l'extérieur.
Pousser les onglets vers le bas contre le disque de verre
pour maintenir le disque de verre en place.
- 2) Acheminer le fil du luminaire depuis le dessus du luminaire
par le trou situé en bas de la boucle. Visser la boucle sur la
partie supérieure du luminaire.
- 3) COUPER LE COURANT.
IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de com
mencer le travail.


a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du
domicile. Mettre l'interrupteur principal en position
d'Arrêt.

b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur
Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la
pièce dans laquelle le travail est effectué.

c) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le
luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou
d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces
éléments en position d'Arrêt.
- 4) Visser le tube fileté (qui se trouve avec les pièces détachées)
dans le collier-écrou, sur une longueur minimum de 6 mm (1/4 po).
Fixer avec un écrou hexagonal.
- 5) Visser un second écrou hexagonal de manière à ce qu'il
touche presque le premier. Visser ensuite le tube fileté sur la
patte de fixation, en le faisant dépasser et en dirigeant la
partie filetée des vis vers la boîte de jonction. Visser un
troisième écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté
sortant de l'arrière de la sangle de montage. Visser un
troisième écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté
sortant de l'arrière de la sangle de montage.
- 6) Connecter la patte de fixation à la boîte de jonction.
- 7) Dévisser la bague filetée du collier-écrou. Passer le cache
sur le collier-écrou. Environ la moitié de filetage extérieur de
celui-ci doit être apparent. Fixer le collier-écrou en faisant
pivoter l'assemblage vers le haut ou vers le bas. Enlever le
cache.
- 8) Une fois bien positionné, serrer les deux écrous hexagonaux,
supérieur et inférieur, contre le dessous et le dessus de la
sangle de montage.
- 9) Glisser le cache sur le collier-écrou et enfiler sur la bague
filetée. Attacher la chaîne (avec l'assemblage connecté) au
bas du collier-écrou. Dévisser la bague filetée et laisser
glisser le cache et la bague filetée.
- 10) Entrelacer le fil électrique et le fil de mise à la terre et faire
passer le tout dans les anneaux de la chaîne en espaçant au
maximum de 3 po. Passer le fil dans la bague filetée, le
cache, le collier-écrou, le tube fileté et la boîte de jonction.
- 11) Avec l'attache-fil (qui n'est pas fourni), connecter le fil de
mise à la terre au fil d'alimentation noir ou à celui qui est
blanc.
- 12) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au
tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle
(SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles
droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou
lisse (Voir le schéma).



- 13) Placer le cache au plafond.
- 14) Fixer le cache en serrant la bague filetée sur le collier-écrou.

