


INSTRUCTIONS


For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

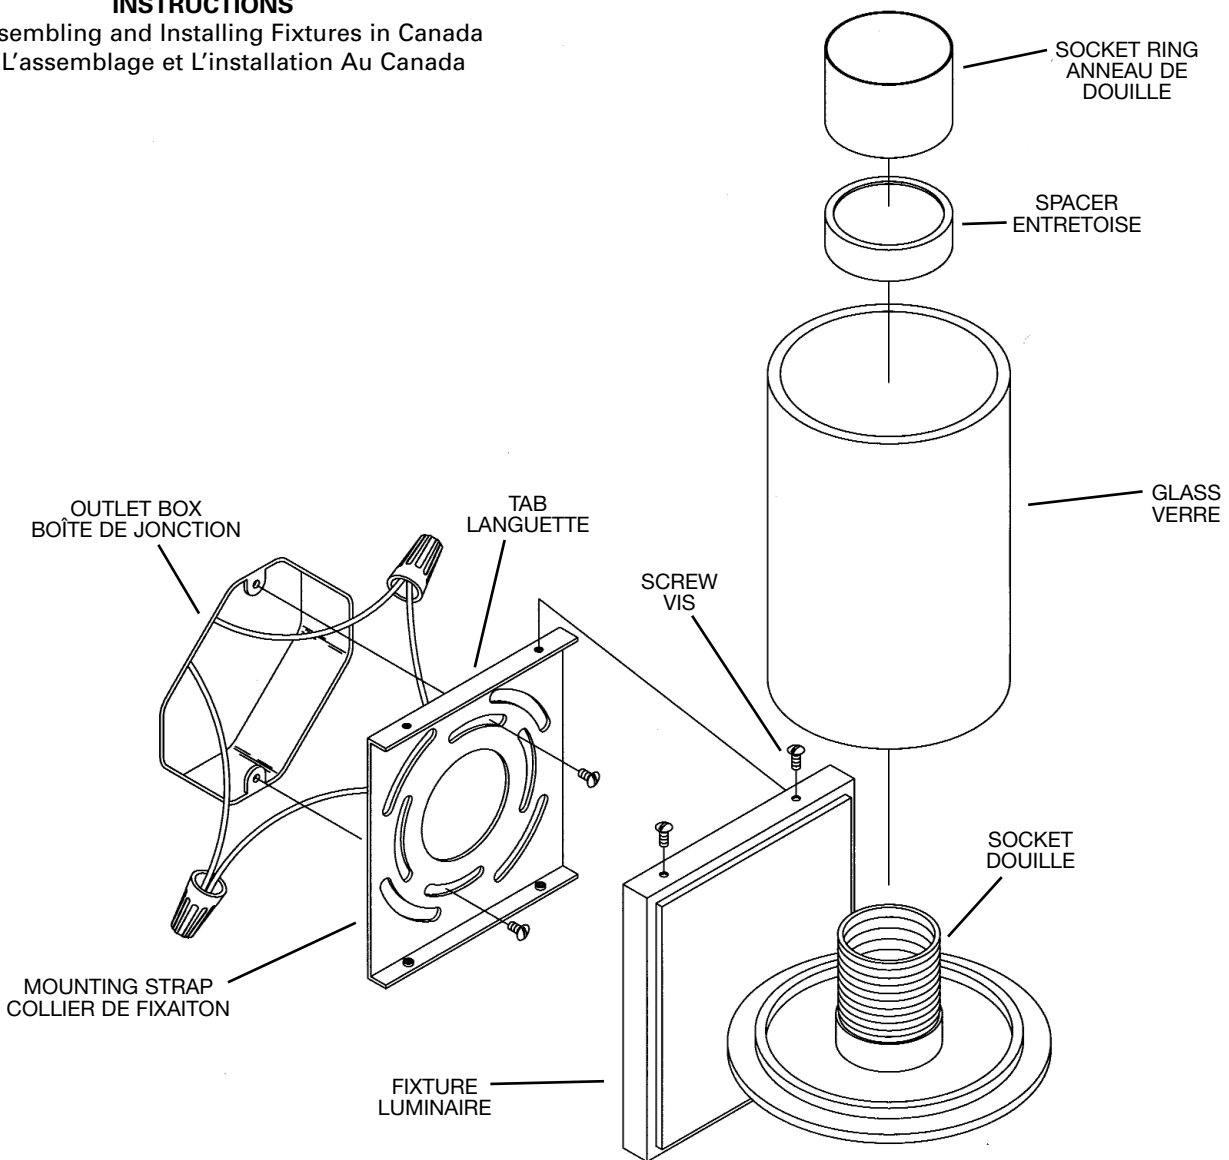

- 1) Turn off power.
- 2) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided).
- 3) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 4) Push fixture to wall, carefully passing tabs on top and bottom of mounting strap inside fixture.
- 5) Align holes on top and bottom of fixture with holes in tabs on mounting strap.
- 6) Attach fixture to mounting strap with screws.
- 7) Slip glass over sockets and secure in place using spacers and socket rings.

- 1) Couper l'alimentation secteur.
- 2) Visser le collier de fixation à la boîte de jonction (vis non fournies).
- 3) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 4) Pousser le luminaire vers le mur en passant soigneusement les languettes en haut et en bas sur les deux côtés du support de montage à l'intérieur du luminaire.
- 5) Aligner les trous situés en haut et en bas du luminaire aux trous des languettes du support de montage.
- 6) Fixer le luminaire au support de montage à l'aide des vis.
- 7) Faire glisser le verre sur les douilles et fixer à l'aide des entretoises et des bagues de douille.