


INSTRUCTIONS


For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

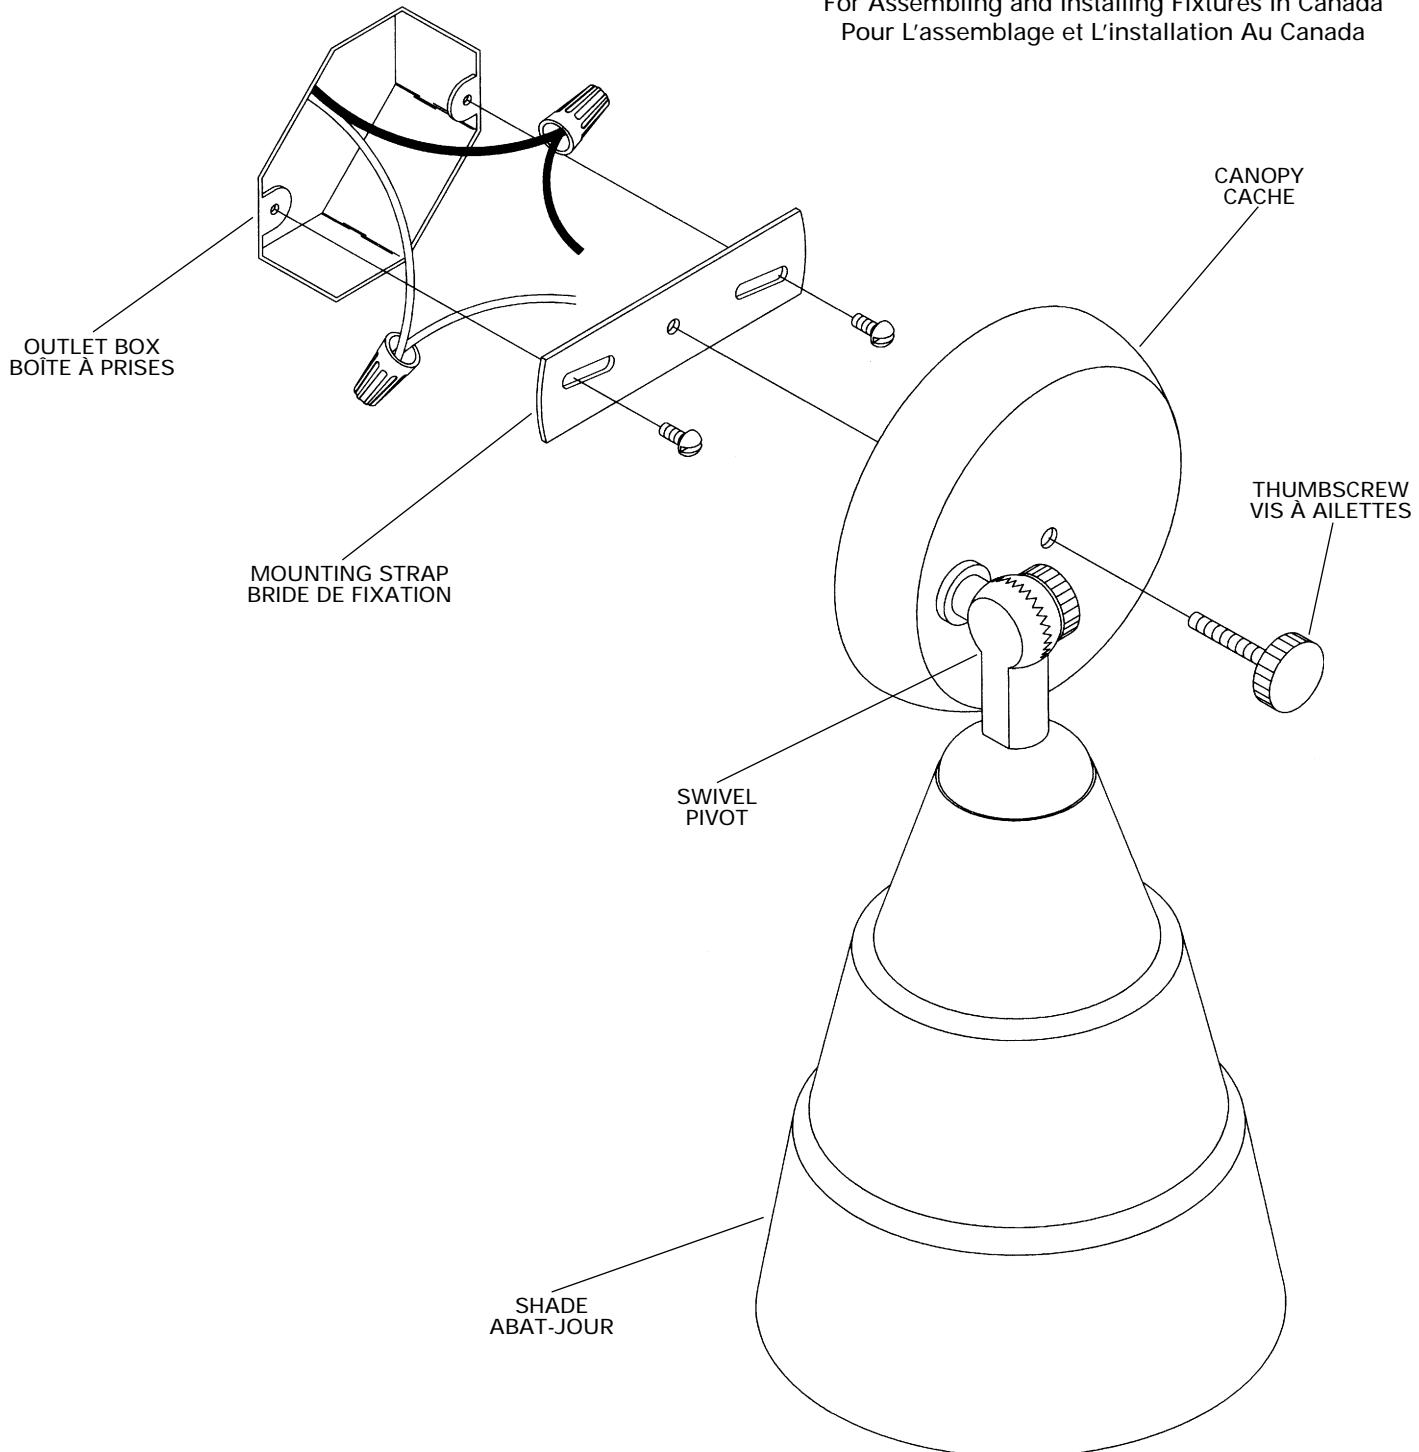

- 1) Turn off power.
- 2) Attach mounting strap to outlet box (screws not provided).
- 3) Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) Never connect ground wire to black or white power supply wire.
- 4) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 1) Couper le courant électrique.
- 2) Fixer la bride de fixation à la boîte à prises (les vis ne sont pas fournies).
- 3) Avec l'attache-fil (qui n'est pas fourni), connecter le fil de mise à la terre de l'assemblage à celui de la boîte de jonction. Ne jamais connecter le fil de mise à la terre au fil d'alimentation noir ou à celui qui est blanc.
- 4) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se porter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 5) Align hole in canopy with threaded hole in center of mounting strap and secure in place using thumbscrew.
- 6) Loosen knob at center of swivel and adjust shade to desired direction.
- 5) Placer le cache de manière à faire correspondre le trou avec le trou fileté situé au centre de la bride de fixation et bloquer avec une vis à ailettes.
- 6) Desserrer le bouton situé au centre du pivot et régler l'abat-jour dans la direction souhaitée.