

Commercial Products Catalogue 2013

Catalogue de produits commerciaux 2013



Canadian Edition
Effective April 1, 2013
Édition canadienne
En vigueur le 1^{er} avril 2013

 **MOEN**[®]
C O M M E R C I A L

www.moen.ca

Table of Contents / *Table des matières*

M•DURA™ HEAVY-DUTY FAUCETS ROBINETS ROBUSTES M•DURA ^{MC}	4
M•POWER™ SENSOR-OPERATED FAUCETS ROBINETS À CAPTEUR M•POWER ^{MC}	18
M•DURA™ HEAVY DUTY MANUAL FLUSH VALVES ROBINETS DE CHASSE MANUELS ROBUSTES M•DURA ^{MC}	24
M•POWER™ SENSOR-OPERATED FLUSH VALVES ROBINETS DE CHASSE À CAPTEUR M•POWER ^{MC}	30
M•PRESS™ HEAVY-DUTY METERING FAUCETS ROBINETS DE DOSAGE ROBUSTES M•PRESS ^{MC}	38
M•BITION™ MEDIUM-DUTY FAUCETS ROBINETS À PERFORMANCE INTERMÉDIAIRE M•BITION ^{MC}	42
COMMERCIAL TUB/SHOWER DOUCHES/BAIGNOIRES COMMERCIALES	48
ACCESSORIES ACCESSOIRES	57

Built for the real world. *Conçus pour la vraie vie.*

Moen® Commercial understands the demanding environments of commercial and institutional facilities. Just as importantly, we understand what satisfies demanding professionals like you. That's why we go beyond manufacturing durable, reliable products that are both vandal-resistant and energy-efficient. Our products offer lower lifetime costs to help you meet financial goals too. Plus, we stand behind everything with a best-in-class warranty and outstanding customer service so you can have confidence in your decision to choose Moen Commercial. Real-world performance. Real-world reliability.

Moen® Commercial est bien au fait des environnements exigeants des installations commerciales et institutionnelles. Mais ce qui est tout aussi important, nous comprenons les besoins de professionnels exigeants tels que vous. C'est pourquoi nous allons au-delà d'une fabrication de produits durables et fiables, qui sont à la fois à l'épreuve du vandalisme et éconergétiques. Nos produits offrent en effet des coûts à vie moins élevés qui vous aideront à atteindre aussi vos objectifs financiers. De plus, nous appuyons tous nos produits avec la meilleure garantie de leur catégorie et un service à la clientèle hors pair, pour vous permettre de choisir Moen Commercial en toute confiance. Un rendement pour la vraie vie. Une fiabilité pour la vraie vie.

Built for the
most demanding
environments.

The most
demanding
customers.

And the most
demanding
professionals.



Moen 5-Year Limited Warranty

Garantie limitée de cinq ans de Moen

We're so confident in the performance of our products that we back them with a 5-Year Limited Warranty. Which means if they should ever drip, leak or prove to have a finish defect, we'll send you the parts, free of charge. Just call 1-800-465-6130 or see your Moen dealer for complete details.

For specification help, product selection, warranty claims or installation assistance, call 1-800-465-6130 or you can visit www.moen.ca.

Nous sommes tellement convaincus du rendement de nos produits que nous vous offrons une garantie de cinq ans limitée. Cela signifie qu'en cas de fuite, de suintement ou d'une défectuosité du fini, nous vous enverrons les pièces de remplacement adéquates sans frais. Appelez simplement au 1-800-465-6130 ou communiquez avec votre représentant(e) Moen pour obtenir tous les détails.

Pour une assistance particulière, une sélection de produits, une réclamation liée à la garantie ou une aide pour l'installation, appelez au 1-800-465-6130 ou visitez-nous en ligne à l'adresse www.moen.ca.

*Fabriqu   pour les
environnements
les plus exigeants.*

*Les clients les
plus exigeants.*

*Et les
professionnels les
plus exigeants.*



 **MOEN**[®]
COMMERCIAL

M•DURA™ Heavy-Duty Faucets / *Robinets robustes*




Real-World Reliability: Heavy-Duty Construction

Solid cast-brass body is made heavy to last long, with added protection from a wear-resistant chrome finish.


Tested Durability: Ceramic Disc Cartridge

Protected by a free-spinning hub and tamper-proof screws, the heavy-duty cartridge features internal stops that prevent misalignment and ensure complete shutoff.


Vandal-Resistant Operation: Recessed Aerator

Unique design can only be removed by authorized personnel.


Updated Appearance: Easy-to-Clean Styling

Softened angles and lack of recesses resist dirt and germ build up.


Worry-Free Quality: Best-in-Class Five-Year Limited Warranty
Une fiabilité pour la vraie vie. Fabrication robuste.

Le lourd corps en laiton coulé massif a été fabriqué de façon à durer longtemps avec la protection supplémentaire d'un fini en chrome résistant à l'usure.

Durabilité éprouvée : Cartouche à disque en céramique

Protégée par un moyeu à cartouche libre et des vis à l'épreuve du vandalisme, cette solide cartouche est aussi dotée de butées d'arrêt internes qui empêchent le mauvais alignement et assurent une fermeture complète.

Fonctionnement à l'épreuve du vandalisme : Aérateur encastré

Son design unique fait en sorte qu'il ne peut être enlevé que par le personnel autorisé.

Nouveau style : Modèle facile à nettoyer

Les angles adoucis et l'absence de creux préviennent l'accumulation de saletés et de bactéries.

Qualité sans souci : Garantie limitée de cinq ans, la meilleure de sa catégorie
**CENTRESET LAVATORY FAUCET
ROBINET DE LAVABO
MONOBLOC**
**Model No.
N° de modèle**
Description
Description

8413


4" centreset
2 1/2" lever handle
2.2 gpm (8.3 lpm) max.
Cast brass
1/2" IPS connections
Without drain
No lift rod hole
Adjustable temperature limit stop

Monobloc, 4 po
Poignée à levier de 2 1/2 po
Aérateur de 8,3 lpm (2,2 gpm) max.
Laiton fondu
Raccords IPS de 1/2 po
Sans bonde
Aucune ouverture de tige de levage
Limiteur de température réglable


8413F15


1.5 gpm (5.7 lpm) max. aerator

Aérateur de 5,7 lpm (1,5 gpm) max.

8413F05


0.5 gpm (1.9 lpm) max. aerator

Aérateur de 1,9 lpm (0,5 gpm) max.


8413F03


0.35 gpm (1.3 lpm) max. aerator

Aérateur de 1,3 lpm (0,35 gpm) max.

**CENTRESET LAVATORY FAUCET
ROBINET DE LAVABO
MONOBLOC**
**Model No.
N° de modèle**
Description
Description

8414


4" centreset
Chrome
2 1/2" lever handle
2.2 gpm (8.3 lpm) max. aerator
Cast brass
1/2" IPS connections
With metal drain
Adjustable temperature limit stop

Monobloc, 4 po
Chrome
Poignée à levier de 2 1/2 po
Aérateur de 8,3 lpm (2,2 gpm) max.
Laiton fondu
Raccords IPS de 1/2 po
Avec bonde métallique
Limiteur de température réglable


8414BC


Brushed chrome

Chrome brossé

Ceramic Disc Cartridges (52000 Hot; 52001 Cold) / Cartouches à disque en céramique (52000 eau chaude; 52001 eau froide)

CENTRESET LAVATORY FAUCET

ROBINET DE LAVABO
MONOBLOCModel No.
N° de modèle

Description

Description



8414BN ▲

4" centreset
Cast brass
Brushed nickel
2 ½" lever handle
2.2 gpm (8.3 lpm) max.
Solid brass construction
½" IPS connections
With metal drain
Adjustable temperature limit stop

Monobloc, 4 po
Laiton fondu
Nickel brossé
Poignée à levier de 2 ½ po
8,3 lpm (2,2 gpm) max.
Fabrication en laiton massif
Raccords IPS de ½ po
Avec bonde métallique
Limiteur de température réglable



CENTRESET LAVATORY FAUCET

ROBINET DE LAVABO
MONOBLOCModel No.
N° de modèle

Description

Description



8416 ▲

4" centreset
Cast brass
6" lever handle
2.2 gpm (8.3 lpm) max.
½" IPS connections
Without drain
No lift rod hole
Adjustable temperature limit stop

Monobloc, 4 po
Laiton fondu
Poignée à levier de 6 po
8,3 lpm (2,2 gpm) max.
Raccords IPS de ½ po
Sans bonde
Aucune ouverture de tige de levage
Limiteur de température réglable



8416F05 ▲

0.5 gpm (1.9 lpm) max. aerator

Aérateur de 1,9 lpm (0,5 gpm) max.

SINGLE MOUNT LAVATORY FAUCET

ROBINET DE LAVABO À INSTALLATION SUR UNE OUVERTURE

Model No.
N° de modèle

Description

Description



8417 ▲

Single mount
2 ½" lever handle
2.2 gpm (8.3 lpm) max.
Cast brass
¾" compression connections
Flexible supply lines
Without drain
No lift rod hole
Adjustable temperature limit stop

Installation sur une seule ouverture
Poignée à manette de 2 ½ po
8,3 lpm (2,2 gpm) max.
Laiton fondu
Raccords de compression de ¾ po
Conduites d'alimentation souples
Sans bonde
Aucune ouverture de tige de levage
Limiteur de température réglable



8417F15 ▲

1.5 gpm (5.7 lpm) max. aerator

Aérateur de 5,7 lpm (1,5 gpm) max.

8417F05 ▲

0.5 gpm (1.9 lpm) max. aerator

Aérateur de 1,9 lpm (0,5 gpm) max.

8417F03 ▲

0.35 gpm (1.3 lpm) max. aerator

Aérateur de 1,3 lpm (0,35 gpm) max



SINGLE MOUNT LAVATORY FAUCET

ROBINET DE LAVABO À INSTALLATION SUR UNE OUVERTURE

	Model No. N° de modèle	Description	Description
	 8419	  With metal drain 1.5 gpm (5.7 lpm) max. aerator Adjustable temperature limit stop	Avec bonde métallique Aérateur de 5,7 lpm (1,5 gpm) max. Limiteur de température réglable
	8419F05	  0.5 gpm (1.9 lpm) max. aerator	Aérateur de 1,9 lpm (0,5 gpm) max.

SINGLE MOUNT LAVATORY FAUCET

ROBINET DE LAVABO À INSTALLATION SUR UNE OUVERTURE

	Model No. N° de modèle	Description	Description
	8418	 Single mount Cast brass 6" lever handle 2.2 gpm (8.3 lpm) max. 3/8" compression connections Flexible supply lines Without drain No lift rod hole Adjustable temperature limit stop	Installation sur une seule ouverture Laiton fondu Poignée à levier de 6 po 8,3 lpm (2,2 gpm) max. Raccords de compression de 3/8 po Conduites d'alimentation souples Sans bonde Aucune ouverture de tige de levage Limiteur de température réglable

CENTRESET LAVATORY FAUCET

ROBINET DE LAVABO
MONOBLOC

	Model No. N° de modèle	Description	Description
	8210	 4" centreset Cast brass 2 1/2" lever handles 2.2 gpm (8.3 lpm) max. vandal-resistant aerator 1/2" connections Without drain No lift rod hole	Monobloc, 4 po Laiton fondu Poignées à manette de 2 1/2 po Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 8,3 lpm (2,2 gpm) max. Raccords de 1/2 po Sans bonde Aucune ouverture de tige de levage
	 8210F15	  1.5 gpm (5.7 lpm) max. vandal-resistant aerator	Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 5,7 lpm (1,5 gpm) max.
	8210F05	  0.5 gpm (1.9 lpm) max. vandal-resistant aerator	Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 1,9 lpm (0,5 gpm) max.
	8210F03	  0.35 gpm (1.3 lpm) max. vandal-resistant aerator	Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 1,3 lpm (0,35 gpm) max.
	 8208	  1.5 gpm (5.7 lpm) max. vandal-resistant aerator Without drain With chain stay	Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 5,7 lpm (1,5 gpm) max. Sans bonde Avec chaînette
	8216	 2.2 gpm (8.3 lpm) max. vandal-resistant aerator With metal drain	Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 8,3 lpm (2,2 gpm) max. Avec bonde métallique

Ceramic Disc Cartridges (52000 Hot; 52001 Cold) / Cartouches à disque en céramique (52000 eau chaude; 52001 eau froide)

CENTRESET LAVATORY FAUCET
ROBINET DE LAVABO
MONOBLOC

NEW!
NOUVEAU!



Model No.
N° de modèle

8210SMF15



Description

4" centreset
Cast brass
2 1/2" smooth lever handles
1.5 gpm (5.7 lpm) max.
vandal-resistant aerator
1/2" IPS connections
Without drain
No lift rod hole

Description

Monobloc, 4 po
Laiton fondu
Poignées à manette lisses de 2 1/2 po
Aérateur à l'épreuve du vandalisme
de 5,7 lpm (1,5 gpm) max.
Raccords IPS de 1/2 po
Sans bonde
Aucune ouverture de tige de levage

CENTRESET LAVATORY FAUCET
ROBINET DE LAVABO
MONOBLOC



Model No.
N° de modèle

8215



Description

4" centreset
Cast brass
4" wrist blade handles
2.2 gpm (8.3 lpm) max.
vandal-resistant aerator
1/2" IPS connections
Without drain
No lift rod hole

Description

Monobloc, 4 po
Laiton fondu
Poignées à grand volant de 4 po
Aérateur à l'épreuve du vandalisme
de 8,3 lpm (2,2 gpm) max.
Raccords IPS de 1/2 po
Sans bonde
Aucune ouverture de tige de levage

8215F15



1.5 gpm (5.7 lpm) max.
vandal-resistant aerator

Aérateur à l'épreuve du vandalisme
de 5,7 lpm (1,5 gpm) max.

8215F05



0.5 gpm (1.9 lpm) max.
vandal-resistant aerator

Aérateur à l'épreuve du vandalisme
de 1,9 lpm (0,5 gpm) max.

8215F03



0.35 gpm (1.3 lpm) max.
vandal-resistant aerator

Aérateur à l'épreuve du vandalisme
de 1,3 lpm (0,35 gpm) max.



8209



4" centreset
1.5 gpm (5.7 lpm) max.
vandal-resistant aerator
Without drain
With chain stay

Monobloc, 4 po
Aérateur à l'épreuve du vandalisme
de 5,7 lpm (1,5 gpm) max.
Sans bonde
Avec chaînette

8219



2.2 gpm (8.3 lpm) max.
vandal-resistant aerator
With metal drain

Aérateur à l'épreuve du vandalisme
de 8,3 lpm (2,2 gpm) max.
Avec bonde métallique

CENTRESET LAVATORY FAUCET
ROBINET DE LAVABO
MONOBLOC

NEW!
NOUVEAU!



Model No.
N° de modèle

8215SMF15



Description

4" centreset
4" smooth wrist blade handles
Cast brass
1.5 gpm (5.7 lpm) max.
vandal-resistant aerator
1/2" IPS connections
Without drain
No lift rod hole

Description

Monobloc, 4 po
Poignées à grand volant lisses de 4 po
Laiton fondu
Aérateur à l'épreuve du vandalisme
de 5,7 lpm (1,5 gpm) max.
Raccords IPS de 1/2 po
Sans bonde
Aucune ouverture de tige de levage

KITCHEN WIDESPREAD FAUCET
**ROBINET DE CUISINE À
POIGNÉES ÉLOIGNÉES**


Model No. N° de modèle	Description	Description
8220 ▲	8" widespread Cast brass 2 ½" lever handles 2.2 gpm (8.3 lpm) max. vandal-resistant aerator ½" IPS connections Without drain No lift rod hole	Poignées éloignées de 8 po Laiton fondu Poignées à manette de 2 ½ po Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 8,3 lpm (2,2 gpm) max. Raccords IPS de ½ po Sans bonde Aucune ouverture de tige de levage
8220F05 ▲	0.5 gpm (1.9 lpm) max. vandal-resistant aerator Without drain	Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 1,9 lpm (0,5 gpm) max. Sans bonde
8223 ▲	2.2 gpm (8.3 lpm) max. vandal-resistant aerator With metal drain	Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 8,3 lpm (2,2 gpm) max. Avec bonde métallique


KITCHEN WIDESPREAD FAUCET
**ROBINET DE CUISINE À
POIGNÉES ÉLOIGNÉES**


Model No. N° de modèle	Description	Description
8228 ▲	8" widespread Cast brass 4" wrist blade handles 2.2 gpm (8.3 lpm) max. vandal-resistant aerator ½" IPS connections Without drain No lift rod hole	Poignées éloignées de 8 po Laiton fondu Poignées à grand volant de 4 po Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 8,3 lpm (2,2 gpm) max. Raccords IPS de ½ po Sans bonde Aucune ouverture de tige de levage
8228F15 ▲	1.5 gpm (5.7 lpm) max. vandal-resistant aerator	Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 5,7 lpm (1,5 gpm) max.
8228F05 ▲	0.5 gpm (1.9 lpm) max. vandal-resistant aerator	Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 1,9 lpm (0,5 gpm) max.
8228F03 ▲	0.35 gpm (1.3 lpm) max. vandal-resistant aerator	Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 1,3 lpm (0,35 gpm) max.
8239 ▲	2.2 gpm (8.3 lpm) max. vandal-resistant aerator With metal drain	Aérateur à l'épreuve du vandalisme de 8,3 lpm (2,2 gpm) max. Avec bonde métallique



Ceramic Disc Cartridges (52000 Hot; 52001 Cold) / Cartouches à disque en céramique (52000 eau chaude; 52001 eau froide)

KITCHEN WIDESPREAD FAUCET
**ROBINET DE CUISINE À
POIGNÉES ÉLOIGNÉES**


Model No. N° de modèle	Description	Description
8225 ▲	8" widespread Cast brass 4" wrist blade handles 2.2 gpm (8.3 lpm) max. aerator 8" spout reach ½" IPS connections Without drain Includes optional 2.0 gpm (7.6 lpm) max. laminar flow spout base conversion kit	Poignées éloignées de 8 po Laiton fondu Poignées à grand volant de 4 po Aérateur de 8,3 lpm (2,2 gpm) max. Portée du bec 8 po Raccords IPS de ½ po Sans bonde Inclut trousse de conversion optionnelle pour base de bec à débit laminaire de 7,6 lpm (2 gpm) max.
8229 ▲	Without spout*	Sans bec*



*Optional spouts available on page 15. / Les becs optionnels sont offerts à la page 15.

WIDESPREAD FAUCET
ROBINET À POIGNÉES
ÉLOIGNÉES
NEW!
NOUVEAU!

Model No.
N° de modèle
8225SMF15 ▲

Description

8" widespread
 4" smooth wrist blade handles
 Solid brass construction
 1.5 gpm (5.7 lpm) max. aerator
 8" spout reach
 ½" IPS connections
 Without drain
 Includes optional 1.5 gpm (5.7 lpm)
 max. laminar flow spout base
 conversion kit

Description

Poignées éloignées de 8 po
 Poignées à grand volant lisses de 4 po
 Fabrication en laiton massif
 Aérateur de 5,7 lpm (1.5 gpm) max.
 Portée du bec 8 po
 Raccords IPS de ½ po
 Sans bonde
 Inclut trousse de conversion
 optionnelle pour base de bec à débit
 laminaire de 5,7 lpm (1,5 gpm) max.

KITCHEN WIDESPREAD FAUCET
ROBINET DE CUISINE
À POIGNÉES ÉLOIGNÉES

Model No.
N° de modèle
8227 ▲

Description

8" widespread
 Solid brass construction
 2 ½" lever handles
 2.2 gpm (8.3 lpm) max. aerator
 8" spout reach
 ½" IPS connections
 Without drain

Description

Poignées éloignées de 8 po
 Fabrication en laiton massif
 Poignée à manette de 2 ½ po
 Aérateur de 8,3 lpm (2,2 gpm) max.
 Portée du bec 8 po
 Raccords IPS de ½ po
 Sans bonde

8226 ▲

Without spout

Sans bec

Optional spouts available on page 15. / Les becs optionnels sont offerts à la page 15.

KITCHEN WIDESPREAD FAUCET
ROBINET DE CUISINE
À POIGNÉES ÉLOIGNÉES

Model No.
N° de modèle
8244 ▲

Description

8" widespread
 Solid brass construction
 4" wrist blade handles
 2.2 gpm (8.3 lpm) max. aerator
 8" spout reach
 With side spray
 ½" IPS connections

Description

Poignées éloignées de 8 po
 Fabrication en laiton massif
 Poignées à grand volant de 4 po
 Aérateur de 8,3 lpm (2,2 gpm) max.
 Portée du bec 8 po
 Avec rince-légumes latéral
 Raccords IPS de ½ po

KITCHEN WIDESPREAD FAUCET
ROBINET DE CUISINE
À POIGNÉES ÉLOIGNÉES

Model No.
N° de modèle
8248 ▲

Description

8" widespread
 Solid brass construction
 4" wrist blade handles
 2.2 gpm (8.3 lpm) max. aerator
 5 ¼" spout reach
 ½" IPS connections
 Without drain
 Includes optional 2.0 gpm
 (7.6 lpm) max. laminar flow
 spout base conversion kit

Description

Poignées éloignées de 8 po
 Fabrication en laiton massif
 Poignées à grand volant de 4 po
 Aérateur de 8,3 lpm (2,2 gpm) max.
 Portée du bec 5 ¼ po
 Raccords IPS de ½ po
 Sans bonde
 Inclut trousse de conversion
 optionnelle pour base de bec à débit
 laminaire de 7,6 lpm (2 gpm) max.

**WIDESPREAD FAUCET
ROBINET À POIGNÉES
ÉLOIGNÉES**
**NEW!
NOUVEAU!**

**Model No.
N° de modèle**
8248SMF15 ▲

Description

8" widespread
Solid brass construction
4" smooth wrist blade handles
1.5 gpm (5.7 lpm) max. aerator
5 1/2" spout reach
1/2" IPS connections
Without drain
Includes optional 1.5 gpm (5.7 lpm)
max. laminar flow spout base
conversion kit

Description

Poignées éloignées de 8 po
Fabrication en laiton massif
Poignées à grand volant lisses de 4 po
Aérateur de 5,7 lpm (1.5 gpm) max.
Portée du bec 5 1/2 po
Raccords IPS de 1/2 po
Sans bonde
Inclut trousse de conversion
optionnelle pour base de bec à débit
laminaire de 5,7 lpm (1,5 gpm) max.

**KITCHEN FAUCET
ROBINET DE CUISINE**
**NEW!
NOUVEAU!**

**Model No.
N° de modèle**
8701 ▲

Description

Single mount/deckmount
Solid brass construction
4 3/4" lever handle
1.5 gpm (5.7 lpm) max.
9" spout reach
Flexible supply line
3/8" compression connections
Adjustable temperature limit stop
Optional 8" deckplate included

Description

Installation sur une ouverture/plateforme
Fabrication en laiton massif
Poignée à levier de 4 3/4 po
1,5 lpm (5,7 gpm) max.
Portée du bec 9 po
Conduite d'alimentation souple
Raccords de compression de 3/8 po
Limiteur de température réglable
Plateforme de 8 po optionnelle

**KITCHEN FAUCET
ROBINET DE CUISINE**
**NEW!
NOUVEAU!**

**Model No.
N° de modèle**
8711 ▲

Description

Deckmount
Solid brass construction
Cast bar valve body
4 3/4" lever handle
1.5 gpm (5.7 lpm) max.
12" spout reach
Flexible supply line
3/8" compression connections
Adjustable temperature limit stop
Optional 8" deckplate included

Description

Plateforme
Fabrication en laiton massif
Corps de soupape à barre coulée
Poignée à levier de 4 3/4 po
1,5 lpm (5,7 gpm) max.
Portée du bec 12 po
Conduite d'alimentation souple
Raccords de compression de 3/8 po
Limiteur de température réglable
Plateforme de 8 po optionnelle

**KITCHEN FAUCET
ROBINET DE CUISINE**
**NEW!
NOUVEAU!**

**Model No.
N° de modèle**
8707 ▲

Description

Single-mount/deckmount with
Chrome side spray
Solid brass construction
4 3/4" lever handle
1.5 gpm (5.7 lpm) max. aerator
9" spout reach
Flexible supplies with 3/8"
compression connection
Adjustable temperature limit stop
Optional 8" deckplate included

Description

Installation sur une ouverture avec
rinç-légumes latéral, Chrome
Fabrication en laiton massif
Poignée à levier de 4 3/4 po
Aérateur de 5,7 lpm (1.5 gpm) max.
Portée du bec 9 po
Conduites d'alimentation souples
avec raccord de compression de 3/8 po
Limiteur de température réglable
Plateforme de 8 po optionnelle

8717 ▲

12" spout reach

Portée du bec 12 po

KITCHEN DECK FAUCET
ROBINET DE CUISINE
SUR PLATEFORME

Model No.
N° de modèle
8282 ▲

Description

 8" deckmount
 Solid brass construction
 4" wrist blade handles
 2.2 gpm (8.3 lpm) max. aerator
 9 1/2" spout reach
 1/2" IPS connections

Description

 Installation sur plateforme de 8 po
 Fabrication en laiton massif
 Poignée à grand volant de 4 po
 Aérateur de 8,3 lpm (2,2 gpm) max.
 Portée du bec 9 1/2 po
 Raccords IPS de 1/2 po

KITCHEN DECK FAUCET
ROBINET DE CUISINE
SUR PLATEFORME

Model No.
N° de modèle
8283 ▲

Description

 8" deckmount
 Solid brass construction
 2 1/2" lever handles
 2.2 gpm (8.3 lpm) max. aerator
 9 1/2" spout reach
 1/2" IPS connections

Description

 Installation sur plateforme de 8 po
 Fabrication en laiton massif
 Poignées à manette de 2 1/2 po
 Aérateur de 8,3 lpm (2,2 gpm) max.
 Portée du bec 9 1/2 po
 Raccords IPS de 1/2 po

KITCHEN DECK FAUCET
ROBINET DE CUISINE
SUR PLATEFORME

Model No.
N° de modèle
8287 ▲

Description

 8" deckmount
 Solid brass construction
 2 1/2" lever handles
 2.2 gpm (8.3 lpm) max. aerator
 8" spout reach
 1/2" IPS connections

Description

 Installation sur plateforme de 8 po
 Fabrication en laiton massif
 Poignées à manette de 2 1/2 po
 Aérateur de 8,3 lpm (2,2 gpm) max.
 Portée du bec 8 po
 Raccords IPS de 1/2 po

KITCHEN DECK FAUCET
ROBINET DE CUISINE
SUR PLATEFORME

Model No.
N° de modèle
8289 ▲

Description

 8" deckmount
 Solid brass construction
 4" wrist blade handles
 2.2 gpm (8.3 lpm) max. aerator
 8" spout reach
 1/2" connections
 Includes optional 2.0 gpm
 (7.6 lpm) max. laminar
 flow spout base conversion kit

Description

 Installation sur plateforme de 8 po
 Fabrication en laiton massif
 Poignées à grand volant de 4 po
 Aérateur de 8,3 lpm (2,2 gpm) max.
 Portée du bec 8 po
 Raccords de 1/2 po
 Inclut trousse de conversion
 optionnelle pour base de bec à débit
 laminaire de 7,6 lpm (2 gpm) max.

8285 ▲

Without spout*

Sans bec*

BAR/PANTRY FAUCET
ROBINET DE BAR/OFFICE

Model No.
N° de modèle
8270 ▲

Description

 4" centreset
 Solid brass construction
 2 1/2" lever handles
 2.2 gpm (8.3 lpm) max.
 vandal-resistant laminar flow
 3 5/8" spout reach
 1/2" IPS connections
 Without drain

Description

 Monobloc, 4 po
 Fabrication en laiton massif
 Poignées à manette de 2 1/2 po
 Débit laminaire à l'épreuve du
 vandalisme de 8,3 lpm (2,2 gpm) max.
 Portée du bec 3 5/8 po
 Raccords IPS de 1/2 po
 Sans bonde

8272 ▲

5 1/4" spout reach

Portée du bec 5 1/4 po

8274 ▲

Without spout*

Sans bec*

*Optional spouts available on page 15. / Les becs optionnels sont offerts à la page 15.

 ▲ AB1953/S152/HB372 - Compliant Model
 Modèle conforme à la norme AB1953/S152/HB372

 ADA-Compliant
 Conforme aux normes de l'ADA

**BAR/PANTRY FAUCET
ROBINET DE BAR/OFFICE**
**Model No.
N° de modèle**
Description
Description

8278 ▲

4" centreset
Cast brass
4" wrist blade handles
2.2 gpm (8.3 lpm) max.
vandal-resistant laminar flow
3 5/8" spout reach
1/2" IPS connections
Without drain

Monobloc, 4 po
Laiton fondu
Poignées à grand volant de 4 po
Débit laminaire à l'épreuve du
vandalisme de 8,3 lpm (2,2 gpm) max.
Portée du bec 3 5/8 po
Raccords IPS de 1/2 po
Sans bonde

8279 ▲

5 1/4" spout reach
Includes optional 2.0 gpm
(7.6 lpm) max. laminar
flow spout base conversion kit

Portée du bec 5 1/4 po
Inclut trousse de conversion
optionnelle pour base de bec à débit
laminaire de 7,6 lpm (2 gpm) max.


8276 ▲

Without spout*

Sans bec*

*Optional spouts available on page 15. / Les becs optionnels sont offerts à la page 15.

**BAR/PANTRY FAUCET
ROBINET DE BAR/OFFICE**
**Model No.
N° de modèle**
Description
Description
**NEW!
NOUVEAU**

8278SMF15 ▲

4" centreset
4" smooth wrist blade handles
Cast brass
1.5 gpm (5.7 lpm) max.
vandal-resistant aerator
3 5/8" spout reach
1/2" IPS connections
Without drain
Includes optional 1.5 gpm (5.7 lpm)
max. laminar flow spout base
conversion kit

Monobloc, 4 po
Poignées à grand volant lisses de 4 po
Laiton fondu
Aérateur à l'épreuve du vandalisme
de 5,7 lpm (1,5 gpm) max.
Portée du bec 3 5/8 po
Raccords IPS de 1/2 po
Sans bonde
Inclut trousse de conversion
optionnelle pour base de bec à débit
laminaire de 5,7 lpm (1,5 gpm) max.


**BAR/PANTRY FAUCET
ROBINET DE BAR/OFFICE**
**Model No.
N° de modèle**
Description
Description
**NEW!
NOUVEAU**

8279SMF15 ▲

4" centreset
4" smooth wrist blade handles
Cast brass
1.5 gpm (5.7 lpm) max.
vandal-resistant aerator
5 1/4" spout reach
1/2" IPS connections
Without drain
Includes optional 1.5 gpm (5.7 lpm)
max. laminar flow spout base
conversion kit

Monobloc, 4 po
Poignées à grand volant lisses de 4 po
Laiton fondu
Aérateur à l'épreuve du vandalisme
de 5,7 lpm (1,5 gpm) max.
Portée du bec 5 1/4 po
Raccords IPS de 1/2 po
Sans bonde
Inclut trousse de conversion
optionnelle pour base de bec à débit
laminaire de 5,7 lpm (1,5 gpm) max.



MULTIPURPOSE FAUCET
ROBINET POLYVALENTModel No.
N° de modèle

Description

Description

8137 ▲

4" - 8" application
Solid brass construction
3 1/2" lever handle
2.2 gpm (8.3 lpm) max.
5 1/4" spout reach
Flexible supply line
3/8" compression connections
Adjustable temperature limit stop

Installation de 4 à 8 po
Fabrication en laiton massif
Poignée à levier de 3 1/2 po
8,3 lpm (2,2 gpm) max.
Portée du bec 5 1/4 po
Conduite d'alimentation souple
Raccords de compression de 3/8 po
Limiteur de température réglable

8125 ▲

Without spout*

Sans bec*

WALL-MOUNT UTILITY FAUCET
ROBINET MURAL
D'UTILITÉ GÉNÉRALEModel No.
N° de modèle

Description

Description

8119 ▲

7 1/2" - 8 1/2" centres
Cast brass
2 1/2" lever handles
2.2 gpm (8.3 lpm) max. aerator
12" spout reach
1/2" IPS eccentric connections

Entraxe de 7 1/2 à 8 1/2 po
Laiton fondu
Poignées à manette de 2 1/2 po
Aérateur de 8,3 lpm (2,2 gpm) max.
Portée du bec 12 po
Raccords excentriques IPS de 1/2 po

8121 ▲

Without spout*

Sans bec*

WALL-MOUNT UTILITY FAUCET
ROBINET MURAL
D'UTILITÉ GÉNÉRALEModel No.
N° de modèle

Description

Description

8126 ▲

7 1/2" - 8 1/2" centres
Cast brass
4" wrist blade handles
2.2 gpm (8.3 lpm) max. aerator
8" spout reach
1/2" IPS eccentric connections

Entraxe de 7 1/2 à 8 1/2 po
Laiton fondu
Poignées à grand volant de 4 po
Aérateur de 8,3 lpm (2,2 gpm) max.
Portée du bec 8 po
Raccords excentriques IPS de 1/2 po

KITCHEN WALLMOUNT FAUCET
ROBINET MURAL DE CUISINEModel No.
N° de modèle

Description

Description

8713 ▲

Wallmount
Solid brass construction
7 1/2" - 8 1/2" centres
4 3/4" lever handle
1.5 gpm (5.7 lpm) max.
1/2" eccentric connections
9" spout reach

Installation murale
Fabrication en laiton massif
Entraxe de 7 1/2 à 8 1/2 po
Poignée à levier de 4 3/4 po
5,7 lpm (1,5 gpm) max.
Raccords excentriques de 1/2 po
Portée du bec 9 po

8714 ▲

12" spout reach

Portée du bec 12 po

*Optional spouts available on page 15. / Les becs optionnels sont offerts à la page 15.

▲ AB1953/S152/HB372 - Compliant Model
Modèle conforme à la norme AB1953/S152/HB372⌚ ADA-Compliant
Conforme aux normes de l'ADA

SERVICE SINK FAUCET
ROBINET D'ÉVIER DE SERVICE

Model No.
N° de modèle

Description

Description



8230



7 1/2" - 8 1/2" application
Cast brass
2 1/2" lever handles
9 3/8" spout reach
Unrestricted flow
3/4" garden hose thread
Vacuum-breaker
Service stops
Wall-mounting bracket
Pail hook
1/2" eccentric IPS connections
Rough chrome finish

Installation de 7 1/2 à 8 1/2 po
Laiton fondu
Poignées à manette de 2 1/2 po
Portée du bec 9 3/8 po
Débit non limité
Filetage de tuyau de jardin de 3/4 po
Casse-vidé
Robinetts d'arrêt de service
Support d'installation murale
Crochet à seau
Raccords IPS excentriques de 1/2 po
Fini chrome rugueux

SERVICE SINK FAUCET
ROBINET D'ÉVIER DE SERVICE

Model No.
N° de modèle

Description

Description



8124



7 1/2" - 8 1/2" application
Cast brass
2 1/2" lever handles
10 1/4" spout reach
Unrestricted flow
3/4" garden hose thread
Vacuum-breaker
Service stops
Wall-mounting bracket
Integral check stops
Pail hook
1/2" eccentric IPS connections
Polished chrome finish

Installation de 7 1/2 à 8 1/2 po
Laiton fondu
Poignées à manette de 2 1/2 po
Portée du bec 10 1/4 po
Débit non limité
Filetage de tuyau de jardin de 3/4 po
Casse-vidé
Robinetts d'arrêt de service
Support d'installation murale
Robinetts d'arrêt intégrés
Crochet à seau
Raccords IPS excentriques de 1/2 po
Fini chrome poli

MOP HANGER
SUPPORT DE BALAI À LAVER

Model No.
N° de modèle

Description

Description



8198

Stainless steel
Holds 3 handles
Mounting hardware included

Acier inoxydable
Pour 3 manches
Quincaillerie d'installation incluse

HOSE BRACKET
SUPPORT DE TUYAU

Model No.
N° de modèle

Description

Description



8199

Stainless steel
30" heavy-duty rubber hose
Mounting hardware included

Acier inoxydable
Tuyau en caoutchouc robuste de 30 po
Quincaillerie d'installation incluse



ADA-Compliant
Conforme aux normes de l'ADA



Does Not Meet AB1953/S152/HB372 (Not intended to deliver water for cooking or drinking)
Non conforme à la norme AB1953/S152/HB372 (Non fabriqué pour une eau qui sera utilisée pour cuire ou boire)

LABORATORY FAUCET
ROBINET DE LABORATOIREModel No.
N° de modèle

8103



Description

Single mount
Cast brass
2 1/2" lever handle
2.2 gpm (8.3 lpm) max.
5 1/4" spout reach
Flexible supply line
3/8" compression connections

Description

Installation sur une seule ouverture
Laiton fondu
Poignée à manette de 2 1/2 po
8,3 lpm (2,2 gpm) max.
Portée du bec 5 1/4 po
Conduite d'alimentation souple
Raccords de compression de 3/8 po

8100



Without spout*

Sans bec*

LABORATORY FAUCET
ROBINET DE LABORATOIREModel No.
N° de modèle

8106



Description

Single mount
Cast brass
2 1/2" lever handle
Unrestricted flow
6" vacuum-breaker spout
with hose nozzle
Flexible supply line
3/8" compression connections

Description

Installation sur une seule ouverture
Laiton fondu
Poignée à manette de 2 1/2 po
Débit non limité
Bec de casse-vidé de 6 po
avec ajustage de tuyau
Conduite d'alimentation souple
Raccords de compression de 3/8 po

LABORATORY FAUCET
ROBINET DE LABORATOIREModel No.
N° de modèle

8113



Description

Single mount
Cast brass
2 1/2" lever handles
2.2 gpm (8.3 lpm) max.
5 1/4" spout reach
Flexible supply line
3/8" compression connections

Description

Installation sur une seule ouverture
Laiton fondu
Poignées à manette de 2 1/2 po
8,3 lpm (2,2 gpm) max.
Portée du bec 5 1/4 po
Conduite d'alimentation souple
Raccords de compression de 3/8 po

8110



Without spout*

Sans bec*

LABORATORY FAUCET
ROBINET DE LABORATOIREModel No.
N° de modèle

8116



Description

Single mount
Cast brass
2 1/2" lever handles
Unrestricted flow
6" vacuum-breaker spout
with hose nozzle
Flexible supply line
3/8" compression connections

Description

Installation sur une seule ouverture
Laiton fondu
Poignées à manette de 2 1/2 po
Débit non limité
Bec de casse-vidé de 6 po
avec ajustage de tuyau
Conduite d'alimentation souple
Raccords de compression de 3/8 po

*Optional spouts available on page 15. / Les becs optionnels sont offerts à la page 15.



ADA-Compliant
Conforme aux normes de l'ADA



Does Not Meet AB1953/S152/HB372 (Not intended to deliver water for cooking or drinking)
Non conforme à la norme AB1953/S152/HB372 (Non fabriqué pour une eau qui sera utilisée pour cuire ou boire)

DOUBLE-BEND SPOUTS
BECS À DEUX COURBES


Model No. N° de modèle	Reach Portée	Height to Aerator Hauteur à l'aérateur	Overall Height Hauteur globale
S0001	6"/po	3.75"/po	7.375"/po
S0003	6"/po	5.75"/po	9.75"/po
S0004	6"/po	8.50"/po	12.75"/po
S0007	8"/po	6.00"/po	9.75"/po
S0009	10"/po	5.75"/po	9.75"/po
S0010*	12"/po	-0.50"/po	3.125"/po
S0011	12"/po	6.00"/po	9.75"/po

MULTI-BEND SPOUT
BEC MULTICOURBE


Model No. N° de modèle	Reach Portée	Height to Aerator Hauteur à l'aérateur	Overall Height Hauteur globale
S0012	18"/po	3.75"/po	7.75"/po

GOOSENECK SPOUTS
BECS EN COL DE CYGNE


Model No. N° de modèle	Reach Portée	Height to Aerator Hauteur à l'aérateur	Overall Height Hauteur globale
S0020	3.625"/po	6.75"/po	8.50"/po
S0030	5.25"/po	6.00"/po	9.910"/po
S0050	8.00"/po	6.125"/po	11.25"/po
S0070	9.50"/po	6.438"/po	8.87"/po

RESTRICTED SWING† SPOUT KIT
TROUSSE DE BEC À PIVOTEMENT† LIMITÉ


Model No. N° de modèle	Reach Portée	Height to Aerator Hauteur à l'aérateur	Overall Height Hauteur globale
S00R30	5.25"/po	7.375"/po	11.25"/po
S00R50	8.00"/po	7.875"/po	12.75"/po

† 140° restricted swing with 100° adapter
Pivotement limité à 140 ° avec adaptateur de 100 °

VACUUM-BREAKER SPOUTS
BECS DE CASSE-VIDE


Model No. N° de modèle	Reach Portée	Height to Aerator Hauteur à l'aérateur	Overall Height Hauteur globale
SV003	5.25"/po	7.375"/po	11.25"/po
SV010	12.00"/po	-0.50"/po	4.00"/po

*Not recommended for use with model 8133. Fits 8100 & 8200 Series.
All spouts include 2.2 gpm (8.3 lpm) max. aerators.
Spouts are designed for use only with the 8100 and 8200 series.
All spouts come with a friction washer for rigid spout mounting.

*Non recommandé pour une utilisation avec modèle 8133. S'adapte aux séries 8100 et 8200.
Tous les becs incluent des aérateurs de 8,3 lpm (2,2 gpm) max.
Les becs sont conçus uniquement pour les modèles 8100 et 8200.
Tous les becs sont munis d'une rondelle de friction pour l'installation d'un bec rigide.

M•POWER TM/MC Sensor-Operated Faucets/*Robinets à capteur*





Simplified Maintenance: Easy-Access Design

Above-deck models feature a two-piece body for faster maintenance.

Entretien simplifié : Design d'un modèle facile d'accès

Modèles au-dessus du comptoir avec corps à 2 pièces pour un entretien plus rapide.



Optimized Performance: Self-Adaptive Sensor Technology

Adjusts to the environment to work properly without having to make sensor adjustments. A slow-closing solenoid reduces water hammer.

Rendement optimisé : Technologie à capteur autoadaptatrice

S'adapte à l'environnement pour fonctionner correctement sans nécessiter un réglage du capteur. Le solénoïde à fermeture lente réduit le coup de bélier.



Vandal-Resistant Operation: Smart Sensor Placement

Sensors located on the underside of the spout deter tampering.

Fonctionnement à l'épreuve du vandalisme : Placement astucieux des capteurs

Les capteurs sont situés sous le bec pour décourager le vandalisme.



Water Savings: Eco-Performance Aerators

A 0.5 gpm aerator reduces water use by 77% compared to standard 2.2 gpm designs.

Économies d'eau : Aérateurs Éco-Performance

Un aérateur de 0,5 gpm réduit la consommation d'eau de 77 % comparativement aux modèles standards de 2,2 gpm.



Worry-Free Quality: Best-in-Class Five-Year Limited Warranty

Qualité sans souci : Garantie limitée de cinq ans, la meilleure de sa catégorie

8307/8308 models feature an optional control lever that allows for manual operation and temperature control.

Les modèles 8307/8308 incluent une manette de contrôle optionnelle qui permet un fonctionnement et un réglage de la température manuels. DÉBUT

SENSOR-OPERATED FAUCET ROBINET À CAPTEUR

Model No.
N° de modèle

Description

Description



8305



Single mount
Battery powered (4-AA included)
Easy battery access
2-piece metal body
3/8" compression connections
Non-mixing
0.5 gpm (1.9 lpm) max.
vandal-resistant aerator
Without drain

Installation sur une seule ouverture
Alimenté par piles (4 piles AA incluses)
Piles facilement accessibles
Corps métallique, 2 pièces
Raccords de compression de 3/8 po
Non-mitigeur
Aérateur à l'épreuve du vandalisme
de 1,9 lpm (0,5 gpm) max.
Sans bonde



ADA-Compliant
Conforme aux normes de l'ADA



Water Savings
Économie d'eau

Does Not Meet AB1953/S152/HB372 (Not intended to deliver water for cooking or drinking)
Non conforme à la norme AB1953/S152/HB372 (Non fabriqué pour une eau qui sera utilisée pour cuire ou boire)

SENSOR-OPERATED FAUCET
ROBINET À CAPTEURModel No.
N° de modèle

Description

Description



8306**



Single mount
AC powered (adapter included)
2-piece metal body
Non-mixing
0.5 gpm (1.9 lpm) max.
vandal-resistant aerator
Without drain

Installation sur une seule ouverture
Alimenté par c.a. (adaptateur inclus)
Corps métallique, 2 pièces
Non-mitigeur
Aérateur à l'épreuve du vandalisme
de 1,9 lpm (0,5 gpm) max.
Sans bonde

SENSOR-OPERATED FAUCET
ROBINET À CAPTEURModel No.
N° de modèle

Description

Description



8307



Single mount
Battery powered (4-AA included)
Easy battery access
2-piece metal body
Temperature and manual override
0.5 gpm (1.9 lpm) max.
vandal-resistant aerator
Without drain

Installation sur une seule ouverture
Alimenté par piles (4 piles AA incluses)
Piles facilement accessibles
Corps métallique, 2 pièces
Contrôle de température et mode manuel
Aérateur à l'épreuve du vandalisme
de 1,9 lpm (0,5 gpm) max.
Sans bonde

SENSOR-OPERATED FAUCET
ROBINET À CAPTEURModel No.
N° de modèle

Description

Description



8308**



Single mount
AC powered (adapter included)
2-piece metal body
3/8" compression connections
Temperature
and manual override
0.5 gpm (1.9 lpm) max.
vandal-resistant aerator
Without drain

Installation sur une seule ouverture
Alimenté par c.a. (adaptateur inclus)
Corps métallique, 2 pièces
Raccords de compression de 3/8 po
Contrôle de température
et mode manuel
Aérateur à l'épreuve du vandalisme
de 1,9 lpm (0,5 gpm) max.
Sans bonde

104428

4" deck plate
Fits 8305, 8306, 8307, 8308

Plateforme de 4 po
S'adapte à 8305, 8306, 8307, 8308

104448

8" deck plate
Fits 8302, 8303, 8305,
8306, 8307, 8308

Plateforme de 8 po
S'adapte à 8302, 8303, 8305,
8306, 8307, 8308

SENSOR-OPERATED FAUCET
ROBINET À CAPTEURModel No.
N° de modèle

Description

Description



8301



4" centreset
Battery powered* (4-AA included)
Solid brass construction
3/8" compression connections
Non-mixing
0.5 gpm (1.9 lpm) max.
vandal-resistant aerator
Without drain

Monobloc, 4 po
Alimenté par piles* (4 piles AA incluses)
Fabrication en laiton massif
Raccords de compression de 3/8 po
Non-mitigeur
Aérateur à l'épreuve du vandalisme
de 1,9 lpm (0,5 gpm) max.
Sans bonde

** For multi-use applications (up to 10 faucets), the multi-unit adapter (104408) is required and sold Separately.

** Pour des installations multiples (jusqu'à 10 robinets), l'adaptateur multiple (104408) est requis et vendu séparément.

ADA-Compliant
Conforme aux normes de l'ADA

Water Savings
Économie d'eau

Does Not Meet AB1953/S152/HB372 (Not intended to deliver water for cooking or drinking)
Non conforme à la norme AB1953/S152/HB372 (Non fabriqué pour une eau qui sera utilisée pour cuire ou boire)

SENSOR-OPERATED FAUCET
ROBINET À CAPTEUR

Model No.
N° de modèle

Description

Description



8302



Single mount
Battery powered* (4-AA included)
Solid brass construction
3/8" compression connections
Non-mixing
0.5 gpm (1.9 lpm) max.
vandal-resistant aerator
Without drain

Installation sur une seule ouverture
Alimenté par piles* (4 piles AA incluses)
Fabrication en laiton massif
Raccords de compression de 3/8 po
Non-mitigeur
Aérateur à l'épreuve du vandalisme
de 1,9 lpm (0,5 gpm) max.
Sans bonde



SENSOR-OPERATED FAUCET
ROBINET À CAPTEUR

Model No.
N° de modèle

Description

Description



8303



Single mount
Battery powered* (4-AA included)
5 3/4" spout reach
3/8" compression connections
Non-mixing
0.5 gpm (1.9 lpm) max.
vandal-resistant aerator
Without drain

Installation sur une seule ouverture
Alimenté par piles* (4 piles AA incluses)
Portée du bec 5 3/4 po
Raccords de compression de 3/8 po
Non-mitigeur
Aérateur à l'épreuve du vandalisme
de 1,9 lpm (0,5 gpm) max.
Sans bonde



104426

4" deck plate
Fits 8302, 8303

Plateforme de 4 po
S'adapte aux modèles 8302, 8303

SENSOR-OPERATED FAUCET
ROBINET À CAPTEUR

Model No.
N° de modèle

Description

Description



8304



Wall mount
Battery powered* (4-AA included)
5 3/4" spout reach
3/8" compression connections
Non-mixing
0.5 gpm (1.9 lpm) max.
vandal-resistant aerator
Without drain

Installation murale
Alimenté par piles* (4 piles AA incluses)
Portée du bec 5 3/4 po
Raccords de compression de 3/8 po
Non-mitigeur
Aérateur à l'épreuve du vandalisme
de 1,9 lpm (0,5 gpm) max.
Sans bonde



SENSOR-OPERATED FAUCET ACCESSORIES / ACCESSOIRES POUR ROBINET À CAPTEUR

Part No. N° de Pièce	Description
104020	Manual Temperature Control Handle Kit 8307, 8308 <i>Trousse de poignée pour contrôle manuel de la température 8307, 8308</i>
104021	Solenoid Valve Repair Kit 8301, 8302, 8303, 8304 <i>Trousse de réparation du solénoïde 8301, 8302, 8303, 8304</i>
104022	Flow Restrictor Insert <i>Garniture de restricteur de débit</i>
104400	In-Line Filter With Check Valve <i>Filtre intégré avec clapet de non-retour</i>
104401	Multi-Unit AC Power Adapter (Up To 8 Faucets / 8301, 8302, 8303, 8304, All AC Flush Valves) <i>Adaptateur c.a. multiples unités (alimente jusqu'à 8 robinets / 8301, 8302, 8303, 8304, tous les robinets de chasse c.a.)</i>
104402	Wire Lead For 8301, 8302, 8303, 8304 <i>Fil conducteur pour 8301, 8302, 8303, 8304</i>
104404	Faucet Control Module For 8305, 8307 (DC) <i>Module de contrôle de robinet pour 8305, 8307 (c.c.)</i>
104405	Faucet Control Module For 8306, 8308 (AC) <i>Module de contrôle de robinet pour 8306, 8308 (c.a.)</i>
104408	Multi-Unit Adapter, 7.5v, 3a For 8306, 8308 (Up To 10 Faucets) <i>Adaptateur de multiples unités, 7,5 v, 3a, pour 8306, 8308 (alimente jusqu'à 8 robinets)</i>
104424	Mixing Valve With Check Valves <i>Robinet mélangeur avec clapets de non-retour</i>
104425	Mixing Tee With Check Valves <i>Té mélangeur avec clapets de non-retour</i>
104426	4" Deck Plate (With Mounting Kit) For 8302, 8303, 8304 <i>Plateforme de 4 po (avec trousse de montage) pour 8302, 8303, 8304</i>
104427	Single AC Adapter With Shielded Cable For 8301, 8302, 8303 and 8304 <i>Adaptateur c.a. simple avec câble armé pour 8301, 8302, 8303, 8304</i>
104428	4" Deck Plate (With Mounting Kit) For 8305, 8306, 8307, 8308 <i>Plaque de comptoir de 4 po (avec trousse de montage) pour 8305, 8306, 8307, 8308</i>
104429	Gooseneck Spout (5 ¾" Reach, 10 ¼" Height) <i>Bec en col de cygne (portée de 5 ¾ po, hauteur 10 ¼ po)</i>
104432	Swing Spouts (8" Reach, 5 ¾" Height) <i>Becs pivotants (portée 8 po, hauteur 5 ¾ po)</i>
104433	Gooseneck Spout (8 ¾" Reach, 11" Height) <i>Bec en col de cygne (portée de 8 ¾ po, hauteur 11 po)</i>
104434	Circuit Board For 8301, 8302, 8303, 8304 <i>Carte de circuit imprimé pour 8301, 8302, 8303, 8304</i>
104438	Filter Screen For Filter Housing <i>Tamis pour boîtier de filtre</i>
104439	Solenoid Housing For 8301, 8302, 8303, 8304 <i>Boîtier de solénoïde pour 8301, 8302, 8303, 8304</i>
104441	Nylon Washer For Filter Housing <i>Rondelle en nylon pour boîtier de filtre</i>

Part No. N° de Pièce	Description
104444	Supply Line 8305, 8306, 8307 (1/Bag) <i>Conduite d'alimentation pour 8305, 8306, 8307 (1 par sac)</i>
104446	Plug-In Power Adapter (With Cable) For 8306, 8308 <i>Adaptateur d'alimentation à brancher (avec câble) pour 8306, 8308</i>
104447	Hex Key Wrench 8305, 8306, 8307 (12/Bag) <i>Clé hexagonale 8305, 8306, 8307 (12 par sac)</i>
104448	8" Deck Plate (With Mounting Kit) For 8305, 8306, 8307, 8308 <i>Plaque de comptoir de 8 po (avec trousse de montage) pour 8305, 8306, 8307, 8308</i>
104450	Solenoid Coil Kit For 8305, 8306, 8307, 8308 <i>Trousse de bobine de solénoïde pour 8305, 8306, 8307, 8308</i>
109146	6' Sensor Eye And Cable For 8301, 8302, 8303, 8304 <i>Œil de capteur et câble de 6 pi pour 8301, 8302, 8303, 8304</i>

THERMOSTATIC MIXING VALVE
ROBINET MÉLANGEUR THERMOSTATIQUE

	Model No. N° de modèle	Description	Description
	104451	 ½" FIP connection Includes ⅜" compression adapters Listed to ASSE standard 1070 Max. flow rate at 45 psi=3.7 gpm (14 lpm) Lavatory faucet application	Raccord FIP ½ po Inclut des adaptateurs de compression de ⅜ po Listé selon la norme 1070 ASSE Débit max. à 45 psi = 14 lpm (3,7 gpm) Installation de robinet de lavabo
			 ADA-Compliant Conforme aux normes de l'ADA



 ADA-Compliant
Conforme aux normes de l'ADA

 Does Not Meet AB1953/S152/HB372 (Not intended to deliver water for cooking or drinking)
Non conforme à la norme AB1953/S152/HB372 (Non fabriqué pour une eau qui sera utilisée pour cuire ou boire)

M•DURATM

Heavy-Duty Manual Flush Valves
Robinets de chasse manuels robustes





Handle stem encased in a watertight brass channel, secured by dual o-ring seals

La tige de la poignée est encastrée dans un canal en laiton étanche, fixée par des joints toriques doubles.



Longer Life, Lower Lifetime Cost: AccuSet™ Piston Technology

Works at water pressures as low as 15 psi, so fluctuations won't lead to costly repairs. A stainless steel, self-cleaning filter protects against clogs and damage from line debris.

Plus grande durabilité, cycle de vie à moindre coût : Technologie à piston AccuSet™

Fonctionne à des pressions aussi faibles que 15 psi, vous permettant ainsi d'épargner le coût élevé des réparations dues aux fluctuations de pression. Un filtre autonettoyant en acier inoxydable protège les conduites d'alimentation contre les obstructions et les dommages causés par les débris qui y circulent.



Maintenance Freedom: Advanced Handle and All-Metal Stop Valve Design

All-metal handle is encased in a watertight brass channel, secured by dual o-ring seals for substantial leak protection; heavy-duty metal.

Facilité d'entretien: Une poignée avancée et un modèle de robinet d'arrêt entièrement métallique

La poignée fabriquée entièrement en métal est encastrée dans un canal en laiton étanche, fixée par des joints toriques doubles pour une plus grande protection contre les fuites; métal robuste.



Precise Flush Control and Water Savings: Premium Sealing

Chloramine-resistant polymer seals prevent breakdowns and leaks, allowing M•DURA to deliver precise flush volume over the life of the product.

Contrôle précis de la chasse et économies d'eau : une étanchéité supérieure

Les joints d'étanchéité en polymère résistants à la chloramine empêchent les bris et les fuites, permettant à la soupape M•DURA d'offrir un débit de chasse précis pour la durée de vie du produit.



Worry-Free Quality: Robust Design, Heavy-Duty Construction

Best-in-class five-year limited warranty.

Qualité sans soucis: Modèle robuste, fabrication solide

Garantie limitée de cinq ans, la meilleure de sa catégorie.

1 1/2" MANUAL CLOSET FLUSH VALVE

ROBINET DE CHASSE MANUEL
DE TOILETTE DE 1 1/2 PO

Model No. N° de modèle	Description	Description
8310M16	Closet Solid brass construction 1.6 gpf (6.0 lpf) AccuSet™ piston technology with self cleaning filter ADA-compliant non-hold open handle with dual o-ring seals 15–120 psi operating range All brass shut-off with chloramine-resistant face seal	Toilette Fabrication en laiton massif Technologie à piston AccuSet™ de 6,0 lpc (1,6 gpc) avec filtre auto-nettoyant Poignée conforme à l'ADA avec joints toriques doubles Plage de fonctionnements de 15 à 120 psi Tous les robinets d'arrêt en laiton sont dotés de joints résistant à la chloramine
8310M35	3.5 gpf (13.2 lpf) AccuSet™ piston technology with self cleaning filter	Technologie à piston AccuSet™ de 13,2 lpc (3,5 gpc) avec filtre auto-nettoyant
8310M128	1.28 gpf (4.8 lpf) AccuSet™ piston technology with self cleaning filter	Technologie à piston AccuSet™ de 4,8 lpc (1,28 gpc) avec filtre auto-nettoyant



Intended for use with matching flow rates as specified by the fixture manufacturer.
Usage prévu pour des taux de débit correspondants, tels qu'ils sont précisés par le fabricant du produit.

ADA-Compliant
Conforme aux normes de l'ADA

Water Savings
Économie d'eau

1½" MANUAL CLOSET FLUSH VALVE 24" EXTENDED LENGTH

ROBINET DE CHASSE MANUEL DE TOILETTE DE 1 ½ PO, LONGUEUR PROLONGÉE DE 24 PO

	Model No. N° de modèle	Description	Description
 	8313M16	Closet 24" extension tube Solid brass construction 1.6 gpf (6.0 lpf) AccuSet™ piston technology with self cleaning filter ADA-compliant non-hold open handle with dual o-ring seals 15–120 psi operating range All brass shut-off with chloramine- resistant face seal	Toilette Tube de rallonge de 24 po Fabrication en laiton massif Technologie à piston AccuSet™ de 6,0 lpc (1,6 gpc) avec filtre auto-nettoyant Poignée conforme à l'ADA avec joints toriques doubles Plage de fonctionnements de 15 à 120 psi Tous les robinets d'arrêt en laiton sont dotés de joints résistant à la chloramine

¾" MANUAL URINAL FLUSH VALVE

ROBINET DE CHASSE MANUEL
D'URINOIR, ¾ PO

	Model No. N° de modèle	Description	Description
 	8312M10	Urinal Solid brass construction 1.0 gpf (3.8 lpf) AccuSet™ piston technology with self cleaning filter ADA-compliant non-hold open handle with dual o-ring seals 15–120 psi operating range All brass shut-off with chloramine- resistant face seal	Urinoir Fabrication en laiton massif Technologie à piston AccuSet™ de 3,8 lpc (1,0 gpc) avec filtre auto-nettoyant Poignée conforme à l'ADA avec joints toriques doubles Plage de fonctionnements de 15 à 120 psi Tous les robinets d'arrêt en laiton sont dotés de joints résistant à la chloramine
	 8312M05	0.5 gpf (1.9 lpf) AccuSet™ piston technology with self cleaning filter	Technologie à piston AccuSet™ de 1,9 lpc (0,5 gpc) avec filtre auto-nettoyant
	 8312M0125	0.125 gpf (0.5 lpf) AccuSet™ piston technology with self cleaning filter	Technologie à piston AccuSet™ de 0,5 lpc (0,125 gpc) avec filtre auto-nettoyant

1 ¼" MANUAL URINAL FLUSH VALVE

ROBINET DE CHASSE MANUEL
D'URINOIR, 1 ¼ PO

	Model No. N° de modèle	Description	Description
 	8314M10	Urinal Solid brass construction 1.0 gpf (3.8 lpf) AccuSet™ piston technology with self cleaning filter ADA-compliant non-hold open handle with dual o-ring seals 15–120 psi operating range All brass shut-off with chloramine- resistant face seal	Urinoir Fabrication en laiton massif Technologie à piston AccuSet™ de 3,8 lpc (1,0 gpc) avec filtre auto-nettoyant Poignée conforme à l'ADA avec joints toriques doubles Plage de fonctionnements de 15 à 120 psi Tous les robinets d'arrêt en laiton sont dotés de joints résistant à la chloramine

1 ½" MANUAL CLOSET FLUSH VALVE WITH BEDPAN WASHER
ROBINET DE CHASSE MANUEL DE TOILETTE, 1 ½ PO AVEC TUYAU DE NETTOYAGE DE BASSIN HYGIÉNIQUE

	Model No. N° de modèle	Description	Description
	8310BPW16	Closet Solid brass construction 1.6 gpf (6.0 lpf) AccuSet™ piston technology with self cleaning filter ADA-compliant non-hold open handle with dual o-ring seals 15–120 psi operating range All brass shut-off with chloramine- resistant face seal	Toilette Fabrication en laiton massif Technologie à piston AccuSet™ de 6,0 lpc (1,6 gpc) avec filtre auto-nettoyant Poignée conforme à l'ADA avec joints toriques doubles Plage de fonctionnements de 15 à 120 psi Tous les robinets d'arrêt en laiton sont dotés de joints résistant à la chloramine
	8310BPW35	3.5 gpf (13.2 lpf) AccuSet™ piston technology with self cleaning filter	Technologie à piston AccuSet™ de 13,2 lpc (3,5 gpc) avec filtre auto-nettoyant

**FLUSH VALVE RETROFIT KIT
TROUSSE DE RÉNOVATION DE
ROBINET DE CHASSE**

	Model No. N° de modèle	Description	Description
	8310MR16	Closet Solid brass construction 1.6 gpf (6.0 lpf) AccuSet™ piston technology with self cleaning filter ADA-compliant non-hold open handle with dual o-ring seals 15–120 psi operating range	Toilette Fabrication en laiton massif Technologie à piston AccuSet™ de 6,0 lpc (1,6 gpc) avec filtre auto-nettoyant Poignée conforme à l'ADA avec joints toriques doubles Plage de fonctionnements de 15 à 120 psi
	8310MR35	Closet 3.5 gpf (13.2 lpf)	Toilette 13,2 lpc (3,5 gpc)
	8310MR128 	Closet 1.28 gpf (4.8 lpf)	Toilette 4,8 lpc (1,28 gpc)
	8312MR10	Urinal 1.0 gpf (3.8 lpf)	Urinoir 3,8 lpc (1,0 gpc)
	 8312MR05	Urinal 0.5 gpf (1.9 lpf)	Urinoir 1,9 lpc (0,5 gpc)
	 8312MR0125	Urinal 0.125 gpf (0.5 lpf)	Urinoir 0,5 lpc (0,125 gpc)

BEDPAN WASHER DIVERTER KIT
TROUSSE D'INVERSEUR DE TUYAU DE NETTOYAGE DE BASSIN HYGIÉNIQUE

	Model No. N° de modèle	Description	Description
	8310BPWR	Solid brass construction Ergonomic handle with rounded edges Dual o-ring seals for maximum sealing	Fabrication en laiton massif Tête de pulvérisation ergonomique avec bords arrondis Joints toriques doubles pour une protection maximale contre les fuites

HEAVY DUTY MANUAL FLUSH VALVE ACCESSORIES / ACCESSOIRES DE ROBINET DE CHASSE MANUEL ROBUSTE

Part No. N° de pièce	Description
104515	Flush Extension Tube - 24" / Tube de rallonge de chasse de 24 po
104517	Trap Primer / Amorceur de siphon
104518	1" Sweat Kit Flush Valve / Trousse de ressuage de 1 po, robinet de chasse
104519	1" Sweat Kit Flush Valve 6" / Trousse de ressuage de 1 po, robinet de chasse, 6 po de long
104528	1 ½" Flush Tube / Tube de robinet de chasse en laiton de 1 ½ po
104529	1 ¼" Flush Tube / Tube de robinet de chasse de 1 ¼ po
104530	¾" Flush Tube / Tube de robinet de chasse de ¾ po
104531	1 ½" Top Spud Assembly / Assemblage de raccord supérieur de 1 ½ po
104532	1 ¼" Top Spud Assembly / Assemblage de raccord supérieur de 1 ¼ po
104533	¾" Top Spud Assembly / Assemblage de raccord supérieur de ¾ po
104538	Urinal Tailpiece 24" x ¾" / About d'urinoir de 24 po x ¾ po
104540	M•DURA™ 2 ¼" Delany (standard) Nipple / M•DURA ^{MC} -Mamelon de rallonge Delany (standard) de 2 ¼ po
104541	M•DURA™ 1 ¾" Delany Nipple / M•DURA ^{MC} -Mamelon de rallonge Delany de 1 ¾ po
104542	M•DURA™ 2 ¾" Delany Nipple / M•DURA ^{MC} -Mamelon de rallonge Delany (standard) de 2 ¾ po
104543	M•DURA™ 3 ¼" Delany Nipple / M•DURA ^{MC} -Mamelon de rallonge Delany de 3 ¼ po
104544	M•DURA™ 3 ¾" Delany Nipple / M•DURA ^{MC} -Mamelon de rallonge Delany de 3 ¾ po
104545	M•DURA™ 4 ¼" Delany Nipple / M•DURA ^{MC} -Mamelon de rallonge Delany de 4 ¼ po
104546	M•DURA™ 2 ⅝" Sloan (standard) Nipple / M•DURA ^{MC} -Mamelon de rallonge Sloan (standard) de 2 ⅝ po
104547	M•DURA™ 2 ½" Sloan Nipple / M•DURA ^{MC} -Mamelon de rallonge Sloan de 2 ½ po
104548	M•DURA™ 3" Sloan Nipple / M•DURA ^{MC} -Mamelon de rallonge Sloan de 3 po
104549	M•DURA™ 3 ½" Sloan Nipple / M•DURA ^{MC} -Mamelon de rallonge Sloan de 3 ½ po
104550	M•DURA™ 4" Sloan Nipple / M•DURA ^{MC} -Mamelon de rallonge Sloan de 4 po
104551	M•DURA™ 4 ½" Sloan Nipple / M•DURA ^{MC} -Mamelon de rallonge Sloan de 4 ½ po
104552	M•DURA™ 5" Sloan Nipple / M•DURA ^{MC} -Mamelon de rallonge Sloan de 5 po
104553	M•DURA™ 5 ½" Sloan Nipple / M•DURA ^{MC} -Mamelon de rallonge Sloan de 5 ½ po
104554	M•DURA™ 6" Sloan Nipple / M•DURA ^{MC} -Mamelon de rallonge Sloan de 6 po
104555	M•DURA™ 1" Angle Stop Flush Valve / M•DURA ^{MC} - Robinet de chasse, arrêt angulaire, de 1 po
104556	M•DURA™ ¾" Angle Stop Flush Valve / M•DURA ^{MC} - Robinet de chasse, arrêt angulaire, de ¾ po
104557	M•DURA™ Angle Stop Repair Kit / M•DURA ^{MC} -Trousse de réparation de robinet d'arrêt angulaire
104558	M•DURA™ FV Vacuum Breaker Kit / M•DURA ^{MC} -Trousse de réparation de robinet d'arrêt angulaire
104559	M•DURA™ FV Valve Body Nut Flush Valve / M•DURA ^{MC} RC - Trousse de casse-vide
104560	1½" Offset Tail Piece / Embout décalé de 1½ po
104561	M•DURA™ FV Cap Assembly / M•DURA ^{MC} RC - Assemblage de capuchon
104562	M•DURA™ Upper Chamber Nut & Seals / M•DURA ^{MC} - Joints d'étanchéité et écrou du compartiment supérieur
104563	3.5 gpf (13.2 lpf) Piston / Piston de 13,2 lpc (3,5 gpc)

HEAVY DUTY MANUAL FLUSH VALVE ACCESSORIES / ACCESSOIRES DE ROBINET DE CHASSE MANUEL ROBUSTE

Part No. N° de pièce	Description
104564	1.6 gpf (6.0 lpf) Piston / <i>Piston de 6,0 lpc (1,6 gpc)</i>
104565	1.28 gpf (4.8 lpf) Piston / <i>Piston de 4,8 lpc (1,28 gpc)</i>
104566	1.0 gpf (3.8 lpf) Piston / <i>Piston de 3,8 lpc (1,0 gpc)</i>
104567	0.5 gpf (1.9 lpf) Piston / <i>Piston de 1,9 lpc (0,5 gpc)</i>
104568	0.125 gpf (0.5 lpf) Piston / <i>Piston de 0,5 lpc (0,125 gpc)</i>
104569	M•DURA™ FV Handle Assembly / <i>M•DURAMC RC - Assemblage de poignée</i>
104570	M•DURA™ Vacuum Breaker Assembly / <i>M•DURAMC - Casse-vidé</i>
104571	M•DURA™ FV Body Nut / <i>M•DURAMC RC - Écrou de corps</i>
104572	M•DURA™ Angle Stop Replacement Cap / <i>M•DURAMC - Capuchon de rechange de robinet angulaire</i>
104573	M•DURA™ FV Wall-Mount Assembly / <i>M•DURAMC RC - Assemblage d'installation murale</i>


BEDPAN WASHER ACCESSORIES / ACCESSOIRES DE TUYAU DE NETTOYAGE DE BASSIN HYGIÉNIQUE

Part No. N° de pièce	Description
104574	M•DURA™ BPW Seal Kit / <i>M•DURAMC RBH - Trousse d'étanchéité</i>
104575	M•DURA™ BPW Arm Assembly / <i>M•DURAMC RBH - Assemblage de bras</i>
104576	M•DURA™ BPW Spray Head Assembly / <i>M•DURAMC RBH - Assemblage de tête de pulvérisation</i>
104577	M•DURA™ BPW Spray Face / <i>M•DURAMC RBH - Face de pulvérisation</i>

M•POWER TM/MC

Sensor-Operated Flush Valves
Robinets de chasse à capteur



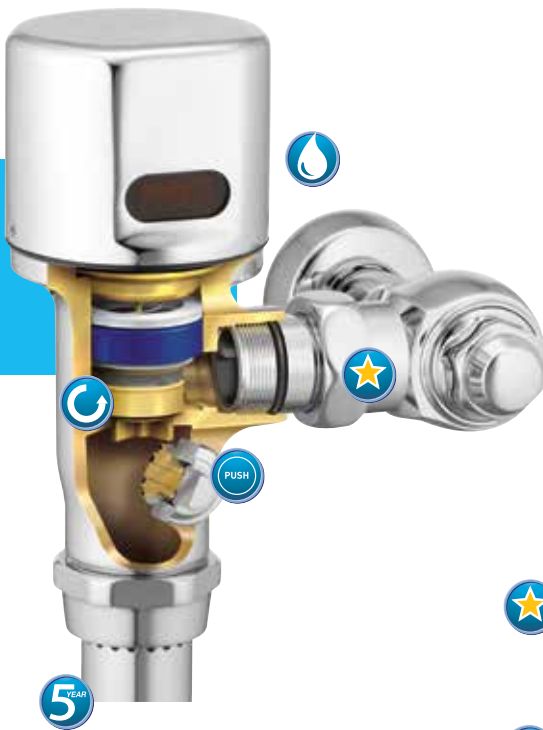

Reduced Maintenance: Self-Cleaning Piston Technology

Internal filter screen and self-lubricating silicone seals guard against damage and leaks.

Moins d'entretien : Technologie à piston autonettoyant

Le filtre interne et les joints d'étanchéité en silicone autolubrifiants servent de protection contre les dommages et les fuites.



Maximum Efficiency: Field-Adjustable Flow Rates

Simplifies parts inventory by offering flexibility to work in different applications.

Efficacité maximale : Débit réglable sur place

Simplifie le nombre de pièces requises en offrant une flexibilité de fonctionnement dans différents types d'installation.



Consistent Performance: Wide Operating Pressure Range

Consistent, powerful flushes in any range from 10 psi to 120 psi.

Rendement uniforme : Compatible avec une vaste plage de pressions

Une chasse puissante et uniforme pour toute pression entre 10 et 120 psi.



Reliable Operation: Manual Mechanical Override

Manual button ensures the system operates in power outages.

Fonctionnement fiable : Contrôle mécanique manuel

Un bouton de fonctionnement manuel permet au système de fonctionner durant les pannes de courant.



Worry-Free Quality: Best-in-Class Five-Year

Limited Warranty

Qualité sans souci :

Garantie limitée de cinq ans, la meilleure de sa catégorie

Garantie limitée

1 1/2" SENSOR-OPERATED FLUSH VALVE

ROBINET DE CHASSE À
CAPTEUR DE 1 1/2 PO



Model No.
N° de modèle

Description

Description

8310

Closet
Solid brass construction
Battery powered (4-AA included)
Easy battery access
Manual override button
Heavy-duty piston technology
1.6 gpf (6.0 lpf)

Toilette
Fabrication en laiton massif
Alimenté par piles (4 piles AA incluses)
Piles facilement accessibles
Bouton de chasse manuel
Technologie à piston robuste
6,0 lpc (1,6 gpc)

8311



Closet
Solid brass construction
Battery powered (4-AA included)
Easy battery access
Manual override button
Heavy-duty piston technology
1.28 gpf (4.8 lpf)

Toilette
Fabrication en laiton massif
Alimenté par piles (4 piles AA incluses)
Piles facilement accessibles
Bouton de chasse manuel
Technologie à piston robuste
4,8 lpc (1,28 gpc)

8310DF16



Closet
Solid brass construction
Battery powered (4-AA included)
Easy battery access
Manual override button
Heavy-duty piston technology
Dual Flush technology
1.0 gpf (3.8 lpf)

Toilette
Fabrication en laiton massif
Alimenté par piles (4 piles AA incluses)
Piles facilement accessibles
Bouton de chasse manuel
Technologie à piston robuste
Technologie à chasse double
3,8 lpc (1,0 gpc)



Intended for use with matching flow rates as specified by the fixture manufacturer.
Usage prévu pour des taux de débit correspondants, tels qu'ils sont précisés par le fabricant du produit.



ADA-Compliant
Conforme aux normes de l'ADA



Water Savings
Économie d'eau

½" SENSOR-OPERATED FLUSH VALVEROBINET DE CHASSE À
CAPTEUR DE ½ PO**Model No.**
N° de modèle**Description****Description****8313**

Closet
24" extension tube
Solid brass construction
Battery powered (4-AA included)
Easy battery access
Manual override button
Heavy-duty piston technology
1.6 gpf (6.0 lpf)

Toilette
Tube de rallonge de 24 po
Fabrication en laiton massif
Alimenté par piles (4 piles AA incluses)
Piles facilement accessibles
Bouton de chasse manuel
Technologie à piston robuste
6,0 lpc (1,6 gpc)

**¾" SENSOR-OPERATED FLUSH VALVE**ROBINET DE CHASSE À
CAPTEUR DE ¾ PO**Model No.**
N° de modèle**Description****Description****8312**

Urinal
Solid brass construction
Battery powered (4-AA included)
Easy battery access
Manual override button
Heavy-duty piston technology
1.0 gpf (3.8 lpf)

Urinoir
Fabrication en laiton massif
Alimenté par piles (4 piles AA incluses)
Piles facilement accessibles
Bouton de chasse manuel
Technologie à piston robuste
3,8 lpc (1,0 gpc)

8315

Urinal
Solid brass construction
Battery powered (4-AA included)
Easy battery access
Manual override button
Heavy-duty piston technology
0.5 gpf (1.9 lpf)

Urinoir
Fabrication en laiton massif
Alimenté par piles (4 piles AA incluses)
Piles facilement accessibles
Bouton de chasse manuel
Technologie à piston robuste
1,9 lpc (0,5 gpc)

**ECO-PERFORMANCE ¾" SENSOR-OPERATED DUAL FLUSH VALVE**
ROBINET DE CHASSE DOUBLE ÉCO-PERFORMANCE À CAPTEUR, ¾ PO**Model No.**
N° de modèle**Description****Description****8316**

Urinal
Solid brass construction
Battery powered (4-AA included)
Easy battery access
Manual override button
Heavy-duty piston technology
Pint flush
0.125 gpf (0.5 lpf) max.

Urinoir
Fabrication en laiton massif
Alimenté par piles (4 piles AA incluses)
Piles facilement accessibles
Bouton de chasse manuel
Technologie à piston robuste
Chasse d'un litre
0,5 lpc (0,125 gpc) max.



1 1/4" SENSOR-OPERATED FLUSH VALVE

ROBINET DE CHASSE À
CAPTEUR, 1 1/4 PO

	Model No. N° de modèle	Description	Description
	8314	Urinal Solid brass construction Battery powered (4-AA included) Easy battery access Manual override button Heavy-duty piston technology 1.0 gpf (3.8 lpf)	Urinoir Fabrication en laiton massif Alimentée par piles (4 piles AA incluses) Piles facilement accessibles Bouton de chasse manuel Technologie à piston robuste 3,8 lpc (1,0 gpc)



SENSOR-OPERATED FLUSH VALVE RETROFIT KIT

TROUSSE DE RÉNOVATION DE ROBINET DE CHASSE À CAPTEUR

	Model No. N° de modèle	Description	Description
	8310R16	Closet Solid brass construction Battery powered (4-AA included) Easy battery access Manual override button Heavy-duty piston technology 1.6 gpf (6.0 lpf)	Toilette Fabrication en laiton massif Alimentée par piles (4 piles AA incluses) Piles facilement accessibles Bouton de chasse manuel Technologie à piston robuste 6,0 lpc (1,6 gpc)



ECO-PERFORMANCE SENSOR-OPERATED DUAL FLUSH VALVE RETROFIT KIT

TROUSSE DE RÉNOVATION DE ROBINET DE CHASSE DOUBLE ÉCO-PERFORMANCE À CAPTEUR

	Model No. N° de modèle	Description	Description
	8310RDF16 	Closet Solid brass construction Battery powered (4-AA included) Easy battery access Manual override button Heavy-duty piston technology Dual Flush technology 1.0/1.6 gpf (3.8/6.0 lpf) max.	Toilette Fabrication en laiton massif Alimentée par piles (4 piles AA incluses) Piles facilement accessibles Bouton de chasse manuel Technologie à piston robuste Technologie à chasse double 3,8/6,0 lpc (1,0/1,6 gpc) max.



SENSOR-OPERATED FLUSH VALVE RETROFIT KIT

TROUSSE DE RÉNOVATION DE ROBINET DE CHASSE À CAPTEUR

	Model No. N° de modèle	Description	Description
	8312R10	Urinal Solid brass construction Battery powered (4-AA included) Easy battery access Manual override button Heavy-duty piston technology 1.0 gpf (3.8 lpf)	Urinoir Fabrication en laiton massif Alimentée par piles (4 piles AA incluses) Piles facilement accessibles Bouton de chasse manuel Technologie à piston robuste 3,8 lpc (1,0 gpc)



1 1/2" SENSOR-OPERATED FLUSH VALVE
ROBINET DE CHASSE À
CAPTEUR, 1 1/2 PO

		Model No. N° de modèle	Description	Description
		8310AC16	Closet Solid brass construction AC-powered Requires 12V transformer (sold separately)* Manual override button Heavy-duty piston technology 1.6 gpf (6.0 lpf)	Toilette Fabrication en laiton massif Alimenté par C.A. Nécessite un transformateur de 12v (vendu séparément)* Bouton de chasse manuel Technologie à piston robuste 6,0 lpc (1,6 gpc)
		8311AC12 	1.28 gpf (4.8 lpf)	4,8 lpc (1,28 gpc)

ECO-PERFORMANCE 1 1/2" SENSOR-OPERATED DUAL FLUSH VALVE
ROBINET DE CHASSE DOUBLE ÉCO-PERFORMANCE À CAPTEUR, 1 1/2 PO

		Model No. N° de modèle	Description	Description
		8310ACDF16  	Closet Solid brass construction AC-powered Requires 12V transformer (sold separately)* Manual override button Heavy-duty piston technology 1.0/1.6 gpf (3.8/6.0 lpf) max. Dual Flush technology	Toilette Fabrication en laiton massif Alimenté par C.A. Nécessite un transformateur de 12v (vendu séparément)* Bouton de chasse manuel Technologie à piston robuste 3,8/6,0 lpc (1,0/1,6 gpc) max. Technologie à chasse double

*Single AC adapter (104406) or multi-unit adapter (104401) / Adaptateur c.a. unique (104406) ou adaptateur pour multiples unités (104401)

Intended for use with matching flow rates as specified by the fixture manufacturer.
Usage prévu pour des taux de débit correspondants, tels qu'ils sont précisés par le fabricant du produit.

 ADA-Compliant
Conforme aux normes de l'ADA

 Water Savings
Économie d'eau

¾" SENSOR-OPERATED FLUSH VALVE

ROBINET DE CHASSE À
CAPTEUR DE ¾ PO

Model No.
N° de modèle

Description

Description



8312AC10

Urinal
Solid brass construction
AC-powered
Requires 12V transformer
(sold separately)*
Manual override button
Heavy-duty piston technology
1.0 gpf (3.8 lpf)

Urinoir
Fabrication en laiton massif
Alimenté par C.A.
Nécessite un transformateur de 12v
(vendu séparément)*
Bouton de chasse manuel
Technologie à piston robuste
3,8 lpc (1,0 gpc)

8315AC05



0.5 gpf (1.9 lpf)

1,9 lpc (0,5 gpc)



ECO-PERFORMANCE ¾" SENSOR-OPERATED FLUSH VALVE
ROBINET DE CHASSE ÉCO-PERFORMANCE À CAPTEUR, ¾ PO

Model No.
N° de modèle

Description

Description



8316AC



Urinal
Solid brass construction
AC-powered
Requires 12V transformer
(sold separately)*
Manual override button
Heavy-duty piston technology
Pint flush
0.125 gpf (0.5 lpf) max.

Urinoir
Fabrication en laiton massif
Alimenté par C.A.
Nécessite un transformateur de 12v
(vendu séparément)*
Bouton de chasse manuel
Technologie à piston robuste
Chasse d'un litre
0,5 lpc (0,125 gpc) max.



FLUSH VALVE ACCESSORIES / ACCESSOIRES DE ROBINET DE CHASSE

Part No. N° de pièce	Description
104334	Control Module (Closet) / <i>Module de commande (toilette)</i>
104401	Multi-Unit AC Power Adapter (Up To 8 Faucets/Flush Valves) (8301, 8302, 8303 and 8304, All AC Flush Valves) <i>Adaptateur c.a. multiples unités (alimente jusqu'à 8 robinets/robinets de chasse) (8301, 8302, 8303, 8304, tous les robinets de chasse a.c.)</i>
104403	Control Module (Urinal) / <i>Module de commande (urinoir)</i>
104406	AC Flush Valves Power Adapter (Single) / <i>Adaptateur d'alimentation c.a. pour robinet de chasse</i>
104435	Flush Valve Solenoid Coil Kit / <i>Trousse de bobine de solénoïde pour robinet de chasse</i>
104437	Flush Valve Piston Control Disc / <i>Disque de contrôle de piston-clapet pour robinet de chasse</i>
104440	Flush Valve Battery Holder (2/Bag) / <i>Porte-piles pour robinet de chasse (2/sac)</i>
104449	Vandal-Resistant Screws With o-ring & Key For Flush Valve (12/Bag) <i>Vis à l'épreuve du vandalisme avec joint torique et clé pour robinet de chasse (12/sac)</i>
104500	2 ¼" Supply Delany Style Standard Extension Nipple / <i>Mamelon de rallonge de conduite style Delany (standard) de 2 ¼ po (standard)</i>
104501	1 ¾" Delany supply extension nipple / <i>Mamelon de rallonge de conduite Delany de 1 ¾ po</i>
104502	2 ¾" Delany supply extension nipple / <i>Mamelon de rallonge de conduite Delany de 2 ¾ po</i>
104503	3 ¼" Delany supply extension nipple / <i>Mamelon de rallonge de conduite Delany de 3 ¼ po</i>
104504	3 ¾" Delany supply extension nipple / <i>Mamelon de rallonge de conduite Delany de 3 ¾ po</i>
104505	4 ¼" Delany supply extension nipple / <i>Mamelon de rallonge de conduite Delany de 4 ¼ po</i>
104506	2 ⅞" Sloan-Moen style supply extension nipple (standard) / <i>Mamelon de rallonge de conduite style Moen-Sloan de 2 ⅞ po (standard)</i>
104507	2 ½" Sloan-Moen style supply extension nipple / <i>Mamelon de rallonge de conduite style Moen-Sloan de 2 ½ po</i>
104508	3" Sloan-Moen style supply extension nipple / <i>Mamelon de rallonge de conduite style Moen-Sloan de 3 po</i>
104509	3-1/2" Sloan-Moen style supply extension nipple / <i>Mamelon de rallonge de conduite style Moen-Sloan de 3 1/2 po</i>
104510	4" Sloan-Moen style supply extension nipple / <i>Mamelon de rallonge de conduite style Moen-Sloan de 4 po</i>
104511	4 ½" Sloan-Moen style supply extension nipple / <i>Mamelon de rallonge de conduite style Moen-Sloan de 4 ½ po</i>
104512	5" Sloan-Moen style supply extension nipple / <i>Mamelon de rallonge de conduite style Moen-Sloan de 5 po</i>
104513	5 ½" Sloan-Moen style supply extension nipple / <i>Mamelon de rallonge de conduite style Moen-Sloan de 5 ½ po</i>
104514	6" Sloan-Moen style supply extension nipple / <i>Mamelon de rallonge de conduite style Moen-Sloan de 6 po</i>
104515	Flush extension tube - 24" / <i>Tube de rallonge de chasse - 24 po</i>
104516	Split ring wall support / <i>Support mural d'anneau ouvert</i>
104517	Flush valve trap primer / <i>Amorceur de siphon de robinet de chasse</i>
104518	1" Sweat Kit, Flush Valve / <i>Trousse de ressuage de 1 po, robinet de chasse</i>
104519	1" Sweat Kit, Flush Valve 6" Long / <i>Trousse de ressuage de 1 po, robinet de chasse 6 po de long</i>
104520	Sensor Eye/Wires For Flush Valve / <i>Œil de capteur/câbles pour robinet de chasse</i>
104521	1" Angle Stop Valve Flush Valve / <i>Robinet d'arrêt angulaire de 1 po, robinet de chasse</i>
104522	¾" Angle Stop Valve Flush Valve / <i>Robinet d'arrêt angulaire de ¾ po, robinet de chasse</i>

FLUSH VALVE ACCESSORIES / ACCESSOIRES DE ROBINET DE CHASSE

Part No. N° de pièce	Description
104523	Angle Stop Repair Kit / <i>Trousse de réparation de robinet d'arrêt angulaire</i>
104524	Manual Override Button Flush Valve / <i>Robinet de chasse avec bouton d'opération manuelle</i>
104525	Vacuum Breaker Kit / <i>Trousse de casse-vide</i>
104526	Brass Valve Body Nut Flush Valve / <i>Écrou de corps de soupape en laiton, robinet de chasse</i>
104527	O Ring (Large) For Flush Valve Seat / <i>Joint torique (grand) pour siège de robinet de chasse</i>
104528	1 ½" Brass Flush Valve Tube / <i>Tube de robinet de chasse en laiton de 1 ½ po</i>
104529	1 ¼" Brass Flush Tube / <i>Tube de robinet de chasse en laiton de 1 ¼ po</i>
104530	¾" Brass Flush Tube / <i>Tube de robinet de chasse en laiton de ¾ po</i>
104531	1 ½" Top Spud Assembly / <i>Assemblage de raccord supérieur de 1 ½ po</i>
104532	1 ¼" Top Spud Assembly / <i>Assemblage de raccord supérieur de 1 ¼ po</i>
104533	¾" Top Spud Assembly / <i>Assemblage de raccord supérieur de ¾ po</i>
104536	Plastic Flush Valve Cap Mount Bracket / <i>Support d'installation de capuchon de robinet de chasse en plastique</i>
104537	Flush Valve Solenoid Tips (10 per) / <i>Extrémités de solénoïde de robinet de chasse (10/paq)</i>
104538	Urinal Tailpiece (24" x ¾") / <i>About d'urinoir (24 po x ¾ po)</i>
104539	Set Screw for 8305-8308 / <i>Vis de serrage pour 8305-8308</i>
104452	Control Module (Closet 1.28 G.) / <i>Module de contrôle (toilette 1,28 g.)</i>

M•PRESS TM/MC

Heavy-Duty Metering Faucets

Robinets de dosage robustes





Consistent Timing: Sealed Silicone Timing Mechanism

The sealed silicone timing mechanism is completely separated from the water source—protected from impurities and clogs—to ensure consistent timing.

Délais uniformes : Mécanisme de délai en silicone scellé

Le mécanisme de délai en silicone scellé est complètement isolé de la source d'eau – protégé des impuretés et des obstructions – pour assurer un délai uniforme.



Reliable Performance: Pressure-Independent Design

Even if pressure varies, you get consistent handle feel, reliable timing and proper shutoff with every use.

Rendement fiable : Conception indépendante de la pression d'eau

Même si la pression fluctue, vous pouvez obtenir une expérience manuelle uniforme, des délais fiables et une fermeture complète à chaque utilisation.



Secure Installation: Anti-Rotation Handle and Deckplate

Interlocking design ensures the handle will never rotate. Optional anti-rotation deckplates are available for single-mount models (8884, 8894).

Installation sécuritaire : Poignée antirotation et plateforme

Le modèle à enclenchement empêche la poignée de pivoter. Des plateformes antirotation optionnelles sont offertes pour les modèles à installation sur une ouverture (8884 et 8894).



Versatile Interchangeability: Manual-to-Metering Conversion Kit

Convert any M•DURA™ 8200 series faucet to an M•PRESS metering faucet with a simple cartridge and handle conversion kit.

Interchangeabilité polyvalente : Trousse de conversion du fonctionnement manuel au mode dosage

Convertissez tout robinet de la série M•DURA^{MC} 8200 en robinet de dosage M•PRESS en utilisant simplement la trousse de conversion de cartouche et de poignée.



Vandal-Resistant Operation: Recessed Aerator

Unique, recessed design protects aerator from tampering and damage.

Fonctionnement à l'épreuve du vandalisme : Aérateur encastré

Modèle encastré unique conçu pour protéger l'aérateur contre le vandalisme et les dommages.



Superior Durability: Heavy-Duty Construction

Solid cast brass body and a finish that resists harsh chemical cleaners.

Durabilité supérieure : Fabrication robuste.

Un corps en laiton coulé massif doté d'un fini résistant aux produits de nettoyage chimiques puissants.



Worry-Free Quality: Best-in-Class Five-Year Limited Warranty

Qualité sans souci : Garantie limitée de cinq ans, la meilleure de sa catégorie

METERING FAUCET* ROBINET DE DOSAGE



Model No. N° de modèle

8884 ▲

Description

Single hole installation
Cast brass
Timing preset to 10 seconds at 70 psi
Adjustable timing cycle
0.5 gpm (1.9 lpm) max.
vandal-resistant aerator
0.25 gpc (0.95 lpc) at 30 seconds
1/2" IPS connections
Without drain

Description

Installation sur une seule ouverture
Laiton fondu
Durée pré-réglée à 10 secondes à 70 psi
Durée de l'intervalle réglable
Aérateur à l'épreuve du vandalisme
de 1,9 lpm (0,5 gpm) max.
0,95 lpc (0,25 gpc) à 30 secondes
Raccords IPS de 1/2 po
Sans bonde

99550

4" optional anti-rotation
deckplate (not shown)
(for use with new 8884 model)

Plateforme antirotation
optionnelle de 4 po (non illustrée)
(à utiliser avec le nouveau modèle 8884)

* Durameter™ Cartridge / Cartouche Durameter^{MC}

▲ AB1953/S152/HB372 - Compliant Model
Modèle conforme à la norme AB1953/S152/HB372

ADA-Compliant
Conforme aux normes de l'ADA

Water Savings
Économie d'eau

M•PRESS^{TM/MC}

CENTRESET METERING FAUCET*

ROBINET DE DOSAGE
MONOBLOC*

Model No.
N° de modèle

Description

Description



8886 ▲ 🌿

4" centreset
Cast brass
Timing preset to 10 seconds at 70 psi
Adjustable timing cycle
0.5 gpm (1.9 lpm) max.
vandal-resistant aerator
0.25 gpc (0.95 lpc)
½" IPS connections
Without drain

Monobloc, 4 po
Laiton fondu
Durée pré réglée à 10 secondes à 70 psi
Cycle d'intervalle réglable
Aérateur à l'épreuve du vandalisme
de 1,9 lpm (0,5 gpm) max.
0,95 lpc (0,25 gpc)
Raccords IPS de ½ po
Sans bonde



WIDESPREAD METERING FAUCET*

ROBINET DE DOSAGE AVEC
POIGNÉES ÉLOIGNÉES*

Model No.
N° de modèle

Description

Description



8889 ▲ 🌿

8" widespread
Cast brass
Timing preset to 10 seconds at 70 psi
Adjustable timing cycle from
5 to 60 seconds
0.5 gpm (1.9 lpm) max.
vandal-resistant aerator
0.25 gpc (0.95 lpc)
½" IPS connections
Without drain

Poignées éloignées, 8 po
Laiton fondu
Durée pré réglée à 10 secondes à 70 psi
Durée de l'intervalle réglable
de 5 à 60 secondes
Aérateur à l'épreuve du vandalisme
de 1,9 lpm (0,5 gpm) max.
0,95 lpc (0,25 gpc)
Raccords IPS de ½ po
Sans bonde



ECO-PERFORMANCE SINGLE-MOUNT METERING FAUCET*

ROBINET DE DOSAGE ÉCO-PERFORMANCE, INSTALLATION SUR UNE OUVERTURE*

Model No.
N° de modèle

Description

Description



8894 ▲ 🌿

Single-mount
Cast brass
Extended reach
Timing preset to 10 seconds at 70 psi
Adjustable timing cycle
0.5 gpm (1.9 lpm) max.
vandal-resistant aerator
0.25 gpc (0.95 lpc)
½" IPS connections
Without drain

Installation sur une ouverture
Laiton fondu
Grande portée
Durée pré réglée à 10 secondes à 70 psi
Cycle d'intervalle réglable
Aérateur à l'épreuve du vandalisme
de 1,9 lpm (0,5 gpm) max.
0,95 lpc (0,25 gpc)
Raccords IPS de ½ po
Sans bonde

99551

4" optional anti-rotation
deckplate (not shown)
(for use with 8894 model)

Plateforme antirotation
optionnelle de 4 po (non illustrée)
(à utiliser avec le modèle 8894)



* DurameterTM Cartridge / Cartouche Durameter^{MC}

▲ AB1953/S152/HB372 - Compliant Model
Modèle conforme à la norme AB1953/S152/HB372

🕒 ADA-Compliant
Conforme aux normes de l'ADA

🌿 Water Savings
Économie d'eau

■ Does Not Meet AB1953/S152/HB372 (Not intended to deliver water for cooking or drinking)
Non conforme à la norme AB1953/S152/HB372 (Non fabriqué pour une eau qui sera utilisée pour cuire ou boire)

DURAMETERTM CARTRIDGE
CARTOUCHE DURAMETER^{MC}

Model No.
N° de modèle

Description

Description



52100

DurameterTM replacement cartridge

Cartouche de rechange Durameter^{MC}

DURAMETERTM CONVERSION KIT
TROUSSE DE CONVERSION
DURAMETER^{MC}

Model No.
N° de modèle

Description

Description



52120

Manual-to-metering
Convert any M•DuraTM 8200 series faucet to an M•Press metering faucet with a simple cartridge change
Includes hot/cold colour indicator rings

De manuel à dosage
Convertissez tout robinet de la série M•Dura^{MC} 8200 en robinet de dosage M•Press en remplaçant simplement la cartouche.
Inclut des anneaux indicateurs d'eau chaude/d'eau froide

THERMOSTATIC MIXING VALVE
ROBINET MÉLANGEUR
THERMOSTATIQUE

Model No.
N° de modèle

Description

Description



104451

1/2" FIP connection
Includes 3/8" compression adapters
Listed to ASSE standard 1070
Max. flow rate at 45 psi=3.7 gpm (14 lpm)
Lavatory faucet application

Raccord FIP 1/2 po
Inclut des adaptateurs de compression de 3/8 po
Listé selon la norme 1070 ASSE
Débit max. à 45 psi = 14 lpm (3,7 gpm)
Installation de robinet de lavabo



M•BITION™

Medium-Duty Faucets

Robinets à performance intermédiaire




Safe Operation: Temperature Control

Adjustable temperature limit stop with durable brass construction.

Fonctionnement sécuritaire : Contrôle de la température

Limiteur de température réglable fabriqué en laiton durable.


Superior Durability: 1255® Duralast® Cartridge

Proprietary ceramic-disc design for smooth feel and reliable operation.

Durabilité supérieure : Cartouche 1255® Duralast®

Disque en céramique exclusif pour un fonctionnement fiable et aisé.


Easy to Install: Supply Line Options

1/2" IPS connections (8430 series) or flexible supply lines (8422 series)

Facile à installer : Options de conduite d'alimentation

Raccords IPS de 1/2 po (série 8430) ou conduites d'alimentation souples (série 8422)


ADA-Compliant: Lever Handle

Feature embedded hot/cold indicators that won't wear off.

Conforme aux normes de l'ADA : Poignée à levier

Indicateurs d'eau chaude/froide intégrés qui ne s'useront pas.


Vandal-Resistant: Recessed Aerator

Unique, recessed design protects aerator from tampering and damage.

À l'épreuve du vandalisme : Aérateur encastré

Modèle encastré unique conçu pour protéger l'aérateur contre le vandalisme et les dommages.


Worry-Free Quality: Best-in-Class Five-Year Limited Warranty

Qualité sans souci : Garantie limitée de cinq ans, la meilleure de sa catégorie

CENTERSET LAVATORY FAUCET
ROBINET DE LAVABO
MONOBLOC

	Model No. N° de modèle	Description	Description
	 8422 	4" centreset 4" lever handle 1.5 gpm (5.7 lpm) max. vandal-resistant aerator Flexible supply lines with 3/8" compression connections Without drain Removable plug button in lift rod hole Adjustable brass temperature limit stop	Monobloc, 4 po Poignée à levier de 4 po Aérateur à l'épreuve du vandalisme 5,7 lpm (1,5 gpm) max. Conduites d'alimentation souples avec raccords de compression de 3/8 po Sans bonde Bouchon de bouchage amovible dans l'ouverture de la tige de levage Limiteur de température en laiton réglable
	8422F05 	0.5 gpm (1.9 lpm) max. vandal-resistant aerator Flexible supply lines with 3/8" compression connections	Aérateur à l'épreuve du vandalisme 1,9 lpm (0,5 gpm) max. Conduites d'alimentation souples avec raccords de compression de 3/8 po
	8422F03 	0.35 gpm (1.3 lpm) max. vandal-resistant aerator Flexible supply lines with 3/8" compression connections	Aérateur à l'épreuve du vandalisme 1,3 lpm (0,35 gpm) max. Conduites d'alimentation souples avec raccords de compression de 3/8 po



CENTERSET LAVATORY FAUCET
ROBINET DE LAVABO
MONOBLOC

	Model No. N° de modèle	Description	Description
	 8430 	4" centreset 3" lever handle 1.5 gpm (5.7 lpm) max. vandal-resistant aerator 1/2" IPS connections Removable plug button in lift rod hole Adjustable brass temperature limit stop	Monobloc, 4 po Poignée à levier de 3 po Aérateur à l'épreuve du vandalisme 5,7 lpm (1,5 gpm) max. Raccords IPS de 1/2 po Bouchon de bouchage amovible dans l'ouverture de la tige de levage Limiteur de température en laiton réglable
	8430F05 	0.5 gpm (1.9 lpm) max. vandal-resistant aerator 1/2" IPS connections Without drain	Aérateur à l'épreuve du vandalisme 1,9 lpm (0,5 gpm) max. Raccords IPS de 1/2 po Sans bonde
	8430F03 	0.35 gpm (1.3 lpm) max. vandal-resistant aerator 1/2" IPS connections Without drain	Aérateur à l'épreuve du vandalisme 1,3 lpm (0,35 gpm) max. Raccords IPS de 1/2 po Sans bonde



Additional aerators available on page 50.
Autres aérateurs offerts à la page 50.

All faucets include vandal-resistant screws and international hot & cold colour indicators.
Tous les robinets incluent des vis à l'épreuve du vandalisme et des indicateurs internationaux de couleur pour l'eau chaude et l'eau froide.

CENTERSET LAVATORY FAUCET
ROBINET DE LAVABO
MONOBLOC

	Model No. N° de modèle	Description	Description
	 8800 ▲	4" centreset 4" wrist blade handles 1.5 gpm (5.7 lpm) max. ½" IPS connections Without drain Removable plug button in lift rod hole	Monobloc, 4 po Poignées à grand volant de 4 po 5,7 lpm (1,5 gpm) max. Raccords IPS de ½ po Sans bonde Bouchon de bouchage amovible dans l'ouverture de la tige de levage
	8800F05 ▲	0.5 gpm (1.9 lpm) max. aerator	Aérateur de 1,9 lpm (0,5 gpm) max.
	8800F03 ▲	0.35 gpm (1.3 lpm) max. aerator	Aérateur de 1,3 lpm (0,35 gpm) max.

KITCHEN DECK FAUCET
ROBINET DE CUISINE
AVEC PLATEFORME

	Model No. N° de modèle	Description	Description
	8780 ▲	Deckmount 2 ½" lever handles 1.5 gpm (5.7 lpm) max. aerator ½" IPS connections 9" spout reach	Plateforme Poignées à manette de 2 ½ po Aérateur 5,7 lpm (1,5 gpm) max. Raccords IPS de ½ po Portée du bec 9 po

KITCHEN DECK FAUCET
ROBINET DE CUISINE
AVEC PLATEFORME

	Model No. N° de modèle	Description	Description
	8793 ▲	Deckmount Tri-blade handles 1.5 gpm (5.7 lpm) max. aerator ½" IPS connections 9" spout reach	Plateforme Poignées à trois volants Aérateur 5,7 lpm (1,5 gpm) max. Raccords IPS de ½ po Portée du bec 9 po

KITCHEN DECK FAUCET
ROBINET DE CUISINE
AVEC PLATEFORME

	Model No. N° de modèle	Description	Description
	8798 ▲	Deckmount 4" wrist blade handles 2.2 gpm (8.3 lpm) max. aerator ½" IPS connections 9" spout reach	Plateforme Poignées à grand volant de 4 po Aérateur 8,3 lpm (2,2 gpm) max. Raccords IPS de ½ po Portée du bec 9 po

KITCHEN DECK FAUCET
ROBINET DE CUISINE
AVEC PLATEFORME

Model No.
N° de modèle
8792**Description**

Deckmount
 2 1/2" lever handles
 2.2 gpm (8.3 lpm) max. aerator
 1/2" IPS connections
 12 3/4" high arc spout
 Chrome side spray

Description

Plateforme
 Poignées à manette de 2 1/2 po
 Aérateur 8,3 lpm (2,2 gpm) max.
 Raccords IPS de 1/2 po
 Bec à grand arc de 12 3/4 po
 Rince-légumes latéral en chrome


KITCHEN DECK FAUCET
ROBINET DE CUISINE
AVEC PLATEFORME

Model No.
N° de modèle
8799**Description**

Deckmount
 4" wrist blade handles
 1.5 gpm (5.7 lpm) max. aerator
 1/2" IPS connections
 11 3/4" high arc spout
 8 1/2" spout reach

Description

Plateforme
 Poignées à grand volant de 4 po
 Aérateur 5,7 lpm (1,5 gpm) max.
 Raccords IPS de 1/2 po
 Bec à grand arc de 11 3/4 po
 Portée du bec 8 1/2 po

BAR/PANTRY FAUCET
ROBINET DE BAR/OFFICE

Model No.
N° de modèle
8938**Description**

4" centreset
 4" wrist blade handles
 1.5 gpm (5.7 lpm) max. aerator
 4 9/16" spout reach
 1/2" IPS connections

Description

Monobloc, 4 po
 Poignées à grand volant de 4 po
 Aérateur 5,7 lpm (1,5 gpm) max.
 Portée du bec 4 9/16 po
 Raccords IPS de 1/2 po

BAR/PANTRY FAUCET
ROBINET DE BAR/OFFICE

Model No.
N° de modèle
8957**Description**

4" centreset
 2 1/2" lever handles
 1.5 gpm (5.7 lpm) max. aerator
 4 9/16" spout reach
 1/2" IPS connections


Description

Monobloc, 4 po
 Poignées à manette de 2 1/2 po
 Aérateur 5,7 lpm (1,5 gpm) max.
 Portée du bec 4 9/16 po
 Raccords IPS de 1/2 po

BAR/PANTRY FAUCET ROBINET DE BAR/OFFICE	Model No. N° de modèle	Description	Description
	8948	▲ 4" centreset 4" wrist blade handles 1.5 gpm (5.7 lpm) max. aerator 4 3/4" spout reach 1/2" IPS connections	Monobloc, 4 po Poignées à grand volant de 4 po Aérateur 5,7 lpm (1,5 gpm) max. Portée du bec 4 3/4 po Raccords IPS de 1/2 po
	8940	▲ 4" centreset 4" wrist blade handles 1.5 gpm (5.7 lpm) max. aerator 11 1/2" high arc spout 1/2" IPS connections	Monobloc, 4 po Poignées à grand volant de 4 po Aérateur 5,7 lpm (1,5 gpm) max. Bec à grand arc de 11 1/2 po Raccords IPS de 1/2 po

Commercial Tub/Shower / Douches/baignoires commerciales



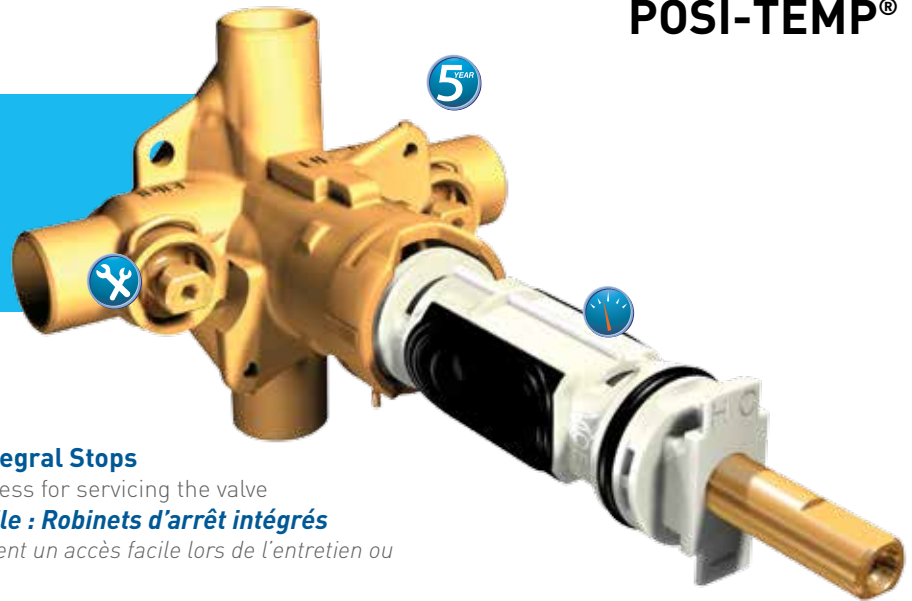

Faster, Easier Maintenance: Integral Stops

Internal stop valves permit easy access for servicing the valve

Entretien plus rapide et plus facile : Robinets d'arrêt intégrés

Robinets d'arrêt internes qui permettent un accès facile lors de l'entretien ou de la réparation de la soupape.



Safe, Consistent Operation:

Graphite Composite Pressure-Balancing Design

Accurate pressure balance valve prevents shower shock and improves safety.

Fonctionnement sécuritaire et homogène :

Modèle à équilibrage de pression en composite de graphite

Soupape à équilibrage de pression précise pour prévenir les chocs sous la douche et améliorer la sécurité.



Worry-Free Quality: Best-In-Class Five-Year Limited Warranty

Qualité sans souci : Garantie limitée de cinq ans, la meilleure de sa catégorie

MOENTROL® PRESSURE-BALANCING VALVE TRIM GARNITURE DE SOUPAPE À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION MOENTROL®



Model No. N° de modèle	Description	Description
T8350	Trim kit for Moentrol valve 1/2" CC connections Push/pull operation Volume Control Lever handle Valve not included Requires Moentrol valve 3570***	Trousse de garniture pour soupape Moentrol Raccords CC de 1/2 po Fonctionnement tirer-pousser Contrôle du débit Poignée à levier Soupape non incluse Nécessite une soupape Moentrol 3570***

POSI-TEMP® PRESSURE-BALANCING VALVE TRIM GARNITURE DE SOUPAPE À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION POSI-TEMP®



Model No. N° de modèle	Description	Description
T8370	Trim kit for Posi-Temp valve Lever handle Valve not included Requires Posi-Temp valve 2570***	Trousse de garniture pour soupape Posi-Temp Poignée à levier Soupape non incluse Nécessite une soupape Posi-Temp 2570***

ADA-Compliant
Conforme aux normes de l'ADA

† Posi-Temp and Moentrol valves meet ASSE1016 compliance requirement for controlling temperature fluctuation when paired with Moen Commercial showerheads and handshowers with flow rates as low as 1.5 gpm (5.7 lpm).

† Les soupapes Posi-Temp et Moentrol se conforment à la norme ASSE1016 ayant trait au contrôle des fluctuations de la température de l'eau lorsqu'appariées aux pommes de douche et aux douches à main Moen Commercial, pour des débits aussi faibles que 5,7 lpm (1,5 gpm).

** Rough-in valve required please see wholesale catalogue for rough-in model numbers.

**Soupape de plomberie brute requise. Veuillez consulter le Catalogue pour grossistes pour obtenir les numéros de modèle de plomberie brute.


POSİ-TEMP®

An invigorating shower at every flow rate.

New showerhead design, engineered to enhance the shower experience.

Une douche revigorante, peu importe son débit.

Un nouveau design de pomme de douche, fabriqué pour rehausser l'expérience sous la douche.

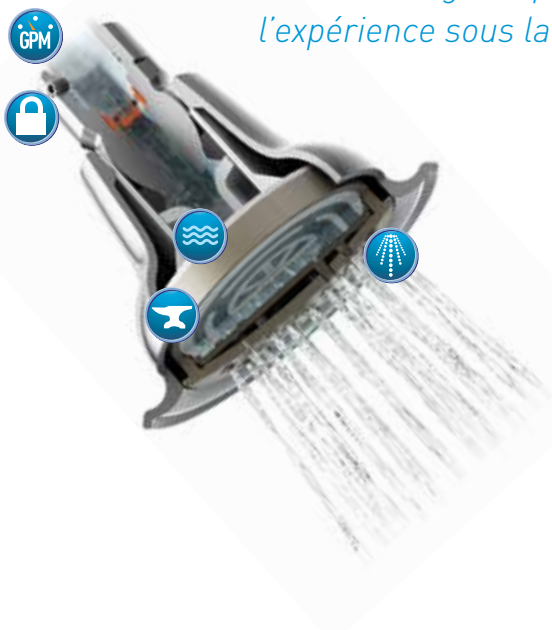

Available in the standard flow rate — 2.5 gpm (9.5 lpm)— as well as WaterSense®-certified flow rates of 1.5 gpm (5.7 lpm).

Offerte dans le débit standard, soit 9,5 lpm (2,5 gpm), ainsi que dans le débit homologué WaterSense® à 5,7 lpm (1,5 gpm)



Water flows through an engineered-polymer channel for instant, consistent flow.

L'eau passe par un canal en polymère de façon à fournir un débit uniforme et instantané.



Spray pattern maximizes force, saves water.

Le modèle de jet optimise la force du débit, ce qui entraîne une économie d'eau.



All-metal design, ideal for heavy-use applications.

Un design entièrement métallique, idéal pour les applications d'usage intensif.



Set screw locks the showerhead to the arm for antitheft protection.

Les vis de blocage verrouillent la pomme de douche au niveau du bras pour assurer une protection antivol.

POSİ-TEMP® PRESSURE-BALANCING SHOWER TRIM

GARNITURE DE DOUCHE À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION POSİ-TEMP®

	Model No. N° de modèle	Description	Description
	T8375	Trim kit for Posi-Temp shower	Trousse de garniture pour douche Posi-Temp
		Lever handle Vandal-resistant head, arm and flange 2.5 gpm (9.5 lpm) max. showerhead Valve not included Requires Posi-Temp valve 2570[†]**	Poignée à levier Bras, bride et pomme de douche à l'épreuve du vandalisme Pomme de douche de 5,7 lpm (1,5 gpm) max. Soupape non incluse Nécessite une soupape Posi-Temp 2570[†]**



ADA-Compliant
Conforme aux normes de l'ADA



Water Savings
Économie d'eau

[†] Posi-Temp and Moentrol valves meet ASSE1016 compliance requirement for controlling temperature fluctuation when paired with Moen Commercial showerheads and handshowers with flow rates as low as 1.5 gpm (5.7 lpm).

[†] Les soupapes Posi-Temp et Moentrol se conforment à la norme ASSE1016 ayant trait au contrôle des fluctuations de la température de l'eau lorsqu'appariées aux pommes de douche et aux douches à main Moen Commercial, pour des débits aussi faibles que 5,7 lpm (1,5 gpm).

** Rough-in valve required please see wholesale catalogue for rough-in model numbers.

**Soupape de plomberie brute requise. Veuillez consulter le Catalogue pour grossistes pour obtenir les numéros de modèle de plomberie brute.

POSİ-TEMP® ECO-PERFORMANCE PRESSURE-BALANCING SHOWER TRIM
GARNITURE DE DOUCHE À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION POSİ-TEMP® ÉCO-PERFORMANCE

	Model No. N° de modèle	Description	Description
  	T8375EP15	Trim kit for Posi-Temp Eco-Performance shower Vandal-resistant head, arm and flange 1.5 gpm (5.7 lpm) max. showerhead Valve not included Requires Posi-Temp valve 2570**	Trousse de garniture pour douche Éco-Performance Posi-Temp Bras, bride et pomme de douche à l'épreuve du vandalisme Pomme de douche de 5,7 lpm (1,5 gpm) max. Soupape non incluse Nécessite une soupape Posi-Temp 2570**

POSİ-TEMP® PRESSURE-BALANCING TUB/SHOWER TRIM
GARNITURE DE DOUCHE/BAIGNOIRE À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION POSİ-TEMP®

	Model No. N° de modèle	Description	Description
 	T8389	Trim kit for Posi-Temp tub/shower Lever handle Diverter spout Vandal-resistant head, arm and flange 2.5 gpm (9.5 lpm) max. showerhead Valve not included Requires Posi-Temp valve 2570**	Trousse de garniture pour douche/baignoire Posi-Temp Poignée à levier Bec inverseur Bras, bride et pomme de douche à l'épreuve du vandalisme Pomme de douche de 9,5 lpm (2,5 gpm) max. Soupape non incluse Nécessite une soupape Posi-Temp 2570**

POSİ-TEMP® ECO-PERFORMANCE PRESSURE-BALANCING TUB/SHOWER TRIM
GARNITURE DE DOUCHE/BAIGNOIRE À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION POSİ-TEMP® ÉCO-PERFORMANCE

	Model No. N° de modèle	Description	Description
  	T8389EP15	Trim kit for Posi-Temp Eco-Performance tub/shower Diverter spout Vandal-resistant head, arm and flange 1.5 gpm (5.7 lpm) max. showerhead Valve not included Requires Posi-Temp valve 2570**	Trousse de garniture pour douche/baignoire Éco-Performance Posi-Temp Bec inverseur Bras, bride et pomme de douche à l'épreuve du vandalisme Pomme de douche de 5,7 lpm (1,5 gpm) max. Soupape non incluse Nécessite une soupape Posi-Temp 2570**

 ADA-Compliant
Conforme aux normes de l'ADA

 Water Savings
Économie d'eau

† Posi-Temp and Moentrol valves meet ASSE1016 compliance requirement for controlling temperature fluctuation when paired with Moen Commercial showerheads and handshowers with flow rates as low as 1.5 gpm (5.7 lpm).

† Les soupapes Posi-Temp et Moentrol se conforment à la norme ASSE1016 ayant trait au contrôle des fluctuations de la température de l'eau lorsqu'appariées aux pommes de douche et aux douches à main Moen Commercial, pour des débits aussi faibles que 5,7 lpm (1,5 gpm).

** Rough-in valve required please see wholesale catalogue for rough-in model numbers.

**Soupape de plomberie brute requise. Veuillez consulter le Catalogue pour grossistes pour obtenir les numéros de modèle de plomberie brute.

POSİ-TEMP®

POSİ-TEMP® PRESSURE-BALANCING SHOWER SYSTEM TRIM
GARNITURE DE SYSTÈME DE DOUCHE À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION POSİ-TEMP®

	Model No. N° de modèle	Description	Description
	T8341	Posi-Temp tub/shower system trim kit 3-function transfer trim Handheld shower 2.5 gpm (9.5 lpm) max. 69" double swivel hose 30" slide bar* Tub filler Vacuum breaker and drop ell Valve not included Requires Posi-Temp valve 2570[†]** and 3360 3-function transfer valve	Trousse de garniture pour le système de douche/baignoire Posi-Temp Trousse de robinet coupleur à 3 fonctions Douche à main 9,5 lpm (2,5 gpm) max. Tuyau de 69 po à deux pivots Barre coulissante de 30 po* Bec remplisseur de baignoire Casse-vide et coude de montage Soupape non incluse Nécessite une soupape Posi-Temp 2570[†]** et un robinet coupleur à 3 fonctions 3360

POSİ-TEMP® PRESSURE-BALANCING SHOWER SYSTEM TRIM
GARNITURE DE SYSTÈME DE DOUCHE À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION POSİ-TEMP®

	Model No. N° de modèle	Description	Description
	T8342	Posi-Temp Shower System trim kit 3-function transfer Vandal-resistant shower-head, arm and flange 2.5 gpm (9.5 lpm) max. Handheld shower 2.5 gpm (9.5 lpm) max. 69" double swivel hose 30" slide bar* Vacuum breaker and drop ell Valve not included Requires Posi-Temp valve 2570[†]** and 3360 3-function transfer valve	Trousse de garniture pour le système de douche Posi-Temp Robinet coupleur à 3 fonctions Bras, bride et pomme de douche à l'épreuve du vandalisme de 9,5 lpm (2,5 gpm) max. Douche à main de 9,5 lpm (2,5 gpm) max. Tuyau de 69 po à deux pivots Barre coulissante de 30 po* Casse-vide et coude de montage Soupape non incluse Nécessite une soupape Posi-Temp 2570[†]** et un robinet coupleur à 3 fonctions 3360

ADA-Compliant
Conforme aux normes de l'ADA

[†] Posi-Temp and Moentrol valves meet ASSE1016 compliance requirement for controlling temperature fluctuation when paired with Moen Commercial showerheads and handshowers with flow rates as low as 1.5 gpm (5.7 lpm).

[†] Les soupapes Posi-Temp et Moentrol se conforment à la norme ASSE1016 ayant trait au contrôle des fluctuations de la température de l'eau lorsqu'appariées aux pommes de douche et aux douches à main Moen Commercial, pour des débits aussi faibles que 5,7 lpm (1,5 gpm).

*Bar is not a grab bar. Not to be used as support.

*Cette barre n'est pas une barre d'appui. Ne pas l'utiliser comme telle.

** Rough-in valve required please see wholesale catalogue for rough-in model numbers.

**Soupape de plomberie brute requise. Veuillez consulter le Catalogue pour grossistes pour obtenir les numéros de modèle de plomberie brute.

POSI-TEMP® ECO-PERFORMANCE PRESSURE-BALANCING SHOWER SYSTEM TRIM
GARNITURE DE SYSTÈME DE DOUCHE À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION POSI-TEMP® ÉCO-PERFORMANCE

Model No. N° de modèle	Description	Description
  T8342EP15 	Posi-Temp Eco-Performance shower system trim kit 3-function transfer trim Vandal-resistant shower-head, arm and flange 1.5 gpm (5.7 lpm) max. Handheld shower 1.5 gpm (5.7 lpm) max. 69" double swivel hose 30" slide bar* Vacuum breaker and drop ell Valve not included Requires Posi-Temp valve 2570** and 3360 3-function transfer valve	Trousse de garniture pour le système de douche Éco-Performance Posi-Temp Trousse de robinet coupleur à 3 fonctions Bras, bride et pomme de douche à l'épreuve du vandalisme 1,5 gpm (5,7 lpm) max. Douche à main 5,7 lpm (1,5 gpm) max. Tuyau de 69 po à deux pivots Barre coulissante de 30 po* Casse-vide et coude de montage Soupape non incluse Nécessite une soupape Posi-Temp 2570** et un robinet coupleur à 3 fonctions 3360

POSI-TEMP® PRESSURE-BALANCING SHOWER SYSTEM TRIM
GARNITURE DE SYSTÈME DE DOUCHE À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION POSI-TEMP®

Model No. N° de modèle	Description	Description
 T8346	Posi-Temp Shower System trim kit Handheld shower with non-positive pause function 2.5 gpm (9.5 lpm) max. 69" double swivel hose 30" slide bar* Vacuum breaker and drop ell Valve not included Requires Posi-Temp valve 2570**	Trousse de garniture pour le système de douche Posi-Temp Douche à main avec fonction de pause non commandée 9,5 lpm (2,5 gpm) max. Tuyau de 69 po à deux pivots Barre coulissante de 30 po* Casse-vide et coude de montage Soupape non incluse Nécessite une soupape Posi-Temp 2570**

 ADA-Compliant
Conforme aux normes de l'ADA

 Water Savings
Économie d'eau

† Posi-Temp and Moentrol valves meet ASSE1016 compliance requirement for controlling temperature fluctuation when paired with Moen Commercial showerheads and handshowers with flow rates as low as 1.5 gpm (5.7 lpm).

† Les soupapes Posi-Temp et Moentrol se conforment à la norme ASSE1016 ayant trait au contrôle des fluctuations de la température de l'eau lorsqu'appariées aux pommes de douche et aux douches à main Moen Commercial, pour des débits aussi faibles que 5,7 lpm (1,5 gpm).

*Bar is not a grab bar. Not to be used as support.

*Cette barre n'est pas une barre d'appui. Ne pas l'utiliser comme telle.

** Rough-in valve required please see wholesale catalogue for rough-in model numbers.

**Soupape de plomberie brute requise. Veuillez consulter le Catalogue pour grossistes pour obtenir les numéros de modèle de plomberie brute.

POSİ-TEMP®

POSİ-TEMP® PRESSURE-BALANCING SHOWER SYSTEM TRIM

GARNITURE DE SYSTÈME DE DOUCHE À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION POSİ-TEMP®

Model No. N° de modèle	Description	Description
  T8346EP15	Posi-Temp Shower System trim kit Handheld shower with non-positive pause function 1.5 gpm (5.7 lpm) max. 69" double swivel hose 30" slide bar* Vacuum breaker and drop ell Valve not included Requires Posi-Temp valve 2570+**	Trousse de garniture pour le système de douche Posi-Temp Douche à main avec fonction de pause non commandée 5,7 lpm (1,5 gpm) max. Tuyau de 69 po à deux pivots Barre coulissante de 30 po* Casse-vide et coude de montage Soupape non incluse Nécessite une soupape Posi-Temp 2570+**

POSİ-TEMP® PRESSURE-BALANCING SHOWER SYSTEM TRIM

GARNITURE DE SYSTÈME DE DOUCHE À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION POSİ-TEMP®

Model No. N° de modèle	Description	Description
 T8348	Posi-Temp Shower System trim kit Handheld shower with non-positive pause function 2.5 gpm (9.5 lpm) max. 69" double swivel hose Wall bracket Vacuum breaker and drop ell Valve not included Requires Posi-Temp valve 2570+**	Trousse de garniture pour le système de douche Posi-Temp Douche à main avec fonction de pause non commandée 9,5 lpm (2,5 gpm) max. Tuyau de 69 po à deux pivots Support mural Casse-vide et coude de montage Soupape non incluse Nécessite une soupape Posi-Temp 2570+**

3-FUNCTION TRANSFER VALVE

ROBINET COUPLEUR À 3 FONCTIONS

Model No. N° de modèle	Description	Description
 T8360	3-function transfer valve trim Lever handle Valve not included Must be used with 3360 valve	Garniture de robinet coupleur à 3 fonctions Poignée à levier Soupape non incluse À utiliser avec soupape 3360
 3360	3-function transfer valve 1/2" CC connections 3 discrete functions Ceramic disc cartridge	Robinet coupleur à 3 fonctions Raccords CC de 1/2 po 3 fonctions distinctes Cartouche à disque en céramique

 ADA-Compliant
 Conforme aux normes de l'ADA

 Water Savings
 Économie d'eau

† Posi-Temp and Moentrol valves meet ASSE1016 compliance requirement for controlling temperature fluctuation when paired with Moen Commercial showerheads and handshowers with flow rates as low as 1.5 gpm (5.7 lpm).

‡ Les soupapes Posi-Temp et Moentrol se conforment à la norme ASSE1016 ayant trait au contrôle des fluctuations de la température de l'eau lorsqu'appariées aux pommes de douche et aux douches à main Moen Commercial, pour des débits aussi faibles que 5,7 lpm (1,5 gpm).

*Bar is not a grab bar. Not to be used as support.

*Cette barre n'est pas une barre d'appui. Ne pas l'utiliser comme telle.

** Rough-in valve required please see wholesale catalogue for rough-in model numbers.

**Soupape de plomberie brute requise. Veuillez consulter le Catalogue pour grossistes pour obtenir les numéros de modèle de plomberie brute.

SLIDEBAR /GRAB BAR / BARRE COULISSANTE/BARRE D'APPUI

HAND SHOWER SYSTEM WITHOUT VALVE SYSTÈME DE DOUCHE À MAIN SANS SOUPAPE

	Model No. N° de modèle	Description	Description
	52710	Handheld shower with non-positive pause function 2.5 gpm (9.5 lpm) max. 69" double swivel hose 30" slide bar* Vacuum breaker and drop ell	Douche à main avec fonction de pause non commandée 9,5 lpm (2,5 gpm) max. Tuyau de 69 po à deux pivots Barre coulissante de 30 po* Casse-vide et coude de montage

HAND SHOWER SYSTEM WITHOUT VALVE SYSTÈME DE DOUCHE À MAIN SANS SOUPAPE

	Model No. N° de modèle	Description	Description
	 52710EP15	Handheld shower with non-positive pause function 1.5 gpm (5.7 lpm) max. 69" double swivel hose 30" slide bar* Vacuum breaker and drop ell	Douche à main avec fonction de pause non commandée 5,7 lpm (1,5 gpm) max. Tuyau de 69 po à deux pivots Barre coulissante de 30 po* Casse-vide et coude de montage

SLIDE BAR / GRAB BAR ECO-PERFORMANCE HAND SHOWER SYSTEM WITHOUT VALVE SYSTÈME DE DOUCHE À MAIN ÉCO-PERFORMANCE AVEC BARRE COULISSANTE / BARRE D'APPUI SANS SOUPAPE

	Model No. N° de modèle	Description	Description
	 52224GBM15	Handheld shower with non-positive pause function 1.5 gpm (5.7 lpm) max. 1 1/2" x 24" stainless steel ADA-compliant grab bar 69" double swivel hose Vacuum breaker and drop ell	Douche à main avec fonction de pause non commandée 5,7 lpm (1,5 gpm) max. Barre d'appui en acier inoxydable de 1 1/2 po x 24 po conforme aux normes de l'ADA Tuyau de 69 po à deux pivots Casse-vide et coude de montage

 ADA-Compliant
Conforme aux normes de l'ADA

 Water Savings
Économie d'eau

*Bar is not a grab bar. Not to be used as support.

*Cette barre n'est pas une barre d'appui. Ne pas l'utiliser comme telle.

SLIDEBAR / GRAB BAR / BARRE COULISSANTE / BARRE D'APPUI

SLIDE BAR / GRAB BAR HAND SHOWER SYSTEM WITHOUT VALVE

SYSTÈME DE DOUCHE À MAIN AVEC BARRE D'APPUI / BARRE COULISSANTE SANS SOUPAPE

	Model No. N° de modèle	Description	Description
	52224GBM25	Handheld shower with non-positive pause function 2.5 gpm (9.5 lpm) max. 1 1/2" x 24" stainless steel ADA-compliant grab bar 69" double swivel hose Vacuum breaker and drop ell	Douche à main avec fonction de pause non commandée 9,5 lpm (2,5 gpm) max. Barre d'appui en acier inoxydable de 1 1/2 po x 24 po conforme aux normes de l'ADA Tuyau de 69 po à deux pivots Casse-vide et coude de montage

SLIDE BAR / GRAB BAR ECO-PERFORMANCE HAND SHOWER SYSTEM WITHOUT VALVE

SYSTÈME DE DOUCHE À MAIN ÉCO-PERFORMANCE AVEC BARRE COULISSANTE / BARRE D'APPUI SANS SOUPAPE

	Model No. N° de modèle	Description	Description
	 52236GBM15	Handheld shower with non-positive pause function 1.5 gpm (5.7 lpm) max. 1 1/2" x 36" stainless steel ADA-compliant grab bar 69" double swivel hose Vacuum breaker and drop ell	Douche à main avec fonction de pause non commandée 5,7 lpm (1,5 gpm) max. Barre d'appui en acier inoxydable de 1 1/2 po x 36 po conforme aux normes de l'ADA Tuyau de 69 po à deux pivots Casse-vide et coude de montage


SLIDE BAR / GRAB BAR HAND SHOWER SYSTEM WITHOUT VALVE

SYSTÈME DE DOUCHE À MAIN AVEC BARRE D'APPUI / BARRE COULISSANTE SANS SOUPAPE

	Model No. N° de modèle	Description	Description
	52236GBM25	Handheld shower with non-positive pause function 2.5 gpm (9.5 lpm) max. 1 1/2" x 36" stainless steel ADA-compliant grab bar 69" double swivel hose Vacuum breaker and drop ell	Douche à main avec fonction de pause non commandée 9,5 lpm (2,5 gpm) max. Barre d'appui en acier inoxydable de 1 1/2 po x 36 po conforme aux normes de l'ADA Tuyau de 69 po à deux pivots Casse-vide et coude de montage

SHOWERING ACCESSORIES / ACCESSOIRES DE DOUCHE

TUB/SHOWER ACCESSORIES ACCESSOIRES DE DOUCHE/BAIGNOIRE

	Part Number Numéro de pièce	Finish Fini	Description
	100686	Chrome	Slide bar swivel bracket for handheld shower Support pivotant de barre coulissante pour douche à main
	Part Number Numéro de pièce	Finish Fini	Description
	101629*	Chrome	30" adjustable slide bar with attaching hardware Barre coulissante réglable de 30 po avec quincaillerie de fixation
	Part Number Numéro de pièce	Finish Fini	Description
	104414	Chrome	Wall mounted bracket for handheld shower Support d'installation murale pour douche à main
	Part Number Numéro de pièce	Finish Fini	Description
	A780	Chrome	80" metal hose (vacuum breaker sold separately) Tuyau métallique de 80 po (casse-vide vendu séparément)

HIGH FLOW THERMOSTATIC MIXING VALVE ROBINET MÉLANGEUR THERMOSTATIQUE À DÉBIT ÉLEVÉ

	Model No. N° de modèle	Description	Description
	104465	1/2" FIP connection Includes 3/8" compression adapters Listed to ASSE standard 1070 Max. flow rate at 45 psi = 10 gpm (38 lpm) Tub application	Raccord FIP 1/2 po Inclut des adaptateurs de compression de 3/8 po Listé selon la norme 1070 ASSE Débit max. à 45 psi = 38 lpm (10 gpm) Pour baignoire

HANDHELD SHOWER DOUCHE À MAIN

	Model No. N° de modèle	Description	Description
	8349	Handheld shower with non-positive pause function Single-function spray pattern Easy clean nozzles 2.5 gpm (9.5 lpm) max.	Douche à main avec fonction de pause non commandée Type de jet à une fonction Buses de jet faciles à nettoyer 9,5 lpm (2,5 gpm) max.

*Bar is not a grab bar. Not to be used as support.

*Cette barre n'est pas une barre d'appui. Ne pas l'utiliser comme telle.

SHOWERING ACCESSORIES / ACCESSOIRES DE DOUCHE

ECO-PERFORMANCE HANDHELD SHOWER

DOUCHE À MAIN ÉCO-PERFORMANCE

	Model No. N° de modèle	Description	Description
 	8349EP15	 Handheld shower with non-positive pause function Single-function spray pattern Easy clean nozzles 1.5 gpm (5.7 lpm) max.	Douche à main avec fonction de pause non commandée Type de jet à une fonction Buses de jet faciles à nettoyer 5,7 lpm (1,5 gpm) max.

VANDAL-RESISTANT SHOWERHEAD

POMME DE DOUCHE À L'ÉPREUVE DU VANDALISME

	Model No. N° de modèle	Description	Description
	8290	Single-function spray pattern ½" IPS connection Adjustable spray angle Mounting hardware included 2.5 gpm (9.5 lpm) max.	Type de jet à une fonction Raccord IPS de ½ po Angle de pulvérisation réglable Quincaillerie d'installation incluse 9,5 lpm (2,5 gpm) max.
	8290EP15 	1.5 gpm (5.7 lpm) max.	5,7 lpm (1,5 gpm) max.

VANDAL-RESISTANT SHOWERHEAD

POMME DE DOUCHE À L'ÉPREUVE DU VANDALISME

	Model No. N° de modèle	Description	Description
NEW! NOUVEAU! 	5263	Single-function spray pattern 2.5 gpm (9.5 lpm) max. ½" IPS connection Self-cleaning spray formers	Type de jet à une fonction 9,5 lpm (2,5 gpm) max. Raccord IPS de ½ po Extrémités de jets faciles à nettoyer
	5263EP15	1.5 gpm (5.7 lpm) max.	5,7 lpm (1,5 gpm) max.

ECO-PERFORMANCE VANDAL-RESISTANT SHOWERHEAD

POMME DE DOUCHE ÉCO-PERFORMANCE À L'ÉPREUVE DE VANDALISME

	Model No. N° de modèle	Description	Description
 	52716EP15 	Single-function spray pattern Self-cleaning spray formers 1.5 gpm (5.7 lpm) max. ½" IPS connection	Type de jet à une fonction Extrémités de jets faciles à nettoyer 5,7 lpm (1,5 gpm) max. Raccord IPS de ½ po

AERATOR
AÉRATEUR

Model # N° de modèle	Finish Fini	Flow Rate Débit	Style	Type	Dimensions
52610	Chrome	1.5 gpm (5.7 lpm) max.	Vandal-Resistant À l'épreuve du vandalisme	Male Thread Filetage mâle	15/16"/po-27
52614	Chrome	2.2 gpm (8.3 lpm) max.	Vandal-Resistant À l'épreuve du vandalisme	Male Thread Filetage mâle	15/16"/po-27
52611	Chrome	1.5 gpm (5.7 lpm) max.	Vandal-Resistant À l'épreuve du vandalisme	Female Thread Filetage femelle	55/64"/po-27
52615	Chrome	2.2 gpm (8.3 lpm) max.	Vandal-Resistant À l'épreuve du vandalisme	Female Thread Filetage femelle	55/64"/po-27

LAMINAR FLOW
DÉBIT LAMINAIRE

Model # N° de modèle	Finish Fini	Flow Rate Débit	Style	Type	Dimensions
52608	Chrome	1.5 gpm (5.7 lpm) max.	Standard	Male Thread Filetage mâle	15/16"/po-27
52612	Chrome	2.2 gpm (8.3 lpm) max.	Standard	Male Thread Filetage mâle	15/16"/po-27
52609	Chrome	1.5 gpm (5.7 lpm) max.	Standard	Female Thread Filetage femelle	55/64"/po-27
52613	Chrome	2.2 gpm (8.3 lpm) max.	Standard	Female Thread Filetage femelle	55/64"/po-27

ROSETTA SPRAY
JET ROSETTA

Model # N° de modèle	Finish Fini	Flow Rate Débit	Style	Type	Dimensions
52602	Chrome	0.5 gpm (1.9 lpm) max.	Vandal-Resistant À l'épreuve du vandalisme	Male Thread Filetage Mâle	15/16"/po-27
52603	Chrome	0.5 gpm (1.9 lpm) max.	Vandal-Resistant À l'épreuve du vandalisme	Female Thread Filetage Femelle	55/64"/po-27
52620	Chrome serrated nozzle end trim Garniture d'extrémité de la buse dentelée en chrome			Female Connection Raccord Femelle	55/64"/po-27

COMPARING AND CHOOSING A

Moen Shower Valve

Valve Options: At-A-Glance

COMPARER ET CHOISIR

Une soupape de douche Moen

Options de soupape : en un coup d'œil



Moentrol®
Pressure-balancing
volume control valve

Moentrol®
Soupape de
contrôle du débit
à équilibrage de
pression



Posi-Temp®
Pressure-balancing
cycling valve

Posi-Temp®
Soupape à
fonctionnement cyclique
avec équilibrage de
pression



3 Function
transfer valve

Robinet coupleur
à 3 fonctions

Comfort Features	Caractéristiques de confort			
Shower System-compatible Add an extra showerhead, hand shower or design a complete shower system.	Compatible avec le système de douche Ajoutez une pomme de douche ou une douche à main supplémentaires ou concevez un système de douche complet.	● * ‡	● * ‡	●
Convenience Features	Caractéristiques de commodité			
Precision thermostatic control Dial up the same water temperature every day, just like a thermostat.	Contrôle thermostatique de précision Réglez la même température d'eau chaque jour, tout comme vous le feriez sur un thermostat.			
Volume control Lets you adjust the amount of water that flows through your tub/shower from a gentle stream to full-force.	Contrôle du débit Vous permet de régler le débit d'eau qui coule dans votre bain ou votre douche : un jet faible ou très puissant.	●		
Temperature memory Dial stays in the same temperature position you last used and returns to that temperature within a few seconds.	Mémorisation de température Le cadran reste à la même position de température que vous aviez réglée la dernière fois et revient automatiquement à cette température en quelques secondes à peine.	●		
Safety Features	Caractéristiques de sécurité			
Maximum temperature setting You can predetermine the hottest temperature setting before installation.	Réglage maximal de la température Vous pouvez prérégler la température maximale de l'eau chaude avant l'installation.	●	●	
Meets applicable pressure-balancing	Conforme à l'équilibrage de pression applicable	●	●	S.O.
Dependability Features	Caractéristiques de fiabilité			
Limited Lifetime Warranty	Garantie à vie limitée	●	●	●
Easy-to-replace cartridge	Cartouche facile à remplacer	●	●	●

* Must be used with 3360 to obtain shower system compatibility.

* Doit être utilisé avec 3360 pour assurer la compatibilité avec le système de douche

‡ Posi-Temp and Moentrol valves with graphite spool meet ASSE1016 compliance requirement for controlling temperature fluctuation when paired with Moen Commercial showerheads and handshowers with flow rates as low as 1.5 gpm (5.7 lpm).

‡ Les soupapes Posi-Temp et Moentrol avec bobine en graphite se conforment à la norme ASSE1016 ayant trait au contrôle des fluctuations de la température de l'eau lorsqu'appariées aux pommes de douche et aux douches à main Moen Commercial, pour des débits aussi faibles que 5,7 lpm (1,5 gpm).

Although descriptions are believed correct at publication approval, accuracy cannot be guaranteed.

Moen reserves the right to make product specification changes from time to time, without notice or obligation, and to change or discontinue models.

® 1255, Duralast, Moen, the Moen waterdrop logo, Posi-Temp and Moentrol are registered trademarks of Moen Incorporated.

™ Durameter, M•DURA, M• BITION, M•PRESS and M•POWER are trademarks of Moen Incorporated.

Lors de la publication de cette brochure, la description des produits était exacte, mais cette exactitude ne peut faire l'objet d'une garantie.

Moen se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits, et ce, sans préavis ni obligation, de même que celui de changer certains modèles ou d'en cesser la vente.

® 1255, Duralast, Moen, la goutte d'eau Moen, Posi-Temp et Moentrol sont des marques déposées de Moen inc.

MC Durameter, M•DURA, M• BITION, M•PRESS et M•POWER sont des marques de commerce de Moen inc.

For more information, call Moen at **1-800-465-6130**

Moen Incorporated
2816 Bristol Circle
Oakville, ON L6H 5S7

Pour obtenir plus d'information, communiquez avec
Moen au **1-800-465-6130**

Moen inc.
2816, Bristol Circle
Oakville (Ontario) L6H 5S7

©2013 Moen Incorporated



www.moen.ca