

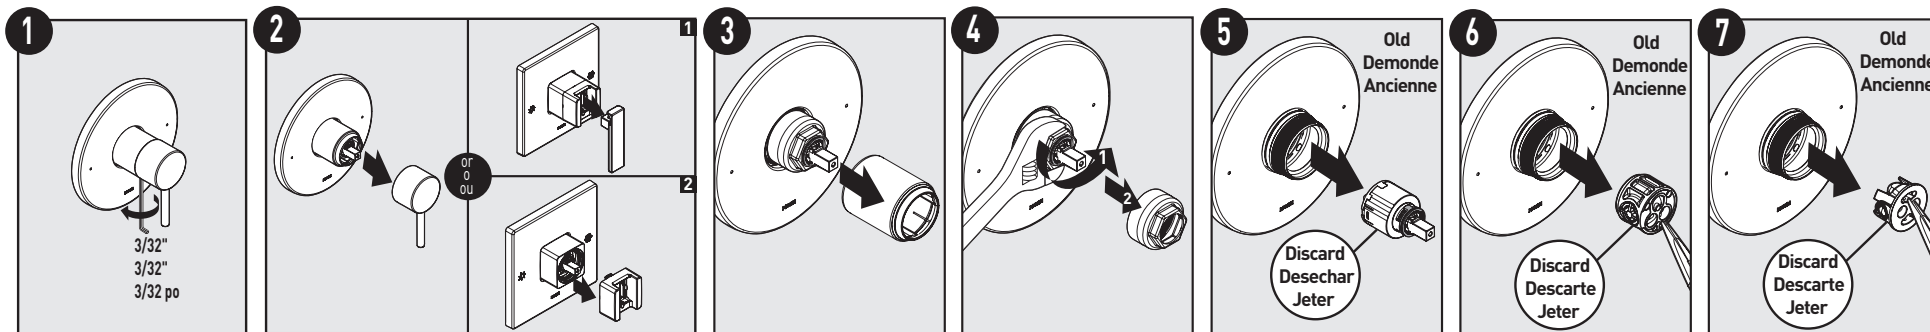






ATTENTION: Toujours COUPER l'alimentation en eau avant d'enlever l'ancien robinet ou de démonter la soupape. Ouvrir la poignée du robinet pour libérer la pression d'eau et pour s'assurer que l'alimentation en eau a bien été coupée.

RETRAIT DE LA CARTOUCHE

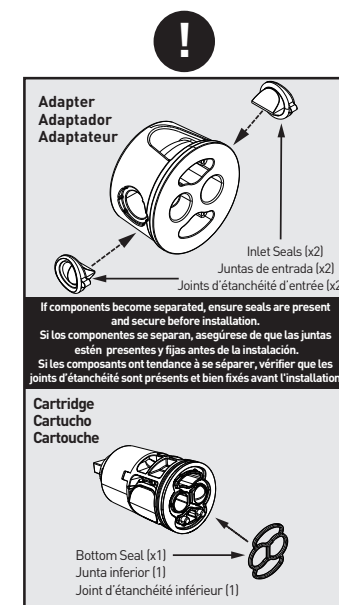


INSTALLATION DE CARTOUCHE

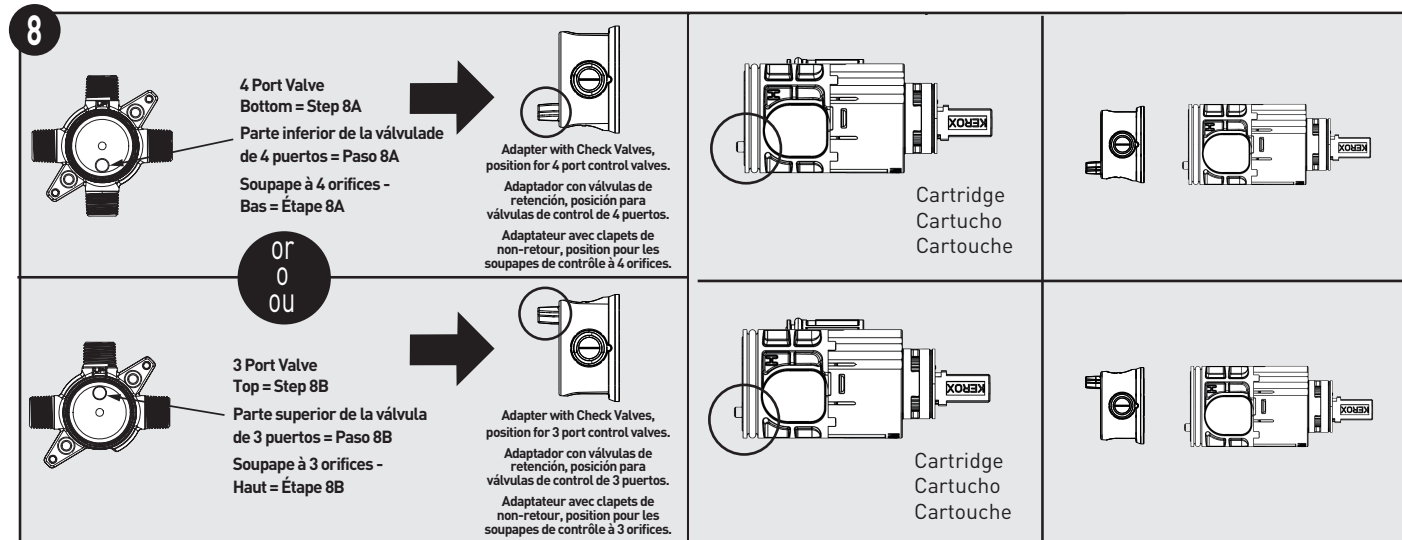

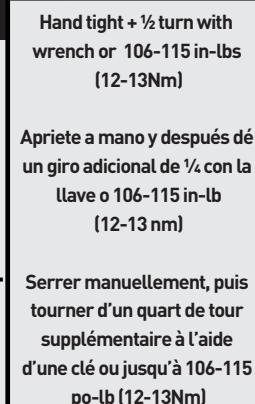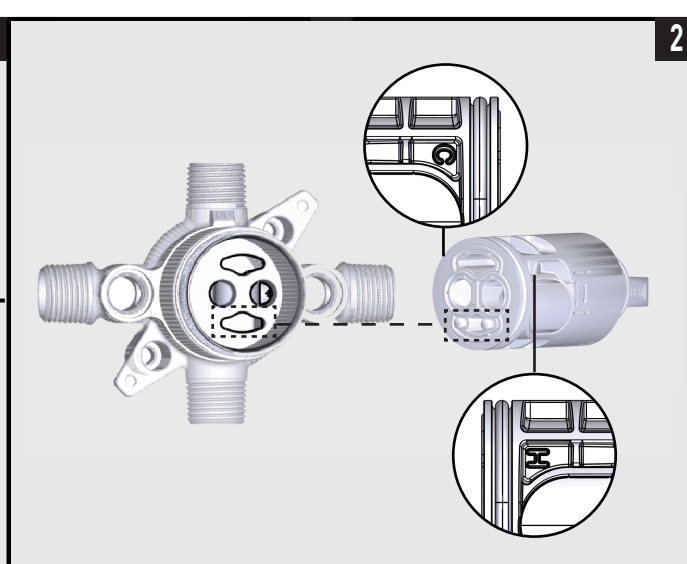



Abra la manija a la temperatura máxima para probar la temperatura del agua caliente. Cierre la manija si se ha alcanzado la temperatura deseada del agua. La temperatura del agua caliente no debe exceder los 120 °F (49 °C).

Ouvrir la poignée de l'eau chaude à son maximum pour tester la température de l'eau. Fermer la poignée si la température de l'eau voulue est atteinte. La température de l'eau chaude de la baignoire ne devrait jamais dépasser 49°C.

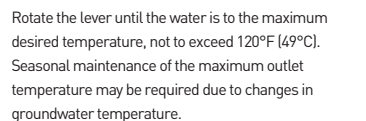

Gire la manija hasta que el agua alcance la temperatura máxima deseada, sin exceder los 120 °F [49 °C]. El mantenimiento estacional de la temperatura máxima de salida puede ser necesario debido a cambios en la temperatura del agua subterránea.

Tourner la poignée jusqu'à ce que la température maximale désirée soit atteinte – ne pas dépasser 49 °C (120°F). Le réglage saisonnier de la température maximale de sortie pourrait être requis vu le changement de la température de l'eau souterraine.

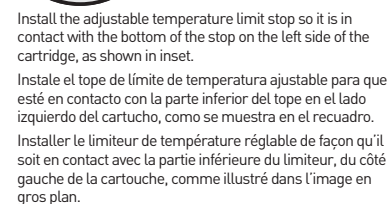

**TO REASSEMBLE HANDLE, REVERSE
STEPS 3 TO 1: TURN STEM TO OFF POSITION
BEFORE HANDLE OR KNOB REASSEMBLY.**

**PARA REENSAMBLAR LA MANIJA,
INVERTIR LOS PASOS 3 A 1: DÉ VUELTA AL
VASTAGO A LA POSICIÓN DE REPOSO ANTES
DE MANIJA O DE NUEVO ENSAMBLE DE LA
PERIL A.**

**POUR RÉASSEMBLER LA POIGNÉE,
INVERSER LES ÉTAPES, 3 À 1. TOURNEZ LA
TIGE À LA POSITION DE REPOS AVANT
POIGNÉE OU REMONTAGE DE BOUTON.**

