





Productspecificaties

- **Sprong 125 mm**
- Vaste uitloop
- Doorstroomhoeveelheid max. 5 l/min
- Loodvrij


De montagehoogte van wastafel tot hart aansluiting dient minimaal 125 mm zijn. De voorzijde van de uitloop moet minimaal 20 mm de kom insteken.



Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 13800740-00 |
| • platina mat | 13800740-06 |

Explosietekening

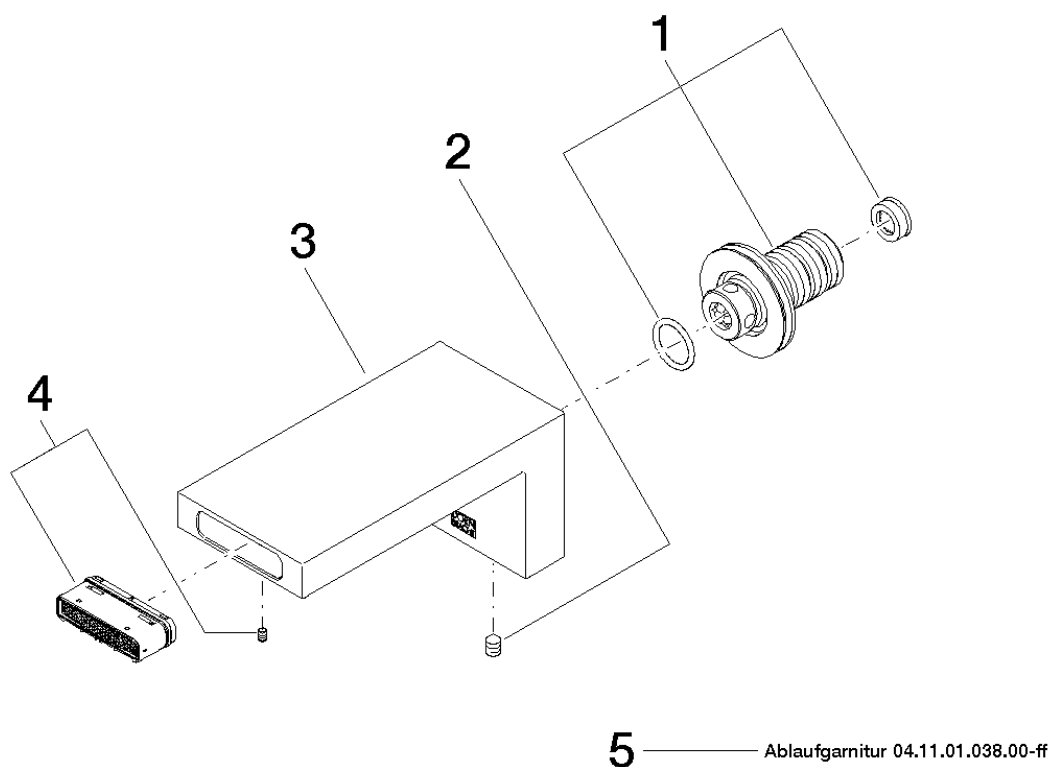

Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	9024031080090	nippelset	1
2	09311100490	stift	1
3	091174031ff	uitloop	1
4	9029030670090	perlator	1
5	10125970ff	afvoergarnituur	1

Debietdiagram

