




Productspecificaties


- **Sprong 235 mm**
- Draaibare uitloop 360°
- Hartafstand 200 mm
- Boorgatdiameter 30 mm
- 2x Keramisch binnenwerk 1/2"
- Doorstroomhoeveelheid max. 7 l/min bij 3 bar dynamische druk
- Loodvrij

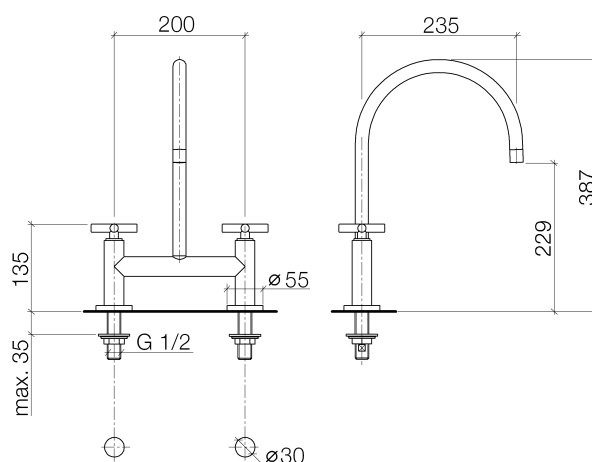

Oppervlakken

- | | |
|---------------|-------------|
| • chroom | 19815892-00 |
| • platina mat | 19815892-06 |

Explosietekening

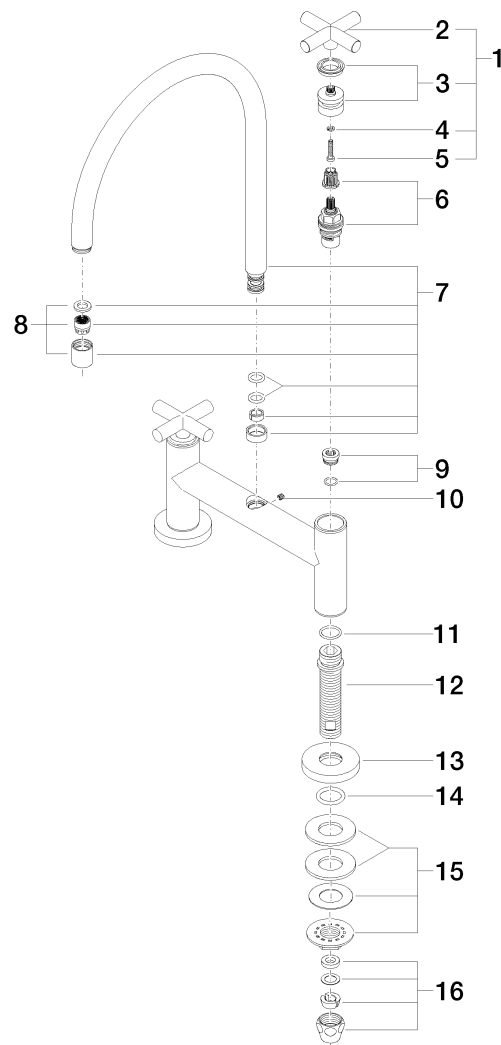

Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	04208901000ff	greep	2
2	092089010ff	greep	2
3	90121200700ff	basis-element	2
4	09301102990	schijf	2
5	09303007590	schroef	2
6	9090031510090	bovendeel	2
7	90282204902ff	uitloop	1
8	90230102803ff	perlator	1
9	0429050181090	nippel	2
10	09311103090	stift	1
11	09141001090	dichting	2
12	0930010091090	adapter	2
13	092722003ff	rozet	2
14	09141002690	dichting	2
15	0423100100190	bevestigingsset	2
16	04233004000ff	koppeling	2

Debietdiagram

