



Productspecificaties


Waterpunt TARA ULTRA Profi

- Uitloop, sprong 240 mm
- Draaibare uitloop 360°
- Laminaire en douchestraal
- Doorstroomhoeveelheid max. 8 l/min bij 3 bar dynamische druk
- Met terugstroombeveiliging
- Loodvrij

Enkele spoelbak, 1100 mm x 405 mm

- Enkele spoelbak met afdruiplak en verlaagde kranenbank
- Wastafeldiepte 200 mm
- Roestvast staal, materiaaldikte 1,5 mm
- Inbouw, opbouw of vlak
- Afvoer- en overloopgarnituur compleet
- 3 1/2" zeefkorf afsluitbaar
- Montageset

Elektronische wastebediening

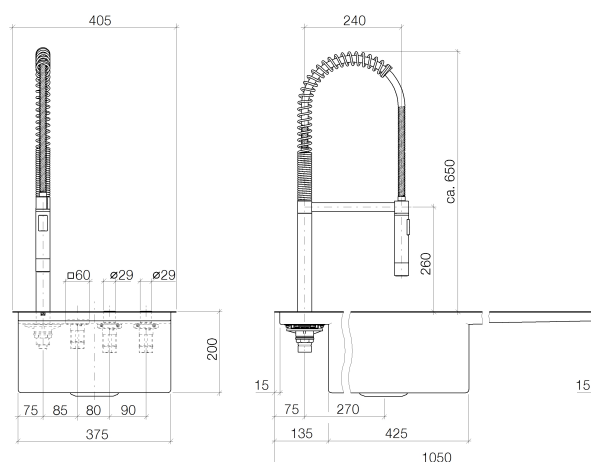

- Voor het automatisch openen en sluiten van het 3 1/2" zeefkorfventiel

Voetsensor

- Voor contactloze start en stop van het water
- Laserproduct klasse 1 (voldoet aan DIN EN 60825-1/IEC 60825-1:2007)
- Bevestiging door middel van houder

Elektronische bedieningselementen, voorgemonteerd (SMART TOOLS)

- 2x Bedieningselementen draaiknop met elektronische regeling voor temperatuur of hoeveelheid
- 1x Bedieningselement displayschakelaar met elektronische besturing voor waterpunt TARA ULTRA Profi, elektronische wastebediening en doseerfunctie, 60 x 60 mm
- Vooringestelde temperatuur en hoeveelheid
- Blokkering van de toetsen voor reiniging
- Pauzefunctie
- Servicemeldingen
- Updatebaar en integreerbaar in een netwerk
- Individueel instelbaar via app

Regelunit en aansluitmateriaal

- Direct aansluitbare regelunit voor wandmontage incl. 1 x eVALVE elektronisch ventiel voor het regelen van de watertemperatuur en -hoeveelheid, (240 mm x 135 mm x 60 mm)
- 2x Drukslang 1/2"IG x 1/2"IG x 400 mm
- Netadapter 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W incl. landenspecifieke adapterset
- 2x Hoekventiel met filter

Technische gegevens

- Minimum dynamische druk 2,5 bar
- Maximum dynamische druk 4 bar
- Voeding 100 - 240 VAC / 12 VDC

Aanwijzingen m.b.t. de planning

- Aardlekschakelaar moet ter plekke worden voorzien
- Aardingskabels moeten ter plekke worden voorzien.


LET OP: voor elektronische artikelen zijn er aparte
voorwaarden en condities!

Alle Professional informatie en gedetailleerde
montageinstructies vindt u op
www.dornbracht.com

Oppervlakken

- platina mat 41271875-06

Explosietekening

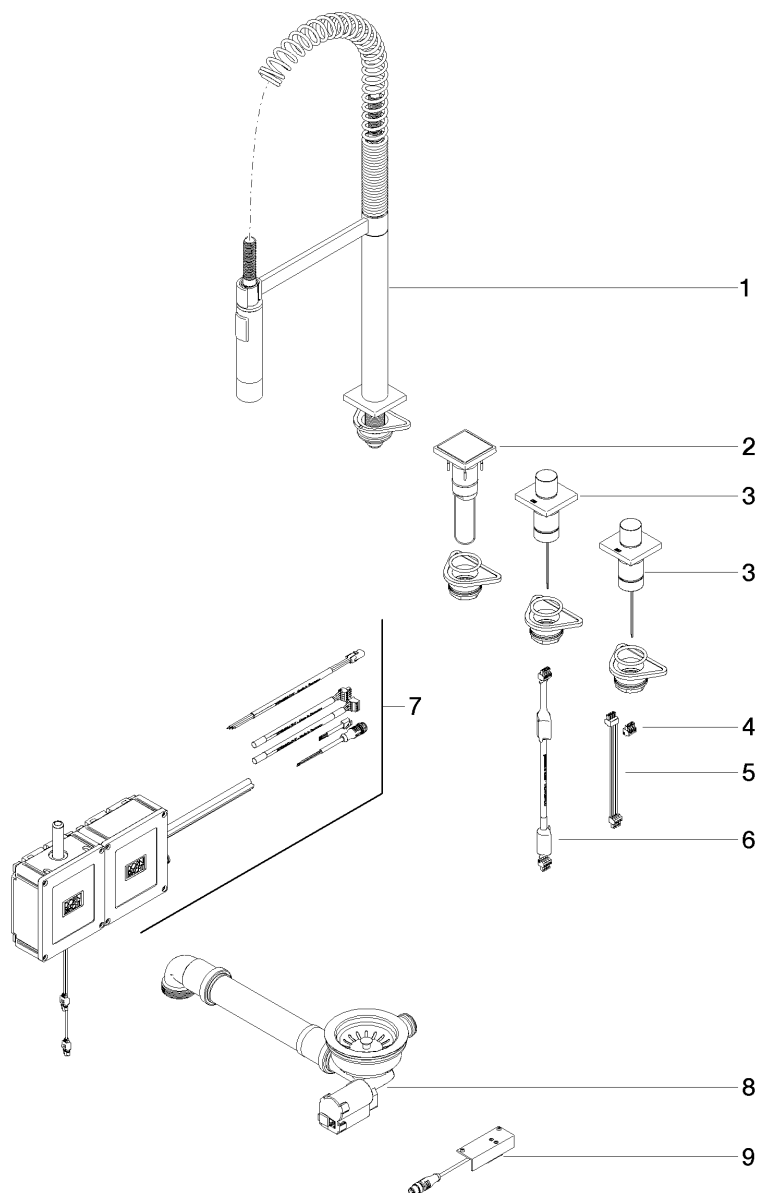

Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	04111007110ff	uitloop	1
2	04279802607ff	toebehoor	1
3	04209705900ff	greep	2
4	09100105190	electro-toebehoren	1
5	0410010750090	electro-toebehoren	1
6	0410010520090	electro-toebehoren	1
7	9011110600190	electro-toebehoren	1
8	04110105600ff	afvoergarnituur	1
9	0430500700090	electro-toebehoren	1

Debietdiagram

