


- 1) Set cup over threaded pipe at top of fixture.
- 2) Pass tube over threaded pipe at top of fixture and screw loop onto threaded pipe.
- 3) Thread hexnut onto one end of small threaded stud.
- 4) From inside fixture slip threaded stud through hole in fixture.
- 5) Slip hole in top of arm over threaded stud. Secure arm in place with ball knob.
- 6) Repeat for remaining arms.
- 7) Turn off power.
- 8) Take threaded pipe from parts bag and screw in screw collar loop a minimum of 6 mm (1/4"). Lock into place with hexnut.
- 9) Run another hexnut down threaded pipe almost touching first hexnut. Now screw threaded pipe into mounting strap. Mounting strap must be positioned with extruded thread faced into outlet box. Threaded pipe must protrude out the back of mounting strap. Connect mounting strap to outlet box.
- 10) Unscrew the threaded ring from screw collar loop. Take canopy and pass over screw collar loop. Approximately one half of the screw collar loop exterior threads should be exposed. Adjust screw collar loop by turning assembly up or down in mounting strap. Remove canopy.
- 11) After desired position is found, tighten top hexnut up against the bottom of the mounting strap.
- 12) Slip canopy over screw collar loop and thread on threaded ring. Attach chain (with fixture connected) to bottom of screw collar loop. Unscrew threaded ring, let canopy and threaded ring slip down.
- 13) Weave electrical wire and ground wire through chain links no more than 3 inches apart. Pass wire through threaded ring, canopy, screw collar loop, threaded pipe and into outlet box.
- 14) Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) Never connect ground wire to black or white power supply wire.
- 15) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



Neutral Wire


- 16) Raise canopy to ceiling.
- 17) Secure canopy in place by tightening threaded ring onto screw collar loop.
- 18) Pass threaded pipe through hole in bottom of glass.
- 19) From inside of glass, set washer over threaded pipe and screw finial onto threaded pipe.
- 20) Slip trim over threaded pipe protruding from bottom of glass.
- 21) Screw finial onto end of threaded pipe.
- 22) Raise glass up to fixture aligning holes in glass with holes in brackets at end of arms.
- 23) Pass short threaded pipe through hole in glass and bracket.
- 24) From inside of glass, screw hexnut onto end of threaded pipe protruding from bracket.
- 25) Screw finial onto end of threaded pipe protruding from glass.

- 1) Placer la coupe sur le tuyau fileté en haut du luminaire.
- 2) Passer le tube sur le tuyau fileté en haut du luminaire et visser l'ornement sur le tuyau fileté.
- 3) Visser l'écrou hexagonal sur une extrémité du petit goujon fileté.
- 4) De l'intérieur du luminaire, glisser le goujon fileté par le trou dans le luminaire.
- 5) Faire passer le trou en haut du bras par-dessus le goujon fileté. Bloquer le bras avec la boule.
- 6) Répéter l'opération pour les autres bras.
- 7) Couper le courant électrique.
- 8) Visser le tube fileté (qui se trouve avec les pièces détachées) dans le collier-écrou, sur une longueur minimum de 6 mm (1/4 po). Fixer avec un écrou hexagonal.
- 9) Visser un second écrou hexagonal de manière à ce qu'il touche presque le premier. Visser ensuite le tube fileté sur la patte de fixation, en le faisant dépasser et en dirigeant la partie filetée des vis vers la boîte de jonction. Connecter la patte de fixation à la boîte de jonction.
- 10) Dévisser la bague filetée du collier-écrou. Passer le cache sur le collier-écrou. Environ la moitié de filetage extérieur de celui-ci doit être apparent. Fixer le collier-écrou en faisant pivoter l'assemblage vers le haut ou vers le bas. Enlever le cache.
- 11) La bonne position étant trouvée, serrer l'écrou hexagonal supérieur contre le partie inférieur de la patte de fixation.
- 12) Glisser le cache sur le collier-écrou et enfiler sur la bague filetée. Attacher la chaîne (avec l'assemblage connecté) au bas du collier-écrou. Dévisser la bague filetée et laisser glisser le cache et la bague filetée.
- 13) Entrelacer le fil électrque et le fil de mise à la terre et faire passer le tout \ dans les anneaux de la chaîne en espaçant au maximum de 3 po. Passer le fil dans la bague filetée, le cache, le collier-écrou, le tube fileté et la boîte de jonction.
- 14) Avec l'attache-fil (qui n'est pas fourni), connecter le fil de mise à la terre au fil d'alimentation noir ou à celui qui est blanc.

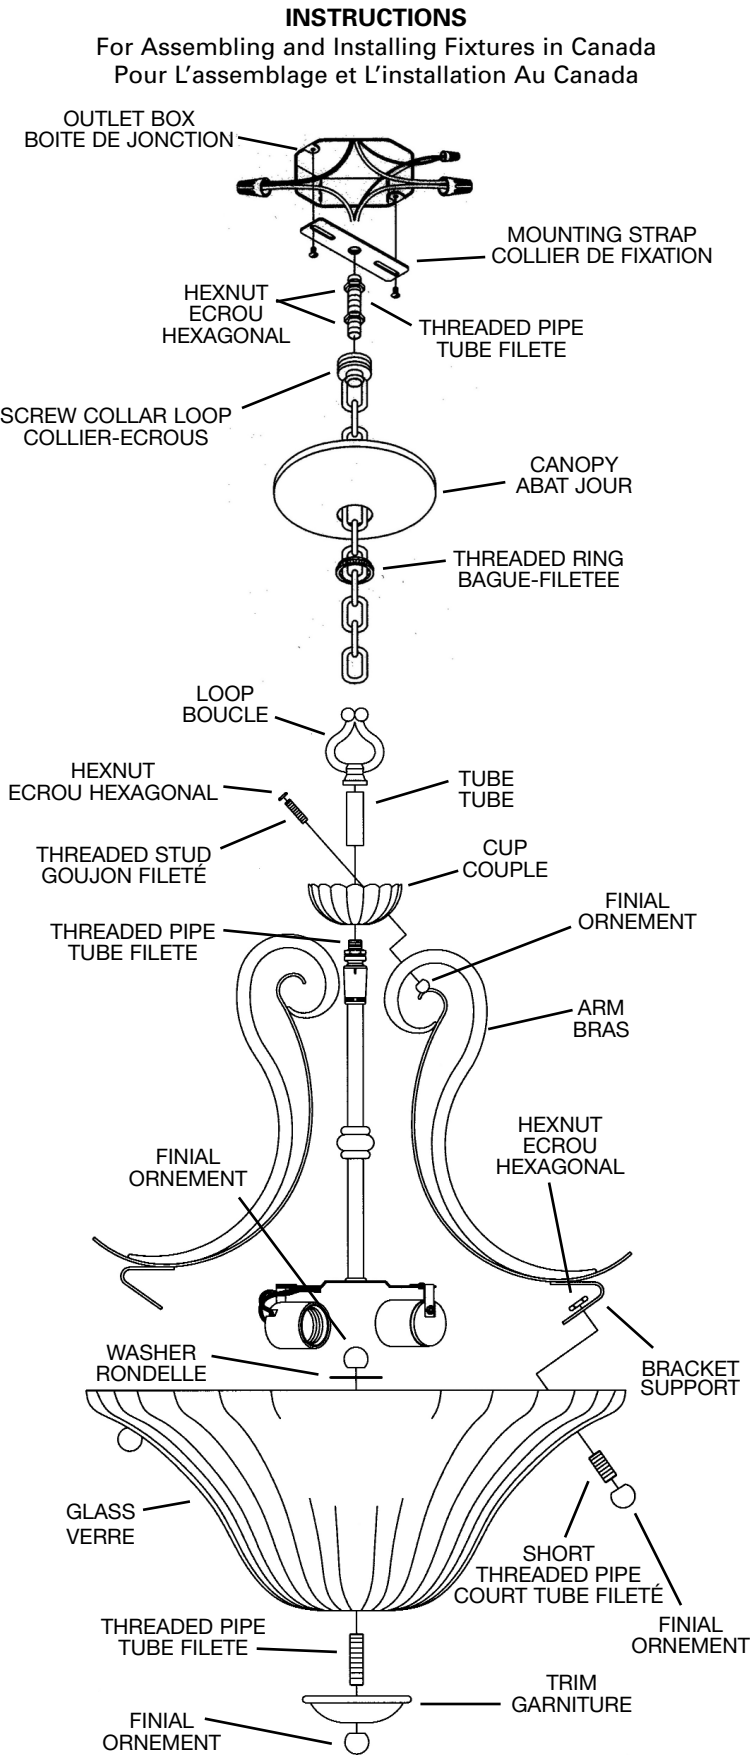

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



Fil Neutre

- 16) Placer le cache au plafond.
- 17) Fixer le cache en serrant la bague filetée sur le collier-écrou.
- 18) Passer le tube fileté par le trou dans la partie inférieure du verre.
- 19) De l'intérieur du verre, placer la rondelle sur le tube fileté et visser l'ornement sur le tube fileté.
- 20) Faire glisser la garniture sur le tube fileté sortant de la partie inférieure du verre.
- 21) Visser l'ornement sur l'extrémité du tube fileté.
- 22) Soulever le verre au niveau du luminaire en alignant les trous dans le verre à ceux des supports à l'extrémité des bras.
- 23) Passer le court tube fileté par le trou dans le verre et le support.
- 24) De l'intérieur du verre, visser l'écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté sortant du support.
- 25) Visser l'ornement sur l'extrémité du tube fileté sortant du verre.