


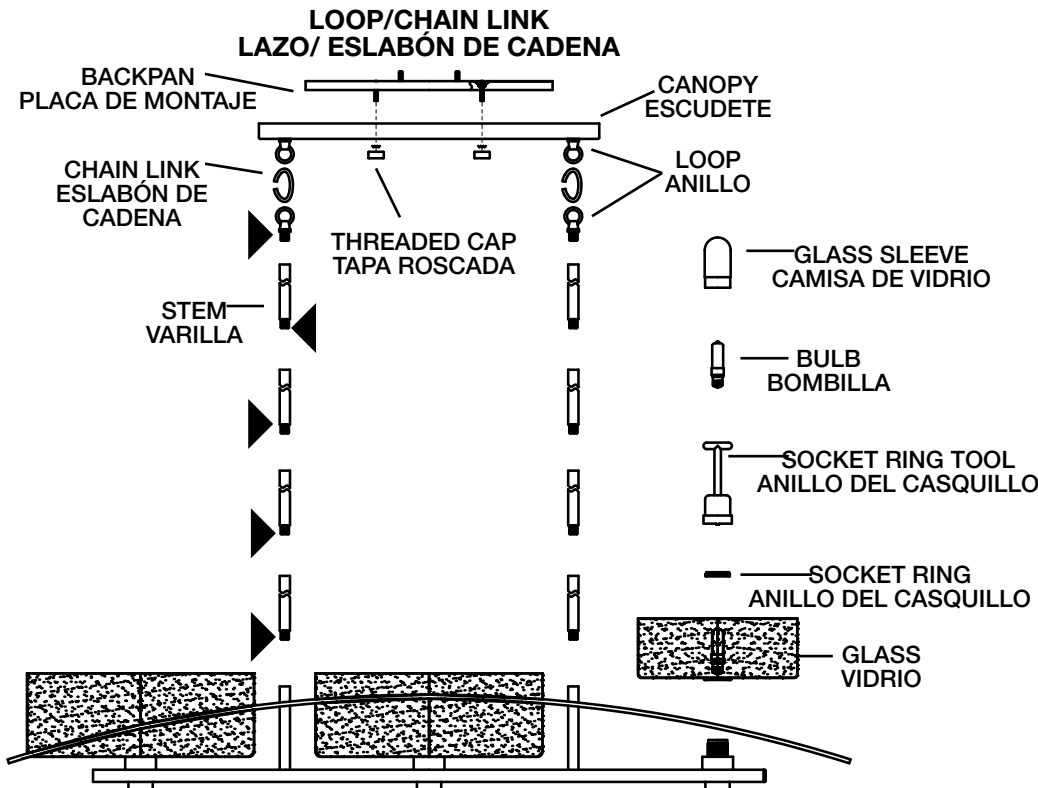


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
LIGHTED BULB IS HOT!

- WARNING:** To reduce the risk of FIRE or INJURY TO PERSON:
- Turn off and allow to cool before replacing bulb.
 - Bulb gets **HOT QUICKLY!** Contact switch only when turning off.
 - **DO NOT** remain in light if skin feels warm. (Light is intense, may cause “sunburn”)
 - **DO NOT** look directly at lighted bulb.
 - Keep materials away from bulb that may burn.
 - Use **ONLY** with wattage specified or lower.
 - **DO NOT** touch bulb at any time, use a soft cloth. Oil from skin may damage bulb.
 - **DO NOT** operate fixture with missing or damaged glass.

LOOP/CHAIN LINK MOUNT

- 1) Pass wire through stems and screw stems into couplings on top of fixture body. **NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◄) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 2) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 3) Thread one small threaded pipe into end of each small loop.
- 4) On each side of fixture, pass fixture wire from last stem through first loop. Thread each first loop onto end of each last stem.
- 5) On each side of fixture, pass fixture wire through each small loop on canopy and through hole in canopy.
- 6) Attach one chain link to small loop at end of each stem and to each small oop on canopy.
- 7) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
 - a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
- 8) At the center of the backpan are knockout slots. Remove the set that matches your outlet box.
- 9) Secure the backpan to the outlet box.
- 10) Anchor the backpan to the ceiling using the set of holes at each end of fixture using wood screws, toggle bolts, plastic anchors, etc.
- 11) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
 - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raise dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Put ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw and thread screw into hole in mounting strap.If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector, (not provided) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

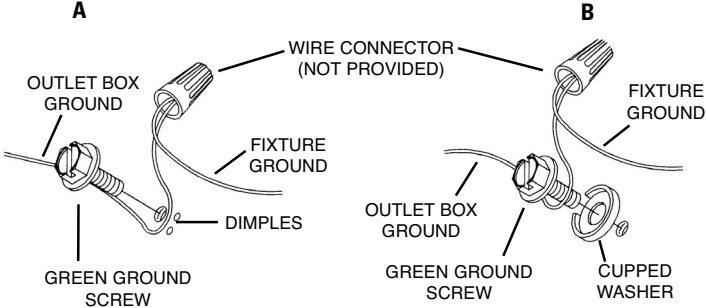

- 12) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

Neutral Wire

- 13) Carefully push wire connections back into outlet box making sure all connections remain secure.
- 14) Slip canopy over mounting screws and backpan. **NOTE:** Be certain wires do not get pinched between backpan and canopy.
- 15) Secure canopy to backpan using threaded caps.
- 16) Set glass down over socket.
- 17) Attach socket ring to socket ring tool. Thread socket ring onto socket. (DO NOT over tighten.)
- 18) Insert recommended bulb. **CAUTION:** DO NOT touch bulb with bare hands. If this happens, clean bulb with denatured alcohol and a lint free cloth.
- 19) Carefully slip glass sleeve over bulb. Thread glass sleeve onto socket. (DO NOT over tighten.)

RIGID STEM MOUNT

- 1) Remove each small loop from the canopy. **NOTE:** The lockwashers and hexnuts will be used in step 5.
- 2) Remove threaded pipe from each small loop.
- 3) Pass wire through stems and screw stems into each coupling on top of fixture body. **NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◄) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 4) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 5) On each side of fixture, pass fixture wire through the small threaded pipe removed from each small loop. Thread one small threaded pipe into end of last stem on each side of fixture.
- 6) On each side of fixture, pass fixture wire through each hole in canopy. Lower canopy down towards stems. Pass each hole in canopy over end of threaded pipes on each last stem.
- 7) On each side of fixture, pass fixture wire through hole in one lockwasher. Thread one lockwasher onto each threaded pipe protruding from inside canopy.
- 8) On each side of fixture, pass fixture wire through hole in one hexnut and thread each hexnut onto end of threaded pipe.
- 9) Follow steps 11-19 in Loop/Chain Link/Loop Installation Instructions.

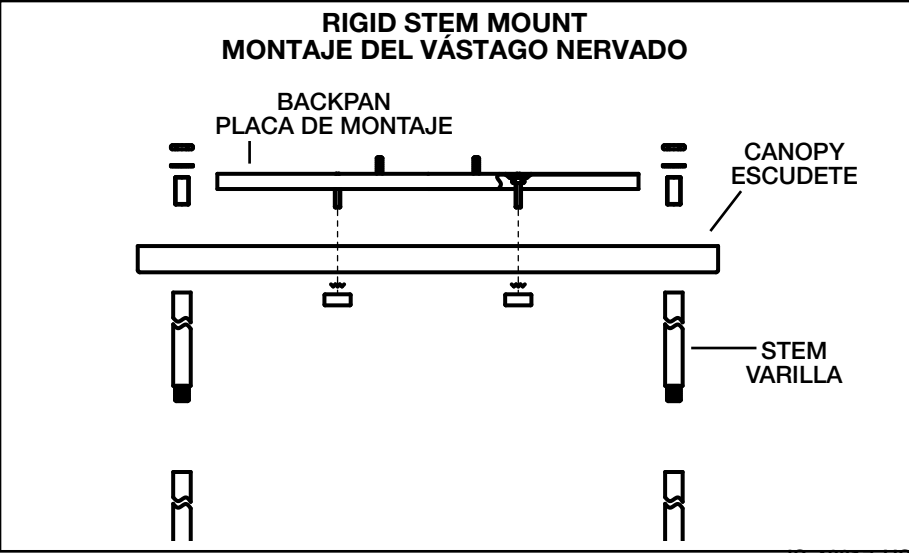

SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
LA BOMBILLA ENCENDIDA ES CALIENTE


ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de INCENDIO o LESIONES A LAS PERSONAS:

- Apague y deje que se enfríe antes de cambiar la bombilla.
- La bombilla SE CALIENTA RÁPIDAMENTE. Use el interruptor sólo para apagar.
- NO permanezca en la luz si siente caliente la piel. (La luz es intensa y puede causar “quemaduras”).
- NO mire directamente a la bombilla encendida.
- Mantenga alejados de la bombilla los artículos que puedan quemarse.
- Use SOLAMENTE con el vatiaje especificado o mas bajo.
- NO toque la bombilla en ningún momento, use una tela suave. La grasa de la mano puede dañar la bombilla.
- NO haga funcionar el artefacto con la bombilla dañada o faltante.

MONTAJE DE LAZO/ ESLABÓN DE CADENA

- 1) Pase el alambre del artefacto desde el cuerpo del artefacto a través del vástago y atornille el vástago a la parte superior del artefacto. **NOTA:** El compuesto para rosca estanca se debe aplicar a todas las roscas del vástago como se notó con el símbolo (◄) para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, instalación de una bombilla nueva, etc.
- 2) Pase el alambre del artefacto a través de los vástagos restantes y atornille juntos todos los vástagos.
- 3) Enrosque un tubo roscado pequeño en el extremo de cada anillo pequeño.
- 4) De cada lado del artefacto, pase el alambre del artefacto desde el último vástago a través del primer anillo. Enrosque cada primer anillo en el extremo de cada último vástago.
- 5) De cada lado del artefacto, pase el alambre del artefacto a través de cada anillo pequeño en el escudete y a través del agujero en el escudete.
- 6) Conecte un eslabón de cadena al anillo pequeño en el extremo de cada vástago y a cada anillo pequeño en el escudete.
- 7) **APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.**
IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.
 - a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.
 - b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
 - c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.
- 8) En el centro de la placa de montaje se encuentran orificios ciegos. Retire el juego que corresponda con su caja de salida.
- 9) Fije la placa de montaje a la caja de salida.
- 10) Ancle la placa de montaje a la techo usando la serie de orificios en cada extremo del artefacto usando tornillos de madera, pernos de lengüeta, anclajes de plástico, etc.
- 11) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).
 - A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyue los realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el aquiero.
 - B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espúes de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.

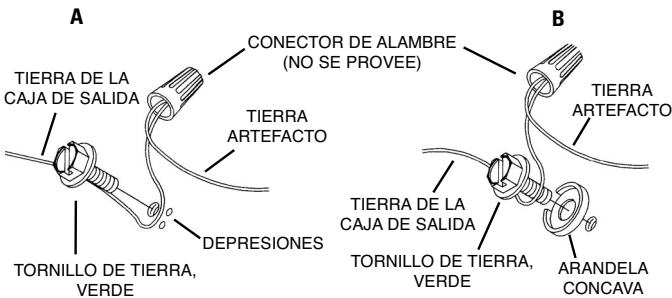


- 12) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).


- 13) Coloque con cuidado nuevamente las conexiones de alambre en la caja de salida, asegurando que todas las conexiones estén seguras.
- 14) Deslice el escudete sobre los tornillos de montaje y la placa de montaje. **NOTA:** Asegúrese que los alambres no queden oprimidos entre la placa de montaje y escudete.
- 15) Sujete el escudete a la placa de montaje con las tapas roscadas.
- 16) Coloque el vidrio sobre el portalámparas.
- 17) Fije el anillo del portalámparas a la herramienta para dicho anillo. Enrosque el anillo del portalámparas en el portalámparas. (NO apriete demasiado).

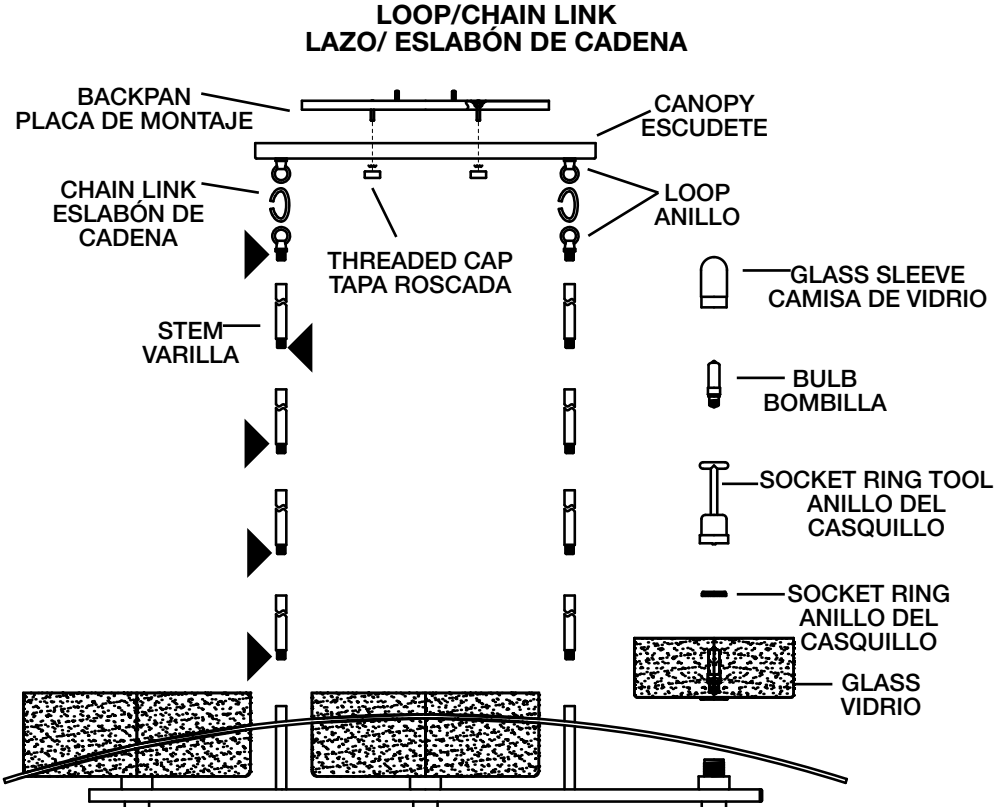

- 18) Inserte la bombilla o foco recomendado. **PRECAUCIÓN:** NO toque la bombilla con las manos sin cubrir. Si esto ocurre, limpie la bombilla con alcohol desnaturalizado y un paño sin pelusa.
- 19) Deslice cuidadosamente la camisa de vidrio sobre la bombilla. Enrosque la camisa de vidrio en el portalámparas. (NO apriete demasiado).

MONTAJE DEL VÁSTAGO NERVADO

- 1) Remueva cada anillo pequeño del escudete. **NOTA:** Las arandelas de seguridad y tuercas hexagonales serán usadas en el paso 5.
- 2) Remueva el tubo roscado de cada anillo pequeño.
- 3) Pase el alambre del artefacto a través del vástago y atornille el vástago al tope del artefacto. **NOTA:** El compuesto para rosca estanca se debe aplicar a todas las roscas del vástago como se notó con el símbolo (◄) para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, instalación de una bombilla nueva, etc.
- 4) Pase el alambre del artefacto a través de los vástagos restantes y atornille los vástagos juntos.
- 5) De cada lado del artefacto, pase el alambre del artefacto a través del tubo roscado pequeño que fue removido de cada anillo pequeño. Enrosque un tubo roscado pequeño en el extremo del último vástago de cada lado del artefacto.
- 6) De cada lado del artefacto, pase el alambre del artefacto a través de cada agujero en el escudete. Baje el escudete hacia los vástagos. Pase cada agujero en el escudete sobre el extremo de los tubos roscados en cada último vástago.
- 7) De cado lado del artefacto, pase el alambre del artefacto a través del agujero en una arandela de seguridad. Enrosque una arandela de seguridad en cada tubo roscado que sobresale desde dentro del escudete.
- 8) De cada lado del escudete, pase el alambre del artefacto a través del agujero en una tuerca hexagonal y enrosque cada tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado.
- 9) Siga los pasos 11-19 en las Instrucciones de Instalación del Lazo/Eslabón de Cadena.

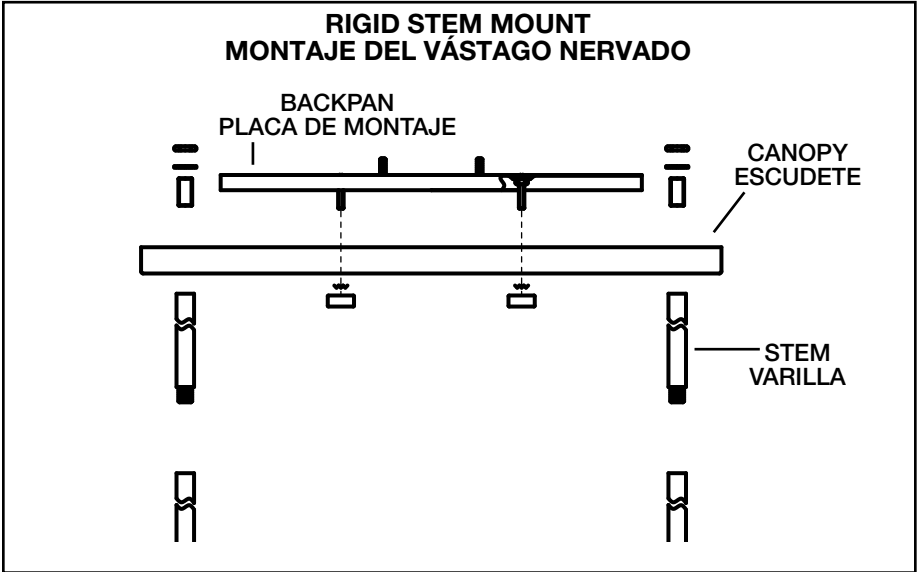

SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.