


NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (▶) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.

- 1) Screw end of long threaded pipe with hexnut into coupling on top of fixture body.
- 2) Pass tube down over long threaded pipe.
- 3) Set check ring then coupling on top of tube.
- 4) Pass fixture wire through center stem and screw center stem to coupling on top of fixture body. **IMPORTANT:** At least one 12" stem must be used.
- 5) Turn off power.
- 6) Install canopy mounting screws, finger tight.
- 7) Apply thread locking compound to threaded pipe from parts bag approximately 1/2" into stem.
- 8) Slip canopy then mounting strap over stem(s) assembled to fixture.
- 9) Apply thread locking compound to threads in ball swivel. Secure in place by threading a hexnut onto threaded pipe inside ball.
- 10) Lift mounting strap up against ball swivel, aligning slot in ball with tab in strap. Snap ball retainer into place. Placing one side of ball retainer in place and then snapping the other in is suggested.
- 11) Attach assembled fixture/mounting strap to outlet box. Assemble mounting strap to ceiling with ball slot and tab towards lower portion of slope in ceiling. (REF: Illustration A)
- 12) Attach ground wire from outlet box between cupped washer and green ground screw and thread ground screw into mounting strap. If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connectors (not provided). Never connect ground wire to black or white power supply wire.
- 13) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 14) Carefully slip canopy up stem and secure to ceiling using lockwashers (Canadian installations only) and ball knobs.
- 15) Insert recommended bulbs.
- 16) Set glass down over sockets.
- 17) Fit edge of glass in between metal bar and clip.

REMARQUE: Appliquer le frein filet sur tous les filets de la tige indiqués par le symbole (▶) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.

- 1) Visser l'extrémité du long tube fileté avec l'écrou hexagonal dans l'accouplement sur l'extrémité supérieure du luminaire.
- 2) Passer le tube sur le long tube fileté.
- 3) Placer la bague de retenue puis l'accouplement en haut du tube.
- 4) Acheminer le fil du luminaire par la tige centrale et visser la tige centrale dans l'accouplement en haut du luminaire. **IMPORTANT:** au moins une tige de 25 cm doit être utilisée.
- 5) Couper l'alimentatioan électrique.
- 6) Installer les vis de montage de l'écran, serrer à la main.
- 7) Appliquer le frein filet sur le tube fileté (du sac de pièces) à environ 1,3 cm dans la tige.
- 8) Glisser l'écran puis la pate de montage sur la/les tige(s) montée(s) sur l'élément.
- 9) Appliquer le frein filet sur les filets de la rotule. Bloquer en vissant un écrou hexagonal sur le tube fileté dans la rotule.
- 10) Soulever la patte de montage contre la boule orientable, aligner la fente de la boule avec la languette de la patte de montage. Il est conseillé de mettre d'abord en place un côté du logement de la boule puis le second.
- 11) Fixer l'élément et la patte de montage à la boîte de jonction. Fixer la patte de montage au plafond, la fente de la boule et la languette dirigées vers la partie inférieure du plafond incliné. (Voir l'illustration A).
- 12) Connecter le câble à celui de la boîte de jonction avec des connecteurs de câble (non fournis). Ne jamais connecter le câble de mise à la terre au câble d'alimentation électrique noir ou blanc.
- 13) Connecter les câbles (connecteurs non fournis). Voir le tableau ci-dessous ou s'adresser à un électricien qualifié pour faire les connections.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 14) Glisser avec précaution l'écran sur la tige et fixer au plafond avec des rondelles d'arrêt et des boutons ronds.
- 15) Introduire l'ampoule recommandée.
- 16) Placer le verre sur les douilles.
- 17) Placer le coin du verre entre la barre métallique et le clip.

INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

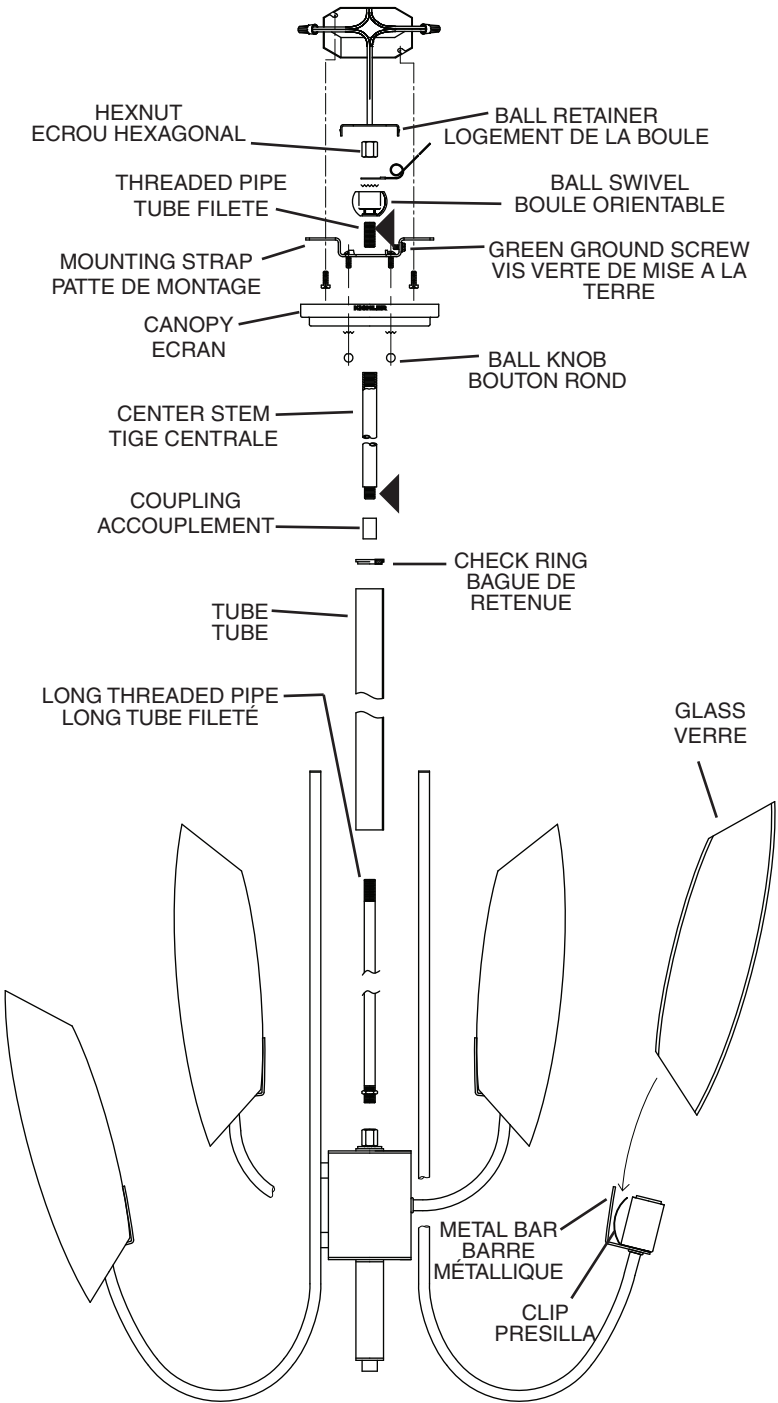


ILLUSTRATION A

